

KATALOG 2024/2025.

Viega produktoversigt



viega

PROGRAMOVERSIGT

Viega produktoversigt

General Information, Service	X
------------------------------	---

Brugsvandskontrol

Viega Hygiejne funktion	1
-------------------------	---

Rørledningsteknik

Profipress	15
------------	----

Profipress G	47
--------------	----

Prestabo	63
----------	----

Megapress	81
-----------	----

Megapress S	95
-------------	----

Sanpress Inox	113
---------------	-----

Sanpress	135
----------	-----

Raxofix	161
---------	-----

Systempresværktøjer	189
---------------------	-----

Rødgods eller siliciumbronze gevindfittings	217
--	-----

Loddefittings	241
---------------	-----

Ventiler

Easytop-systemarmaturer	261
-------------------------	-----

Installationsvægs- og skylleteknik

Prevista Dry	287
--------------	-----

Prevista Dry Plus	297
-------------------	-----

Betjeningsplader/tilbehør	303
---------------------------	-----

Afløbsteknik

Afløb til håndvaske og bideter	321
--------------------------------	-----

Afløb til køkkenvaske, udslagsvaske og apparater	351
---	-----

Afløb til WC'er og urinaler	377
-----------------------------	-----

Reserve dele til vandlåse og afløbssæt	391
--	-----

Advantix afløbsrender	405
-----------------------	-----

Fortegnelse over artikelnumre	417
-------------------------------	-----

Fortegnelse over modelnumre	437
-----------------------------	-----

The Viega logo consists of the word "viega" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white and are set against a solid black rectangular background.



BRUGSVANDSKONTROL

Viega Hygiejne funktion

J2



RØRLEDNINGSTEKNIK

Profipress

Presforbindelsesteknik til kobberør (vand)

A1



Profipress G

Presforbindelsesteknik til kobberør (gas)

A2



Prestabo

Presforbindelsesteknik med ulegeret stålør

F1



Megapress

Presforbindelsesteknik til tykvægget sorte rør

F2



Megapress S

Presforbindelsesteknik til tykvægget sorte rør (høje temperaturer)

F3



Sanpress Inox

Presforbindelsesteknik med rør af rustfrit stål (vand)

G1



Sanpress

Presforbindelsesteknik med rør af rustfrit stål (vand)

G3



Raxofix

Presforbindelsesteknik med flerlagsrør

L3



Systempresværktøjer

P1



Rødgods eller siliciumbronzegevindfittings

Forkromede fittings/Slangefittings

R2



Loddefittings

Til kobberør

R4





VENTILER

Easytop-systemarmaturer

J1





INSTALLATIONSVÆGS- OG SKYLLETEKNIK

Prevista Dry

Cisterne- og indbygningsteknik

S1

Prevista Dry Plus

Cisterne- og indbygningssystem til et unikt design af badeværelse

S2

Betjeningsplader/tilbehør

Til wc og urinal for aktivering af skyl

S4





AFLØBSTEKNIK

Afløb til håndvaske og bideter

V2

Afløb til køkkenvaske, udslagsvaske og apparater

V3

Afløb til WC'er og urinaler

V4

Reservedele til vandlåse og afløbssæt

V5

Advantix afløbsrender

X1



Art.

Mod.

Registreret varemærke:



Firmanavn:

Viega A/S

Adresse:

Banevænget 13
3460 Birkerød
Danmark

Telefon:

+45 45 94 29 50

E-Mail:

info@viega.dk

Hjemmeside:

viega.dk

Bankforbindelse:

Danske Bank
DK37 3000 4190 0085 09
DABADKKK

CVR-nummer:

2586 9087

MVA-registreringsnummer:

DE 126 180 387

GLN (Global Location Number)

40 59674 00000 3

Viega A/S:

Viega er ekspert i sunde drikkevandsinstallationer i bygninger og er en af teknologilederne inden for installationssektorer på det globale marked. Virksomheden har 125 års erfaring med byggeteknik som kvalitetsfokuseret familievirksomhed, der internationalt beskæftiger mere end 5.000 mennesker. Viegas kerneområder af ekspertise omfatter vedligeholdelse og udvikling af drikkevandshygiejne, energieffektivitet, komfort og sikkerhed i bygninger. Med ti lokationer rundt om i verden producerer virksomhedsgruppen mere end 17.000 produkter og systemer.

Der er mange udfordringer for VVS-branchen. Boligbyggeri og renovering samt den konsekvente besparelse af ressourcer på alle områder vil være de dominerende emner i den kommende tid. Vores innovative produkter gør dit daglige arbejde lettere.

Kvalitetsstyringssystemet for Viega GmbH & Co. KG er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001.

Illustrationer og detaljer i dette katalog er vejledende. Vi forbeholder os retten til at foretage produktforbedringer. Materiale-godkendelser og beskrivelser, vedrører primært de dele der er i berøring med vand. Alle mål er angivet i mm. PE = Pakkeenhed. Henvvisning til "Viega" på hjemmesiden, kan alt efter konteksten vedrøre Viega koncernen eller brandet Viega. De individuelle virksomheder under Viega-koncernen er juridisk adskilte enheder og fungerer som sådan selvstændigt. Derfor henviser udtrykket "Viega" ikke nødvendigvis til et bestemt firma.

April 2024

GENEREL INFORMATION

Salgs- og leveringsbetingelser	Ordreafgivelse	Returvarer
Ordreafgivelse skal ske til Viega A/S – varer leveres fra centrallager i Tyskland til vore kunders adresser.	Telefon: +45 45 94 29 50 E-mail: info@viega.dk For yderligere information henvises til vores hjemmeside, der blandt andet rummer teknisk information, samt en oversigt over Viegas produkter. viega.dk	Kontakt venligst Salgssupport, hvis I ønsker at returnere varer. Her udleveres et returnummer, der skal påføres returforsendelsen. Varenne returneres i original emballage til: Viega GmbH & Co. KG Retourenabteilung Zum Langen Acker 7 57439 Attendorn-Ennest Deutschland

DIGITAL VIEGA MASTER DATA

Vores produkt stamdata kan downloades gratis og er altid opdateret via **building-masterdata.com**-portalen. Stamdata opdateres flere gange om året.

Indholder data vedrørende

- EPD og information om bæredygtighed
- ETIM klassifikation
- Logistik og kommercielle data
- Farvebilleder og andre medier
- Reservedele og tilbehør



STØRRELSESGEVINDOPLYSNINGER

Forkortelse	Forklaring	Norm/Standard
Ø	Diameter	DIN EN ISO 3098-2
c	Sammentrykningsevne	DIN EN 13163
D	Udvendig rørdiameter	DIN EN 10255
d	Udvendig rørdiameter	Specifik produktnorm
DN	Nominel diameter	DIN EN ISO 6708
G	Gevind (cylindrisk)	DIN EN ISO 228
M	Metrisk ISO gevind	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (Maximum driftstryk for gas)	
PN	Nominelt tryk	
R	Udvendig gevind (konisk)	DIN EN 10226
Rp	Invendig gevind (cylindrisk)	DIN EN 10226
s	Godstykkelser	Specifik produktnorm
SW	Nøglevidde	
V _{Gas}	Gasflow	


KONVETERINGSTABEL, TRYK

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Eksempel: Raxofix system – driftstryk max.: indtil nu 10 bar; ny, i hændelse til DIN 1988-200(2012): 1 MPa

BRUGSVANDSKONTROL

Viega Hygiejne funktion

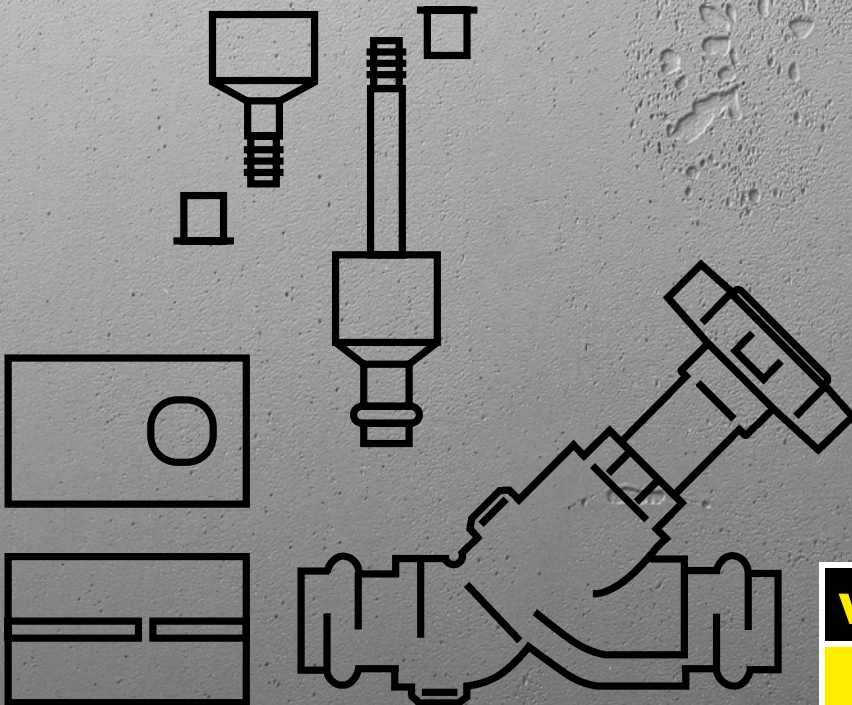

viega

Systemer til overvågning og opretholdelse af brugsvandskvaliteten. Kan kombineres direkte med mange Viega presfittingsystemer. Yderligere kombinationer mulige med G-, R- og Rp-gevind.

Skyllestationer

Med Viega Hygiene funktion til koldt brugsvand (BK) og koldt og varmt brugsvand (BK/BV), automatisk skyllesystem til understøttelse af den forskriftsmæssige drift ved planlagt ophold i anvendelsen. Brug i ring- eller serieforbundne ledninger, montering med ophæng eller skjult montering, indbygning i våde og lette konstruktioner og installationsvægssystemer. Tidsindstillelig aktivering af skylningen med frit definerede tidsintervaller, frit indstillelig skyllemængde med og uden temperaturkontrol. Brugerorienteret aktivering af skylningen med frit definerede tidsintervaller afhængigt af et forudindstillet tidsrum for pause i anvendelsen, kontrol af udskiftningen af vand via en sensor i rørledningen, frit indstillelig skyllemængde med og uden temperaturkontrol. Temperaturorienteret aktivering af skylningen via en sensor i rørledningen, kontrol af den definerede stagnationstemperatur i frit definerbare tidsintervaller, frit indstillelig skyllemængde med og uden temperaturkontrol. Muligheder for kommunikation med browserbaseret software via ethernet eller WIFI. Tilkoblingsmuligheder til eksisterende systemer til bygningsautomatisering via ethernet-forbindelse og potentialfri kontakter (binær).

Skylleventiler

Med Viega Hygiene funktion til koldt brugsvand (BK) eller varmt brugsvand (BV), automatisk skyllesystem til understøttelse af den tilsigtede drift ved planlagt pause i anvendelsen. Brug i ring- eller serieforbundne ledninger, montering med ophæng eller skjult montering, indbygning i våde og lette konstruktioner og installationsvægssystemer. Aktivisering af skyl med frit definerede skyllemængder (kræver eksternt signal).

Betjeningsplader

Med Viega Hygiene funktion til koldt brugsvand (BK), automatisk skylaktivering til understøttelse af den forskriftsmæssige drift ved forventede afbrydelser af anvendelsen. Skylninger, der aktiveres i forudindstillede tidsintervaller og stopper efter det forudindstillede volumen. Til WC-indbygningssystemer 3H, 3L og urinalskyllesystemer.

Indpresningsdyse

Understøttelse af korrekt brug med udskiftning af vand i ringledninger, der forgrener sig efter Venturi-princippet. Anvendelse til sjældent anvendte rørledningsafsnit såsom tilførsler til varmfyldningsstationer, udslagsvask og udvendige tappearmaturer med en længde på op til 15 m og maks. 5 tappesteder. Til T-stykker i systemerne Profipress, Sanpress og Sanpress Inox med forgrening d 15 i fordelingsledninger dimensioneret efter behov.

Smartloop inliner-teknologi

Muliggør økonomisk installation og energieffektiv drift af stigstrengene med varmtvands-cirkulation. Som indvendig cirkulationsledning til stigledninger i d 28–d 108,0 i systemerne Profipress, Sanpress og Raxofix.

Cirkulationsreguleringsventiler

Termostatisk reguleringsventil til hydraulisk afstemning af streng- eller etagesystemer, huse og dele i kontakt med vand af rødgods eller siliciumbrønde, reguleringsområde 40 til 65 °C, kan afspærrer, G 1/4 prop. Statisk reguleringsventil til hydraulisk strengregulering, hus og dele i kontakt med vand af rødgods.

Prøveudtagningsventiler

Til prøveudtagning af brugsvand (BK/BV/BC). Model 2-dele består af: Betjeningsenhed rødgods, prøveventil rustfrit stål, udløbsrør rustfrit stål drejelig/flammebestandig, grundelement er drejeligt i 360°, aftageligt greb med beskyttelseskappe. Model 1-del bestående af: Prøveudtagningsventil rødgods, udløbsrør rustfrit stål, drejelig/flammebestandig, grundelement er drejeligt i 360°, aftageligt greb.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, grøn prik på prestilslutningen

Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende tryknområder:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Dimension

D ½ – 2

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Brugsvand
Drikkevandslignende brug i industrien

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

Rødgods: CC499K

Siliciumbrønde: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Rustfrit stål 1.4401

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse. Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Viega betjeningsplader	4
Indpresningsdyse	8
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	8
Cirkulationsreguleringsventiler	9
Prøveudtagningsventiler, i 2 del	11
Prøveudtagningsventiler, i 1 del	12



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

VIEGA BETJENINGSPLADER



WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201

elektronisk

- til alle Prevista indbygningscisterner
- der kan eventuelt også bestilles WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).


model 8621.1



	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	børstet rustfrit stål	børstet rustfrit stål	1	773 526	617368164
	rustfrit stål, sort, mat	rustfrit stål, sort, mat	1	773 519	617368112
	rustfrit stål poleret hvid	rustfrit stål poleret hvid	1	773 502	617368110
	rustfrit stål specialfarve	rustfrit stål specialfarve	1	773 533¹	617368190
	rustfrit stål metalfarvet	rustfrit stål metalfarvet	1	773 540¹	617368181
	rustfrit stål forgyldt	rustfrit stål forgyldt	1	773 557²	617368165
NY	rustfrit stål mat hvid	rustfrit stål mat hvid	1	832 513	617368120

¹⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

²⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202

elektronisk

med LED lys

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion, med permanent LED belysning

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).


model 8622.1



	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	metal poleret hvid	metal poleret hvid	1	773 458	617367810
	metal poleret hvid	metal, forkromet	1	773 465	617367841
	metal specialfarve	metal specialfarve	1	773 472¹	617367890
	metal metalfarvet	metal metalfarvet	1	773 489¹	617367881
	metal, forgyldt	metal, forgyldt	1	773 496²	617367865

¹⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

²⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 elektronisk

- til alle Prevista indbygningscisterner
- der kan eventuelt også bestilles WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8624.1




reddot winner 2020



	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	børstet rustfrit stål	børstet metal	1	773 663	617367909
	rustfrit stål, sort, mat	metal mat sort	1	773 656	617367912
	poleret rustfrit stål	metal, forkromet	1	773 649	617367904
	rustfrit stål, sort, mat	børstet metal	1	773 670	617367992
NY	rustfrit stål mat hvid	metal hvid mat	1	832 520	617367920
	rustfrit stål specialfarve	metal specialfarve	1	773 687 ¹	617367990
	rustfrit stål metaifarvet	metal metaifarvet	1	773 694 ¹	617367981
	rustfrit stål forgyldt	metal, forgyldt	1	773 700 ²	617367965

¹⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

²⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 sensitive

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- med selvlysende maling
- berøringsfri aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk


Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8615.1

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	1	774 356	617366600
sort plast, mat	1	827 663	



WC betjeningsplade til Prevista

Visign for More 205

sensitive

med LED lys

- til alle Prevista indbygningcisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- forkromet ramme
- berøringfri aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.


Orienteringslys tændes, når du nærmer dig.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8625.1

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
glas, sort	1	774 363	617366701



WC betjeningsplade til Prevista

Visign for Public 12

infrarød aktivering

- til alle Prevista indbygningcisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- berøringfri infrarød aktivering fra front, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion, kan forskrues

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l


Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8635.1

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet rustfrit stål	1	774 370	617368809
rustfrit stål poleret hvid	1	774 387	617368810



WC fjernaktivering af skyl til Prevista

Visign for Style 23

elektronisk

- til alle Prevista indbygningcisterner
- i forbindelse med byggesæt model 8640.14
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel skylleindstilling, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.


Velegnet til indbygning af møbler.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8640.1

dækplade	trykknapp	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 083	617368200
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 076	617368204



WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 elektronisk

- til alle Prevista indbygningscisterner
- i forbindelse med byggesæt model 8640.14
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel skylleindstilling, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Velegnet til indbygning af møbler.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8641.1

	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	glas, sort	1	773 106	617368301
	glas, hvid	1	773 090	617368310



Adapter

- til overflødig spændingsforsyning til drift med strømforsyning
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Udstyr

Adapterstik, batterikasse, batteriblok 6 V(batteri type CR-P2)

model 8570.57

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 021	617375016



Tilbehørssæt elektronisk

- med drevenhed model 8580.29
- til brug med WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Udstyr

Strømforsyning (Kabellængde 1,05 m)

Tekniske data

Netspænding 100-240 V AC/50-60 Hz

Bemærk

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8655.11

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	783 952	617369970

INDPRESNINGSDYSE



Indpresningsdyse

- til Profipress, Sanpress og Sanpress Inox T-stykker med d15 grenrør i passende dimensionerede fordelingsledninger
- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende
- iht. Venturi-princippet

Bemærk

Til udskiftning af vand i ringledninger, der forgrener sig til tappesteder og som sjældent bliver brugt. Vejledende længde er op til 15 m.

model 2211.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	1	695 835	
28	1	695 842	
35	1	696 252	
42	1	696 269	
54	1	696 276	
64	1	696 283*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INDVENDIGE CIRKULATIONSLEDNINGER



Smartloop tilslutningssæt

- til varmtvandsstigledning med indvendig cirkulationsledning, varmtvandsstigledning fra d28, cirkulationsledning d 15
- til Smartloop rør model 2007.3
- rødgods eller siliciumbrønde

Udstyr

Prop, tilslutningsstuds

model 2276.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	12	15	1	470 289	086809028
35	12	15	1	470 272	086809035
28/35	12	15	1	632 229	086809135



Smartloop rør

- til indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop tilslutningssæt model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1,1	75	75	650 032	086800042



Smartloop trækkobling

- til indbygning af indre cirkulationsledning
- til Smartloop rør model 2007.3

model 2276.9

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312



Smartloop muffe

- til reparation af indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop rør model 2007.3

model 2276.8

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212



Rørsaks

- til Viega kunststofrør

model 2040

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032



Monteringstang

model 1077.2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116



Håndpresværktojs
- til plastrør system, PB-system
model 2782

til d	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	401 436	086809923

SI = til Smartloop



Presbakke
PT2
til kunststofrørsystemer

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfateret stål

model 2799.7

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	425 302	035652512

F = til Fonterra

SI = til Smartloop



Presbakke
Picco
til kunststofrørsystemer

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
- fosfateret stål

model 2484.7

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	616 915	035652342

F = til Fonterra

SI = til Smartloop

CIRKULATIONSREGULERINGSVENTILER



Easytop cirkulationsreguleringsventil
termostatisk reguleringsventil
med SC-Contur

- til streng- eller kredsregulering
- pretilslutning
- kan afspærres

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, rustfrit stål kugle, G 1/4 prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)

driftstemperatur max. 80 °C

reguleringsområde 40–65 °C

med DVGW-godkendelse

model 2281.7

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	778 804	035632715
15	18	1	778 811	035632718
20	22	1	778 828	035632722



Easytop cirkulationsreguleringsventil termostatisk reguleringsventil

- til streng- eller kredsregulering
- siliciumbronze
- G-gevind
- kan afspærres

Udstyr

Cylindrisk G-gevind iht. ISO 228 til fladtættende forskruninger, ventilihus af siliciumbronze iht. UBA / DIN EN 1982, rustfrit stål kugle, G 1/4 prop

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)

driftstemperatur max. 80 °C

reguleringsområde 40–65 °C

med DVGW-godkendelse

model 2281.3

DN	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	778 873	035633706
20	1	1	778 880	035633708



Easytop isoleringsskål selvklæbende

- til Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Udstyr

Isoleringslagstykkelse iht. GEG

model 2210.50

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/20	1	785 475	035639820



Easytop aktuatorsæt

- til Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- lukket uden strøm

Udstyr

Aktuator, ventiliindsats, aftapsventil, temperatursensor

model 1013.8

V [V]	PE	art.nr.	VVS-nr.
24	1	785 468	035629895

V = spænding (V)



Easytop aftapsventil

- til Easytop aktuatorsæt model 1013.8, Easytop termometer model 1026.6, Easytop kuglehane model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- messing

- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 2278.8

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	1	790 752	035616832



Easytop termometer

- til Easytop aftapsventil model 2278.8

Udstyr

Visning 0–80 °C hhv. 32–176 °F

model 1026.6

temp. [°C]	PE	art.nr.	VVS-nr.
0–80	1	686 116	035629882

temp. = temperatur



Easytop cirkulationsreguleringsventil

statisk reguleringsventil

med SC-Contur

- til hydraulisk strengregulering
- prestislutning
- kan afspærres uden ændring af forindstillinger

Udstyr

Hus og dele i kontakt med vand af rødgods iht. til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency), G 1/4 prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2282

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	677 084	035636015
15	18	1	677 091	035636018
20	22	1	677 107	035636020
25	28	1	677 114	035636028



Easytop cirkulationsreguleringsventil

statisk reguleringsventil

- til hydraulisk strengregulering
- G-gevind
- kan afspærres uden ændring af forindstillinger

Udstyr

Cylindrisk G-gevind iht. ISO 228 til fladtættende forskruninger, hus og dele i kontakt med vand af rødgods iht. til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency), G 1/4 prop

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2282.1

DN	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	677 121	035637006
20	1	1	677 138	035637008
25	1¼	1	677 145	035637010



Easytop isoleringsskål

- til Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2282, 2282.1

Udstyr

Isoleringslagstykkelse iht. GEG

model 2210.35

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	688 141	035639915
20	1	688 653	035639920
25	1	688 660	035639925

PRØVEUDTAGNINGSENTILER, I 2 DEL



Easytop prøveudtagningsventil

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- G-gevind

Udstyr

Betjeningsenhed i rødgods, prøveventil i rustfrit stål, udlobsrør af rustfrit stål – drejelig/flammebestandig, prøveventil er monteret lukket, betjeningsenhed på prøveventil kan monteres og drejes 45°, beskyttelseskappe, grundelement drejeligt 360°, aftagelig greb, kantet

model 2223.1

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	708 726	
¾	1	708 733	



Easytop prøveventil

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- til Easytop betjeningsenhed model 2223.3
- rustfrit stål
- G-gevind

Udstyr

Beskyttelseskappe, kantet
model 2223.2

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	708 702	
⅝	1	708 719	



Easytop betjeningsenhed

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- til Easytop prøveventil model 2223.2
- rødgods

Udstyr

Betjeningsenhed, udløbsrør af rustfrit stål – drejelig/flammebestandig, betjeningsenhed på prøveventil kan monteres og drejes 45°, grundelement drejeligt 360°, aftagelig greb, kantet
model 2223.3

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	708 696	



Sanpress T-stykke G¼, med indstiksende med SC-Contour

- til prøveudtagningsventil, aftapsventil, efterfølgende indbygning af et prøveudtagningssted i rørløsløsning, tilslutning af aftapsventil i forbindelse med kuglehane
- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, indstiksende, G-gevind

Udstyr

EPDM pakning

Bemærk

Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørløsløsninger.

model 2217.4

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¼	15	1	705 596	035531015
18	¼	18	1	705 602	035531018
22	¼	22	1	705 619	035531022
28	¼	28	1	705 626	035531028
35	¼	35	1	705 633	035531035
42	¼	42	1	705 640	035531042
54	¼	54	1	705 855	035531054

PRØVEUDTAGNINGSVENTILER, I 1 DEL



Easytop prøveudtagningsventil

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- rødgods
- G-gevind

Udstyr

Udløbsrør af rustfrit stål – drejelig/flammebestandig, grundelement drejeligt 360°, aftagelig greb, kantet

Bemærk

til G½ anvendes Easytop overgangsnippel model 2223.5.

model 2223.4

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	708 740	035635502


Easytop overgangsnippel

- til indvendig gevind G $\frac{3}{8}$
- til Easytop prøveudtagningsventil model 2223.4
- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 2223.5

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
$\frac{3}{8}$	1	708 757	


Sanpress T-stykke
G $\frac{1}{4}$, med indstiksende
med SC-Contur

- til prøveudtagningsventil, aftapsventil, efterfølgende indbygning af et prøveudtagningssted i rørløsløsning, tilslutning af aftapsventil i forbindelse med kuglehane
- rødgods eller siliciumbrønde
- prestislutning, indstiksende, G-gevind

Udstyr

EPDM pakning

Bemærk


Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørløsløsninger.

model 2217.4

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	$\frac{1}{4}$	15	1	705 596	035531015
18	$\frac{1}{4}$	18	1	705 602	035531018
22	$\frac{1}{4}$	22	1	705 619	035531022
28	$\frac{1}{4}$	28	1	705 626	035531028
35	$\frac{1}{4}$	35	1	705 633	035531035
42	$\frac{1}{4}$	42	1	705 640	035531042
54	$\frac{1}{4}$	54	1	705 855	035531054

RØRLEDNINGSTEKNIK

Profipress med SC-Contur

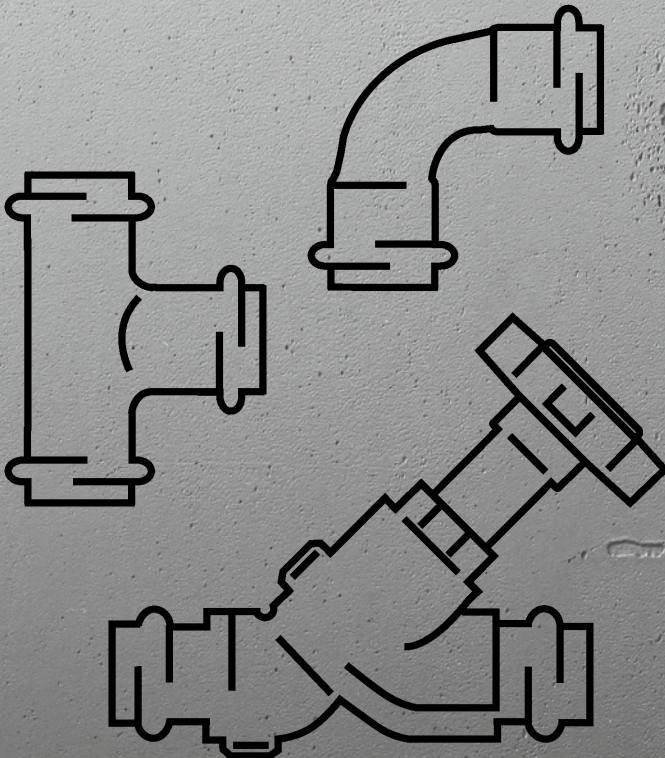

viega

Flowoptimeret presfittingsystem af kobber (99,9 % Cu-DHP), rødgods eller siliciumbronzet til kobberør. Presfitting er udstyret med et rørstykke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 64,0 med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Pressekræften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrenger i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, godkendelsesmærkninger (DVGW), grøn prik på prestilslutningen, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0

Presfitting med SC-Contour

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykområder:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Bemærk

Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af medietemperaturen.

Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.

I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.

Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension

d 12–108,0, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Brugsvand

Varme/radiatortilslutning

Regnvand

Trykluft eller inerte gasser

Koldvandsledninger

Industribrug

Anlægsbyggeri

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presfitting godkendt iht. DVGW arbejdseddél W 534 med DVGW certificeringsmærke.

Godkendelse af d 12–108,0 iht. DVGW reg. nr. DW-8511BQ0586.

Presfitting egnet til kobberør iht. DIN EN 1057 (R290, hårdt til sprinkleranlæg) og DVGW arbejdseddél GW 392.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Bemærk - begrænsninger ved brug til brugsvand

Presfittingsystemet Profipress er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale.

Rør og presfittings af kobber må, med hensyn til en mulig overskridelse af grænseværdien af kobberioner ifølge TrinkwV, kun anvendes, hvis pH er $\geq 7,4$, eller den samlede mængde organisk kulstof TOC ikke overstiger 1,5 mg / l ved pH-værdier = 7,0–7,4!

Driftsbetingelser

Profipress presfittingsystem kan anvendes under følgende driftsforhold:

Drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988-200 / DIN EN 806-2

Driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F

Maks. temperatur 95°C over en periode på 60 minutter

Varmeanlæg i henhold til DIN EN 12828

Maks. driftstemperatur 105°C / 221°F

Presfittingsystemet Profipress er designet til nominelt tryk PN 16.

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

Rødgods: CC499K

Siliciumbronzet: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bøjninger	18
T-stykker	20
Overgangsstykker/-bøjninger	23
Muffer	26
Reduktioner	28
Forskrutninger	30
Kapper, prop	32
Flanger	33
Vægfittings	34
Monteringsenheder	36
Væggenemføringer	37
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	37
Kompensatorer	39
Afspærringsventiler i rødgoods	39
Kuglehaner i rødgoods	40
Friløbsventiler	41
Fordeler, krydsstykke	42
Radiatortilslutninger	42
Fodpanel radiatortilslutningsstykker	44
Tilbehør	
Værktøjer	45
Pakninger	45


GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BØJNINGER


Profipress bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2416

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	291 488	045502012
	15	10/100	291 501	045502015
	18	10/100	291 495	045502018
✓	22	10/100	291 518	045502022
✓	28	5/50	291 525	045502028
✓	35	5	291 532	045502035
✓	42	5	291 549	045502042
✓	54	1	291 556	045502054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)


Profipress XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe,
skilleringe
model 2416XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 681	045502064
76,1	1	476 847	045502076
88,9	1	476 854	045502089
108,0	1	476 861	045502108


Sanpress XL bøjning 90° med SC-Contur

- rødgoods
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe
model 2216XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 697	035502076
88,9	1	350 680	035502089
108,0	1	350 703	035502108


Profipress bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning
model 2416.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	291 648	045501012
	14	10	444 099	045501014
	15	10/100	291 662	045501015
	16	10	444 105	045501016
	18	10/100	291 655	045501018
✓	22	10/100	291 679	045501022
✓	28	5/50	291 686	045501028
✓	35	5	291 693	045501035
✓	42	5	291 709	045501042
✓	54	1	291 716	045501054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)


Profipress XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 2416.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 698	045501064
76,1	1	476 878	045501076
88,9	1	476 885	045501089
108,0	1	476 892	045501108


Sanpress XL bøjning 90° med SC-Contur

- rødgoods
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering
model 2216.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 650	035501076
88,9	1	353 667	035501089
108,0	1	353 674	035501108

Profipress med SC-Contur A1



Profipress bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger
model 2426

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	292 409	045512012
	14	10	444 051	045512014
	15	10/100	292 348	045512015
	16	10	444 068	045512016
	18	10/100	292 416	045512018
✓	22	10/100	292 355	045512022
✓	28	5/50	292 362	045512028
✓	35	5	292 379	045512035
✓	42	5	292 386	045512042
✓	54	1	292 393	045512054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Profipress XL bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe
model 2426XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 766	045512064
76,1	1	476 908	045512076
88,9	1	476 915	045512089
108,0	1	476 922	045512108



Sanpress XL bøjning 45° med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe
model 2226XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	351 342	035512076
88,9	1	351 359	035512089
108,0	1	351 366	035512108



Profipress bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
EPDM pakning
model 2426.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	292 577	045511012
	14	10	444 112	045511014
	15	10/100	292 508	045511015
	16	10	444 129	045511016
	18	10/100	292 560	045511018
✓	22	10/100	292 515	045511022
✓	28	5/50	292 522	045511028
✓	35	5	292 539	045511035
✓	42	5	292 546	045511042
✓	54	1	292 553	045511054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Profipress XL bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
EPDM pakning, skærering, skillering
model 2426.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 773	045511064
76,1	1	476 939	045511076
88,9	1	476 946	045511089
108,0	1	476 953	045511108



Sanpress XL bøjning 45° med SC-Contur

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
EPDM pakning, skærering
model 2226.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 681	035511076
88,9	1	353 698	035511089
108,0	1	353 704	035511108



Profipress overbøjning med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
EPDM pakning
model 2427

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	10	322 359	045519012
15	10	322 342	045519015
18	10	322 335	045519018
22	10	322 328	045519022



Profipress overbøjning med SC-Contur
- kobber
- prestilslutning
Udstyr
EPDM pakninger
model 2428

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	352 134	045516015
18	10	352 141	045516018
22	10	352 158	045516022

T-STYKKER



Profipress T-stykke med SC-Contur
- kobber
- prestilslutning
Udstyr
EPDM pakninger
model 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12	12	10	291 884	045530012
	12	15	12	10	322 717	045530132
	14	12	14	10	443 900	045530146
	14	14	14	10	443 887	045530014
	15	12	12	10	291 907	045530165
	15	12	15	10	291 914	045530166
	15	15	12	5	315 085	045530169
	15	15	15	10/100	291 952	045530015
	15	18	15	10	322 724	045530172
	15	22	15	10	322 700	045530176
	16	12	14	5	443 917*	045530184
	16	14	16	10	443 924	045530188
	16	16	16	10	443 894	045530016
	18	12	15	5	365 073	045530214
	18	12	18	10	324 827	045530216
	18	14	18	10	443 931	045530219
	18	15	15	10	291 921	045530221
	18	15	18	10/50	291 938	045530222
	18	16	18	10	443 948	045530224
	18	18	15	10	315 009	045530228
	18	18	18	10/100	291 891	045530018
	18	22	18	10	322 694	045530232
	22	12	22	10	324 834	045530258
	22	14	22	10	443 955	045530260
	22	15	15	10	292 010	045530262
	22	15	18	5	315 078	045530268
	22	15	22	10/50	292 027	045530263
	22	16	22	10	443 962	045530285
	22	18	15	5	315 061	045530269
	22	18	18	5	315 054	045530271
	22	18	22	10/50	291 945	045530272
	22	22	15	5	315 047	045530278
	22	22	18	5	315 030	045530281
✓	22	22	22	10/100	291 969	045530022
✓	22	28	22	5	322 687	045530291
	28	15	22	5	324 841	045530323
	28	15	28	5/50	295 189	045530324
	28	18	22	5	324 858	045530328
	28	18	28	5	315 023	045530329
✓	28	22	22	5	307 899	045530337
✓	28	22	28	5	295 196	045530339
✓	28	28	22	5	315 016	045530349
✓	28	28	28	5/50	291 976	045530028
	35	15	35	5	324 865	045530365
	35	18	35	5	324 872	045530366
✓	35	22	28	5	324 889	045530370
✓	35	22	35	5	292 034	045530371
✓	35	28	28	5	324 896	045530381
✓	35	28	35	5	292 041	045530382
✓	35	35	22	5	365 882	045530385
✓	35	35	28	5	365 080	045530387
✓	35	35	35	5	291 983	045530035
✓	42	22	42	5	324 902	045530414
✓	42	28	42	5	292 058	045530417
✓	42	35	42	5	292 065	045530420
✓	42	42	42	5	291 990	045530042
✓	54	22	54	1	324 919	045530435
✓	54	28	54	1	324 926	045530437
✓	54	35	54	1	324 933	045530440
✓	54	42	54	1	292 072	045530445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

Profipress med SC-Contur A1



Profipress T-stykke med SC-Contur

- kobber
- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	54	54	54	1	292 003	045530054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Sanpress T-stykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2218

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	28	28	15	5	314 132	035530347
	28	28	18	5	314 163	035530348
	42	15	42	1	314 224	035530410
✓	42	35	35	1	283 551	035530419
✓	54	42	42	1	187 279	035530444

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Profipress T-stykke med SC-Contur

- kobber
- prestislutning, indstiksende

Udstyr

EPDM pakninger
model 2418.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	15	22	5	477 356	045535263



Profipress XL T-stykke med SC-Contur

- kobber
- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe
model 2418XL

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	35	64,0	1	577 735	045530476
64,0	42	64,0	1	577 742	045530483
64,0	54	64,0	1	577 759	045530486
64,0	64,0	64,0	1	577 728	045530064
76,1	54	76,1	1	476 977	045530616
76,1	76,1	76,1	1	476 960	045530076
88,9	54	88,9	1	476 991	045530644
88,9	76,1	88,9	1	477 004	045530648
88,9	88,9	88,9	1	476 984	045530089
108,0	54	108,0	1	477 028	045530667
108,0	76,1	108,0	1	477 035	045530676
108,0	88,9	108,0	1	477 042	045530679
108,0	108,0	108,0	1	477 011	045530108



Sanpress XL T-stykke med SC-Contur

- rødgods
- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe
model 2218XL

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	76,1	1	354 398	035530616
76,1	76,1	76,1	1	350 628	035530076
88,9	54	88,9	1	354 404	035530644
88,9	76,1	88,9	1	354 411	035530648
88,9	88,9	88,9	1	350 635	035530089
108,0	54	108,0	1	354 428	035530667
108,0	76,1	108,0	1	354 435	035530676
108,0	88,9	108,0	1	354 442	035530679
108,0	108,0	108,0	1	350 642	035530108



Sanpress T-stykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestislutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakninger
model 2217.1

d1	R	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	¾	18	5	281 328	035534232
22	¾	22	5	194 123	035534022
28	¾	28	5	194 130	035534339
35	¾	35	5	194 147	035534371
42	¾	42	1	273 231	035534414
54	¾	54	1	197 858	035534435
54	1	54	1	310 929	035534443
54	1¼	54	1	310 936	035534444



Sanpress T-stykke med SC-Contur
 - rødgoods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger, kantet
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	½	12	5	290 986	035533132
	15	¾	15	5	313 951	035533166
	15	½	15	5	115 630	035533015
	18	½	18	5	281 359	035533222
✓	22	½	22	5	115 944	035533263
✓	22	¾	22	5	313 975	035533022
✓	28	½	28	5	119 768	035533324
✓	28	¾	28	5	313 968	035533339
✓	35	½	35	5	121 945	035533365
✓	35	1	35	1	361 204	035533382
✓	42	½	42	1	126 230	035533410
✓	42	1	42	1	361 211	035533417
✓	54	½	54	1	197 353	035533433
✓	54	1	54	1	361 228	035533437

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress T-stykke G¼, med indstiksende med SC-Contur
 - til prøveudtagningsventil, aftapsventil, efterfølgende indbygning af et prøveudtagningssted i rørløsning, tilslutning af aftapsventil i forbindelse med kuglehane
 - rødgoods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning, indstiksende, G-gevind
Udstyr
 EPDM pakning
Bemærk
 Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørløsninger.
model 2217.4

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¼	15	1	705 596	035531015
18	¼	18	1	705 602	035531018
22	¼	22	1	705 619	035531022
28	¼	28	1	705 626	035531028
35	¼	35	1	705 633	035531035
42	¼	42	1	705 640	035531042
54	¼	54	1	705 855	035531054



Profipress XL T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe, kantet
model 2417.2XL

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	¾	64,0	1	577 704	045534472
64,0	1	64,0	1	577 711	045534475
76,1	¾	76,1	1	534 073	045534608
76,1	2	76,1	1	534 080	045534616
88,9	¾	88,9	1	534 097	045534642
88,9	2	88,9	1	534 103	045534644
108,0	¾	108,0	1	534 110	045534663
108,0	2	108,0	1	534 127	045534667



Sanpress XL T-stykke med SC-Contur
 - rødgoods
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe, kantet
model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	76,1	1	354 572	035533608
76,1	2	76,1	1	351 434	035533616
88,9	¾	88,9	1	354 589	035533642
88,9	2	88,9	1	351 441	035533644
108,0	¾	108,0	1	354 596	035533663
108,0	2	108,0	1	352 097	035533667

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER


Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbronz
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2211

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	290 771	035565012
	12	1/2	5	290 764	035565132
	14	3/8	5	443 689	035565146
	14	1/2	5	443 696	035565151
	15	3/8	5	297 985	035565166
	15	1/2	5/100	105 044	035565015
	15	3/4	5	287 764	035565176
	16	1/2	5	443 702	035565189
	16	3/4	5	443 719	035565195
	18	1/2	5	283 490	035565222
	18	3/4	5	283 230	035565232
✓	22	1/2	5	297 961	035565263
✓	22	3/4	5	104 306	035565022
✓	22	1	5	287 771	035565291
✓	28	3/4	5	297 954	035565339
✓	28	1	5	106 508	035565028
✓	28	1 1/4	5	297 978	035565354
✓	35	1	5	297 947	035565382
✓	35	1 1/4	5	110 352	035565035
✓	35	1 1/2	5	314 651	035565390
✓	42	1 1/4	5	297 930	035565420
✓	42	1 1/2	1	115 340	035565042
✓	54	1 1/2	1	314 668	035565445
✓	54	2	1	195 267	035565054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress overgangsstykke

- rødgods
- prestilslutning, NPT udvendig gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2211.2

d	NPT	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	493 851	035559015
22	3/4	5	493 868	035559022
28	1	5	493 875	035559028
35	1 1/4	5	493 882	035559035
42	1 1/2	1	493 899	035559042
54	2	1	493 905	035559054


Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- til tilslutningsforskruning
- rødgods eller siliciumbronz
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2211.4

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	660 222	035573015


Profipress XL overgangsstykke med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet
model 2411XL

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	577 674	045557487
76,1	2 1/2	1	534 134	045557618
88,9	3	1	534 141	045557649
108,0	4	1	534 158	045557680


Sanpress XL overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering
model 2211XL

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	2 1/2	1	350 659	035565618
88,9	3	1	350 666	035565649
108,0	4	1	350 673	035565680



Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2212

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	¾	5	291 075	035566012
	12	½	5	291 068	035566132
	14	½	5	443 726	035566151
	15	¾	5	298 074	035566166
	15	½	5	107 543	035566015
	15	¾	5	298 098	035566176
	16	½	5	443 733	035566185
	18	½	5	283 483	035566222
	18	¾	5	294 519	035566232
✓	22	½	5	298 067	035566263
✓	22	¾	5	108 465	035566022
✓	22	1	5	298 128	035566291
✓	28	½	5	428 174	035566324
✓	28	¾	5	298 081	035566339
✓	28	1	5	114 329	035566028
✓	28	1¼	5	298 104	035566354
✓	35	¾	5	357 542	035566371
✓	35	1	5	298 111	035566382
✓	35	1¼	5	116 774	035566035
✓	42	1¼	1	298 050	035566420
✓	42	1½	1	124 236	035566042
✓	54	1½	1	365 097	035566445
✓	54	2	1	195 304	035566054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)



Profipress XL overgangsstykke med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skæring, skillering, kantet
model 2412XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2½	1	577 667	045558487



Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, sikring mod overspænding
model 2212.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	287 016	035564015
18	½	5	298 913	035564222
22	½	5	287 009	035564263



Sanpress overgangsforskrunding med SC-Contur

- til Stålrør på Viega presfittingsystemer
- rødgoods eller siliciumbrønse
- klemforskrunding, prestilslutning

Udstyr

Pakning, skillering, klemring, omløberforskrunding, EPDM pakning, kantet

model 2215.6

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035



Megapress overgangsstykke med SC-Contur drikkevandsinstallation

- til stålrør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forzinkning iht. DIN EN 10240
- siliciumbrønse
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæring, skillering

model 4213.2

DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	5	736 255	033626015
15	½	18	5	754 679	033626222
20	¾	22	5	736 279	033626020
25	1	28	5	736 293	033626025
32	1¼	35	1	736 309	033626032
40	1½	42	1	736 316	033626040
50	2	54	1	736 323	033626050

Profipress med SC-Contur A1


Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- til Sanfix eller Sanfix Plus rør, pres-forbindelse til Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- rødgods
- prestilslutning, klemforskruning

Udstyr

EPDM pakning, kantet, omløberforskruning, klemring

model 2213

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	288 068	035568171


Raxofix overgangsstykke med SC-Contur

- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønde
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 5313P

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 707	086885016
16	18	5	646 714	086885017
20	15	5	646 721	086885018
20	18	5	646 738	086885019
20	22	5	646 745	086885020
25	22	5	646 752	086885025
32	28	5	646 769	086885032
40	28	1	646 776	086885039
40	35	1	646 783	086885040
50	35	1	646 790	086885049
63	54	1	790 417	


Raxofix indstiksstykke med SC-Contur

- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønde
- prestilslutning, indstiksende

model 5313

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 554	086886016
16	18	5	646 561	086886018
20	18	5	646 578	086886019
20	22	5	646 585	086886020
25	22	5	646 592	086886025
32	28	5	646 608	086886032
40	35	1	646 615	086886040
50	42	1	646 622	086886050


Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, R-gevind

Udstyr

Kantet

model 2211.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 310	035581132
15	½	5	115 418	035581015
18	½	5	285 081	035581222
18	¾	5	285 104	035581232
22	½	5	119 676	035581263
22	¾	5	116 767	035581022
28	1	5	122 034	035581028
35	1¼	5	125 288	035581035
42	1½	1	132 231	035581042


Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, Rp-gevind

Udstyr

Kantet

model 2212.1

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 341	035582132
15	½	5	117 733	035582015
18	½	5	287 085	035582222
18	¾	5	287 108	035582232
22	½	5	120 917	035582263
22	¾	5	117 481	035582022
28	¾	5	130 954	035582339
28	1	5	122 942	035582028
35	1	5	134 730	035582382
35	1¼	5	130 589	035582035
42	1½	1	135 430	035582042
54	2	1	199 104	035582054


Sanpress overgangsbojning 90° med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbronz
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2214

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	290 863	035506012
12	1/2	5	290 870	035506132
15	3/8	5	314 361	035506166
15	1/2	5	112 950	035506015
15	3/4	5	443 030	035506176
18	1/2	5	281 205	035506222
18	3/4	5	314 354	035506232
22	3/4	5	115 623	035506022
28	1	5	118 730	035506028
35	1 1/4	5	127 329	035506035
42	1 1/2	1	128 500	035506042
54	2	1	197 988	035506054


Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbronz
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning
model 2214.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	335 281	035523015


Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbronz
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning
model 2214.2

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	290 924	035522012
12	1/2	5	290 931	035522132
15	3/8	5	298 241	035522166
15	1/2	5	108 441	035522015
15	3/4	5	314 385	035522176
18	1/2	5	281 236	035522222
18	3/4	5	298 227	035522232
22	1/2	5	298 234	035522263
22	3/4	5	283 711	035522022
22	1	5	314 378	035522291
28	1/2	5	442 033	035522324
28	3/4	5	446 611	035522339
28	1	5	283 728	035522028
35	1 1/4	5	283 704	035522035
42	1 1/2	1	299 415	035522042
54	2	1	299 422	035522054


Sanpress Indstiksvinkel 90°

- rødgods eller siliciumbronz
- indstiksende, Rp-gevind

model 2214.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	308 001	035519015

MUFFER

Profifress muffe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2415

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	292 737	045560012
	14	10	443 740	045560014
	15	10/100	292 690	045560015
	16	10	443 856	045560016
	18	10/100	292 744	045560018
✓	22	10/100	292 683	045560022
✓	28	5/50	292 676	045560028
✓	35	5	292 706	045560035
✓	42	5	292 713	045560042
✓	54	1	292 720	045560054

VdS = VdS-godkendelse (tyisk sikkerhedsgodkendelse)

Profipress med SC-Contur A1



Profipress XL muffe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 2415XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 582	045560064
76,1	1	477 059	045560076
88,9	1	477 066	045560089
108,0	1	477 073	045560108



Sanpress XL muffe med SC-Contur

- rødgoods
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe

model 2215XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 598	035560076
88,9	1	350 604	035560089
108,0	1	350 611	035560108



Profipress skydemuffe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger

model 2415.3

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	10	713 416	045565012
15	10	461 256	045565015
18	10	461 263	045565018
22	10	461 270	045565022
28	5	461 287	045565028
35	5	461 294	045565035
42	5	461 317	045565042
54	1	461 300	045565054



Profipress XL skydemuffe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 2415.5XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 650	045565064
76,1	1	477 080	045565076
88,9	1	477 097	045565089
108,0	1	477 103	045565108



Sanpress XL skydemuffe med SC-Contur

- rødgoods
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe

model 2215.5XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 315	035561076
88,9	1	353 322	035561089
108,0	1	353 339	035561108



Sanpress skydemuffe med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønde
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger

model 2215.5

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	5	119 485	035561015
	18	5	287 061	035561018
✓	22	5	119 041	035561022
✓	28	5	122 133	035561028
✓	35	5	124 335	035561035
✓	42	1	131 494	035561042
✓	54	1	216 153	035561054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress skydemuffe med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønde
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2215.4

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	5	588 533	035572022
28	5	588 540	035572028
35	5	588 557	035572035


Sanpress mufte

- rødgods
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 9777.9

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	20	335 946 ¹⁾	035562010

¹⁾ Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.

REDUKTIONER


Profipress reduktionsstykke med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning
model 2415.1

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	14	12	10	443 771	045555146
	15	12	10	296 414	045555166
	16	12	10	443 788	045555185
	16	14	10	443 795	045555188
	18	12	10	298 586	045555216
	18	14	10	443 801	045555219
	18	15	10	296 407	045555222
	18	16	10	443 818	045555224
	22	14	10	443 825	045555260
	22	15	10/50	296 377	045555263
	22	16	10	443 832	045555285
	22	18	10	296 391	045555272
	28	15	5	296 469	045555324
	28	18	10	296 384	045555329
✓	28	22	10/50	296 506	045555339
✓	35	22	5	296 452	045555371
✓	35	28	5	296 490	045555382
✓	42	22	5	296 445	045555414
✓	42	28	5	296 483	045555417
✓	42	35	5	296 476	045555420
✓	54	28	5	366 476	045555437
✓	54	35	5	296 438	045555440
✓	54	42	5	296 421	045555445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Profipress XL reduktionsstykke med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 2415.1XL

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	42	1	577 605	045555483
64,0	54	1	577 612	045555486
76,1	54	1	477 110	045555616
76,1	64,0	1	587 505	045555618
88,9	54	1	477 127	045555644
88,9	76,1	1	477 134	045555648
108,0	54	1	477 141	045555667
108,0	76,1	1	477 158	045555676
108,0	88,9	1	477 165	045555679


Sanpress reduktionsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning
model 2215.1

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	12	5	366 865	035555258

Profipress med SC-Contur A1



Sanpress reduktionsstykke
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakning
model 2215.1NC

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	323 707 ¹	035555167
15	16	5	323 714 ²	035555189
18	16	5	323 721 ²	035555224

¹⁾ Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

²⁾ Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.



Sanpress XL reduktionsstykke med SC-Contur
 - rødgods
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakning, skærring
model 2215.1XL

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	1	354 664	035555616
88,9	54	1	354 671	035555644
88,9	76,1	1	354 688	035555648
108,0	54	1	354 695	035555667
108,0	76,1	1	354 701	035555676
108,0	88,9	1	354 718	035555679



Profipress reduktionsmuffe med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakninger
model 2415.2

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	12	10	325 770	045560166
	18	15	10	325 787	045560222
	22	15	10	325 794	045560263
	22	18	10	325 800	045560272
✓	28	22	5	325 817	045560339
✓	35	28	5	328 269	045560382
✓	42	35	1	328 252	045560420
✓	54	42	1	328 276	045560445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress reduktionsmuffe
 - rødgods
 - prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakninger
model 2215.2NC

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	363 420 ¹	035560167
16	15	5	363 437 ²	035560189
18	16	5	363 444 ²	035560224

¹⁾ Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

²⁾ Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.



Sanpress reduktionsmuffe
 - rødgods
 - prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakninger

model	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
9778.0	12	10	1/10	335 953 ¹	035562127
9778.1	15	10	10	335 960 ¹	035562164

¹⁾ Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.



Profipress reduktionsbøjning 90° med SC-Contur
 - kobber
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakning
model 2416.2

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	629 281	

FORSKRUNINGER



Sanpress forskrunding med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbronz
- prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakninger, flad pakning
EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2260

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	293 017	035570012
15	1	126 148	035570015
18	1	287 436	035570018
22	1	126 124	035570022
28	1	124 311	035570028
35	1	130 947	035570035
42	1	132 446	035570042
54	1	226 329	035570054



Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbronz
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,
omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2262

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	293 024	035576132
15	1/2	1	131 937	035576015
15	3/4	1	133 160	035576176
18	1/2	1	283 384	035576222
18	3/4	1	314 910	035576232
22	3/4	1	125 318	035576022
22	1	1	133 900	035576291
28	3/4	1	365 103	035576339
28	1	1	128 975	035576028
35	1 1/4	1	138 875	035576035
42	1 1/2	1	141 745	035576042
54	2	1	222 017	035576054



Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbronz
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,
omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2265

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	291 372	035575012
12	1/2	5	291 389	035575132
15	1/2	1	120 108	035575015
15	3/4	1	140 878	035575176
18	1/2	1	283 360	035575222
18	3/4	1	283 377	035575232
22	1/2	1	142 674	035575263
22	3/4	1	119 133	035575022
22	1	1	148 492	035575291
28	3/4	1	365 110	035575339
28	1	1	120 047	035575028
35	1 1/4	1	128 425	035575035
42	1 1/2	1	135 966	035575042
54	2	1	221 997	035575054



Sanpress overgangsforskruning 90° med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbronz
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,
omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2255

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	292 980*	035524132
15	1/2	5	125 660	035524015
18	1/2	5	283 469	035524222
18	3/4	5	283 452	035524232
22	3/4	5	122 614	035524022
22	1	5	132 637	035524291
28	1	5	128 159	035524028
35	1 1/4	5	132 729	035524035
42	1 1/2	1	139 872	035524042
54	2	1	221 676	035524054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Sanpress tilslutningsforskruning med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union motrikken består af messing.
model 2263

VdS	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	¾	1	475 956	035577012
	12	½	1	380 878	035577132
	12	¾	1	293 611	035577136
	14	¾	1	476 786	035577146
	14	½	1	443 849	035577151
	14	¾	1	444 150	035577157
	15	¾	1	475 963	035577166
	15	½	1	380 885	035577015
	15	¾	1	265 663	035577176
	15	1	1	305 000	035577179
	15	1¼	1	424 534	035577180
	16	½	1	444 167	035577185
	16	¾	1	444 174	035577195
	18	¾	1	283 391	035577232
	18	1	1	305 017	035577234
	22	¾	1	351 502	035577022
✓	22	1	1	265 687	035577291
✓	22	1¼	1	367 015	035577292
✓	22	1½	1	305 260	035577293
	28	1	1	692 629	035577028
✓	28	1¼	1	265 700	035577354
✓	28	1½	1	305 048	035577355
✓	35	1½	1	265 731	035577390
✓	35	2	1	305 024	035577391
✓	42	1¾	1	265 304	035577426
✓	42	2	1	305 031	035577427
✓	54	2¼	1	426 743	035577448
✓	54	2¾	1	265 328	035577458
✓	54	2½	1	341 961	035577449
✓	54	2¾	1	426 750	035577459

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress XL tilslutningsforskruning med SC-Contur

- rødgoods
- G-gevind, prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, skærring, omløberforskruning, kantet
model 2263XL

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
3	76,1	1	365 127	035577619
3½	88,9	1	365 134	035577650



Sanpress tilslutningsforskruning

- rødgoods eller siliciumbrønde
- indstiksende, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union motrikken består af messing.
model 2264

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	338 503	035578176
18	¾	1	338 510	035578232
22	1	1	338 527	035578291
28	1¼	1	338 534	035578354
35	1½	1	338 541	035578390
42	1¾	1	338 558	035578426
54	2¾	1	338 565	035578458



Sanpress isoleringsforskruning med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønde
- Rp-gevind, prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, skillering, kantet

Bemærk

Union motrikken består af messing.
model 2267

Rp	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	15	1	469 450	035621015
¾	15	1	469 467	035621176
½	18	1	469 474	035621222
¾	18	1	469 481	035621232
¾	22	1	469 498	035621022
1	22	1	469 504	035621291
1	28	1	469 511	035621028
1¼	35	1	469 528	035621035
1½	42	1	469 535	035621042
2	54	1	469 542	035621054



Pakning

- til viega forskrning med flad pakning EPDM
- EPDM

model 2263.1-182

til G	Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	12	18,5	2	1	443 184	035577904
¾	17	24	2	1	342 425	035577906
1	21	30	2	1	342 418	035577908
1¼	27	39	2	1	342 401	035577910
1½	35	44,5	2	6000	342 395	035577911
1¾	41	50,5	2	1	342 449	035577941
2	44	56	2	1	446 055	035577912
2¼	52	62	2	1	446 062	035577942
2½	53	66	2	1	342 388	035577992
2½	58	70	2	1	342 432	035577913
2¾	62	78	2	1	446 079	035577943

KAPPER, PROP



Profipress kappe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2456

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	349 295	045568012
	14	10	444 075	045568014
	15	10	349 301	045568015
	16	10	444 082	045568016
	18	10	349 363	045568018
✓	22	10	349 356	045568022
✓	28	5	349 349	045568028
✓	35	5	349 332	045568035
✓	42	1	349 325	045568042
✓	54	1	349 318	045568054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)



Profipress XL kappe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet

model 2456XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	¾	1	577 780	045568564
76,1	¾	1	534 165	045568576
88,9	¾	1	534 172	045568589
108,0	¾	1	534 189	045568608



Sanpress XL kappe med SC-Contur

- redgods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering

model 2256XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	1	353 377	035590076
88,9	¾	1	353 384	035590089
108,0	¾	1	353 391	035590108



Profipress prop

- kobber
- indstiksende

model 2457

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	330 903	045569015
18	10	330 897	045569018
22	5	314 576	045569022
28	5	314 569	045569028
42	1	314 545*	045569042
54	1	314 538*	045569054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Trykprøvestuds

- til tæthedsprøvning, midlertidigt lukket rørledningsafsnit
- messing
- klemforskruning, slangetilslutning til påfyldningsslange

Udstyr

KFE-hane, omløberforskruning
model 2269

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	290 801	035591012
15	1	141 523	035591015
18	1	289 423	035591018
22	1	140 557	035591022
28	1	142 568	035591028
35	1	144 111	035591035
42	1	144 999	035591042
54	1	187 798	035591054


Pakning
EPDM

- til trykprøvestuds model 2269
- EPDM

model 2269.9

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	

FLANGER

Sanpress flangeovergang med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, holder
model 2259.5

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	4	1	479 855	035569028
32	35	4	1	479 879	035569035
40	42	4	1	479 886	035569042
50	54	4	1	479 893	035569054

n = antal boltehuller


Profipress XL flangeovergang med SC-Contur

- kobber
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærering, skillering
model 2459.5XL

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	64,0	8	1	577 797	045559064
65	76,1	8	1	534 042	045559076
80	76,1	8	1	817 985	
80	88,9	8	1	534 059	045559089
100	108,0	8	1	534 066	045559108

n = antal boltehuller


Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur

- rødgoods
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærering, holder
model 2259.5XL

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	8	1	479 954	035569076
80	88,9	8	1	479 978	035569089
100	108,0	8	1	480 011	035569108

n = antal boltehuller


Sanpress XL flange PN 16

- rødgoods eller siliciumbrønze
- Rp-gevind

model 2259.2XL

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1	641 597	035579013
80	3	1	641 603	035579014
100	4	1	641 610	035579016


Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

Udstyr

4 bolte, 8 spændeskiver, 4 møtrikker
model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930


Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹⁾	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 ²⁾	035579950

¹⁾ med 8 sekskantbolte, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

²⁾ med 4 sekskantbolte, 8 spændeskiver og 4 møtrikker


Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	16	10	409 128	035579828
32	16	10	409 135	035579835
40	16	10	409 142	035579842
50	16	10	409 258	035579854


Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876
80	16	10	356 309	035579889
100	16	10	356 316	035579908

VÆGFITTINGS

Sanpress vægfitting med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, tilslutningsvinkel, kan forkortes, fastgørelsesflange
model 2225

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	5/25	116 552	035528015


Sanpress vægfitting med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, fastgørelsesflange
model 2225.5

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 013	035526132
14	½	5	444 044	035526151
15	½	5/100	107 345	035526015
16	½	5	444 556	035526185
18	½	5/50	281 502	035526222
18	¾	5	335 236	035526232
22	½	5	335 229	035526263
22	¾	5	116 057	035526022


Sanpress vægfitting med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, afstandsstykke, fastgørelsesflange
model 2225.6

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	347 307	035527015


Sanpress dobbelt vægfitting med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2228.7

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	687 892	035540015
18	½	18	1	692 797	035540222
22	½	22	1	687 908	035540263

Profipress med SC-Contur A1



Sanpress vægfitting T-stykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2217.3

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	644 864	035541015
22	½	22	1	625 726	035541263



Indpresningsdyse

- til Profipress, Sanpress og Sanpress Inox T-stykker med d15 grenrør i passende dimensionerede fordelingsledninger
- rødgods eller siliciumbrønze
- indstiksende
- iht. Venturi-princippet

Bemærk

Til udskiftning af vand i ringledninger, der forgrener sig til tappesteder og som sjældent bliver brugt. Vejledende længde er op til 15 m.

model 2211.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	1	695 835	
28	1	695 842	
35	1	696 252	
42	1	696 269	
54	1	696 276	
64	1	696 283*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Trykprøvestuds

- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
- varmtvandsbestandig

Udstyr

Pakning, gevindindsats af metal
model 1516.113

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	116 644	013785103
½	10	100 766	013785104
¾	10	107 666	013785106



Trykprøvestuds

- kunststof
- G-gevind

Udstyr

Pakning

model 1516

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	107 796	013785003
½	10/100	100 124	013785004
¾	10	102 746	013785006



Beskyttelsesmanchet

- til vægfitting d16xRp½
- kunststof

model 2125.59

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	351 496	035526515



Silenta lyddæmper

- til vægfitting
- gummi

Udstyr

Holder til vægmontering
model 1412.891

til d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/18	½	5	104 801	035597015
22	¾	5	126 384	035597022



Lyddæmper

- til alle Viega vægfittings Rp 1/2 DN12 og DN15

- gummi

model 2141.5

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1/100	586 713	086888984



Lyddæmper

- til Sanpress dobbelt vægfitting model 2228.7, Sanpress Inox dobbelt vægfitting model 2325.7, Raxofix dobbelt vægfitting model 5325.7
 - gummi
- model 5325.75**

d	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15/18	5	657 116	086888996
20	22	5	660 383	086888998



Holder

- til murværksinstallation, installationsvæg, forskellige indstiksmål
 - forzinket stål
 - lyddæpende
- model 2021.7**

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
70/100/150	1	651 350	086896290



Holder

- til fastgørelse af vægfitting
- forzinket stål
- lyddæpende, variable indstiksmål

Udstyr

Gummipladesæt
model 2141.3

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
80-150	1	581 701	035605350



Holder

- til sidefastgørelse
 - til holder model 2141.3
 - forzinket stål
- model 2141.4**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	586 706	035605304



Afløbsbøjning 90°

- til fastgørelse med armaturholder eller Viega Mono ophængningsarmatur-installationsvægblok
- kunststof

Udstyr

Holder, klik-element til håndvaskinstallationsvæg, gumminippel DN40/30, prop
model 2125.9

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	329 730	035601050

MONTERINGSENHEDER



Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind
- en lang side

Udstyr

EPDM pakning, flad holder af forzinket stål, vinkel rødgoods eller siliciumbrønze lang (kan forkortes)

model	d	Rp	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	035588015
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	035587015



Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, Vinkel rødgoods eller siliciumbrønze, forsænket holder af forzinket stål
model 2222

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	150	10	295 462	035589015

Profipress med SC-Contur A1



Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- til Membran-ekspansionsbeholder
- prestislutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, forskruring, T-stykke af rødgoods eller siliciumbronz, flad holder af forzinket stål
model 2218.4

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	¾	22	1	625 078*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Silenta

- til Sanpress monteringsenhed model 2221
- gummi

Udstyr

Holder til vægmontering
model 1415

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
150/200	5	123 345	035598020

VÆGGENEMFØRINGER



Sanpress væggenmføring med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbronz
- prestislutning, Rp-gevind, G-gevind
- vinklet

Udstyr

EPDM pakning
model 2232.1

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	¾	25	5	279 301	035529025
15	½	¾	35	5	279 318	035529035
15	½	¾	55	5	279 288	035529055
15	½	¾	65	5	279 295	035529065



Sikring mod overspænding

- til væggenmføring
- forzinket stål

model 2132

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	25	344 931	035538825



Monteringssæt

- til væggenmføring
- G-gevind

model 1526.414-897

G	NV	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	29	10	104 887	087075014

NV = nøglevidde

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INDVENDIGE CIRKULATIONSLEDNINGER



Smartloop tilslutningssæt

- til varmtvandsstigledning med indvendig cirkulationsledning, varmtvandsstigledning fra d28, cirkulationsledning d 15
- til Smartloop rør model 2007.3
- rødgoods eller siliciumbronz

Udstyr

Prop, tilslutningsstuds
model 2276.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	12	15	1	470 289	086809028
35	12	15	1	470 272	086809035
28/35	12	15	1	632 229	086809135



Smartloop rør

- til indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop tilslutningssæt model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1,1	75	75	650 032	086800042


Smartloop trækkobling

- til indbygning af indre cirkulationsledning
 - til Smartloop rør model 2007.3
- model 2276.9**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312


Smartloop mufte

- til reparation af indvendig cirkulationsledning
 - til Smartloop rør model 2007.3
- model 2276.8**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212


Rørsaks

- til Viega kunststofrør
- model 2040**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032


Monteringstang
model 1077.2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116


Håndpresværktøj

- til plastsrør system, PB-system
- model 2782**

til d	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	401 436	086809923

SI = til Smartloop


Presbakke
PT2
til kunststofrørsystemer

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
 - fosfateret stål
- model 2799.7**

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	425 302	035652512

F = til Fonterra

SI = til Smartloop


Presbakke
Picco
til kunststofrørsystemer

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
 - fosfateret stål
- model 2484.7**

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	616 915	035652342

F = til Fonterra

SI = til Smartloop

KOMPENSATORER



Kompensator med SC-Contur

- til ekspansionsudligning i kældere og stigledning, etagetilslutningsledninger i varmeanlæg og sanitære installationer

- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger, presfittings af rødgods eller siliciumbrønze, bælg af rustfrit stål
model 2251

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	690 250	035593015
18	1	690 267	035593018
22	1	690 274	035593022
28	1	690 281	035593028
35	1	690 298	035593035
42	1	690 304	035593042
54	1	690 311	035593054

AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS



Easytop skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

- prestislutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønze DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G $\frac{1}{4}$ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2237.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	756 864	035615315
15	18	5	756 871	035615318
20	22	5	756 888	035615322
25	28	5	756 895	035615328
32	35	1	756 901	035615335
40	42	1	756 918	035615342
50	54	1	756 925	035615354



Easytop KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring) med SC-Contur

- prestislutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønze DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G $\frac{1}{4}$ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2238.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 199	035615415
15	18	5	757 205	035615418
20	22	5	757 212	035615422
25	28	5	757 229	035615428
32	35	1	757 236	035615435
40	42	1	757 243	035615442
50	54	1	757 250	035615454



Easytop tilbageløbssikring med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilseade og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2239.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 526	035615515
15	18	5	757 533	035615518
20	22	5	757 540	035615522
25	28	5	757 557	035615528
32	35	1	757 564	035615535
40	42	1	757 571	035615542
50	54	1	757 588	035615544

KUGLEHANER I RØDGODS



Easytop kuglebane med SC-Contur

- prestilslutning

- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2275

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 377	035614315
15	18	1	746 384	035614318
20	22	1	746 391	035614322
25	28	1	746 407	035614328
32	35	1	746 414	035614335
40	42	1	746 421	035614342
50	54	1	746 438	035614354



Easytop kuglebane med SC-Contur

- prestilslutning

- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestilslutning), G¼ prop med aftapsventil G¼ på begge sider

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2275.3

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 681	035610215
15	18	1	746 698	035610218
20	22	1	746 704	035610222
25	28	1	746 711	035610228
32	35	1	746 728	035610235
40	42	1	746 735	035610242
50	54	1	746 742	035610254



Easytop kuglehane med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, EPDM pakning (prestilslutning), kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.4

DN	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	½	1	746 759	035624515
15	18	½	1	746 766	035624518
20	22	¾	1	746 773	035624522
25	28	1	1	746 780	035624528
32	35	1¼	1	746 797	035624535
40	42	1½	1	746 803	035624542
50	54	2	1	746 810	035624554



Easytop kuglehane med SC-Contur

- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- siliciumbrønze
- prestilslutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningshåndtag L-form, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.10

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	774 851	035614415
15	18	1	774 868	035614418
20	22	1	774 875	035614422
25	28	1	774 882	035614428
32	35	1	774 899	035614435
40	42	1	774 905	035614442
50	54	1	774 912	035614454

FRILØBSVENTILER



Easytop friløbsventil med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus i rødgods eller siliciumbrønze i henhold til UBA liste, greb af kunststof, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 90 °C
med DVGW-godkendelse
model 2278

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	747 312	035640015
18	1	747 329	035640018
22	1	747 336	035640022

FORDELER, KRYDSSTYKKE



Sanpress kryds-T-stykke med SC-Contur

- til krydsning af ledninger med bibeholdelse af byggehøjden
- rødgods
- prestilslutning
- i 2 del

Udstyr

Isoleringsboks L160xB160xH50 mm, EPDM pakninger
model 2249.3

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	493 325	035748015
18	15	1	493 332	035748222
22	15	1	493 356	035748263
22	18	1	493 349	035748272



Sanpress kryds med SC-Contur

- til krydsning af ledninger på samme niveau med bibeholdelse af rørdningsretning
- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2244

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	424 435*	035738015
18	15	1	424 473*	035738222
22	15	1	424 497	035738263

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Sanpress kryds med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2248

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	2	322 410	035741015
18	15	2	322 427	035741222
22	15	2	323 370	035741263
28	15	2	323 363	035741324



Sanpress kryds 24° med SC-Contur

- til overgang hen over stigledning
- til Profipress overbøjning model 2427
- rødgods
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2247

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	15	5	325 985	035740222
22	15	5	325 978	035740263

RADIATORTILSLUTNINGER



Radiatortilslutningsstykke

- matforniklet messing
- G-gevind, Viega indstik
- kan afspærres, vinklet

Udstyr

Kantet
model 1097.5

G	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	50	5	359 133	402080106



Adaptersæt

- til tilslutningsstykke til radiatorven-til til radiatorventil med R½-gevind
- messing
- selvtættende

model 1096.8

G1	G2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	2	10	357 122	402119933

AS = Antal i et sæt



Adaptersæt

- til tilslutningsstykke til radiatorven-til til radiatorventil med R¾-gevind

model 1096.9

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	10	308 872	402119936

AS = Antal i et sæt


Tilslutningsforskrunding

- til kobberør, stålrør
- forniklet messing
- Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 94385.1

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	112 608	402104012
15	¾	10	105 358	402104015


Adaptersæt

- til radiator med ventil med Rp½
- matforniklet messing
- Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 1022.6

R	G	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	2	1	153 687	402119934

AS = Antal i et sæt


Adaptersæt

- til radiator med ventil med udvendigt gevind G¾
- i forbindelse med adaptersæt model 1096.9
- matforniklet messing
- Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 1022.5

G1	G2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	2	1	137 342	402119906

AS = Antal i et sæt


Sanpress radiatorforskrunding med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind
- kan afspærres

Udstyr

EPDM pakning

model 2272.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	326 357	402105115


Roset

- til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning

model 1079.1

L	B	H	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	45	10	17	10	351 694	402099145


Dobbeltroset

- til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning

model 1079.3

L	B	H	d	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
110	60	10	17	50	10	351 748	402099265


Roset

- til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/vægafslutning

model 1079.5

L	B	H	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	45	10	15	10	132 781	402099115


Dobbeltroset

- til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/vægafslutning

model	L	B	H	d	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	402099215
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	402099205

FODPANEL RADIATORILSLUTNINGSSTYKKER



Sanpress stikadapter med SC-Contur

- til bevægelseskompensation op til 2 mm
- rødgods
- prestilslutning

Udstyr

Forlænget skydekontur, EPDM pakninger

model 2233.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	2	662 516	035750715
18	2	662 523	035750718
22	2	662 530	035750722



Stikadapter

- rødgods eller siliciumbrønde
- endestykke

model 2233.6

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	2	663 346	035750900



Tilslutningsbøjning 90°

- til gulv- og vægttilslutning
- rustfrit stål
- indstiksende

model 2271.1

d	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	150	100	5	449 292	402095110
15	350	100	1	366 056	402095113

TILBEHØR
VÆRKTØJER

Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
 - stål
- model 2292.2**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	343 019	035654054


Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
 - stål
- model 2292.4XL**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	556 310	035654208


Markeringsskabelon

- til mærkning af indstiksdybde på metalrør
- model 2494**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	


Markeringspen

- til Viega presfittingsystemer
- model 2490.1**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990

TILBEHØR
PAKNINGER

**Pakning
EPDM**

- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
 - EPDM
 - temperaturbestandig op til 105°C
- model 2289**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	10	288 600	035595013
	14	14,1	2,5	10	448 370	035595014
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	16	16	2,6	10	448 387	035595017
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning
EPDM**

- til Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, drikkevandsinstallation, varmeinstallation
 - EPDM
 - temperaturbestandig op til 110°C
- model 2389XL**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	035595164

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning
EPDM**

- til Sanpress XL, drikkevands-
installation, varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 105°C

model 2289XL

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	10	364 816	035595076
88,9	90	5	10	364 823	035595089
108,0	109	5	10	364 830	035595108


**Pakning
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og
1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumsrør
- FKM

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	035596012
	15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
	18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	035596054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og
1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumsrør
- FKM

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2386XL

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	035596164

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og
1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumsrør, Sanpress XL
- FKM

Bemærk


Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286XL

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	1	459 468	035596076
88,9	90	5	1	459 475	035596089
108,0	109	5	1	459 482	035596108

RØRLEDNINGSTEKNIK

Profipress G med SC-Contur

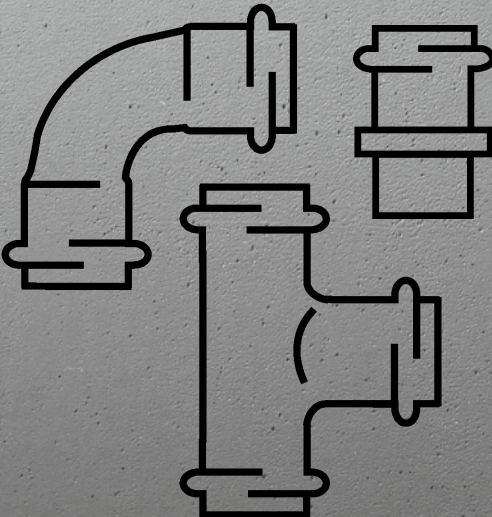

Flowoptimeret presfittingsystem af kobber (99,9 % Cu-DHP), rødgods eller siliciumbrønde til kobberør. Presfitting er udstyret med et rørstykke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 64,0 med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Pressekræften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrenge i skakte og installationsvæge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, godkendelsesmærkninger (DVGW), gul prik på prestilslutningen, gul firkant med påskriften »Gas MOP 5 / GT1«, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0

Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner med trykluft eller inerte gasser:

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

HNBR (hydrogeneret acrylonitril butadien gummi), gul, formonteret

Dimension

d 12–64,0, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Naturgas/flydende gas

Fyringsolie/dieselbrændstof (d 12–54)

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presfitting godkendt iht. DVGW arbejdseddél W 534 med DVGW certificeringsmærke.

Godkendelse af d 12–64,0 iht. DVGW reg. nr. DG 4550AU0070.

Presfitting egnet til kobberør iht. DIN EN 1057 og

DVGW arbejdseddél GW 392.

Gasser iht. DVGW arbejdsblad G 260 i gasinstallationer iht.

DVGW-TRGI 2018 (DVGW arbejdseddél G 600) / DVG-TRF 2012.

Flydende gas i gasfasen til husholdning og industrielle

anvendelser, kontrolleret iht. DVGW arbejdseddél G 5614.

Rørledninger til fyringsolie iht. DIN 51603 og rørledninger til

dieselbrændstof som suge- og trykledninger iht. DIN EN 590

under overholdelse af den generelle godkendelse fra

bygningstilsynet Z-38.4-71.

Driftsbetingelser gas og flydende gas installationer

Driftstemperatur -20 °C til +70 °C (-4 °F til +158 °F)

Driftstryk maks. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Driftstrykket ved HTB krav 650 °C (1202 °F)/30 minutter maks.

0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Driftsbetingelser for fyringsolie- og dieselinstallationer

Driftstemperatur maks. 40 °C / 104 °F

Driftstryk -0,05 til +0,5 MPa (-0,5 til +5 bar / -7,25 til +72,5 PSI)

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

Rødgods: CC499K

Siliciumbrønde: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/ europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bøjninger	50
T-stykker	51
Overgangsstykker/-bøjninger	52
Muffer	54
Reduktioner	55
Forskrutninger	56
Kapper, prop	57
Flanger	57
Vægfittings	58
Gasmåler kuglehaner til gasmåler med to studse	58
Tilbehør	
Monteringstilbehør til gasmåler med en eller to studse	60
Værktøjer	60
Pakninger	61



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BØJNINGER



Profipress G bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2616

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 850	047502012
15	5	345 464	047502015
18	5	345 471	047502018
22	5/50	345 488	047502022
28	5/50	345 495	047502028
35	1	345 501	047502035
42	1	345 518	047502042
54	1	345 525	047502054



Profipress G XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger, skæreringe,
skilleringe
model 2616XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 919	047502064



Profipress G bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

HNBR pakning
model 2616.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 881	047501012
15	5	345 532	047501015
18	5	345 549	047501018
22	5	345 556	047501022
28	5	345 563	047501028
35	1	345 570	047501035
42	1	345 587	047501042
54	1	345 594	047501054



Profipress G XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

HNBR pakning, skærering, skillering
model 2616.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 926	047501064



Profipress G bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2626

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 898	047512012
15	5	345 600	047512015
18	5	345 617	047512018
22	5	345 624	047512022
28	5	345 631	047512028
35	1	345 648	047512035
42	1	345 655	047512042
54	1	345 662	047512054



Profipress G XL bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger, skæreringe,
skilleringe
model 2626XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 957	047512064

Profipress G med SC-Contur **A2**


Profipress G bøjning 45° med SC-Contur
- kobber
- indstiksende, prestilslutning
Udstyr
HNBR pakning
model 2626.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 904	047511012
15	5	345 679	047511015
18	5	345 686	047511018
22	5	345 693	047511022
28	5	345 709	047511028
35	1	345 716	047511035
42	1	345 723	047511042
54	1	345 730	047511054



Profipress G XL bøjning 45° med SC-Contur
- kobber
- indstiksende, prestilslutning
Udstyr
HNBR pakning, skærering, skillering
model 2626.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 964	047511064

T-STYKKER



Profipress G T-stykke med SC-Contur
- kobber
- prestilslutning
Udstyr
HNBR pakninger
model 2618

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	12	5	346 959	047530012
12	15	12	5	346 966	047530132
15	12	12	5	346 973	047530165
15	12	15	5	346 980	047530166
15	15	12	5	346 997	047530169
15	15	15	5	345 938	047530015
18	15	18	5	346 003	047530222
18	18	18	5	345 945	047530018
22	12	22	5	347 000	047530258
22	15	15	5	346 010	047530262
22	15	22	5	346 027	047530263
22	18	22	5	346 034	047530272
22	22	15	5	346 041	047530278
22	22	22	5	345 952	047530022
28	15	28	5	346 058	047530324
28	18	28	5	633 851	047530329
28	22	28	5	346 065	047530339
28	28	28	5	345 969	047530028
35	22	35	1	346 072	047530371
35	28	35	1	346 089	047530382
35	35	35	1	345 976	047530035
42	22	42	1	664 589	047530414
42	28	42	1	346 096	047530417
42	35	42	1	346 102	047530420
42	42	42	1	345 983	047530042
54	28	54	1	664 572	047530437
54	42	54	1	346 119	047530445
54	54	54	1	345 990	047530054



Profipress G XL T-stykke med SC-Contur
- kobber
- prestilslutning
Udstyr
HNBR pakninger, skæreringe, skilleringe
model 2618XL

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	54	64,0	1	577 940	047530486
64,0	64,0	64,0	1	577 933	047530064



Profipress G T-stykke med SC-Contur
- kobber
- prestilslutning, indstiksende
Udstyr
HNBR pakninger
model 2618.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	15	22	5	477 363	047535263



Profipress G T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 HNBR pakninger, kantet
model 2617.2

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	15	5	352 707	037533015
18	1/2	18	5	352 714	037533222
22	1/2	22	5	352 721	037533263
22	3/4	22	5	352 738	037533022
28	1/2	28	5	352 745	037533324
28	3/4	28	5	352 752	037533339
35	1/2	35	1	352 769	037533365
35	1	35	1	361 327	037533382
42	1/2	42	1	352 776	037533410
42	1	42	1	361 334	037533417
54	1/2	54	1	352 783	037533433
54	1	54	1	361 341	047533437

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Profipress G overgangsstykke med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 HNBR pakning, kantet
model 2611

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	347 017	037565012
12	1/2	5	347 024	037565132
15	1/2	5	346 126	037565015
15	3/4	5	346 133	037565176
18	1/2	5	346 140	037565222
18	3/4	5	346 157	037565232
22	1/2	5	346 164	037565263
22	3/4	5	346 171	037565022
22	1	5	346 188	037565291
28	3/4	5	346 270	037565339
28	1	5	346 287	037565028
28	1 1/4	5	346 294	037565354
35	1	5	346 300	037565382
35	1 1/4	5	346 317	037565035
35	1 1/2	1	346 324	037565390
42	1 1/4	1	346 331	037565420
42	1 1/2	1	346 348	037565042
54	1 1/2	1	346 355	037565445
54	2	1	346 362	037565054



Profipress G overgangsstykke med SC-Contur
 - til trykregulatorventil til flydende gas-beholder
 - rødgods
 - prestilslutning, G-gevind
Udstyr
 Tilslutning med omløber, HNBR pakning, kantet
model 2611.5

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	397 036	037567015
15	3/4	5	382 803	037567176
18	1/2	5	397 043	037567222
18	3/4	5	382 810	037567232
22	1/2	5	397 050	037567263
22	3/4	5	382 827	037567022



Profipress G XL overgangsstykke med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 HNBR pakning, skærring, skillering, kantet
model 2611XL

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	577 902	037565064

Profipress G med SC-Contur A2


Profipress G overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

HNBR pakning, kantet

model 2612

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	347 031	037566012
12	1/2	5	347 048	037566132
15	1/2	5	346 379	037566015
15	3/4	5	346 386	037566176
18	1/2	5	346 393	037566222
18	3/4	5	346 409	037566232
22	1/2	5	346 416	037566263
22	3/4	5	346 423	037566022
22	1	5	435 158	037566291
28	1	5	346 430	037566028
35	1 1/4	5	346 447	037566035
42	1 1/2	1	346 454	037566042
54	1 1/2	1	571 986	037566445
54	2	1	346 461	037566054


Profipress G XL overgangsstykke med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

HNBR pakning, skærering, skillering, kantet

model 2612XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	577 896	037566487


Profipress G overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Sikring mod overspænding,

HNBR pakning

model 2612.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	346 478	037564015


Profipress G overgangsstykke med SC-Contur

- til trykregulatorventil til flydende gas-beholder, skæreringstilslutning
- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

HNBR pakning

model 2613

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	443 153	037568012
15	5	378 790	037568015
18	5	378 806	037568018
22	5	378 813	037568022
28	5	378 820	037568028


Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbronz
- indstiksende, R-gevind

Udstyr

Kantet

model 2211.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	291 310	035581132
15	1/2	5	115 418	035581015
18	1/2	5	285 081	035581222
18	3/4	5	285 104	035581232
22	1/2	5	119 676	035581263
22	3/4	5	116 767	035581022
28	1	5	122 034	035581028
35	1 1/4	5	125 288	035581035
42	1 1/2	1	132 231	035581042



Sanpress indstiksstykke
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - indstiksende, Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 2212.1

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	291 341	035582132
15	1/2	5	117 733	035582015
18	1/2	5	287 085	035582222
18	3/4	5	287 108	035582232
22	1/2	5	120 917	035582263
22	3/4	5	117 481	035582022
28	3/4	5	130 954	035582339
28	1	5	122 942	035582028
35	1	5	134 730	035582382
35	1 1/4	5	130 589	035582035
42	1 1/2	1	135 430	035582042
54	2	1	199 104	035582054



Profipress G overgangsbojning 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 HNBR pakning, kantet
model 2614

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	346 911	037506012
12	1/2	5	346 928	037506132
15	1/2	5	345 747	037506015
18	1/2	5	345 754	037506222
18	3/4	5	345 761	037506232
22	3/4	5	345 778	037506022
28	1	5	345 785	037506028
35	1 1/4	1	345 792	037506035
42	1 1/2	1	345 808	037506042
54	2	1	345 815	037506054



Profipress G overgangsvinkel 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 HNBR pakning
model 2614.2

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	346 935	037522012
12	1/2	5	346 942	037522132
15	1/2	5	345 822	037522015
15	3/4	5	345 839	037522176
18	1/2	5	345 846	037522222
18	3/4	5	345 853	037522232
22	1/2	5	345 860	037522263
22	3/4	5	345 877	037522022
22	1	5	345 884	037522291
28	1	5	345 891	037522028
35	1 1/4	1	345 907	037522035
42	1 1/2	1	345 914	037522042
54	2	1	345 921	037522054

MUFFER



Profipress G mufte med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger
model 2615

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	347 055	047560012
15	5	346 485	047560015
18	5	346 492	047560018
22	5	346 508	047560022
28	5	346 515	047560028
35	1	346 522	047560035
42	1	346 539	047560042
54	1	346 546	047560054



Profipress G XL mufte med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger, skæreringe, skilleringe
model 2615XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 858	047560064

Profipress G med SC-Contur **A2**

Profipress G skydemuffe med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning

Udstyr
HNBR pakninger
model 2615.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	394 165	037561015
18	5	394 172	037561018
22	5	394 189	037561022
28	5	394 196	037561028
35	5	394 202	037561035
42	1	394 219	037561042
54	1	394 226	037561054


Profipress G XL skydemuffe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr
HNBR pakninger, skæreringe, skilleringe
model 2615.5XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 889	037561064

REDUKTIONER


Profipress G reduktionsstykke med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
HNBR pakning
model 2615.1

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	347 062	047555166
18	15	5	346 553	047555222
22	15	5	346 560	047555263
22	18	5	346 577	047555272
28	15	5	346 584	047555324
28	18	5	346 591	047555329
28	22	5	346 607	047555339
35	22	1	346 614	047555371
35	28	1	346 621	047555382
42	22	1	346 638	047555414
42	28	1	346 645	047555417
42	35	1	346 652	047555420
54	35	1	346 669	047555440
54	42	1	346 676	047555445


Profipress G XL reduktionsstykke med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
HNBR pakning, skærering, skillering
model 2615.1XL

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	42	1	577 865	047555483
64,0	54	1	577 872	047555486


Profipress G reduktionsstykke med SC-Contur

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
HNBR pakning
model 2615.1NC

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	366 919 ¹⁾	037555167
15	16	5	366 926 ²⁾	037555189
18	16	5	366 933 ²⁾	037555224

¹⁾ Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

²⁾ Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.



Profipress G reduktionsmuffe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2615.2

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	660 239	047554166



Profipress G reduktionsmuffe

- rødgods
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2615.2NC

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	366 940 ¹	037560167
16	15	5	366 957 ²	037560189
18	16	5	366 964 ²	037560224

¹⁾ Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

²⁾ Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.

FORSKRUNINGER



Profipress G forskrunding med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakninger, kantet
model 2650

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	379 254	037571015
18	1	379 261	037571018
22	1	379 278	037571022
28	1	379 285	037571028
35	1	379 292	037571035
42	1	379 308	037571042
54	1	379 315	037571054



Profipress G overgangsforskrunding med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakning, kantet
model 2652

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	379 322	037573015
18	½	1	379 339	037573222
22	¾	1	379 346	037573022
28	1	1	379 353	037573028
35	1¼	1	379 360	037573035
42	1½	1	379 377	037573042
54	2	1	379 384	037573054



Profipress G overgangsforskrunding med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakning, kantet
model 2654

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	1	632 458	
15	½	1	379 391	037572015
15	¾	1	390 662	037575176
18	½	1	379 407	037572222
18	¾	1	390 679	037572232
22	¾	1	379 414	037572022
22	1	1	390 686	037572291
28	¾	1	477 981	037572339
28	1	1	379 421	037572028
35	1¼	1	379 438	037572035
42	1½	1	379 445	037572042
54	2	1	379 452	037572054



Profipress G tilslutningsforskrunding med SC-Contur

- til gaskuglehane, gasventil
- rødgods
- prestilslutning, G-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakning, kantet
model 2661

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	351 113	037574178
18	1¾	1	534 745	037574238
22	1¾	1	351 120	037574283
22	1¾	1	408 237	037574284
28	1¾	1	351 137	037574357

Profipress G med SC-Contur A2



Profipress G
tilslutningsforskrining
med SC-Contur
- til trykregulator ventil
- rødgods
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende
Udstyr
HNBR pakning, kantet
model 2666

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	638 474	
18	½	1	638 481	
22	¾	1	638 498	
22	¾	1	638 559	
28	1	1	638 504	
28	1¼	1	477 455	037570354
28	1½	1	490 829	037570355
35	1½	1	638 511	

KAPPER, PROP



Profipress G kappe
med SC-Contur
- kobber
- prestilslutning
Udstyr
HNBR pakning
model 2656

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	438 722	047568012
15	5	352 790	047568015
18	5	352 806	047568018
22	5	352 813	047568022
28	5	352 820	047568028
35	1	352 837	047568035
42	1	352 844	047568042
54	1	352 851	047568054



Profipress prop
- kobber
- indstiksende
model 2457

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	330 903	045569015
18	10	330 897	045569018
22	5	314 576	045569022
28	5	314 569	045569028
42	1	314 545*	045569042
54	1	314 538*	045569054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FLANGER



Profipress G flangeovergang
med SC-Contur
- rødgods
- flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
Løs flange PN 10/16, sort
pulverlakeret stål, HNBR pakning
model 2659.5

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	4	1	490 669	037569028
32	35	4	1	567 019	037569035
40	42	4	1	567 026	037569042
50	54	4	1	567 033	037569054

n = antal boltehuller



Profipress G XL flangeovergang
med SC-Contur
- kobber
- prestilslutning, flangeovergang
Udstyr
Løs flange PN 10/16, sort
pulverlakeret stål, HNBR pakning,
skærring, skillering
model 2659.5XL

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	64,0	8	1	577 971	047567064

n = antal boltehuller



Monteringssæt
- til flangeforbindelse
- forzinket stål
Udstyr
4 bolte, 8 spændeskiver, 4 møtrikker
model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930



Monteringssæt
- til flangeforbindelse
- forzinket stål
model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	035579950

¹) med 8 sekskantbolte, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

²) med 4 sekskantbolte, 8 spændeskiver og 4 møtrikker



Pakning
- AFM 34/2
model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	16	1	611 286	035579810
15	16	1	611 293	035579815
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	6	5	650 131	035579735
32	16	10	409 135	035579835
40	6	5	650 148	035579742
40	16	10	409 142	035579842
50	6	5	650 551	035579754
50	16	10	409 258	035579854



Pakning
- AFM 34/2
model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876

VÆGFITTINGS



Profipress G vægfitting med SC-Contur
- rødgoods
- prestislutning, Rp-gevind
Udstyr
HNBR pakning, fastgørelsesflange
model 2625.5

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	348 076	037526132
15	½	5	346 683	037526015
18	½	5	346 690	037526222
22	¾	5	346 706	037526022

GASMÅLER KUGLEHANER TIL GASMÅLER MED TO STUDSE



Vinkelkuglehane til gasmåler
- til afspærring af gasmåler med to studse
- messing
- indgang: R-gevind, udgang: Rp-gevind
- kan låses, kan plomberes

Udstyr

Kantet

Tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C

HTH (høj termisk holdbarhed) 650 °C/30 min C1

driftstryk max. 0,5 MPa (MOP 5)

med DIN-DVGW-G-godkendelse

model G2110

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	5	525 125	
1	1	10	525 132	
1¼	1¼	5	525 149	
1½	1½	2	531 485	
2	2	2	531 492	



Profipress G monteringsenhed med SC-Contur

- til gasmåler med to studse
- indgang/udgang: Kuglehane af messing med Profipress G tilslutning
- kan låses, kan plomberes

Udstyr

Forskruning til måler monteret på begge sider, vægholder, HNBR pakninger, kantet

Tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C

HTH (høj termisk holdbarhed) 650 °C/30 min C1

driftstryk max. 0,5 MPa (MOP 5)

model	d	VGas	GTK	PE	art.nr.	VVS-nr.
G2113	28			1	528 577	
G2113S	28	2,5	✓	1	668 389*	
G2113S	28	4	✓	1	668 396*	
G2113S	28	6	✓	1	670 153*	

GTK = gasflowkontrol type K driftstryk 15–100 mbar

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Monteringseenhed

- til gasmåler med to studse
- Rp-gevind, indgang/udgang: Kuglehane af messing med Rp-gevind
- kan låses, kan plomberes

Udstyr

Forskruning til måler monteret på begge sider, vægholder, kantet

Tekniske data

omgivelsestemperatur maks. 70 °C

HTH (høj termisk holdbarhed) 650 °C/30 min C1

driftstryk max. 0,5 MPa (MOP 5)

model G2113.1

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	528 539	




TILBEHØR MONTERINGSTILBEHØR TIL GASMÅLER MED EN ELLER TO STUDSE



Grundplade

- til enkelt- og dobbeltmåler
- til Profipress G tilslutningsvinkel 90° model 2614.6
- forzinket stål

model 2624



B	B1	B2	H	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
310	250	150	60	12	1	441 562	037597000



Profipress G tilslutningsvinkel 90° med SC-Contur

- til grundplade model 2624
- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Sikring mod overspænding,
fastgørelsesmateriale, HNBR
pakning

model 2614.6

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	¾	1	475 079	037597022
22	1	1	473 730	037597291
28	1	1	473 747	037597028



Tilslutningsvinkel 90°

- til vinkelkuglehane til gasmåler
model G2110, G2110T
- rødgods
- R-gevind, Rp-gevind

model 2614.5

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	444 792	037597808



Monteringshjælp

- til overholdelse af indstiksmål fra
250 mm, dobbeltmåler
- forzinket stål
- G-gevind

model 2630

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	470 357*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

TILBEHØR VÆRKTØJER



Markeringsskabelon

- til mærkning af indstiksdybde på
metalrør

model 2494

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	



Markeringspen

- til Viega presfittingsystemer

model 2490.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990

**TILBEHØR
PAKNINGER**

Profipress G pakning
HNBR

- til gasledning, fyringsolieledning, dieselbrændstofsledning
- HNBR


model 2687

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12,1	2,35	5	348 571	037595013
15	15,1	2,6	5	348 588	037595016
18	18,2	2,6	5	348 595	037595019
22	22,2	3,1	5	348 601	037595023
28	28,3	3,1	5	348 618	037595028
35	35,4	3,25	5	348 625	037595035
42	42,4	4,13	5	348 632	037595042
54	54,4	4,13	5	348 649	037595054



RØRLEDNINGSTEKNIK

Prestabo med SC-Contur

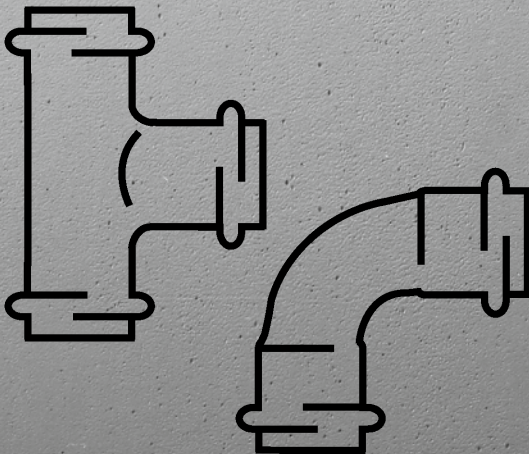

viega

Flowoptimeret presfittingsystem med presfittings af ulegeret stål 1.0308. Udvendigt galvanisk forzinket (blåkromateret). Presfitting er udstyret med et rørstyrke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 64,0 med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Pressekræften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstreng i skakte og installationsvægge.

Rør af ulegeret stål 1.0308 (E235)

Udvendigt galvanisk forzinket (blåkromateret). Egned til varme-, solvarme- og køleanlæg.

PP-belagt rørsystem af ulegeret stål 1.0308 (E235)

Udvendigt galvanisk forzinket (blåkromateret). Udvendigt beklædt med en kunststofbelægning af polypropylen (PP) i hvid (RAL 9001). Egned til varme-, solvarme- og køleanlæg.

Rør af ulegeret stål 1.0215 (E220)

Ud- og indvendigt sendzimirforzinket. Egned til sprinkler- og trykluftanlæg.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, rød prik på prestilslutningen, symbol »Ikke godkendt til brugsvandsinstallationer«, rød linje på rørene, rød rørprop, hvid rørprop (sendzimirforzinket), orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0



Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Bemærk

Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af medietemperaturen. Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.

I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.

Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension

d 12–108,0, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Lukkede køle- og varmeanlæg
Industri- og anlægsbyggeri
Sprinkleranlæg (sendzimirforzinket rør)
Trykluftanlæg (sendzimirforzinket rør)
Solvarmeanlæg med fladekollektorer
Solvarmeanlæg med vakuumkollektorer (kun med FKM pakning)

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presfittingsystem med presfitting og rør iht. DIN EN 10305-3. Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Driftsbetingelser

Prestabo presfittingsystem kan anvendes under følgende driftsforhold:

Varmeanlæg i henhold til DIN EN 12828
Maks. driftstemperatur 105°C / 221°F

Presfittingsystemet Prestabo er designet til nominelt tryk PN 16.

Materiale presfitting

Stål 1.0308

Bemærk - opbevaring og transport

For at sikre kvaliteten af Prestabo rør skal følgende overholdes vedr. transport og opbevaring:

Emballerings- og beskyttelsesfolier (kun ved PP-beklædte rør) bør først fjernes lige før anvendelse.

Rørenes overflade bør ikke beklædes med beskyttelseskapper ved levering.

Rørene bør ikke opbevares direkte på gulv.

Rørenes overflade bør ikke beklædes med beskyttelsesfolier eller kunststoffer.

Ved læsning og losning bør rørene ikke trækkes hen over ladkanter.

Bemærk - beskyttelse mod ekstern korrosion

Prestabo rør og presfittings er beskyttet udvendigt med en zinkbelægning.

Ved kontakt med fugt (kondensvand, nedbør i byggefasen, rengøringsvand, vandsprøjt osv.) eller korrosivt virkende byggematerialer (spartelmasse, udjævningspuds osv.) kan dette zinklag dog ikke give varig beskyttelse mod udvendig korrosion. Følgende beskyttelsesforanstaltninger anbefales:

Anvendelse af isoleringsmateriale med lukkede celler med omhyggelig tætning af alle stød- og skærekanten ved hjælp af egned sammenklæbning.

Fugtighedsbeskyttelse af de udlagte rørledninger ved hjælp af skillefolie i gulvkonstruktionen.

Placering af rørledningerne uden for områder, hvor der er risiko for fugt.

Ved hyppig rengøring af gulvet med vand og/eller rengørings-/desinfektionsmidler som f.eks. på plejehjem og hospitaler, skal synlige radiatorforbindelser fra gulv undgås; Tilslutninger i væg gør rengøringsarbejdet lettere og udelukker yderligere korrosionsrisiko.

Ved radiatortilslutninger fra gulv skal der sikres en fugtig korrekt korrosionsbeskyttelse og forsejling af fugerne, da der ellers er risiko for, at rengøringsvand trænger ind og gør isoleringen fugtig. Dermed skabes risiko for korrosion.

Hvis der ikke kan sikres permanent beskyttelse mod fugt ved hjælp af ovennævnte foranstaltninger, eller hvis der findes anvendelsesområder med særlige krav som f.eks. køleinstallationer, skal der anvendes en komplet, ekstern korrosionsbeskyttelse, som pålideligt forhindrer mulige korrosionsfremmende påvirkninger.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE


Rør	66
Bøjninger	67
T-stykker	69
Overgangsstykker/-bøjninger	71
Muffer	74
Reduktioner	74
Forskrutninger	75
Kapper, prop	76
Flanger	77
Stamfordeler, krydsstykke	78
Tilbehør	
Værktøjer	79
Pakninger	79



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.


RØR



Prestabo rør
- udvendigt forzinket, ulegeret stål
model 1103

d	s	L [m]	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1,2	6	✓	60	806 408	030600012
15	1,2	6	✓	120	806 415	030600015
18	1,2	6	✓	60	806 422	030600018
22	1,5	6	✓	60	806 439	030600022
28	1,5	6	✓	60	806 446	030600028
35	1,5	6	✓	30	806 859	030600035
42	1,5	6	✓	30	806 866	030600042
54	1,5	6	✓	30	806 873	030600054

lille bundt = lille bundt



Prestabo XL rør
- udvendigt forzinket, ulegeret stål
model 1103XL

d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2	6	✓		60	598 327	030600064
76,1	2	6	✓		30	598 334	030600076
88,9	2	6	✓		30	598 341	030600089
108,0	2	6	✓		30	598 358	030600108
64,0	2	6		✓	6	806 897	
76,1	2	6		✓	6	806 903	
88,9	2	6		✓	6	806 910	
108,0	2	6		✓	6	806 880	

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt



Prestabo rør
- udvendigt forzinket, ulegeret stål
model 1103.3

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1,2	3	60	753 504	030600315
18	1,2	3	30	753 511	030600318
22	1,5	3	30	753 528	030600322
28	1,5	3	30	753 535	030600328
35	1,5	3	15	753 542	030600335
42	1,5	3	15	754 051	030600342
54	1,5	3	15	754 068	030600354



Prestabo rør
bøjelig
- udvendigt forzinket, ulegeret stål
model 1103.1

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1,2	3	60	745 059	030600715



Prestabo rør
- udvendigt forzinket, ulegeret stål
Udstyr
Kunststofbelægning (PP)
model 1104

d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	1,2	6	✓		240	577 124*	030601018
22	1,5	6	✓		420	577 131*	030601022
28	1,5	6	✓		240	577 148*	030601028
42	1,5	6	✓		120	577 568*	030601042
54	1,5	6	✓		60	577 575*	030601054
15	1,2	6		✓	120	806 927*	
18	1,2	6		✓	60	806 934*	
22	1,5	6		✓	60	806 941*	
28	1,5	6		✓	60	806 958*	
42	1,5	6		✓	30	806 972*	

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Prestabo rør

til specialanvendelse

- til sprinkleranlæg, tryklufanlæg
- udvendigt og indvendigt sendzimir forzinket ulegeret stål

Bemærk

Ikke egnet til kole- og varmeanlæg!

model 1106

VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	1,5	6	✓		600	656 188	030610015
	18	1,5	6	✓		240	656 195	030610018
✓	22	1,5	6	✓		420	656 201	030610022
✓	28	1,5	6	✓		240	656 218	030610028
✓	35	1,5	6	✓		180	656 225	030610035
✓	42	1,5	6	✓		120	656 232	030610042
✓	54	1,5	6	✓		60	656 249	030610054
	15	1,5	6		✓	120	806 996	
	18	1,5	6		✓	60	807 009	
✓	22	1,5	6		✓	60	807 016	
✓	28	1,5	6		✓	60	807 023	
✓	35	1,5	6		✓	30	807 030	
✓	42	1,5	6		✓	30	807 047	
✓	54	1,5	6		✓	30	807 054	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt



Prestabo XL rør

til specialanvendelse

- til sprinkleranlæg, tryklufanlæg
- udvendigt og indvendigt sendzimir forzinket ulegeret stål

Bemærk

Ikke egnet til kole- og varmeanlæg!

model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	6	✓		30	656 287	030610064
✓	76,1	2	6	✓		30	656 256	030610076
✓	88,9	2	6	✓		30	656 263	030610089
✓	108,0	2	6	✓		30	656 270	030610108
✓	64,0	2	6		✓	6	807 078	
✓	76,1	2	6		✓	6	807 085	
✓	88,9	2	6		✓	6	807 092	
✓	108,0	2	6		✓	6	807 061	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt



Prestabo svejsestykke

- ulegeret stål, ikke forzinket
- indstiksende, svejseende

model 1105

d	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	10	5	641 856	033924012
15	10	5	641 863	033924015
18	15	5	641 870	033924018
22	20	5	641 887	033924022
28	25	5	641 894	033924028

BØJNINGER



Prestabo bøjning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger

model 1116

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 162	033901012
	15	10	558 123	033901015
	18	10	558 130	033901018
✓	22	10	558 147	033901022
✓	28	5	558 154	033901028
✓	35	5	558 161	033901035
✓	42	1	558 178	033901042
✓	54	1	558 185	033901054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL bøjning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe
model 1116XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 573	033901064
✓	76,1	1	597 566	033901076
✓	88,9	1	597 580	033901089
✓	108,0	1	597 597	033901108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo bøjning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning
model 1116.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 179	033900012
	15	10	558 192	033900015
	18	10	558 208	033900018
✓	22	10	558 215	033900022
✓	28	5	558 222	033900028
✓	35	5	558 239	033900035
✓	42	1	558 246	033900042
✓	54	1	558 253	033900054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL bøjning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 1116.1XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 641	033900064
✓	76,1	1	597 658	033900076
✓	88,9	1	597 665	033900089
✓	108,0	1	597 672	033900108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo bøjning 45° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 1126

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	604 448	033904012
	15	10	558 260	033904015
	18	10	558 277	033904018
✓	22	10	558 284	033904022
✓	28	5	558 291	033904028
✓	35	5	558 307	033904035
✓	42	1	558 314	033904042
✓	54	1	558 321	033904054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL bøjning 45° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe
model 1126XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 603	033904064
✓	76,1	1	597 610	033904076
✓	88,9	1	597 627	033904089
✓	108,0	1	597 634	033904108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo bøjning 45° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning
model 1126.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 155	033903012
	15	10	558 338	033903015
	18	10	558 345	033903018
✓	22	10	558 352	033903022
✓	28	5	558 369	033903028
✓	35	5	558 376	033903035
✓	42	1	558 383	033903042
✓	54	1	558 390	033903054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

Prestabo med SC-Contur F1



Prestabo XL bøjning 45° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 1126.1XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 689	033903064
✓	76,1	1	597 696	033903076
✓	88,9	1	597 702	033903089
✓	108,0	1	597 719	033903108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo overbøjning

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksender

model 1109.3

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 186*	033908012
	15	10	601 232	033908015
	18	10	601 249	033908018
✓	22	10	601 256	033908022

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

T-STYKKER



Prestabo T-stykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 1118

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12	12	10	605 193	033930012
	12	15	12	10	605 216	033930132
	15	12	15	5	605 209	033930166
	15	15	15	10	558 611	033930015
	15	18	15	5	642 549	033930172
	15	22	15	10	558 857	033930176
	18	12	18	10	648 596	033930216
	18	15	18	10	558 680	033930222
	18	18	15	10	704 681	033930228
	18	18	18	10	558 628	033930018
	18	22	18	10	558 864	033930232
	22	12	22	10	648 602	033930258
	22	15	15	5	642 617	033930262
	22	15	22	10	558 697	033930263
	22	18	18	5	642 648	033930271
	22	18	22	10	558 703	033930272
	22	22	15	5	642 655	033930278
✓	22	22	22	10	558 635	033930022
✓	22	28	22	10	558 871	033930291
	28	15	28	5	558 710	033930324
	28	18	28	5	558 727	033930329
✓	28	22	22	5	642 693	033930337
✓	28	22	28	5	558 734	033930339
✓	28	28	28	5	558 642	033930028
	35	15	35	5	558 741	033930365
	35	18	35	5	558 758	033930366
✓	35	22	35	5	558 765	033930371
✓	35	28	35	5	558 772	033930382
✓	35	35	35	5	558 659	033930035
	42	15	42	1	642 556	033930410
	42	18	42	1	704 698	033930411
✓	42	22	42	1	558 789	033930414
✓	42	28	42	1	558 796	033930417
✓	42	35	42	1	558 802	033930420
✓	42	42	42	1	558 666	033930042
	54	15	54	1	642 570	033930433
	54	18	54	1	723 682	033930434
✓	54	22	54	1	558 819	033930435
✓	54	28	54	1	558 826	033930437
✓	54	35	54	1	558 833	033930440
✓	54	42	54	1	558 840	033930445
✓	54	54	54	1	558 673	033930054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL T-stykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	033930475
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	033930476
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	033930483
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	033930454
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	033930064
✓	76,1	22	76,1	1	817 824	033930608
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	033930610
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	033930612
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	033930614
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	033930616
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	033930618
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	033930076
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	033930638
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	033930639
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	033930643
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	033930644
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	033930646
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	033930648
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	033930089
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	033930664
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	033930665
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	033930666
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	033930667
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	033930673
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	033930676
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	033930679
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	033930108

VdS = VdS-godkendelse (tyisk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo T-stykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, kantet

model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	½	12	5	605 230	033933132
	15	½	15	5	558 888	033933015
	18	½	18	5	558 895	033933222
✓	22	½	22	5	558 901	033933263
✓	22	¾	22	5	641 962	033933022
✓	28	½	28	5	558 918	033933324
✓	28	¾	28	5	558 925	033933339
✓	28	1	28	5	688 134	033933328
✓	35	½	35	5	558 932	033933365
✓	35	¾	35	5	558 949	033933371
✓	42	½	42	1	558 956	033933410
✓	42	¾	42	1	558 963	033933414
✓	54	½	54	1	558 970	033933433
✓	54	¾	54	1	558 987	033933435
✓	54	1	54	1	704 704	033933437

VdS = VdS-godkendelse (tyisk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL T-stykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe, kantet

model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	¾	64,0	1	598 068	033933461
✓	76,1	¾	76,1	1	598 075	033933608
✓	88,9	¾	88,9	1	598 082	033933642
✓	108,0	¾	108,0	1	598 099	033933663

VdS = VdS-godkendelse (tyisk sikkerhedsgodkendelse)

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER


Prestabo overgangsstykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 1111

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 247	033920012
	12	1/2	5	648 626	033920132
	15	3/8	5	558 994	033920166
	15	1/2	5	559 007	033920015
	15	3/4	5	641 979	033920176
	18	1/2	5	559 014	033920222
	18	3/4	5	559 021	033920232
✓	22	1/2	5	641 986	033920263
✓	22	3/4	10	559 038	033920022
✓	22	1	10	704 797	033920291
✓	28	1/2	5	721 428	033920324
✓	28	3/4	5	641 993	033920339
✓	28	1	10	559 045	033920028
✓	28	1 1/4	5	642 006	033920354
✓	35	1	5	704 803	033920382
✓	35	1 1/4	5	559 052	033920035
✓	35	1 1/2	5	642 013	033920390
✓	42	1 1/4	1	704 810	033920420
✓	42	1 1/2	1	559 069	033920042
✓	54	2	1	588 663	033920054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL overgangsstykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet

model 1111XL

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	1	629 953	033920486
✓	64,0	2 1/2	1	629 960	033920487
✓	76,1	2 1/2	1	629 977	033920618
✓	88,9	3	1	629 984	033920649
✓	108,0	4	1	629 991	033920680

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo overgangsstykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 1112

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	648 633	033921012
	12	1/2	5	605 254	033921132
	15	3/8	5	642 136	033921166
	15	1/2	5	559 557	033921015
	15	3/4	5	642 143	033921176
	18	1/2	5	559 090	033921222
	18	3/4	5	559 106	033921232
✓	22	1/2	5	642 150	033921263
✓	22	3/4	5	559 113	033921022
✓	22	1	5	642 167	033921291
✓	28	1/2	5	704 759	033921324
✓	28	3/4	5	642 181	033921339
✓	28	1	5	559 120	033921028
✓	35	3/4	5	642 198	033921371
✓	35	1	5	704 766	033921382
✓	35	1 1/4	5	642 204	033921035
✓	42	1 1/4	1	704 773	033921420
✓	42	1 1/2	1	642 211	033921042
✓	54	2	1	642 228	033921054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL overgangsstykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet

model 1112XL

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	1	630 003	033921486
✓	64,0	2 1/2	1	630 010	033921487
✓	76,1	2 1/2	1	630 034	033921618
✓	88,9	3	1	630 041	033921649
✓	108,0	4	1	630 027	033921680

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo indstiksstykke

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, R-gevind

Udstyr

Kantet

model 1111.1

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 261*	033923012
	12	1/2	5	605 278*	033923132
	15	1/2	5	642 044	033922015
	18	1/2	5	642 051	033922222
✓	22	3/4	5	642 082	033922022
✓	28	1	5	642 099	033922028

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Prestabo indstiksstykke

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, Rp-gevind

Udstyr

Kantet

model 1112.1

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	1/2	5	559 137	033923015
	18	1/2	5	559 144	033923222
	18	3/4	5	559 151	033923232
✓	22	1/2	5	559 168	033923263
✓	22	3/4	5	559 175	033923022
✓	28	1	5	704 780	033923028

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress overgangsstykke
med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255, Prestabo
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skærering, skillering

model 4213

VdS	DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	3/8	15	5	740 207	033623117
	15	1/2	15	5	718 787	033623015
	15	1/2	18	5	767 600	033623222
	20	3/4	15	5	734 121	033623176
✓	20	3/4	22	5	718 794	033623020
	25	1	15	5	734 138	033623179
✓	25	1	28	5	718 800	033623025
✓	32	1 1/4	35	1	718 817	033623032
✓	40	1 1/2	42	1	718 824	033623040
✓	50	2	54	1	718 831	033623050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress S XL overgangsstykke
med SC-Contur
for overgang til Prestabo

- til stålror iht. DIN 10220/10255, Prestabo
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

Bemærk

For hver af pressetilslutningerne skal presværktojet til det tilsvarende system (Megapress S XL / Prestabo XL) bruges!

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4213XL

VdS	DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2 1/2	76,1	1	793 739	033623676
✓	80	3	88,9	1	793 746	033623689
✓	100	4	108,0	1	794 057	033623708

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

Prestabo med SC-Contur F1


Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- til Stålrør på Viega presfittings-systemer
- rødgods eller siliciumbrønde
- klemforskruning, prestilslutning

Udstyr

Pakning, skillering, klemring, omløberforskruning, EPDM pakning, kantet

model 2215.6

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035


Prestabo overgangsbøjning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 1114

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 346*	033902012
	12	1/2	5	648 640*	033902132
	15	3/8	5	558 406	033902166
	15	1/2	5	558 413	033902015
	18	1/2	5	558 420	033902222
✓	22	1/2	5	704 643	033902263
✓	22	3/4	5	558 437	033902022
✓	28	1	5	558 444	033902028
✓	35	1 1/4	5	558 451	033902035
✓	42	1 1/2	1	558 468	033902042
✓	54	2	1	558 475	033902054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Prestabo overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning

model 1114.1

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 360*	033910012
	12	1/2	5	649 951*	033910132
	15	3/8	5	559 519	033910166
	15	1/2	5	559 526	033910015
	18	1/2	5	559 533	033910222
✓	22	3/4	5	559 540	033910022
✓	28	1	5	704 667	033910028

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Prestabo overgangsbøjning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 1114.5

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 353*	033905012
	12	1/2	5	651 398*	033905132
	15	1/2	5	601 300	033905015
	18	1/2	5	601 317	033905222
✓	22	1/2	5	704 650	033905263
✓	22	3/4	5	601 324	033905022
✓	28	1	5	601 331	033905324

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Prestabo overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning

model 1114.2

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	1/2	5	651 404*	033911132
	15	1/2	5	656 478	033911015
✓	22	1/2	5	601 263	033911263
✓	22	3/4	5	601 270	033911022
✓	28	1/2	5	601 287	033911324
✓	28	3/4	5	601 294	033911339
✓	28	1	5	642 310	033911028

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

MUFFER



Prestabo muffer med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger
model 1115

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	604 424	033915012
	15	10	557 980	033915015
	18	10	557 997	033915018
✓	22	10	558 000	033915022
✓	28	5	558 017	033915028
✓	35	5	558 024	033915035
✓	42	5	558 031	033915042
✓	54	1	558 048	033915054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL muffer med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe,
skilleringe
model 1115XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 726	033915064
✓	76,1	1	597 733	033915076
✓	88,9	1	597 740	033915089
✓	108,0	1	597 757	033915108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo skydemuffer med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger
model 1115.5

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	5	604 431	033916012
	15	5	558 055	033916015
	18	5	558 062	033916018
✓	22	5	558 079	033916022
✓	28	5	558 086	033916028
✓	35	5	558 093	033916035
✓	42	1	558 109	033916042
✓	54	1	558 116	033916054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL skydemuffer med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe,
skilleringe
model 1115.5XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 764	033916064
✓	76,1	1	597 771	033916076
✓	88,9	1	597 788	033916089
✓	108,0	1	597 795	033916108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

REDUKTIONER



Prestabo reduktionsstykker med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
EPDM pakning
model 1115.1

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	12	10	605 315	033925166
	18	12	10	605 322	033925216
	18	15	10	558 499	033925222
	22	12	10	605 339	033925258
	22	15	10	558 505	033925263
	22	18	10	558 512	033925272
	28	15	5	558 529	033925324
	28	18	10	558 536	033925329
✓	28	22	10	558 543	033925339
	35	15	5	642 730	033925365
✓	35	22	5	558 550	033925371
✓	35	28	5	558 567	033925382
✓	42	22	5	642 761	033925414
✓	42	28	5	642 778	033925417
✓	42	35	5	558 574	033925420
	54	18	1	704 728	033925434
✓	54	22	1	558 581	033925435
✓	54	28	1	558 598	033925437
✓	54	35	1	642 792	033925440
✓	54	42	1	558 604	033925445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

Prestabo med SC-Contur F1



Prestabo XL reduktionsstykke med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 1115.1XL

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	54	1	598 105	033925454
✓	76,1	35	1	704 742	033925612
✓	76,1	42	1	704 735	033925614
✓	76,1	54	1	598 129	033925616
✓	76,1	64,0	1	598 112	033925618
✓	88,9	54	1	598 136	033925644
✓	88,9	64,0	1	598 143	033925646
✓	88,9	76,1	1	598 150	033925648
✓	108,0	54	1	598 167	033925667
✓	108,0	64,0	1	598 174	033925673
✓	108,0	76,1	1	598 181	033925676
✓	108,0	88,9	1	598 198	033925679

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

FORSKRUNINGER



Prestabo forskrunding med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, EPDM
pakninger, kantet
model 1160

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	5	642 358	
	15	5	559 304	033934015
	18	5	559 311	033934018
✓	22	5	559 328	033934022
✓	28	5	559 335	033934028
✓	35	5	559 342	033934035
✓	42	1	559 359	033934042
✓	54	1	559 366	033934054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo overgangsforskrunding med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, EPDM pakning, kantet
model 1165

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	559 243	033936015
	18	¾	5	752 637	033936232
✓	22	¾	5	559 250	033936022
✓	22	1	5	642 341	033936291
✓	28	1	5	559 267	033936028
✓	35	1¼	5	559 274	033936035
✓	42	1½	1	559 281	033936042
✓	54	2	1	559 298	033936054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo overgangsforskrunding med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, EPDM pakning,
kanten
model 1162

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	641 849	033935015
	18	½	5	643 454	033935222
✓	22	¾	5	643 461	033935022
✓	22	1	5	643 478	033935291
✓	28	1	5	643 485	033935028
✓	35	1¼	1	643 492	033935035
✓	42	1½	1	643 508	033935042
✓	54	2	1	643 515	033935054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo tilslutningsforskruing med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, EPDM pakning, kantet
model 1163

VdS	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	752 613	033937015
	15	¾	5	559 182	033937176
	15	1	5	601 058	033937179
	18	¾	5	704 827	033937232
	18	1	5	601 065	033937234
✓	22	¾	5	693 091	033937022
✓	22	1	5	559 199	033937291
✓	22	1¼	5	601 072	033937293
✓	22	1½	5	601 089	033937355
✓	28	1¼	5	559 205	033937354
✓	28	1	5	752 620	033937028
✓	28	1½	5	601 102	033937391
✓	35	1½	5	559 212	033937390
✓	35	2	5	601 119	033937427
✓	42	1¾	1	559 229	033937426
✓	42	2	1	601 126	033937449
✓	54	2¾	1	559 236	033937458
✓	54	2½	1	601 133	033937460

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

KAPPER, PROP



Prestabo kappe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning
model 1156

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	5	643 577	033929012
	15	5	643 584	033929015
	18	5	643 591	033929018
✓	22	5	643 607	033929022
✓	28	5	643 614	033929028
✓	35	5	643 621	033929035
✓	42	1	643 638	033929042
✓	54	1	643 645	033929054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL kappe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærring, skillering, kantet
model 1156XL

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	¾	1	598 242	033929461
✓	76,1	¾	1	598 259	033929608
✓	88,9	¾	1	598 266	033929642
✓	108,0	¾	1	598 273	033929663

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo slutprop

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende

model 1157.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 308	033928012
	15	10	559 373	033928015
	18	10	559 380	033928018
✓	22	5	559 397	033928022
✓	28	5	559 403	033928028
✓	35	5	559 410	033928035
✓	42	1	559 427	033928042
✓	54	1	559 434	033928054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

Prestabo med SC-Contur F1



Prestabo XL slutprop
- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende
model 1157.1XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	598 280	033928064
✓	76,1	1	598 297	033928076
✓	88,9	1	598 303	033928089
✓	108,0	1	598 310	033928108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Beskyttelseskappe
- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof
model 2259.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	611 149	035785015
18	10	612 054	035785018
22	10	612 061	035785022
28	10	612 078	035785028
35	10	612 085	035785035
42	10	612 092	035785042
54	10	612 108	035785054



Beskyttelseskappe
- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof
model 2259.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	10	612 115	035785064
76,1	10	612 122	035785076
88,9	10	612 139	035785089
108,0	10	612 146	035785108

FLANGER



Prestabo flangeovergang med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
Fast flange PN 6, EPDM pakning
model 1159.1

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	35	4	90	1	642 389	033943035
40	42	4	100	1	642 396	033943042
50	54	4	110	1	642 402	033943054

n = antal boltehuller
k = hulcirkel-Ø



Prestabo XL flangeovergang med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
Fast flange PN 6, EPDM pakning, skærring, skillering
model 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	64,0	4	110	1	630 058	033943064
65	64,0	4	130	1	629 939	033943065
65	76,1	4	130	1	629 946	033943076
80	88,9	4	150	1	629 915	033943089
100	108,0	4	170	1	629 922	033943108

n = antal boltehuller
k = hulcirkel-Ø



Prestabo flangeovergang med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
Fast flange PN 10/16, EPDM pakning
model 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	32	35	4	100	1	643 546	033944035
✓	40	42	4	110	1	643 553	033944042
✓	50	54	4	125	1	643 560	033944054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal boltehuller
k = hulcirkel-Ø



Prestabo XL flangeovergang med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestislutning

Udstyr

Fast flange PN 10/16, EPDM pakning, skærering, skillering

model 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	64,0	8	145	1	598 204	033944064
✓	65	76,1	8	145	1	598 211	033944076
✓	80	88,9	8	160	1	598 228	033944089
✓	100	108,0	8	180	1	598 235	033944108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal boltehuller

k = hulcirkel-Ø



Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

Udstyr

4 bolte, 8 spændeskiver, 4 møtrikker

model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930
32/65	6	12	50	1	651 251	035579932



Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	035579950

¹⁾ med 8 sekskantbolte, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

²⁾ med 4 sekskantbolte, 8 spændeskiver og 4 møtrikker



Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	16	1	611 286	035579810
15	16	1	611 293	035579815
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	6	5	650 131	035579735
32	16	10	409 135	035579835
40	6	5	650 148	035579742
40	16	10	409 142	035579842
50	6	5	650 551	035579754
50	16	10	409 258	035579854



Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	6	5	650 575	035579676
65	16	10	356 293	035579876
80	6	5	650 582	035579689
80	16	10	356 309	035579889
100	6	5	650 599	035579708
100	16	10	356 316	035579908

STAMFORDELER, KRYDSSTYKKE



Prestabo kryds med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger

model 1148

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	15	2	601 157	033940018
22	15	2	601 164	033940022
28	15	2	601 171	033940028

TILBEHØR
VÆRKTØJER


Markeringspen
- til Viega presfittingsystemer
model 2490.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990



Markeringsskabelon
- til mærkning af indstiksdybde på
metalrør
model 2494

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	

TILBEHØR
PAKNINGER


Pakning
EPDM
- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 105°C
model 2289

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	10	288 600	035595013
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Pakning
EPDM
- til Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, drikkevandsinstallation,
varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 110°C
model 2389XL

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	035595164
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	035595176
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	035595189
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	035595208

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Pakning

FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurrør
- FKM

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	035596012
	15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
	18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	035596054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Pakning

FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurrør
- FKM

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!


model 2386XL

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	035596164
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	035596176
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	035596189
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	035596208

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

RØRLEDNINGSTEKNIK

Megapress med SC-Contur

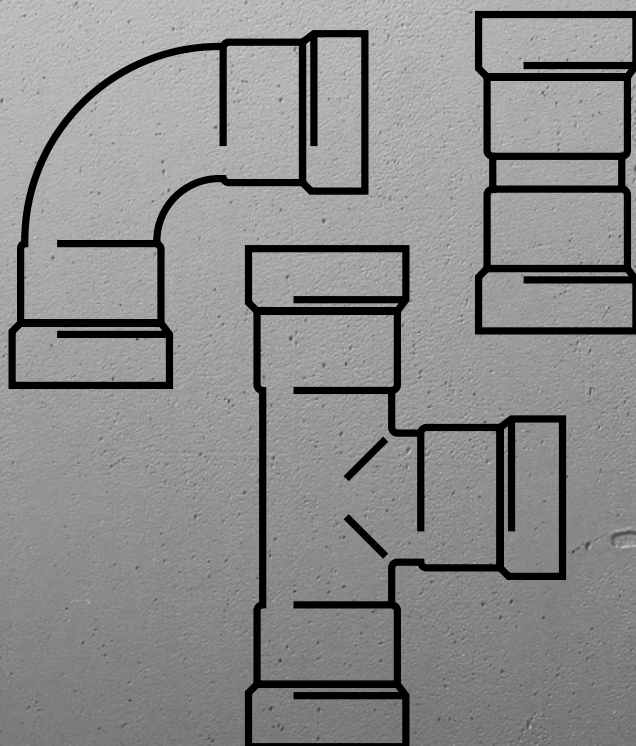

Flowoptimeret presfittingsystem af ulegeret stål 1.0308 med en udvendig galvanisk zink-nikkelbelægning til sorte, forzinkede, industrielt lakerede og pulverlakerede stålrør. Presfitting med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Velegnet til fordelingsledninger og stigstreng i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, sort prik på prestilslutningen, sort firkant med symbolet »Ikke godkendt til brugsvandsinstallationer«, orange/sorte mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator



Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner med vand, trykluft eller inerte gasser:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), profilpakning, sort, formonteret

Bemærk

Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af medietemperaturen.

Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.

I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.

Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension

D₃-2, udvendig Ø 38,0 (DN32), udvendig Ø 44,5 (DN40), udvendig Ø 57,0 (DN50), tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Industri- og anlægsbyggeri

Lukkede køle- og varmeanlæg

Trykluftanlæg

Brandsluknings- og sprinkleranlæg (bemærk den krævede minste- og maksimale vægtykkelse)

System til teknisk gas (forespørgsel kræves)

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Velegnet til stålrør ifølge EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Ikke egnet til brændstoftgasser iht. DVGW arbejdseddél G 260, brugsvandsinstallationer og andre åbne systemer (undtagelse: model 4213.2 godkendt til drikkevand).

Driftsbetingelser

Megapress presfittingsystem kan anvendes under følgende driftsforhold:

Varmeanlæg i henhold til DIN EN 12828

Maks. driftstemperatur 105°C / 221°F

Presfittingsystemet Megapress er designet til nominelt tryk PN 16.

Materiale presfitting

Stål 1.0308

Siliciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Bemærk - beskyttelse mod ekstern korrosion

Presfittings er optimalt beskyttet mod korrosion med en zink-nikkelbelægning – f.eks. i tilfælde af kondensvand i køleanlæg.

Det anvendte rør skal være beskyttet med egnet korrosionsbeskyttelse – overhold producentens oplysninger.

Rør og fittings skal isoleres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte tekniske regler.

Forbehold for ændringer og fejl

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt megapress rørdimensioner	84
Bøjninger	84
T-stykker	86
Overgangsstykker/-bøjninger	87
Push-in samlinger	88
Muffer	89
Reduktioner	90
Forskrutninger	91
Kapper	91
Flanger	92
Kuglehaner i rustfrit stål	92
Reparationssæt til kuglehaner i rustfrit stål	93
Tilbehør	
Værktøjer	94
Pakninger	94



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

OVERSIGT MEGAPRESS RØRDIMENSIONER

Rør iht. EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1

Dimension D	Indre diameter DN	Udvendig-Ø	Udvendig-Ø inkl. belægning		Vægtykkelse	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

BØJNINGER


Megapress bøjning 90°
med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4216

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	¾	10	739 362	033600116
	15	½	10	694 517	033600015
✓	20	¾	10	694 524	033600020
✓	25	1	5	694 531	033600025
✓	32	1¼	1	694 548	033600032
✓	40	1½	1	694 555	033600040
✓	50	2	1	694 562	033600050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress bøjning 90°
med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering

model 4216.1

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	¾	10	739 386	033601116
	15	½	10	694 630	033601015
✓	20	¾	10	694 647	033601020
✓	25	1	5	694 654	033601025
✓	32	1¼	1	694 661	033601032
✓	40	1½	1	694 678	033601040
✓	50	2	1	694 685	033601050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress bøjning 45°

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4226

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	3/8	10	739 379	033604116
	15	1/2	10	694 579	033604015
✓	20	3/4	10	694 586	033604020
✓	25	1	5	694 593	033604025
✓	32	1 1/4	1	694 609	033604032
✓	40	1 1/2	1	694 616	033604040
✓	50	2	1	694 623	033604050

VdS = VdS-godkendelse (tyisk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress bøjning 45°

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestislutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering

model 4226.1

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	3/8	10	739 393	033605116
	15	1/2	10	694 692	033605015
✓	20	3/4	10	694 708	033605020
✓	25	1	5	694 715	033605025
✓	32	1 1/4	1	694 722	033605032
✓	40	1 1/2	1	694 739	033605040
✓	50	2	1	694 746	033605050

VdS = VdS-godkendelse (tyisk sikkerhedsgodkendelse)



T-STYKKER


Megapress T-stykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe
model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	3/8	3/8	3/8	5	739 423	033630116
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968	033630015
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026	033630239
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975	033630020
	25	1	1/2	1	5	695 033	033630302
✓	25	1	3/4	1	5	695 040	033630310
✓	25	1	1	1	5	699 024	033630025
	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	747 794	033630390
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057	033630371
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095	033630382
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999	033630032
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064	033630410
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071	033630414
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101	033630417
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088	033630420
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002	033630040
	50	2	1/2	2	1	695 118	033630433
✓	50	2	3/4	2	1	695 125	033630435
✓	50	2	1	2	1	695 132	033630437
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149	033630440
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156	033630445
✓	50	2	2	2	1	695 019	033630050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress T-stykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe, kantet
model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163	033631015
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170	033631239
✓	25	1	1/2	1	5	695 187	033631302
✓	25	1	3/4	1	5	695 194	033631310
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200	033631365
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	755 843	033631371
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	755 959	033631382
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217	033631410
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224	033631414
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231	033631417
✓	50	2	1/2	2	1	695 248	033631433
✓	50	2	3/4	2	1	695 255	033631435
✓	50	2	1	2	1	695 262	033631437

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER


Megapress overgangsstykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4211

VdS	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	¾	¾	10	740 177	033621116
	10	¾	½	10	740 160	033621117
	15	½	½	10	695 279	033621015
✓	20	¾	¾	10	695 286	033621020
✓	25	1	1	5	695 293	033621025
✓	32	1¼	1¼	1	695 309	033621032
✓	40	1½	1½	1	695 316	033621040
✓	50	2	2	1	695 323	033621050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress overgangsstykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4211.3

DN1	yder-Ø	DN2	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	38	20	¾	1	793 401 ^{1,2}	
32	38	25	1	1	793 395 ^{1,2}	
32	38	32	1¼	1	793 418 ^{1,2}	
40	44,5	25	1	1	754 860 ^{3,4}	033621531
40	44,5	32	1¼	1	783 112 ^{3,4}	
40	44,5	40	1½	1	783 129 ^{3,4}	
50	57	32	1¼	1	754 877 ^{1,5}	033621548
50	57	40	1½	1	783 136 ^{1,5}	
50	57	50	2	1	783 143 ^{1,5}	

¹⁾ til stålør i rørkvalitet rørsérie 2

²⁾ til brug med presring artikelnr. 639 457

³⁾ til stålør i rørkvalitet rørsérie 3

⁴⁾ til brug med presring artikelnr. 639 471

⁵⁾ til brug med presring artikelnr. 639 488


Megapress overgangsstykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4212

VdS	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	¾	¾	10	740 184	033622116
	10	¾	½	10	740 191	033622117
	15	½	½	10	695 330	033622015
✓	20	¾	¾	10	695 347	033622020
✓	25	1	1	5	695 354	033622025
✓	32	1¼	1¼	5	695 361	033622032
✓	40	1½	1½	1	695 378	033622040
✓	50	2	2	1	695 385	033622050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress overgangsstykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255, Prestabo
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skærering, skillering
model 4213

VdS	DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	3/8	15	5	740 207	033623117
	15	1/2	15	5	718 787	033623015
	15	1/2	18	5	767 600	033623222
	20	3/4	15	5	734 121	033623176
✓	20	3/4	22	5	718 794	033623020
	25	1	15	5	734 138	033623179
✓	25	1	28	5	718 800	033623025
✓	32	1 1/4	35	1	718 817	033623032
✓	40	1 1/2	42	1	718 824	033623040
✓	50	2	54	1	718 831	033623050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress overgangsstykke med SC-Contur drikkevandsinstallation

- til stålør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forzinkning iht. DIN EN 10240
- siliciumbronze
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skærering, skillering
model 4213.2

DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	15	5	736 255	033626015
15	1/2	18	5	754 679	033626222
20	3/4	22	5	736 279	033626020
25	1	28	5	736 293	033626025
32	1 1/4	35	1	736 309	033626032
40	1 1/2	42	1	736 316	033626040
50	2	54	1	736 323	033626050



Megapress overgangsstykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255, rillerør system
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, overgang til rillerør system

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 4213.1

VdS	DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	25	1	33,7	1	718 343	033624025
✓	32	1 1/4	42,4	1	718 756	033624032
✓	40	1 1/2	48,3	1	718 763	033624040
✓	50	2	60,3	1	718 770	033624050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress indstiksstykke

- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, Rp-gevind

Udstyr

Kantet

model 4212.5

VdS	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	25	1	1/2	5	758 578	033635142
✓	25	1	3/4	5	758 585	033635143
✓	32	1 1/4	1/2	1	758 592	033635149
✓	32	1 1/4	3/4	1	758 608	033635150
✓	32	1 1/4	1	1	758 615	033635151

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

PUSH-IN SAMLINGER



Megapress push-in samling

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- push-in samling, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

Bemærk

Værktøjer: Se produktgruppe Systempresværktøjer.

model 4212.2

D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/2	3/4	1	731 168	033625111
2	3/4	1	731 175	033625112
2 1/2	3/4	1	731 182	033625113
3	3/4	1	731 199	033625114
4	3/4	1	731 205	033625116
5	3/4	1	731 212	033625117
6	3/4	1	731 229	033625118



Reduktionstykk

- til Megapress push-in samling model 4212.2

- rødgods

- G-gevind, Rp-gevind

Udstyr

Pakning o-ring EPDM, kantet

model 3241.1

G	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	½	1	731 236	048239133

MUFFER



Megapress muffe med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255

- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning

- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4215

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	¾	10	739 409	033615116
	15	½	10	694 753	033615015
✓	20	¾	10	694 760	033615020
✓	25	1	5	694 777	033615025
✓	32	1¼	1	694 784	033615032
✓	40	1½	1	694 791	033615040
✓	50	2	1	694 807	033615050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress skydemuffe med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255

- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning

- prestislutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4215.5

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	¾	10	739 416	033616116
	15	½	10	694 814	033616015
✓	20	¾	10	694 821	033616020
✓	25	1	5	694 838	033616025
✓	32	1¼	1	694 845	033616032
✓	40	1½	1	694 852	033616040
✓	50	2	1	694 869	033616050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress skydemuffe med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255

- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning

- indstiksende, prestislutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering

model 4215.4

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	¾	5	754 211	033617003
15	½	5	754 228	033617004
20	¾	5	754 235	033617006
25	1	5	754 242	033617008

REDUKTIONER



Megapress reduktionsstykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skæring, skærling
model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	10	¾	5	739 430	033627166
	20	¾	10	¾	5	739 447	033627237
	20	¾	15	½	5	695 392	033627239
	25	1	15	½	5	695 408	033627302
✓	25	1	20	¾	5	695 415	033627308
	32	1¼	15	½	1	695 422	033627365
✓	32	1¼	20	¾	1	695 439	033627367
✓	32	1¼	25	1	1	695 446	033627377
	40	1½	15	½	1	695 453	033627410
✓	40	1½	20	¾	1	695 460	033627414
✓	40	1½	25	1	1	695 477	033627417
✓	40	1½	32	1¼	1	695 484	033627420
	50	2	15	½	1	695 491	033627433
✓	50	2	20	¾	1	695 507	033627435
✓	50	2	25	1	1	695 514	033627437
✓	50	2	32	1¼	1	695 521	033627440
✓	50	2	40	1½	1	695 538	033627445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress reduktionsmuffe med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skærlinge,
skærlinge
model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
20	¾	15	½	5	734 145	033614133
25	1	15	½	5	734 152	033614142



Megapress reduktionsmuffe med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skærlinge, skærlinge
model 4215.7

DN1	D	DN2	yder-Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1¼	32	38	1	793 425 ^{1,2}	
40	1½	40	44,5	1	754 853 ^{3,4}	033613040
50	2	50	57	1	754 648 ^{1,5}	033613050

¹⁾ til stålør i rørkvalitet rørsérie 2

²⁾ til brug med presring artikelnr. 639 457

³⁾ til stålør i rørkvalitet rørsérie 3

⁴⁾ til brug med presring artikelnr. 639 471

⁵⁾ til brug med presring artikelnr. 639 488

FORSKRUNINGER

Megapress overgangsforskruning med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, EPDM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4265

VdS	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	½	5	718 923	033636015
✓	20	¾	¾	5	718 909	033636020
✓	25	1	1	5	718 893	033636025
✓	32	1¼	1¼	1	718 916	033636032
✓	40	1½	1½	1	747 800	033636040
✓	50	2	2	1	747 817	033636050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress tilslutningsforskruning med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, EPDM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4263

VdS	DN	D	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	¾	5	718 886	033637176
✓	20	¾	1	5	718 855	033637249
✓	25	1	1¼	5	718 848	033637316
✓	25	1	1½	5	718 879	033637317
✓	32	1¼	1½	5	718 862	033637390
✓	32	1¼	2	5	725 860*	033637391
✓	40	1½	1½	1	747 824	033637040
✓	50	2	2	1	747 831	033637050
✓	50	2	2¾	1	806 514	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


KAPPER

Megapress kappe med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 4256

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	¾	10	740 153	033629116
	15	½	10	694 906	033629015
✓	20	¾	10	694 913	033629020
✓	25	1	5	694 920	033629025
✓	32	1¼	1	694 937	033629032
✓	40	1½	1	694 944	033629040
✓	50	2	1	694 951	033629050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

FLANGER



Megapress flangeovergang med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Fast flange PN 6, EPDM pakning, skærering, skillering
model 4259.1

DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1¼	4	1	721 978	033645032
40	1½	4	1	721 985	033645040
50	2	4	1	721 992	033645050

n = antal boltehuller



Megapress flangeovergang med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Fast flange PN 10/16, EPDM pakning, skærering, skillering
model 4259

VdS	DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	32	1¼	4	1	694 876	033644032
✓	40	1½	4	1	694 883	033644040
✓	50	2	4	1	694 890	033644050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal boltehuller



Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

Udstyr

4 bolte, 8 spændeskiver, 4 møtrikker
model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930
32/65	6	12	50	1	651 251	035579932



Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	6	5	650 131	035579735
32	16	10	409 135	035579835
40	6	5	650 148	035579742
40	16	10	409 142	035579842
50	6	5	650 551	035579754
50	16	10	409 258	035579854

KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL



Easytop kuglehaner

Megapress-prestilslutning

3-delt

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

Udstyr

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning), skæreringe, skilleringe, betjeningshåndtag L-from

Tekniske data


driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 105 °C

model 4275.8

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	787 165	035642004
20	¾	1	787 172	035642006
25	1	1	787 189	035642008
32	1¼	1	787 196	035642010
40	1½	1	787 202	035642011
50	2	1	787 219	035642012

REPARATIONSSÆT TIL KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL



Reparationssæt

- ikke egnet til Easytop kuglehane model 2375.8
- til Easytop kuglehane model 4275.8, 4375.8
- PTFE

Udstyr

En pakning for hver spindel og pakningsboks, 2 pakninger til afspærringsventil
model 4275.98

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1	787 738	
3/4	1	787 745	
1	1	787 752	
1 1/4	1	787 769	
1 1/2, 2	1	787 776	



TILBEHØR
VÆRKTØJER


Megapress markeringsskabelon
- til markering af stålrorenes indstiksdybde iht. DIN EN 10220/10255
model 4294

D	til yder-Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	



Markeringspen
- til Viega presfittingsystemer
model 2490.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990



Megapress markeringspen
- til stålror
Bemærk
ikke beregnet til permanent
mærkning!
model 4290.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	5	750 091	

TILBEHØR
PAKNINGER


Megapress pakning
- til varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 105°C


Bemærk
Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!
Kun til udskiftning af Megapress EPDM pakninger!
model 4289

VdS	D	DN	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	¾	10	18,0	3	10	740 214	033647010
	½	15	22,3	3,5	10	719 098	033647015
✓	¾	20	27,9	3,5	10	719 104	033647020
✓	1	25	34,7	3,5	10	719 111	033647025
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	719 128	033647032
✓	1½	40	49,3	4,5	10	719 135	033647040
✓	2	50	61,4	4,7	10	719 142	033647050

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

RØRLEDNINGSTEKNIK

Megapress S med SC-Contur

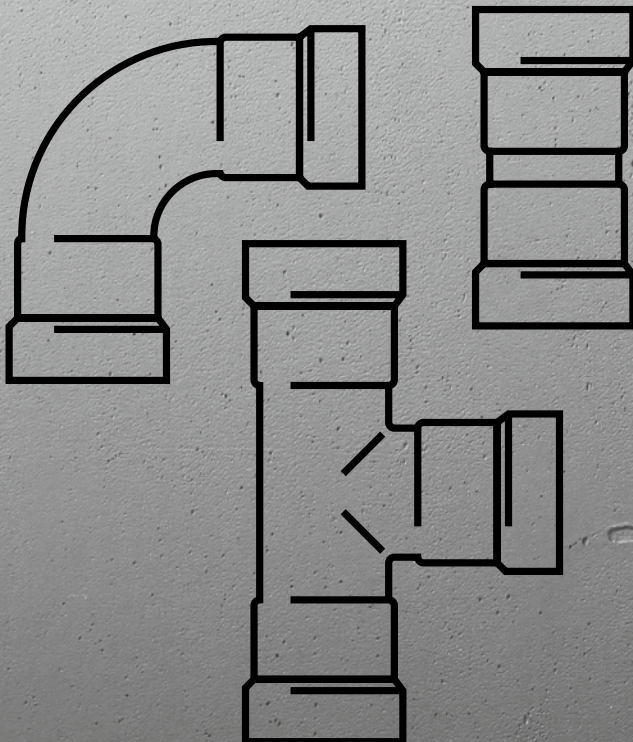

Flowoptimeret presfittingsystem af ulegeret stål 1.0308 med en udvendig galvanisk zink-nikkelbelægning til sorte, forzinkede, industrielt lakerede og pulverlakerede stålrør. Presfitting med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrenger i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, hvid prik på prestilslutningen, sort firkant med symbolet »ikke godkendt til brugsvandsinstallationer«, hvid mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator



Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykområder med vand, trykluft eller inerte gasser:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

FKM (fluorocarbon gummi), matsort, formonteret

Bemærk

Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af medietemperaturen.

Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.

I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.

Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension

D%–4, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Ved Megapress S XL presforbindelser bruges Pressgun Press Booster. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Industri- og anlægsbyggeri

Nær- og fjernvarmeanlæg iht. AGFW FW 524 (jf. bygningsindgangen, ≤ DN50)

Lukkede køle- og varmeanlæg

Trykluftanlæg

Brandsluknings- og sprinkleranlæg (bemærk den krævede mindste- og maksimale vægtykkelse)

System til teknisk gas (forespørgsel kræves)

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Velegnet til stålrør ifølge EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Ikke egnet til brændstoftgasser iht. DVGW arbejdseddell G 260 og brugsvandsinstallationer og andre åbne systemer.

Driftsbetingelser

Driftstemperatur -5 °C til +140 °C (23 °F til 284 °F)

Presfittingsystemet Megapress S er designet til nominelt tryk PN 16.

Materiale presfitting

Stål 1.0308

Bemærk - beskyttelse mod ekstern korrosion

Presfittings er optimalt beskyttet mod korrosion med en zink-nikkelbelægning – f.eks. i tilfælde af kondensvand i køleanlæg.

Det anvendte rør skal være beskyttet med egnet korrosionsbeskyttelse – overhold producentens oplysninger.

Rør og fittings skal isoleres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte tekniske regler.

Forbehold for ændringer og fejl

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt over Megapress S-rørdimensioner	98
Bøjninger	98
T-stykker	100
Overgangsstykker/-bøjninger	102
Push-in samlinger	103
Muffer	104
Reduktioner	105
Forskrutninger	105
Kapper	106
Flanger	106
Kuglehaner i rustfrit stål	109
Reparationssæt til kuglehaner i rustfrit stål	109
Tilbehør	
Værktøjer	111
Pakninger	111



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

OVERSICHT OVER MEGAPRESS S-RØRDIMENSIONER

Rør iht. EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1

Dimension D	Indre diame- ter DN	Udvendig-Ø	Udvendig-Ø inkl. belægning		Vægtykkelse	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

BØJNINGER


Megapress S bøjning 90° med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4316

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	769 819	033600316
	✓	15	½	10	769 826	033600215
✓	✓	20	¾	10	769 833	033600220
✓	✓	25	1	5	769 840	033600225
✓	✓	32	1¼	1	769 857	033600232
✓	✓	40	1½	1	769 864	033600240
✓	✓	50	2	1	769 871	033600250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


Megapress S XL bøjning 90° med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4216XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	751 616	033600076
✓	80	3	1	751 623	033600089
✓	100	4	1	751 630	033600114

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress S bøjning 90° med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

FKM pakning, skærering, skillering

model 4316.1

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	769 956	033601316
	✓	15	½	10	769 963	033601215
✓	✓	20	¾	10	769 970	033601220
✓	✓	25	1	5	769 987	033601225
✓	✓	32	1¼	1	769 994	033601232
✓	✓	40	1½	1	770 006	033601240
✓	✓	50	2	1	770 013	033601250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

Megapress S med SC-Contur F3



Megapress S XL bøjning 90°

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

FKM pakning, skærering, skillering

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4216.1XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	751 678	033601076
✓	80	3	1	751 685	033601089
✓	100	4	1	751 692	033601114

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress S bøjning 45°

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4326

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	769 888	033604316
	✓	15	½	10	769 895	033604215
✓	✓	20	¾	10	769 901	033604220
✓	✓	25	1	5	769 918	033604225
✓	✓	32	1¼	1	769 925	033604232
✓	✓	40	1½	1	769 932	033604240
✓	✓	50	2	1	769 949	033604250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S XL bøjning 45°

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4226XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	751 647	033604076
✓	80	3	1	751 654	033604089
✓	100	4	1	751 661	033604114

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress S bøjning 45°

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

FKM pakning, skærering, skillering

model 4326.1

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	770 020	033605316
	✓	15	½	10	770 037	033605215
✓	✓	20	¾	10	770 044	033605220
✓	✓	25	1	5	770 051	033605225
✓	✓	32	1¼	1	770 068	033605232
✓	✓	40	1½	1	770 075	033605240
✓	✓	50	2	1	770 082	033605250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S XL bøjning 45°

med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

FKM pakning, skærering, skillering

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4226.1XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	751 708	033605076
✓	80	3	1	751 715	033605089
✓	100	4	1	751 722	033605114

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

T-STYKKER



Megapress S T-stykke

med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4318

VdS	fv	DN	D1	D2	D3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	¾	¾	5	770 150	033630511
	✓	15	½	½	½	5	770 167	033630515
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	770 174	033630520
	✓	25	1	½	1	5	770 228	033630802
✓	✓	25	1	1	1	5	770 181	033630525
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	770 235	033630871
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	770 198	033630532
	✓	40	1½	½	1½	1	770 242	033630910
✓	✓	40	1½	1	1½	1	770 259	033630917
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	770 204	033630540
✓	✓	50	2	¾	2	1	770 266	033630935
✓	✓	50	2	1¼	2	1	770 273	033630940
✓	✓	50	2	2	2	1	770 211	033630550

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL T-stykke
med SC-Contur**

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	2½	1	751 944	033630610
✓	65	2½	1¼	2½	1	751 968	033630612
✓	65	2½	1½	2½	1	751 975	033630614
✓	65	2½	2	2½	1	751 982	033630616
✓	65	2½	2½	2½	1	751 524	033630076
✓	80	3	1	3	1	751 999	033630638
✓	80	3	1¼	3	1	752 002	033630639
✓	80	3	1½	3	1	752 019	033630643
✓	80	3	2	3	1	752 026	033630644
✓	80	3	2½	3	1	752 033	033630648
✓	80	3	3	3	1	751 548	033630089
✓	100	4	1	4	1	752 040	033630691
✓	100	4	1¼	4	1	752 057	033630692
✓	100	4	1½	4	1	752 064	033630693
✓	100	4	2	4	1	752 071	033630695
✓	100	4	2½	4	1	752 088	033630696
✓	100	4	3	4	1	752 095	033630697
✓	100	4	4	4	1	751 531	033630091

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Megapress S T-stykke
med SC-Contur**

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe, kantet

model 4317.2

VdS	fv	DN	D1	Rp	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	15	½	½	½	5	770 280	033631515
✓	✓	20	¾	½	¾	5	770 297	033631739
✓	✓	25	1	¾	1	5	770 303	033631810
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	770 310	033631871
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	770 327	033631914
✓	✓	50	2	¾	2	1	770 334	033631935

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL T-stykke
med SC-Contur**

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe, kantet

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4217.2XL

VdS	DN	D1	Rp	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	¾	2½	1	752 101	033631608
✓	80	3	¾	3	1	752 118	033631642
✓	80	3	2	3	1	789 657	033631644
✓	80	3	2½	3	1	792 459	033631646
✓	100	4	¾	4	1	752 125	033631690

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Megapress S overgangsstykke med SC-Contur
- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind
Udstyr
FKM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4311

VdS	fv	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	¾	10	769 574	033621316
	✓	15	½	½	10	769 581	033621215
✓	✓	20	¾	¾	10	769 598	033621220
✓	✓	25	1	1	5	769 604	033621225
✓	✓	32	1¼	1¼	1	769 611	033621232
✓	✓	40	1½	1½	1	769 628	033621240
✓	✓	50	2	2	1	769 635	033621250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S XL overgangsstykke med SC-Contur
- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind
Udstyr
FKM pakning, skærering, skillering, kantet
Bemærk
Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!
Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!
model 4211XL

VdS	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	2½	1	751 555	033621618
✓	80	3	3	1	751 562	033621649
✓	100	4	4	1	751 579	033621091

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress S XL overgangsbøjning 90° med SC-Contur
- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind
Udstyr
FKM pakning, skærering, skillering, kantet
Bemærk
Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!
Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!
model 4214XL

VdS	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	80	3	3	1	792 466	033608089

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress S overgangsstykke med SC-Contur
- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
FKM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4312

VdS	fv	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	¾	10	769 642	033622316
	✓	15	½	½	10	769 758	033622215
✓	✓	20	¾	¾	10	769 765	033622220
✓	✓	25	1	1	5	769 772	033622232
✓	✓	32	1¼	1¼	1	769 789	033622225
✓	✓	40	1½	1½	1	769 796	033622240
✓	✓	50	2	2	1	769 802	033622250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


Megapress S XL overgangsstykke med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

FKM pakning, skærering, skillering, kantet

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4212XL

VdS	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	2½	1	751 586	033622618
✓	80	3	2	1	789 664	
✓	80	3	3	1	751 593	033622649
✓	100	4	4	1	751 609	033622091

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Megapress S indstiksstykke

- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Kobberpakning, kantet

model 4312.7

fv	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	20	¾	½	1	777 722	033634239
✓	25	1	½	1	777 739	033634302

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


Megapress S XL overgangsstykke med SC-Contur for overgang til Prestabo

- til stålør iht. DIN 10220/10255, Prestabo
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

Bemærk

For hver af pressetilslutningerne skal presværktøjet til det tilsvarende system (Megapress S XL / Prestabo XL) bruges!

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4213XL

VdS	DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	76,1	1	793 739	
✓	80	3	88,9	1	793 746	
✓	100	4	108,0	1	794 057	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

PUSH-IN SAMLINGER

Megapress S push-in samling

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- push-in samling, Rp-gevind

Udstyr

FKM pakning, kantet

Bemærk

Værktøjer: Se produktgruppe

Systempresværktøjer.

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4312.2

D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	¾	1	780 470	033625311
2	¾	1	780 487	033625312
2½	¾	1	780 494	033625313
3	¾	1	780 500	033625314
4	¾	1	780 517	033625316
5	¾	1	780 524	033625317
6	¾	1	780 531	033625318

MUFFER



Megapress S muffer med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4315

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	767 617	033615316
	✓	15	½	10	767 624	033615215
✓	✓	20	¾	10	767 631	033615220
✓	✓	25	1	5	767 648	033615225
✓	✓	32	1¼	1	769 659	033615232
✓	✓	40	1½	1	769 666	033615240
✓	✓	50	2	1	769 673	033615250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S XL muffer med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4215XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	751 739	033615076
✓	80	3	1	751 746	033615089
✓	100	4	1	751 753	033615114

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Megapress S skydemuffer med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 4315.5

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	769 680	033616316
	✓	15	½	10	769 697	033616215
✓	✓	20	¾	10	769 703	033616220
✓	✓	25	1	5	769 710	033616225
✓	✓	32	1¼	1	769 727	033616232
✓	✓	40	1½	1	769 734	033616240
✓	✓	50	2	1	769 741	033616250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S XL skydemuffer med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, skilleringe

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4215.5XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	751 760	033616076
✓	80	3	1	751 777	033616089
✓	100	4	1	751 784	033616114

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

REDUKTIONER


Megapress S reduktionsstykke med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

FKM pakning, skærering, skillering
model 4315.1

VdS	fv	DN1	D1	DN2	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	15	½	10	¾	5	770 341	033627666
	✓	20	¾	10	¾	5	770 655	033627737
	✓	20	¾	15	½	5	770 662	033627739
	✓	25	1	10	¾	5	770 679	033627796
	✓	25	1	15	½	5	770 686	033627802
✓	✓	25	1	20	¾	5	770 693	033627808
✓	✓	32	1¼	25	1	1	770 709	033627877
✓	✓	40	1½	25	1	1	799 304	033627917
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	770 716	033627920
✓	✓	50	2	25	1	1	799 311	033627937
✓	✓	50	2	32	1¼	1	799 328	033627940
✓	✓	50	2	40	1½	1	770 723	033627945

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


Megapress S XL reduktionsstykke med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

FKM pakning, skærering, skillering

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	50	2	1	752 156	033627616
✓	80	3	50	2	1	752 163	033627644
✓	80	3	65	2½	1	752 170	033627648
✓	100	4	50	2	1	752 187	033627695
✓	100	4	65	2½	1	752 194	033627696
✓	100	4	80	3	1	752 200	033627697

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

FORSKRUNINGER


Megapress S overgangsforskrunding med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, FKM pakning, skærering, skillering, kantet
model 4365

VdS	fv	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	15	½	½	1	770 952	033636215
✓	✓	20	¾	¾	1	770 969	033636220
✓	✓	25	1	1	1	770 976	033636225
✓	✓	32	1¼	1¼	1	770 983	033636232
✓	✓	40	1½	1½	1	770 990	033636240
✓	✓	50	2	2	1	771 003	033636250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S tilslutningsforskruing med SC-Contur
- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, FKM pakning, skærring, skillering, kantet
model 4363

VdS	fv	DN	D	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	✓	15	1/2	3/4	1	777 678	033637676
✓	✓	20	3/4	1	1	777 685	033637749
✓	✓	25	1	1 1/4	1	777 692	033637816
✓	✓	32	1 1/4	1 1/2	1	777 708	033637890
✓	✓	40	1 1/2	2	1	777 746	033637927
✓	✓	50	2	2 3/4	1	777 715	033637958

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

KAPPER



Megapress S kappe med SC-Contur
- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
Udstyr
FKM pakning, skærring, skillering
model 4356

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	✓	10	3/4	10	770 730	033629316
✓	✓	15	1/2	10	770 747	033629215
✓	✓	20	3/4	10	770 754	033629220
✓	✓	25	1	5	770 761	033629225
✓	✓	32	1 1/4	1	770 778	033629232
✓	✓	40	1 1/2	1	770 785	033629240
✓	✓	50	2	1	770 792	033629250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S XL kappe med SC-Contur
- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

FKM pakning, skærring, skillering, kantet

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4256XL

VdS	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2 1/2	3/4	1	751 920	033629065
✓	80	3	3/4	1	751 937	033629080
✓	100	4	3/4	1	751 951	033629100

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

FLANGER



Megapress S flangeovergang med SC-Contur
- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
Fast flange PN 6, FKM pakning, skærring, skillering
model 4359.1

fv	DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	20	3/4	4	1	777 647	033645220
✓	25	1	4	1	770 808	033645225
✓	32	1 1/4	4	1	770 815	033645232
✓	40	1 1/2	4	1	770 822	033645240
✓	50	2	4	1	770 839	033645250

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

n = antal boltehuller



Megapress S XL flangeovergang med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Fast flange PN 6, FKM pakning, skærering, skillering

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4259.1XL

DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	4	1	751 890	033645076
80	3	4	1	751 906	033645089
100	4	4	1	751 913	033645114

n = antal boltehuller



Megapress S flangeovergang med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Fast flange PN 10/16, FKM pakning, skærering, skillering

model 4359

VdS	fv	DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	✓	20	¾	4	1	777 654	033644220
✓	✓	25	1	4	1	770 846	033644225
✓	✓	32	1¼	4	1	770 853	033644232
✓	✓	40	1½	4	1	770 860	033644240
✓	✓	50	2	4	1	770 877	033644250

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

n = antal boltehuller



Megapress S XL flangeovergang med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Fast flange PN 10/16, FKM pakning, skærering, skillering

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4259XL

VdS	DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	8	1	751 869	033644076
✓	80	3	8	1	751 876	033644089
✓	100	4	8	1	751 883	033644114

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal boltehuller



Megapress S flangeovergang med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Fast flange PN 25/40, FKM pakning, skærering, skillering

model 4359.6

fv	DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	20	¾	4	1	777 661¹	033646020
✓	25	1	4	1	770 884¹	033646025
✓	32	1¼	4	1	770 891²	033646032
✓	40	1½	4	1	770 907²	033646040
✓	50	2	4	1	770 914²	033646050

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

n = antal boltehuller

¹⁾ til brug med monteringsæt artikelnr. 494 056

²⁾ til brug med monteringsæt artikelnr. 494 063


Megapress S XL flangeovergang
med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestislutning

Udstyr

Fast flange PN 25/40, FKM pakning, skærring, skillering

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4259.6XL

DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	8	1	770 921 ¹	033646065
80	3	8	1	770 938 ¹	033646080
100	4	8	1	770 945	033646100

n = antal bolte huller

¹⁾ til brug med monteringssæt artikelnr. 494 087

Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

Udstyr

4 bolte, 8 spændeskiver, 4 møtrikker

model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930
32/65	6	12	50	1	651 251	035579932


Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	035579950

¹⁾ med 8 sekskantbolte, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

²⁾ med 4 sekskantbolte, 8 spændeskiver og 4 møtrikker

Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	6	5	650 131	035579735
32	16	10	409 135	035579835
40	6	5	650 148	035579742
40	16	10	409 142	035579842
50	6	5	650 551	035579754
50	16	10	409 258	035579854


Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	6	5	650 575	035579676
65	16	10	356 293	035579876
80	6	5	650 582	035579689
80	16	10	356 309	035579889
100	6	5	650 599	035579708
100	16	10	356 316	035579908

KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL



Easytop kuglehane Megapress S-prestilslutning 3-delt med SC-Contour

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

Udstyr

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, FKM pakning (pressamling), skærringe, skilleringe, betjeningshåndtag L-from

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 140 °C

Bemærk

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4375.8

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	787 226	035642204
20	¾	1	787 233	035642206
25	1	1	787 240	035642208
32	1¼	1	787 653	035642210
40	1½	1	787 660	035642211
50	2	1	787 677	035642212



Easytop XL kuglehane Megapress S XL prestilslutning 3-delt med SC-Contour

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

Udstyr

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, FKM pakning (pressamling), skærringe, skilleringe, betjeningshåndtag L-from

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 140 °C

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4275.8XL

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1	802 349	035642213
80	3	1	802 554	035642214
100	4	1	802 561	035642216



REPARATIONSSÆT TIL KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL



Reparationssæt

- ikke egnet til Easytop kuglehane model 2375.8
- til Easytop kuglehane model 4275.8, 4375.8
- PTFE

Udstyr

En pakning for hver spindel og pakningsboks, 2 pakninger til afspærringsventil

model 4275.98

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	1	787 738	
¾	1	787 745	
1	1	787 752	
1¼	1	787 769	
1½, 2	1	787 776	


Reparationssæt

- til Easytop XL kuglehane
model 4275.8XL
- PTFE
- prestislutning

Udstyr

En pakning for hver spindel og
pakningsboks, 2 pakninger til
afspærringsventil
model 4275.9XL

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1/5	802 578	
80	3	1/5	802 585	
100	4	1/5	802 592	

**TILBEHØR
VÆRKTØJER**


Megapress markeringsskabelon
- til markering af stålørernes indstiksydbde iht. DIN EN 10220/10255
model 4294

D	til yder-Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	



Markeringspen
- til Viega presfittingsystemer
model 2490.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990



Megapress markeringspen
- til stålør
Bemærk
ikke beregnet til permanent
mærkning!
model 4290.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	5	750 091	

**TILBEHØR
PAKNINGER**


Megapress S pakning
- FKM
- temperaturbestandig op til 140°C

Bemærk
Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!
Kun til udskiftning af Megapress S FKM- pakninger!
model 4386

VdS	fv	DN	D	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	18,0	3	10	771 010	033647110
	✓	15	½	22,3	3,5	10	771 027	033647115
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	771 034	033647120
✓	✓	25	1	34,7	3,5	20	771 041	033647125
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	771 058	033647132
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	771 065	033647140
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	771 072	033647150

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



Megapress S XL pakning
- FKM
- temperaturbestandig op til 140°C

Bemærk
Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!
Kun til udskiftning af Megapress S XL FKM-pakninger!
Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!
model 4286XL


VdS	DN	D	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	77,4	6,5	1	758 653	033647176
✓	80	3	90,7	6,5	1	758 660	033647189
✓	100	4	116,5	6,5	1	758 677	033647214

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)



RØRLEDNINGSTEKNIK

Sanpress Inox med SC-Contur

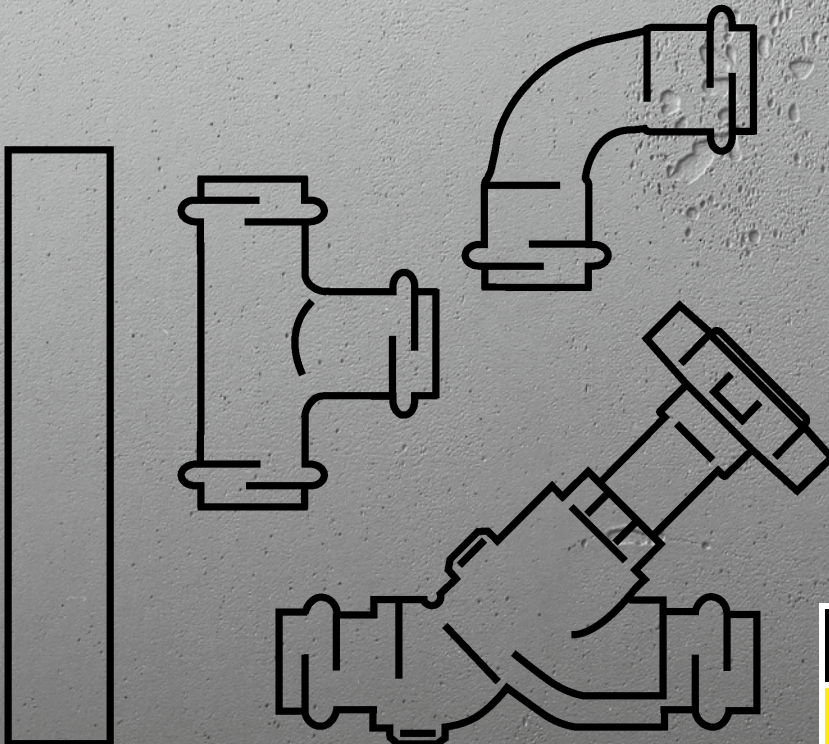

viega

Flowoptimeret presfittingsystem med presfittings af rustfrit stål 1.4401 og rør af rustfrit stål 1.4401 og 1.4521. Presfitting er udstyret med et rørstyrke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 64,0 med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Pressekræften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrænge i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, grøn prik på prestilslutningen, gul rørrør ved 1.4401, grøn rørrør ved 1.4521, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0

Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
 Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
 Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
 Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Bemærk

Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af medietemperaturen.

Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.

I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.

Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension

d15–108,0

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Brugsvand
 Varme/radiatortilslutning
 Regnvand
 Trykluftanlæg
 Landbrug
 Industribrug

Bemærk

Presfittingsystemet Sanpress Inox er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale. Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presfittingsystem med presfitting og rør iht. DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW arbejdseddell GW 541 og W 534. Rørgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-7301BS0375. Rørgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DV-7301BS0411. Systemgodkendelse af 1.4401 (d15–108,0) iht. DW-8501BL0551.

Systemgodkendelse af 1.4521 (d15–108,0) iht. DW-8501BS0376.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Special anvendelsesområder

Skibsbygning
 Brandslukningsanlæg

Driftsbetingelser

Sanpress Inox presfittingsystem kan anvendes under følgende driftsforhold:

Drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988-200 / DIN EN 806-2

Driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F

Maks. temperatur 95°C over en periode på 60 minutter

Varmeanlæg i henhold til DIN EN 12828

Maks. driftstemperatur 105°C / 221°F

Presfittingsystemet Sanpress er designet til nominelt tryk PN 16.

Materiale presfitting

Rustfrit stål 1.4401

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW).

Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Rør	116
Bøjninger	117
T-stykker	119
Overgangsstykker/-bøjninger	121
Muffer	123
Reduktioner	123
Forskrutninger	124
Kapper, prop	125
Flanger	126
Vægfittings	127
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	128
Kompensatorer	130
Afspærringsventiler i rustfrit stål	130
Kuglehaner i rustfrit stål	131
Tilbehør	
Værktøjer	132
Pakninger	133




4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

RØR



Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205

VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	1	6	✓		600	615 994	030712015
	18	1	6	✓		240	616 007	030712018
✓	22	1,2	6	✓		420	616 014	030712022
✓	28	1,2	6	✓		240	616 021	030712028
✓	35	1,5	6	✓		180	616 038	030712035
✓	42	1,5	6	✓		120	616 045	030712042
✓	54	1,5	6	✓		60	616 557	030712054
	15	1	6		✓	120	807 351	
	18	1	6		✓	60	807 368	
✓	22	1,2	6		✓	60	807 375	
✓	28	1,2	6		✓	60	807 382	
✓	35	1,5	6		✓	30	807 399	
✓	42	1,5	6		✓	30	807 405	
✓	54	1,5	6		✓	30	807 412	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt



Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205.3

VdS	d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	1	3	60	751 159	030712315
	18	1	3	30	751 166	030712318
✓	22	1,2	3	30	751 173	030712322
✓	28	1,2	3	30	751 180	030712328
✓	35	1,5	3	15	751 197	030712335
✓	42	1,5	3	15	751 203	030712342
✓	54	1,5	3	15	751 210	030712354

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress XL rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	2	6	✓		60	616 564	030712064
✓	76,1	2	6	✓		30	616 571	030712076
✓	88,9	2	6	✓		30	616 588	030712089
✓	108,0	2	6	✓		30	616 595	030712108
	64,0	2	6		✓	6	807 436	
✓	76,1	2	6		✓	6	807 443	
✓	88,9	2	6		✓	6	807 450	
✓	108,0	2	6		✓	6	807 429	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt



Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205.3XL

VdS	d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	2	3	15	751 227	030712364
✓	76,1	2	3	15	751 234	030712376
✓	88,9	2	3	15	751 241	030712389
✓	108,0	2	3	15	751 258	030712408

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress rør
1.4401 (AISI 316)
- til drikkevandsinstallation, gasinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2203

d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	6	✓		600	102 036	030711015
18	1	6	✓		240	289 034	030711018
22	1,2	6	✓		420	102 708	030711022
28	1,2	6	✓		240	104 924	030711028
35	1,5	6	✓		180	108 588	030711035
42	1,5	6	✓		120	113 001	030711042
54	1,5	6	✓		60	193 676	030711054
15	1	6		✓	120	807 115	
18	1	6		✓	60	807 122	
22	1,2	6		✓	60	807 139	
28	1,2	6		✓	60	807 146	
35	1,5	6		✓	30	807 153	
42	1,5	6		✓	30	807 160	
54	1,5	6		✓	30	807 177	

stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



Sanpress XL rør
1.4401 (AISI 316)
- til drikkevandsinstallation, gasinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2203XL

d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2	6	✓		60	578 626	030711064
76,1	2	6	✓		30	354 862	030711076
88,9	2	6	✓		30	354 855	030711089
108,0	2	6	✓		30	354 848	030711108
64,0	2	6		✓	6	807 191	
76,1	2	6		✓	6	807 207	
88,9	2	6		✓	6	807 214	
108,0	2	6		✓	6	807 184	

stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



BØJNINGER



Sanpress Inox bøjning 90° med SC-Contur
- rustfrit stål
- prestislutning
Udstyr
EPDM pakninger
model 2316

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	435 639	035702015
	18	10	435 646	035702018
✓	22	10	435 653	035702022
✓	28	5	435 660	035702028
✓	35	5	435 677	035702035
✓	42	1/15	435 684	035702042
✓	54	1	435 691	035702054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox XL bøjning 90° med SC-Contur
- rustfrit stål
- prestislutning
Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe
model 2316XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	1	577 988	035702064
✓	76,1	1	482 596	035702076
✓	88,9	1	482 602	035702089
✓	108,0	1	482 619	035702108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress Inox bøjning 90°
med SC-Contur

- rustfrit stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2316.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	435 707	035701015
	18	10	435 714	035701018
✓	22	10	435 721	035701022
✓	28	5	435 738	035701028
✓	35	5	435 745	035701035
✓	42	1	435 752	035701042
✓	54	1	435 769	035701054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress Inox XL bøjning 90°
med SC-Contur

- rustfrit stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering

model 2316.1XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	1	577 995	035701064
✓	76,1	1	482 626	035701076
✓	88,9	1	482 633	035701089
✓	108,0	1	482 640	035701108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress Inox bøjning 45°
med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger

model 2326

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	435 776	035712015
	18	10	435 783	035712018
✓	22	10	435 790	035712022
✓	28	5	435 806	035712028
✓	35	5	435 813	035712035
✓	42	1	435 363	035712042
✓	54	1	435 370	035712054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress Inox XL bøjning 45°
med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe

model 2326XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	1	578 008	035712064
✓	76,1	1	482 657	035712076
✓	88,9	1	482 664	035712089
✓	108,0	1	482 671	035712108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress Inox bøjning 45°
med SC-Contur

- rustfrit stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2326.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	435 387	035711015
	18	10	435 394	035711018
✓	22	10	435 400	035711022
✓	28	5	435 417	035711028
✓	35	5	435 424	035711035
✓	42	1	435 431	035711042
✓	54	1	435 448	035711054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress Inox XL bøjning 45°
med SC-Contur

- rustfrit stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering

model 2326.1XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	1	578 015	035711064
✓	76,1	1	482 688	035711076
✓	88,9	1	482 695	035711089
✓	108,0	1	482 701	035711108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress Inox overbøjning
med SC-Contur

- rustfrit stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2327

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	452 926	035717015
	18	10	452 933	035717018
✓	22	10	452 940	035717022

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

Sanpress Inox med SC-Contur G1



Sanpress overbøjning

- rustfrit stål
- indstiksender

model 2209.3

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	193 324	035518015
18	5	289 010	035518018
22	5	193 331	035518022
28	5	193 294	035518028

T-STYKKER



Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2318

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	15	15	10	435 851	035730015
	18	15	15	10	452 469	035730221
	18	15	18	10	435 929	035730222
	18	18	18	10	435 868	035730018
	22	15	22	10	435 936	035730263
	22	18	22	10	435 943	035730272
✓	22	22	22	10	435 875	035730022
	28	15	28	5	435 950	035730324
	28	18	28	5	435 967	035730329
✓	28	22	22	5	452 506	035730337
✓	28	22	28	5	435 974	035730339
✓	28	28	28	5	435 882	035730028
	35	15	35	5	435 981	035730365
	35	18	35	1	435 998	035730366
✓	35	22	35	5	436 001	035730372
✓	35	28	35	1	436 018	035730382
✓	35	35	35	5	435 899	035730035
	42	18	42	1	436 025	035730411
✓	42	22	42	1	436 032	035730414
✓	42	28	42	1	436 049	035730417
✓	42	35	42	1	435 837	035730419
✓	42	42	42	1	435 905	035730042
✓	54	22	54	1	435 844	035730435
✓	54	28	54	1	436 056	035730437
✓	54	35	54	1	436 063	035730440
✓	54	42	54	1	436 070	035730445
✓	54	54	54	1	435 912	035730054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)





Sanpress Inox XL T-stykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilstlutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe
model 2318XL

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	22	64,0	1	578 077	035730472
	64,0	28	64,0	1	578 060	035730475
	64,0	35	64,0	1	578 053	035730476
	64,0	42	64,0	1	578 046	035730483
	64,0	54	64,0	1	578 039	035730486
	64,0	64,0	64,0	1	578 022	035730064
✓	76,1	22	76,1	1	483 005	035730608
✓	76,1	28	76,1	1	483 012	035730610
✓	76,1	35	76,1	1	483 029	035730612
✓	76,1	42	76,1	1	483 036	035730614
✓	76,1	54	76,1	1	482 725	035730616
	76,1	64,0	76,1	1	593 360	035730618
✓	76,1	76,1	76,1	1	482 718	035730076
✓	88,9	22	88,9	1	483 043	035730642
✓	88,9	28	88,9	1	483 050	035730638
✓	88,9	35	88,9	1	483 067	035730639
✓	88,9	42	88,9	1	483 074	035730643
✓	88,9	54	88,9	1	482 749	035730644
	88,9	64,0	88,9	1	593 377	035730646
✓	88,9	76,1	88,9	1	482 756	035730648
✓	88,9	88,9	88,9	1	482 732	035730089
✓	108,0	22	108,0	1	483 081	035730663
✓	108,0	28	108,0	1	483 098	035730664
✓	108,0	35	108,0	1	483 104	035730665
✓	108,0	42	108,0	1	483 111	035730666
✓	108,0	54	108,0	1	482 770	035730667
	108,0	64,0	108,0	1	593 384	035730673
✓	108,0	76,1	108,0	1	482 787	035730676
✓	108,0	88,9	108,0	1	482 794	035730679
✓	108,0	108,0	108,0	1	482 763	035730108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilstlutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, kantet
model 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	15	5	437 145	035733015
	18	½	18	5	437 152	035733222
	18	¾	18	5	437 169	035733232
✓	22	½	22	5	437 176	035733263
✓	22	¾	22	5	437 183	035733022
✓	28	½	28	5	437 190	035733324
✓	28	¾	28	5	437 206	035733339
✓	28	1	28	5	449 506	035733028
✓	35	½	35	5	437 213	035733365
✓	42	½	42	1	437 220	035733410
✓	54	½	54	1	437 237	035733433

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilstlutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, kantet
model 2317.1

VdS	d1	R	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	18	¾	18	5	445 973*	035734232
✓	22	¾	22	5	445 980	035734022
✓	28	¾	28	5	445 997	035734339
✓	35	¾	35	5	446 000	035734371
✓	42	¾	42	1	446 017	035734414
✓	54	¾	54	1	446 024	035734435
✓	54	1	54	1	446 031	035734443

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Sanpress Inox XL T-stykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe, skilleringe, kantet

model 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	¾	64,0	1	578 145	035733472
	64,0	2	64,0	1	578 152	035733476
✓	76,1	¾	76,1	1	482 862	035733608
✓	76,1	2	76,1	1	482 879	035733610
✓	88,9	¾	88,9	1	482 886	035733642
✓	88,9	2	88,9	1	482 893	035733644
✓	108,0	¾	108,0	1	482 909	035733663
✓	108,0	2	108,0	1	482 916	035733667

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Sanpress Inox overgangsstykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 2311

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	436 445	035765015
	15	¾	5	436 452	035765176
	18	½	5	436 469	035765222
	18	¾	5	436 476	035765232
✓	22	½	5	436 483	035765263
✓	22	¾	5	436 490	035765022
✓	22	1	5	436 506	035765291
✓	28	¾	5	436 513	035765339
✓	28	1	5	436 520	035765028
✓	35	1	5	436 537	035765382
✓	35	1¼	5	436 544	035765035
✓	42	1½	1	436 551	035765042
✓	54	2	1	436 568	035765054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox XL overgangs-stykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering, kantet

model 2311XL

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	2½	1	619 985	035765487
✓	76,1	2½	1	482 923	035765618
✓	88,9	3	1	483 128	035765649
✓	108,0	4	1	482 930	035765680

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox overgangsstykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 2312

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	436 575	035766015
	15	¾	5	436 582	035766176
	18	½	5	436 599	035766222
	18	¾	5	436 605	035766232
✓	22	½	5	436 612	035766263
✓	22	¾	5	436 629	035766022
✓	22	1	5	436 636	035766291
✓	28	¾	5	436 643	035766339
✓	28	1	5	436 650	035766028
✓	35	1¼	5	436 667	035766035
✓	42	1½	1	436 674	035766042
✓	54	2	1	436 681	035766054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)





Sanpress Inox XL overgangs-stykke med SC-Contur
 - rustfrit stål
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakning, skærering, skillering, kantet
model 2312XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2½	1	619 954	035766487
76,1	2½	1	619 961	035766618
88,9	3	1	619 978	035766649



Sanpress Inox indstiksstykke
 - rustfrit stål
 - indstiksende, R-gevind
Udstyr
 Kantet
model 2311.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	436 704	035781015
18	½	5	436 711	035781222
18	¾	5	436 728	035781232
22	½	5	436 735	035781263
22	¾	5	436 742	035781022
28	1	5	436 759	035781028
35	1¼	5	436 766	035781035
42	1½	1	436 773	035781042
54	2	1	436 780	035781054



Sanpress Inox indstiksstykke
 - rustfrit stål
 - indstiksende, Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 2312.1

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	436 797	035782015
18	½	5	436 803	035782222
18	¾	5	436 810	035782232
22	½	5	436 827	035782263
22	¾	5	436 834	035782022
28	¾	5	436 841	035782339
28	1	5	436 858	035782028
35	1¼	5	436 865	035782035
42	1½	1	436 872	035782042
54	2	1	436 889	035782054



Sanpress Inox overgangsbøjning 90° med SC-Contur
 - rustfrit stål
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 EPDM pakning, kantet
model 2314

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	436 896	035706015
	18	½	5	436 902	035706222
	18	¾	5	436 919	035706232
✓	22	¾	5	436 926	035706022
✓	28	1	5	436 933	035706028
✓	35	1¼	5	436 940	035706035
✓	42	1½	1	436 957	035706042
✓	54	2	1	436 964	035706054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox overgangsvinkel 90° med SC-Contur
 - rustfrit stål
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakning
model 2314.2

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	436 971	035722015
	15	¾	5	436 988	035722176
	18	½	5	436 995	035708222
	18	¾	5	437 008	035722232
✓	22	½	5	437 015	035722263
✓	22	¾	5	437 022	035722022
✓	22	1	5	437 039	035722291
✓	28	1	5	437 046	035722028
✓	35	1¼	5	437 053	035722035
✓	42	1½	1	437 060	035722042
✓	54	2	1	437 077	035722054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox overgangsbøjning 90° med SC-Contur
 - rustfrit stål
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakning, kantet
model 2314.5

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	437 091	035707015
	18	¾	5	437 107	035707232
✓	22	¾	5	437 114	035707022
✓	28	1	5	437 121	035707028
✓	35	1¼	5	437 138	035707035

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

MUFFER



Sanpress Inox muffe med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2315

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	436 155	035760015
	18	10	436 162	035760018
✓	22	10	436 179	035760022
✓	28	5	436 186	035760028
✓	35	5	436 193	035760035
✓	42	5	436 209	035760042
✓	54	1	436 216	035760054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox XL muffe med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe,
skilleringe
model 2315XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	1	578 084	035760064
✓	76,1	1	482 800	035760076
✓	88,9	1	482 817	035760089
✓	108,0	1	482 824	035760108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox skydemuffe med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger
model 2315.5

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	436 377	035761015
	18	10	436 384	035761018
✓	22	10	436 391	035761022
✓	28	5	436 407	035761028
✓	35	5	436 414	035761035
✓	42	5	436 421	035761042
✓	54	1	436 438	035761054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox XL skydemuffe med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe,
skilleringe
model 2315.5XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	1	578 091	035761064
✓	76,1	1	482 831	035761076
✓	88,9	1	482 848	035761089
✓	108,0	1	482 855	035761108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



REDUKTIONER



Sanpress Inox reduktionsstykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning
model 2315.1

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	18	15	10	436 223	035755222
	22	15	10	436 230	035755263
	22	18	10	436 247	035755272
	28	15	5	436 254	035755324
	28	18	10	436 261	035755329
✓	28	22	10	436 278	035755339
	35	18	5	436 285	035755366
✓	35	22	5	436 292	035755371
✓	35	28	5	436 308	035755382
✓	42	22	5	436 315	035755414
✓	42	28	5	436 322	035755417
✓	42	35	5	436 339	035755419
✓	54	28	1	436 346	035755437
✓	54	35	1	436 353	035755440
✓	54	42	1	436 360	035755445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox XL reduktionsstykke

med SC-Contur

- rustfrit stål
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærring, skillering
model 2315.1XL

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	54	1	578 107	035755486
✓	76,1	54	1	483 135	035755616
	76,1	64,0	1	578 114	035755618
✓	88,9	54	1	483 142	035755644
	88,9	64,0	1	578 121	035755646
✓	88,9	76,1	1	483 159	035755648
✓	108,0	54	1	483 166	035755667
	108,0	64,0	1	578 138	035755673
✓	108,0	76,1	1	483 173	035755676
✓	108,0	88,9	1	483 180	035755679

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

FORSKRUNINGER



Sanpress Inox forskrunding med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakninger, flad pakning
EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Materialeinformationerne henviser til komponenter i kontakt med vand.

Omløberen består af forniklet messing.

model 2360

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	5	437 381	035770015
	18	5	437 398	035770018
✓	22	5	437 404	035770022
✓	28	5	437 411	035770028
✓	35	5	437 428	035770035
✓	42	1	437 435	035770042
✓	54	1	437 442	035770054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox overgangsforskruning med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Materialeinformationerne henviser til komponenter i kontakt med vand.

Omløberen består af forniklet messing.

model 2362

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	437 459	035776015
	15	¾	5	437 466	035776176
	18	½	5	437 473	035776222
	18	¾	5	437 480	035776232
✓	22	½	5	437 497	035776263
✓	22	¾	5	437 503	035776022
✓	22	1	5	437 510	035776291
✓	28	¾	5	437 527	035776339
✓	28	1	5	437 534	035776028
✓	35	1¼	5	437 541	035776035
✓	42	1½	1	437 558	035776042
✓	54	2	1	437 565	035776054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox overgangsforskruning med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Materialeinformationerne henviser til komponenter i kontakt med vand.

Omløberen består af forniklet messing.

model 2365

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	438 258	035775015
	15	¾	5	438 265	035775176
	18	½	5	438 272	035775222
	18	¾	5	438 289	035775232
✓	22	½	5	438 296	035775263
✓	22	¾	5	438 302	035775022
✓	22	1	5	438 319	035775291
✓	28	¾	5	438 326	035775339
✓	28	1	5	438 333	035775028
✓	35	1¼	5	438 340	035775035
✓	42	1½	1	438 357	035775042
✓	54	2	1	438 364	035775054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress Inox
overgangsforskruning 90°
med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,
omløberforskruning, kantet

Bemærk

Materialeinformationerne henviser til
komponenter i kontakt med vand.

Omløberen består af forniklet
messing.

model 2355

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	437 299	035724015
	18	½	5	437 305	035724222
	18	¾	5	437 312	035724232
✓	22	¾	5	437 329	035724022
✓	22	1	5	437 336	035724291
✓	28	1	5	437 343	035724028
✓	35	1¼	5	437 350	035724035
✓	42	1½	1	437 367	035724042
✓	54	2	1	437 374	035724054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress Inox
tilslutningsforskruning
med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,
omløberforskruning, kantet

Bemærk

Materialeinformationerne henviser til
komponenter i kontakt med vand.

Omløberen består af forniklet
messing.

model 2363

VdS	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	437 572	035777015
	15	¾	5	437 589	035777176
	18	½	5	437 596	035777222
	18	¾	5	437 602	035777232
✓	22	¾	5	437 619	035777022
✓	22	1	5	437 626	035777291
✓	28	1	5	437 633	035777028
✓	28	1¼	5	437 640	035777354
✓	35	1½	5	437 862	035777390
✓	42	1¾	1	437 893	035777426
✓	42	2	1	437 923	035777427
✓	54	2¾	1	437 947	035777458
✓	54	2½	1	437 992	035777449

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress Inox
tilslutningsforskruning**

- rustfrit stål
- indstiksende, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, omløberfor-
skruning, kantet

Bemærk

Materialeinformationerne henviser til
komponenter i kontakt med vand.

Omløberen består af forniklet
messing.

model 2364

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	5	438 180	035778176
18	¾	5	438 197	035778232
22	1	5	438 203	035778291
28	1¼	5	438 210	035778354
35	1½	5	438 227	035778390
42	1¾	1	438 234	035778426
54	2¾	1	438 241	035778458



KAPPER, PROP



**Sanpress Inox kappe
med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2356

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	10	452 858	035786015
	18	10	452 865	035786018
✓	22	10	452 872	035786022
✓	28	5	452 889	035786028
✓	35	5	452 896	035786035
✓	42	1	452 902	035786042
✓	54	1	452 919	035786054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress Inox XL kappe
med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærerings, skillerings

model 2356XL

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	¾	1	578 183	035788472
✓	76,1	¾	1	557 874	035788608
✓	88,9	¾	1	557 898	035788642
✓	108,0	¾	1	557 911	035788663

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress Inox XL kappe med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærering, skillering
model 2356.1XL

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	76,1	1	557 881	035787076
✓	88,9	1	557 904	035787089
✓	108,0	1	557 928	035787108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Trykprøvestuds

- til tæthedsprøvning, midlertidigt lukket rørledningsafsnit
- messing
- klemforskrurning, slangetilslutning til påfyldningsslange

Udstyr

KFE-hane, omløberforskrurning
model 2269

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	290 801	035591012
15	1	141 523	035591015
18	1	289 423	035591018
22	1	140 557	035591022
28	1	142 568	035591028
35	1	144 111	035591035
42	1	144 999	035591042
54	1	187 798	035591054



Pakning EPDM

- til trykprøvestuds model 2269
- EPDM

model 2269.9

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	



Beskyttelseskappe

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

model 2259.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	611 149	035785015
18	10	612 054	035785018
22	10	612 061	035785022
28	10	612 078	035785028
35	10	612 085	035785035
42	10	612 092	035785042
54	10	612 108	035785054



Beskyttelseskappe

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

model 2259.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	10	612 115	035785064
76,1	10	612 122	035785076
88,9	10	612 139	035785089
108,0	10	612 146	035785108

FLANGER



Sanpress Inox flangeovergang med SC-Contur

- rustfrit stål
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Fast flange PN 10/16, EPDM pakning
model 2359

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
20	22	4	1	593 315	035769022
25	28	4	1	593 322	035769028
32	35	4	1	593 339	035769035
40	42	4	1	593 346	035769042
50	54	4	1	593 353	035769054

n = antal bolteholder


Sanpress Inox XL flangeovergang med SC-Contur

- rustfrit stål
- flangeovergang, prestislutning

Udstyr

Fast flange PN 10/16, EPDM pakning, skærring, skillering

model 2359XL

VdS	DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
	50	64,0	4	1	616 809	035769064
✓	65	76,1	8	1	482 978	035769076
✓	80	88,9	8	1	482 985	035769089
✓	100	108,0	8	1	482 992	035769108

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal bolte huller


Sanpress Inox monteringssæt

- til flangeforbindelse
- rustfrit stål

Udstyr

4 bolte, 8 spændeskiver, 4 møtrikker

model 2359.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	10/16	12	60	1	611 262	035769725
32/50	10/16	16	70	1	611 279	035769750


Sanpress Inox XL monteringssæt

- til flangeforbindelse
- rustfrit stål

Udstyr

8 bolte, 16 spændeskiver, 8 møtrikker

model 2359.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	10/16	16	70	1	583 682	035769790


Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	16	1	611 286	035579810
15	16	1	611 293	035579815
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	16	10	409 135	035579835
40	16	10	409 142	035579842
50	16	10	409 258	035579854


Pakning

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876
80	16	10	356 309	035579889
100	16	10	356 316	035579908

VÆGFITTINGS

Sanpress Inox vægfitting med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestislutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, fastgørelsesflange

model 2325.5

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	437 244	035726015
18	½	5	437 251	035726222
22	½	5	437 268	035726263
22	¾	5	437 275	035726022
28	1	5	437 282	035726028



Sanpress Inox dobbelt vægfitting med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2325.7

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	693 718	



Sanpress Inox vægfitting T-stykke med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2317.3

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	744 083	
22	½	22	1	744 090	



Indpresningsdyse

- til Profipress, Sanpress og Sanpress Inox T-stykker med d15 grenrør i passende dimensionerede fordelingsledninger
- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende
- iht. Venturi-princippet

Bemærk

Til udskiftning af vand i ringledninger, der forgrener sig til tappesteder og som sjældent bliver brugt. Vejledende længde er op til 15 m.

model 2211.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	1	695 835	
28	1	695 842	
35	1	696 252	
42	1	696 269	
54	1	696 276	
64	1	696 283*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Trykprøvestuds

- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
- varmtvandsbestandig

Udstyr

Pakning, gevindindsats af metal
model 1516.113

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	116 644	013785103
½	10	100 766	013785104
¾	10	107 666	013785106



Trykprøvestuds

- kunststof
- G-gevind

Udstyr

Pakning

model 1516

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	107 796	013785003
½	10/100	100 124	013785004
¾	10	102 746	013785006

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INDVENDIGE CIRKULATIONSLEDNINGER



Smartloop tilslutningssæt

- til varmtvandsstigledning med indvendig cirkulationsledning, varmtvandsstigledning fra d28, cirkulationsledning d 15
- til Smartloop rør model 2007.3
- rødgods eller siliciumbrønde

Udstyr

Prop, tilslutningsstuds

model 2276.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	12	15	1	470 289	086809028
35	12	15	1	470 272	086809035
28/35	12	15	1	632 229	086809135



Smartloop rør
- til indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop tilslutningssæt
model 2276.1
model 2007.3

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1,1	75	75	650 032	086800042



Smartloop trækkobling
- til indbygning af indre cirkulationsledning
- til Smartloop rør model 2007.3
model 2276.9

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312



Smartloop muffe
- til reparation af indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop rør model 2007.3
model 2276.8

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212



Rørsaks
- til Viega kunststofrør
model 2040

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032



Monteringstang
model 1077.2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116



Håndpresværktøj
- til plastrør system, PB-system
model 2782

til d	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	401 436	086809923

SI = til Smartloop



Presbakke PT2
til kunststofrørsystemer
- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfateret stål
model 2799.7

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	425 302	035652512

F = til Fonterra
SI = til Smartloop



Presbakke Picco
til kunststofrørsystemer
- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
- fosfateret stål
model 2484.7

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	616 915	035652342

F = til Fonterra
SI = til Smartloop



KOMPENSATORER



Kompensator med SC-Contur

- til ekspansionsudligning i kælder- og stigledning, etagetilslutningsledninger i varmeanlæg og sanitære installationer
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, presfittings af rødgoods eller siliciumbronz, bælge af rustfrit stål
model 2251

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	690 250	035593015
18	1	690 267	035593018
22	1	690 274	035593022
28	1	690 281	035593028
35	1	690 298	035593035
42	1	690 304	035593042
54	1	690 311	035593054

AFSPÆRRINGSVENTILER I RUSTFRIT STÅL



Easytop Inox skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

Spindeludveksling, overdel og ventilhus i rustfrit stål, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 90 °C
[med DVGW-godkendelse](#)
model 2337.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 854	035617315
15	18	5	757 861	035617318
20	22	5	757 878	035617322
25	28	5	757 885	035617328
32	35	1	757 892	035617335
40	42	1	757 908	035617342
50	54	1	757 915	035617354



Easytop Inox KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring) med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

Spindeludveksling, overdel og ventilhus i rustfrit stål, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 90 °C
[med DVGW-godkendelse](#)
model 2338.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 922	035617415
15	18	5	757 939	035617418
20	22	5	757 946	035617422
25	28	5	757 953	035617428
32	35	1	757 960	035617435
40	42	1	757 977	035617442
50	54	1	757 984	035617454



Easytop Inox tilbageløbssikring med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

Overdel og ventilhus i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 90 °C
[med DVGW-godkendelse](#)
model 2339.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 991	035617515
15	18	5	758 004	035617518
20	22	5	758 011	035617522
25	28	5	758 028	035617528
32	35	1	758 035	035617535
40	42	1	758 042	035617542
50	54	1	758 059	035617554

KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL



Easytop Inox kuglehaner med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ikke korroderende ventilhus af rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning), L-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2370

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	554 729	035623015
15	18	1	554 736	035623018
20	22	1	554 743	035623022
25	28	1	554 750	035623028
32	35	1	554 767	035623035
40	42	1	554 774	035623042
50	54	1	554 781	035623054



TILBEHØR
VÆRKTØJER

Presring

- til Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (kobber), Temponox XL
 - ikke egnet til Sanpress XL (rødgods), Megapress XL
 - til trækbakke PT2 artikel 472 740
 - fosfateret stål
- model 2497.2XL**

TB	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
Z2	64,0	1	578 671 ¹	088219764
Z2	76,1	1	562 878	088219776
Z2	88,9	1	562 885	088219789
Z2	108,0	1	562 892	088219798

TB = til trækbakke
¹⁾ til Profipress G XL


**Trækbakke
PT2**
til Viega systempresringe

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ikke egnet til Sanpress XL (rødgods)
- stål

Bemærk

Arbejde i jordområde skal udføres med Akku-presmaskiner!

model 2296.2

type	PPM	RA	MP	PE	art.nr.	VVS-nr.
Z1	12-35	16-32	¾-¾	1	472 733	088219812
Z2	42-108,0	40-63	1-2	1	472 740	088219816

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress


Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
- stål

model 2292.2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	343 019	035654054


Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
- stål

model 2292.4XL

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	556 310	035654208


Markeringsskabelon

- til mærkning af indstiksydbde på metalrør

model 2494

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	


Markeringspen

- til Viega presfittingsystemer
- model 2490.1**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990

TILBEHØR
PAKNINGER

Pakning
EPDM

- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 105°C

model 2289

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	16	16	2,6	10	448 387	035595017
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Pakning
EPDM

- til Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 110°C

model 2389XL

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	035595164
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	035595176
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	035595189
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	035595208

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Pakning
FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumrør
- FKM

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
	18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	035596054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)





Pakning

FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumrør
- FKM

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!


model 2386XL

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	035596164
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	035596176
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	035596189
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	035596208

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

RØRLEDNINGSTEKNIK

Sanpress med SC-Contur

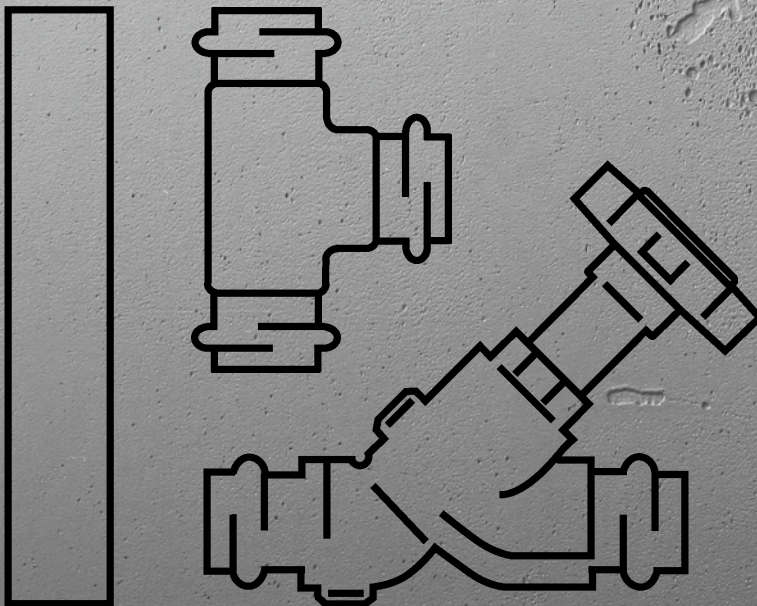

viega

Flowoptimeret presfittingsystem med presfitting af rødgods eller siliciumbronze (materialeændring som følge af det aktuelle produktionsskift fra rødgods til siliciumbronze Viega gennemfører på verdensplan) og rør af rustfrit stål 1.4401 og 1.4521. Presfitting er udstyret med et rørstykke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 76,1 med rustfrit stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Pressekräften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrenger i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, grøn prik på prestilslutningen, gul rørprop ved 1.4401, grøn rørprop ved 1.4521, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 76,1

Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykråder:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Bemærk

Presfittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af medietemperaturen.

Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.

I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsystemet.

Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension

d 12–108,0

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceeres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Brugsvand
Regnvand
Trykluftanlæg
Landbrug
Industribrug

Bemærk

Presfittingsystemet Sanpress er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og i henhold til vurderingsgrundlaget for metaliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale. Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presforbindelsesystem med pressfitting lavet af rødgods eller siliciumbronze (materialeændring på grund af det nuværende produktionsskift fra rødgods til Viega verdensomspændende ensartede siliciumbronzelegering), rør i henhold til DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW Arbejdsark GW 541 og W 534.

Rørgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-7301BS0375.

Rørgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DV-7301BS0411.

Systemgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-8501BS0377.

Systemgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DW-8501AP3032.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Special anvendelsesområder

Skibsbygning

Driftsbetingelser

Sanpress presfittingsystem kan anvendes under følgende driftsforhold:

Drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988-200 / DIN EN 806-2

Driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F

Maks. temperatur 95 °C over en periode på 60 minutter

Varmeanlæg i henhold til DIN EN 12828

Maks. driftstemperatur 105 °C / 221 °F

Presfittingsystemet Sanpress er designet til nominelt tryk PN16.

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

Rødgods: CC499K

Siliciumbronze: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Rør	138
Bøjninger	139
T-stykker	141
Overgangsstykker/-bøjninger	143
Muffer	147
Reduktioner	148
Forskrutninger	148
Kapper, prop	150
Flanger	151
Vægfittings	152
Monteringsenheder	153
Væggenemføringer	154
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	154
Kompensatorer	155
Afspærringsventiler i rødgoods	156
Kuglehaner i rødgoods	157
Friløbsventiler	158
Tilbehør	
Værktøjer	159
Pakninger	159



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

RØR



Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205

VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	1	6	✓		60	615 987	030712012
	15	1	6	✓		600	615 994	030712015
	18	1	6	✓		240	616 007	030712018
✓	22	1,2	6	✓		420	616 014	030712022
✓	28	1,2	6	✓		240	616 021	030712028
✓	35	1,5	6	✓		180	616 038	030712035
✓	42	1,5	6	✓		120	616 045	030712042
✓	54	1,5	6	✓		60	616 557	030712054
	15	1	6		✓	120	807 351	
	18	1	6		✓	60	807 368	
✓	22	1,2	6		✓	60	807 375	
✓	28	1,2	6		✓	60	807 382	
✓	35	1,5	6		✓	30	807 399	
✓	42	1,5	6		✓	30	807 405	
✓	54	1,5	6		✓	30	807 412	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)
stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205.3

VdS	d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	1	3	60	751 159	030712315
	18	1	3	30	751 166	030712318
✓	22	1,2	3	30	751 173	030712322
✓	28	1,2	3	30	751 180	030712328
✓	35	1,5	3	15	751 197	030712335
✓	42	1,5	3	15	751 203	030712342
✓	54	1,5	3	15	751 210	030712354

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress XL rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	76,1	2	6	✓		30	616 571	030712076
✓	88,9	2	6	✓		30	616 588	030712089
✓	108,0	2	6	✓		30	616 595	030712108
✓	76,1	2	6		✓	6	807 443	
✓	88,9	2	6		✓	6	807 450	
✓	108,0	2	6		✓	6	807 429	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)
stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205.3XL

VdS	d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
	64,0	2	3	15	751 227	030712364
✓	76,1	2	3	15	751 234	030712376
✓	88,9	2	3	15	751 241	030712389
✓	108,0	2	3	15	751 258	030712408

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress rør
1.4401 (AISI 316)

- til drikkevandsinstallation, gasinstallation

- rustfrit stål

- lasersvejset

model 2203

d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	6	✓		60	297 824	030711012
15	1	6	✓		600	102 036	030711015
18	1	6	✓		240	289 034	030711018
22	1,2	6	✓		420	102 708	030711022
28	1,2	6	✓		240	104 924	030711028
35	1,5	6	✓		180	108 588	030711035
42	1,5	6	✓		120	113 001	030711042
54	1,5	6	✓		60	193 676	030711054
15	1	6		✓	120	807 115	
18	1	6		✓	60	807 122	
22	1,2	6		✓	60	807 139	
28	1,2	6		✓	60	807 146	
35	1,5	6		✓	30	807 153	
42	1,5	6		✓	30	807 160	
54	1,5	6		✓	30	807 177	

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt


Sanpress XL rør
1.4401 (AISI 316)

- til drikkevandsinstallation, gasinstallation

- rustfrit stål

- lasersvejset

model 2203XL

d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	2	6	✓		30	354 862	030711076
88,9	2	6	✓		30	354 855	030711089
108,0	2	6	✓		30	354 848	030711108
76,1	2	6		✓	6	807 207	
88,9	2	6		✓	6	807 214	
108,0	2	6		✓	6	807 184	

stort bundt = stort bundt

lille bundt = lille bundt

BØJNINGER

Sanpress bøjning 90°
med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde

- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger

model 2216

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	298 340	035502012
15	5/100	103 750	035502015
18	5	281 267	035502018
22	5	104 818	035502022
28	5/50	106 348	035502028
35	5	111 953	035502035
42	1	119 560	035502042
54	1	199 395	035502054


Sanpress XL bøjning 90°
med SC-Contur

- rødgods

- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe

model 2216XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 697	035502076
88,9	1	350 680	035502089
108,0	1	350 703	035502108





Sanpress bøining 90° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning, indstiksende
Udstyr
 EPDM pakning
model 2216.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	107 932	035501015
18	5	281 298	035501018
22	5	108 120	035501022
28	5	115 159	035501028
35	5	117 603	035501035
42	1	130 497	035501042
54	1	191 221	035501054



Sanpress XL bøining 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakning, skærering
model 2216.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 650	035501076
88,9	1	353 667	035501089
108,0	1	353 674	035501108



Sanpress bøining 45° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakninger
model 2226

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	113 186	035512015
18	5	281 533	035512018
22	5/50	112 004	035512022
28	5	111 670	035512028
35	5	116 156	035512035
42	1	128 531	035512042
54	1	197 506	035512054



Sanpress XL bøining 45° med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe
model 2226XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	351 342	035512076
88,9	1	351 359	035512089
108,0	1	351 366	035512108



Sanpress bøining 45° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning, indstiksende
Udstyr
 EPDM pakning
model 2226.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	109 332	035511015
18	5	281 564	035511018
22	5	110 949	035511022
28	5	113 346	035511028
35	5	121 594	035511035
42	1	134 471	035511042
54	1	191 825	035511054



Sanpress XL bøining 45° med SC-Contur
 - rødgods
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakning, skærering
model 2226.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 681	035511076
88,9	1	353 698	035511089
108,0	1	353 704	035511108



Sanpress overbøining
 - rustfrit stål
 - indstiksender
model 2209.3

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	193 324	035518015
18	5	289 010	035518018
22	5	193 331	035518022
28	5	193 294	035518028

T-STYKKER



Sanpress T-stykke med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning
Udstyr
EPDM pakninger
model 2218

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	15	12	5	313 630	035530132
	15	12	15	5	298 371	035530166
	15	15	15	5	106 614	035530015
	15	18	15	5	313 647	035530172
	15	22	15	5	298 388	035530176
	18	12	18	5	314 040	035530216
	18	15	15	5	281 397	035530221
	18	15	18	5	281 403	035530222
	18	18	18	5	281 410	035530018
	18	22	18	5	298 395	035530232
	22	12	22	5	314 071	035530258
	22	15	15	5	121 600	035530262
	22	15	18	5	298 432	035530268
	22	15	22	5	109 165	035530263
	22	18	18	5	298 401	035530271
	22	18	22	5	281 380	035530272
	22	22	15	5	298 418	035530278
	22	22	22	5/50	109 257	035530022
	22	28	22	5	313 623	035530291
	28	15	28	5	283 513	035530324
	28	18	22	5	314 101	035530328
	28	18	28	5	298 425	035530329
	28	22	22	5	135 102	035530337
	28	22	28	5	111 625	035530339
	28	28	15	5	314 132	035530347
	28	28	18	5	314 163	035530348
	28	28	28	5	111 915	035530028
	35	15	35	5	283 520	035530365
	35	18	35	5	313 616	035530366
	35	22	28	5	314 194	035530370
	35	22	35	5	113 469	035530371
	35	28	28	5	121 754	035530381
	35	28	35	5	118 341	035530382
	35	35	35	5	115 265	035530035
	42	15	42	1	314 224	035530410
	42	22	42	1	283 537	035530414
	42	28	42	1	283 544	035530417
✓	42	35	35	1	283 551	035530419
	42	35	42	1	120 672	035530420
	42	42	42	1	121 259	035530042
	54	22	54	1	195 991	035530435
	54	28	54	1	283 568	035530437
	54	35	54	1	197 469	035530440
✓	54	42	42	1	187 279	035530444
	54	42	54	1	198 541	035530445
	54	54	54	1	199 364	035530054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress XL T-stykke med SC-Contur
- rødgods
- prestilslutning
Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe
model 2218XL

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	76,1	1	354 398	035530616
76,1	76,1	76,1	1	350 628	035530076
88,9	54	88,9	1	354 404	035530644
88,9	76,1	88,9	1	354 411	035530648
88,9	88,9	88,9	1	350 635	035530089
108,0	54	108,0	1	354 428	035530667
108,0	76,1	108,0	1	354 435	035530676
108,0	88,9	108,0	1	354 442	035530679
108,0	108,0	108,0	1	350 642	035530108





Sanpress T-stykke med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger
model 2217.1

d1	R	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	¾	18	5	281 328	035534232
22	¾	22	5	194 123	035534022
28	¾	28	5	194 130	035534339
35	¾	35	5	194 147	035534371
42	¾	42	1	273 231	035534414
54	¾	54	1	197 858	035534435
54	1	54	1	310 929	035534443
54	1¼	54	1	310 936	035534444



Sanpress T-stykke med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger, kantet
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	½	12	5	290 986	035533132
	15	¾	15	5	313 951	035533166
	15	½	15	5	115 630	035533015
	18	½	18	5	281 359	035533222
✓	22	½	22	5	115 944	035533263
✓	22	¾	22	5	313 975	035533022
✓	28	½	28	5	119 768	035533324
✓	28	¾	28	5	313 968	035533339
✓	35	½	35	5	121 945	035533365
✓	35	1	35	1	361 204	035533382
✓	42	½	42	1	126 230	035533410
✓	42	1	42	1	361 211	035533417
✓	54	½	54	1	197 353	035533433
✓	54	1	54	1	361 228	035533437

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress XL T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe, kantet
model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	76,1	1	354 572	035533608
76,1	2	76,1	1	351 434	035533616
88,9	¾	88,9	1	354 589	035533642
88,9	2	88,9	1	351 441	035533644
108,0	¾	108,0	1	354 596	035533663
108,0	2	108,0	1	352 097	035533667



Sanpress T-stykke G¼, med indstiksende med SC-Contur
 - til prøveudtagningsventil, aftapsventil, efterfølgende indbygning af et prøveudtagningssted i rørdning, tilslutning af aftapsventil i forbindelse med kuglehane
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - prestilslutning, indstiksende, G-gevind
Udstyr
 EPDM pakning
Bemærk
 Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørdninger.
model 2217.4

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¼	15	1	705 596	035531015
18	¼	18	1	705 602	035531018
22	¼	22	1	705 619	035531022
28	¼	28	1	705 626	035531028
35	¼	35	1	705 633	035531035
42	¼	42	1	705 640	035531042
54	¼	54	1	705 855	035531054

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER


Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2211

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	¾	5	290 771	035565012
	12	½	5	290 764	035565132
	14	¾	5	443 689	035565146
	14	½	5	443 696	035565151
	15	¾	5	297 985	035565166
	15	½	5/100	105 044	035565015
	15	¾	5	287 764	035565176
	16	½	5	443 702	035565189
	16	¾	5	443 719	035565195
	18	½	5	283 490	035565222
	18	¾	5	283 230	035565232
✓	22	½	5	297 961	035565263
✓	22	¾	5	104 306	035565022
✓	22	1	5	287 771	035565291
✓	28	¾	5	297 954	035565339
✓	28	1	5	106 508	035565028
✓	28	1¼	5	297 978	035565354
✓	35	1	5	297 947	035565382
✓	35	1¼	5	110 352	035565035
✓	35	1½	5	314 651	035565390
✓	42	1¼	5	297 930	035565420
✓	42	1½	1	115 340	035565042
✓	54	1½	1	314 668	035565445
✓	54	2	1	195 267	035565054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- til tilslutningsforskruning
- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2211.4

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	660 222	035573015


Sanpress XL overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering
model 2211XL

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	2½	1	350 659	035565618
88,9	3	1	350 666	035565649
108,0	4	1	350 673	035565680





Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2212

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	¾	5	291 075	035566012
	12	½	5	291 068	035566132
	14	½	5	443 726	035566151
	15	¾	5	298 074	035566166
	15	½	5	107 543	035566015
	15	¾	5	298 098	035566176
	16	½	5	443 733	035566185
	18	½	5	283 483	035566222
	18	¾	5	294 519	035566232
✓	22	½	5	298 067	035566263
✓	22	¾	5	108 465	035566022
✓	22	1	5	298 128	035566291
✓	28	½	5	428 174	035566324
✓	28	¾	5	298 081	035566339
✓	28	1	5	114 329	035566028
✓	28	1¼	5	298 104	035566354
✓	35	¾	5	357 542	035566371
✓	35	1	5	298 111	035566382
✓	35	1¼	5	116 774	035566035
✓	42	1¼	1	298 050	035566420
✓	42	1½	1	124 236	035566042
✓	54	1½	1	365 097	035566445
✓	54	2	1	195 304	035566054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, sikring mod
overspænding
model 2212.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	287 016	035564015
18	½	5	298 913	035564222
22	½	5	287 009	035564263



Sanpress overgangsforskrunding med SC-Contur

- til Stålrør på Viega presfittings-systemer
- rødgoods eller siliciumbrønze
- klemforskrunding, prestilslutning

Udstyr

Pakning, skillering, klemring,
omløberforskrunding, EPDM pakning,
kantet
model 2215.6

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035



Megapress overgangsstykke med SC-Contur drikkevandsinstallation

- til stålrør i henhold til
DIN EN 10220/10255 med
forzinking iht. DIN EN 10240
- siliciumbrønze
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skærring,
skillering
model 4213.2

DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	5	736 255	033626015
15	½	18	5	754 679	033626222
20	¾	22	5	736 279	033626020
25	1	28	5	736 293	033626025
32	1¼	35	1	736 309	033626032
40	1½	42	1	736 316	033626040
50	2	54	1	736 323	033626050


Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- til Sanfix eller Sanfix Plus rør, pres-forbindelse til Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- rødgods
- prestilslutning, klemforskruning

Udstyr

EPDM pakning, kantet, omløberforskruning, klemring

model 2213

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	288 068	035568171


Raxofix overgangsstykke med SC-Contur

- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønde
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 5313P

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 707	086885016
16	18	5	646 714	086885017
20	15	5	646 721	086885018
20	18	5	646 738	086885019
20	22	5	646 745	086885020
25	22	5	646 752	086885025
32	28	5	646 769	086885032
40	28	1	646 776	086885039
40	35	1	646 783	086885040
50	35	1	646 790	086885049
63	54	1	790 417	


Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, R-gevind

Udstyr

Kantet

model 2211.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 310	035581132
15	½	5	115 418	035581015
18	½	5	285 081	035581222
18	¾	5	285 104	035581232
22	½	5	119 676	035581263
22	¾	5	116 767	035581022
28	1	5	122 034	035581028
35	1¼	5	125 288	035581035
42	1½	1	132 231	035581042


Sanpress overgangsstykke

- rødgods
- prestilslutning, NPT udvendig gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 2211.2

d	NPT	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	493 851	035559015
22	¾	5	493 868	035559022
28	1	5	493 875	035559028
35	1¼	5	493 882	035559035
42	1½	1	493 899	035559042
54	2	1	493 905	035559054


Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, Rp-gevind

Udstyr

Kantet

model 2212.1

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 341	035582132
15	½	5	117 733	035582015
18	½	5	287 085	035582222
18	¾	5	287 108	035582232
22	½	5	120 917	035582263
22	¾	5	117 481	035582022
28	¾	5	130 954	035582339
28	1	5	122 942	035582028
35	1	5	134 730	035582382
35	1¼	5	130 589	035582035
42	1½	1	135 430	035582042
54	2	1	199 104	035582054




Raxofix indstiksstykke med SC-Contur

- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønde
- prestilslutning, indstiksende

model 5313

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 554	086886016
16	18	5	646 561	086886018
20	18	5	646 578	086886019
20	22	5	646 585	086886020
25	22	5	646 592	086886025
32	28	5	646 608	086886032
40	35	1	646 615	086886040
50	42	1	646 622	086886050


Sanpress Indstiksvinkel 90°

- rødods eller siliciumbrønde
- indstiksende, Rp-gevind

model 2214.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	308 001	035519015


Sanpress overgangsbøjning 90° med SC-Contur

- rødods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

 EPDM pakning, kantet
model 2214

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	290 863	035506012
12	½	5	290 870	035506132
15	¾	5	314 361	035506166
15	½	5	112 950	035506015
15	¾	5	443 030	035506176
18	½	5	281 205	035506222
18	¾	5	314 354	035506232
22	¾	5	115 623	035506022
28	1	5	118 730	035506028
35	1¼	5	127 329	035506035
42	1½	1	128 500	035506042
54	2	1	197 988	035506054


Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- rødods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

 EPDM pakning
model 2214.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	335 281	035523015


Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- rødods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

 EPDM pakning
model 2214.2

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	290 924	035522012
12	½	5	290 931	035522132
15	¾	5	298 241	035522166
15	½	5	108 441	035522015
15	¾	5	314 385	035522176
18	½	5	281 236	035522222
18	¾	5	298 227	035522232
22	½	5	298 234	035522263
22	¾	5	283 711	035522022
22	1	5	314 378	035522291
28	½	5	442 033	035522324
28	¾	5	446 611	035522339
28	1	5	283 728	035522028
35	1¼	5	283 704	035522035
42	1½	1	299 415	035522042
54	2	1	299 422	035522054

MUFFER



Sanpress muffe med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger
model 2215

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	308 636	035560012
15	5	107 727	035560015
18	5	282 660	035560018
22	5	108 090	035560022
28	5	108 618	035560028
35	5	114 930	035560035
42	1	116 835	035560042
54	1	215 835	035560054



Sanpress XL muffe med SC-Contur
- rødgods
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe
model 2215XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 598	035560076
88,9	1	350 604	035560089
108,0	1	350 611	035560108



Sanpress skydemuffe med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger
model 2215.5

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	5	119 485	035561015
	18	5	287 061	035561018
✓	22	5	119 041	035561022
✓	28	5	122 133	035561028
✓	35	5	124 335	035561035
✓	42	1	131 494	035561042
✓	54	1	216 153	035561054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress skydemuffe med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønze
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr
EPDM pakning
model 2215.4

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	5	588 533	035572022
28	5	588 540	035572028
35	5	588 557	035572035



Sanpress XL skydemuffe med SC-Contur
- rødgods
- prestilslutning

Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe
model 2215.5XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 315	035561076
88,9	1	353 322	035561089
108,0	1	353 339	035561108



REDUKTIONER



Sanpress reduktionsstykke med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2215.1

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	298 302	035555166
18	12	5	287 344	035555216
18	15	5	287 375	035555222
22	12	5	366 865	035555258
22	15	5	108 250	035555263
22	18	5	287 337	035555232
28	15	5	288 228	035555324
28	18	5	298 319	035555329
28	22	5	109 974	035555339
35	22	5	115 753	035555371
35	28	5	116 934	035555382
42	22	5	287 368	035555414
42	28	1	124 489	035555417
42	35	1	122 775	035555420
54	22	5	287 351	035555435
54	28	1	194 239	035555437
54	35	1	194 222	035555440
54	42	1	198 879	035555445



Sanpress XL reduktionsstykke med SC-Contur

- rødgoods
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skærring

model 2215.1XL

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	1	354 664	035555616
88,9	54	1	354 671	035555644
88,9	76,1	1	354 688	035555648
108,0	54	1	354 695	035555667
108,0	76,1	1	354 701	035555676
108,0	88,9	1	354 718	035555679

FORSKRUNINGER



Sanpress forskrunding med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakninger, flad pakning

EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2260

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	293 017	035570012
15	1	126 148	035570015
18	1	287 436	035570018
22	1	126 124	035570022
28	1	124 311	035570028
35	1	130 947	035570035
42	1	132 446	035570042
54	1	226 329	035570054



Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,

omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2262

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	293 024	035576132
15	½	1	131 937	035576015
15	¾	1	133 160	035576176
18	½	1	283 384	035576222
18	¾	1	314 910	035576232
22	¾	1	125 318	035576022
22	1	1	133 900	035576291
28	¾	1	365 103	035576339
28	1	1	128 975	035576028
35	1¼	1	138 875	035576035
42	1½	1	141 745	035576042
54	2	1	222 017	035576054

Sanpress med SC-Contur G3


Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestislutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2265

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	291 372	035575012
12	1/2	5	291 389	035575132
15	1/2	1	120 108	035575015
15	3/4	1	140 878	035575176
18	1/2	1	283 360	035575222
18	3/4	1	283 377	035575232
22	1/2	1	142 674	035575263
22	3/4	1	119 133	035575022
22	1	1	148 492	035575291
28	3/4	1	365 110	035575339
28	1	1	120 047	035575028
35	1 1/4	1	128 425	035575035
42	1 1/2	1	135 966	035575042
54	2	1	221 997	035575054


Sanpress overgangsforskruning 90° med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestislutning, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2255

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	292 980*	035524132
15	1/2	5	125 660	035524015
18	1/2	5	283 469	035524222
18	3/4	5	283 452	035524232
22	3/4	5	122 614	035524022
22	1	5	132 637	035524291
28	1	5	128 159	035524028
35	1 1/4	5	132 729	035524035
42	1 1/2	1	139 872	035524042
54	2	1	221 676	035524054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Sanpress tilslutningsforskruning med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestislutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2263

VdS	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	1	475 956	035577012
	12	1/2	1	380 878	035577132
	12	3/4	1	293 611	035577136
	14	3/8	1	476 786	035577146
	14	1/2	1	443 849	035577151
	14	3/4	1	444 150	035577157
	15	3/8	1	475 963	035577166
	15	1/2	1	380 885	035577015
	15	3/4	1	265 663	035577176
	15	1	1	305 000	035577179
	15	1 1/4	1	424 534	035577180
	16	1/2	1	444 167	035577185
	16	3/4	1	444 174	035577195
	18	3/4	1	283 391	035577232
	18	1	1	305 017	035577234
	22	3/4	1	351 502	035577022
✓	22	1	1	265 687	035577291
✓	22	1 1/4	1	367 015	035577292
✓	22	1 1/2	1	305 260	035577293
	28	1	1	692 629	035577028
✓	28	1 1/4	1	265 700	035577354
✓	28	1 1/2	1	305 048	035577355
✓	35	1 1/2	1	265 731	035577390
✓	35	2	1	305 024	035577391
✓	42	1 3/4	1	265 304	035577426
✓	42	2	1	305 031	035577427
✓	54	2 1/4	1	426 743	035577448
✓	54	2 3/8	1	265 328	035577458
✓	54	2 1/2	1	341 961	035577449
✓	54	2 3/4	1	426 750	035577459

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)





Sanpress XL tilslutningsforskrunding med SC-Contur
 - rødgoods
 - G-gevind, prestilslutning
 - fladtættende
Udstyr
 EPDM pakning, flad pakning EPDM, skærering, omløberforskrunding, kantet
model 2263XL

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
3	76,1	1	365 127	035577619
3½	88,9	1	365 134	035577650



Sanpress tilslutningsforskrunding
 - rødgoods eller siliciumbrønde
 - indstiksende, G-gevind
 - fladtættende
Udstyr
 Flad pakning EPDM, omløberforskrunding, kantet
Bemærk
 Union møtrikken består af messing.
model 2264

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	338 503	035578176
18	¾	1	338 510	035578232
22	1	1	338 527	035578291
28	1¼	1	338 534	035578354
35	1½	1	338 541	035578390
42	1¾	1	338 558	035578426
54	2¾	1	338 565	035578458



Sanpress isoleringsforskrunding med SC-Contur
 - rødgoods eller siliciumbrønde
 - Rp-gevind, prestilslutning
 - fladtættende
Udstyr
 EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskrunding, skillering, kantet
Bemærk
 Union møtrikken består af messing.
model 2267

Rp	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	15	1	469 450	035621015
¾	15	1	469 467	035621176
½	18	1	469 474	035621222
¾	18	1	469 481	035621232
¾	22	1	469 498	035621022
1	22	1	469 504	035621291
1	28	1	469 511	035621028
1¼	35	1	469 528	035621035
1½	42	1	469 535	035621042
2	54	1	469 542	035621054

KAPPER, PROP




Trykprøvestuds
 - til tæthedsprøvning, midlertidigt lukket rørledningsafsnit
 - messing
 - klemforskrunding, slangetilslutning til påfyldningslange
Udstyr
 KFE-hane, omløberforskrunding
model 2269

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	141 523	035591015
18	1	289 423	035591018
22	1	140 557	035591022
28	1	142 568	035591028
35	1	144 111	035591035
42	1	144 999	035591042
54	1	187 798	035591054



Pakning EPDM
 - til trykprøvestuds model 2269
 - EPDM
model 2269.9

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	



Sanpress XL kappe med SC-Contur
 - rødgoods
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakning, skærering
model 2256XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	1	353 377	035590076
88,9	¾	1	353 384	035590089
108,0	¾	1	353 391	035590108


Beskyttelseskappe

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

model 2259.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	611 149	035785015
18	10	612 054	035785018
22	10	612 061	035785022
28	10	612 078	035785028
35	10	612 085	035785035
42	10	612 092	035785042
54	10	612 108	035785054


Beskyttelseskappe

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

model 2259.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	10	612 122	035785076
88,9	10	612 139	035785089
108,0	10	612 146	035785108

FLANGER

Sanpress flangeovergang med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, holder

model 2259.5

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	4	1	479 855	035569028
32	35	4	1	479 879	035569035
40	42	4	1	479 886	035569042
50	54	4	1	479 893	035569054

n = antal boltehuller


Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur

- rødgods
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærring, holder

model 2259.5XL

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	8	1	479 954	035569076
80	88,9	8	1	479 978	035569089
100	108,0	8	1	480 011	035569108

n = antal boltehuller


Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur

- rødgods
- flangeovergang, prestilslutning

Udstyr

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærring, holder

model 2259.3XL

DN	d	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	4	1	652 340	035580015

n = antal boltehuller


Sanpress XL flange PN 16

- rødgods eller siliciumbrønde
- Rp-gevind

model 2259.2XL

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1	641 597	035579013
80	3	1	641 603	035579014
100	4	1	641 610	035579016


Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

Udstyr

4 bolte, 8 spændeskiver, 4 møtrikker

model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930


Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	035579950

¹⁾ med 8 sekskantbolte, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

²⁾ med 4 sekskantbolte, 8 spændeskiver og 4 møtrikker




Pakning
- AFM 34/2
model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	16	10	409 128	035579828
32	16	10	409 135	035579835
40	16	10	409 142	035579842
50	16	10	409 258	035579854



Pakning
- AFM 34/2
model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876
80	16	10	356 309	035579889
100	16	10	356 316	035579908

VÆGFITTINGS



Sanpress vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
EPDM pakning, tilslutningsvinkel, kan forkortes, fastgørelsesflange
model 2225

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	5/25	116 552	035528015



Sanpress vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
EPDM pakning, fastgørelsesflange
model 2225.5

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 013	035526132
14	½	5	444 044	035526151
15	½	5/100	107 345	035526015
16	½	5	444 556	035526185
18	½	5/50	281 502	035526222
18	¾	5	335 236	035526232
22	½	5	335 229	035526263
22	¾	5	116 057	035526022



Sanpress vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
EPDM pakning, afstandsstykke, fastgørelsesflange
model 2225.6

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	347 307	035527015



Sanpress dobbelt vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2228.7

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	687 892	035540015
18	½	18	1	692 797	035540222
22	½	22	1	687 908	035540263



Sanpress vægfitting T-stykke med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2217.3

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	644 864	035541015
22	½	22	1	625 726	035541263


Indpresningsdyse

- til Profipress, Sanpress og Sanpress Inox T-stykker med d15 grenrør i passende dimensionerede fordelingsledninger
- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende
- iht. Venturi-princippet


Bemærk

Til udskiftning af vand i ringledninger, der forgrener sig til tappesteder og som sjældent bliver brugt. Vejledende længde er op til 15 m.

model 2211.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	1	695 835	
28	1	695 842	
35	1	696 252	
42	1	696 269	
54	1	696 276	
64	1	696 283*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Trykprøvestuds

- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
- varmtvandsbestandig

Udstyr

Pakning, gevindindsats af metal

model 1516.113

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	116 644	013785103
1/2	10	100 766	013785104
3/4	10	107 666	013785106


Trykprøvestuds

- kunststof
- G-gevind

Udstyr

Pakning

model 1516

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	107 796	013785003
1/2	10/100	100 124	013785004
3/4	10	102 746	013785006

MONTERINGSENHEDER

Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind
- en lang side

Udstyr

EPDM pakning, flad holder af forzinket stål, vinkel rødgods eller siliciumbrønde lang (kan forkortes)

model	d	Rp	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
2221	15	1/2	45	150/200	1	124 502	035588015
2221.1	15	1/2	45	80/100	1	135 119	035587015


Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, Vinkel rødgods eller siliciumbrønde, forsænket holder af forzinket stål

model 2222

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	150	10	295 462	035589015





Sanpress monteringsenhed med SC-Contur
- til Membran-ekspansionsbeholder
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
EPDM pakning, forskruring,
T-stykke af rødgods eller siliciumbrønde, flad holder af forzinket stål
model 2218.4

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	¾	22	1	625 078*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

VÆGGENNEMFØRINGER



Sanpress væggennføring med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind,
G-gevind
- vinklet
Udstyr
EPDM pakning
model 2232.1

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	¾	25	5	279 301	035529025
15	½	¾	35	5	279 318	035529035
15	½	¾	55	5	279 288	035529055
15	½	¾	65	5	279 295	035529065



Sikring mod overspænding
- til væggennføring
- forzinket stål
model 2132

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	25	344 931	035538825



Monteringssæt
- til væggennføring
- G-gevind
model 1526.414-897

G	NV	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	29	10	104 887	087075014

NV = nøglevidde

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INDVENDIGE CIRKULATIONSLEDNINGER



Smartloop tilslutningssæt
- til varmtvandsstigledning med indvendig cirkulationsledning, varmtvandsstigledning fra d28, cirkulationsledning d 15
- til Smartloop rør model 2007.3
- rødgods eller siliciumbrønde
Udstyr
Prop, tilslutningsstuds
model 2276.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	12	15	1	470 289	086809028
35	12	15	1	470 272	086809035
28/35	12	15	1	632 229	086809135



Smartloop rør
- til indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop tilslutningssæt
model 2276.1
model 2007.3

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1,1	75	75	650 032	086800042



Smartloop træk Kobling
- til indbygning af indre cirkulationsledning
- til Smartloop rør model 2007.3
model 2276.9

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312



Smartloop muffe
- til reparation af indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop rør model 2007.3
model 2276.8

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212



Rørsaks
- til Viega kunststofrør
model 2040

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032



Monteringstang
model 1077.2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116



Håndpresværktøj
- til plastrør system, PB-system
model 2782

til d	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	401 436	086809923

SI = til Smartloop



Presbakke
PT2
til kunststofrørsystemer

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål
model 2799.7

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	425 302	035652512

F = til Fonterra
SI = til Smartloop



Presbakke
Picco
til kunststofrørsystemer

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- fosfateret stål
model 2484.7

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	616 915	035652342

F = til Fonterra
SI = til Smartloop



KOMPENSATORER



Kompensator
med SC-Contur

- til ekspansionsudligning i kælder- og stigledning, etagetilslutningsledninger i varmeanlæg og sanitære installationer

- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, presfittings af rødgods eller siliciumbrønde, bælge af rustfrit stål

model 2251

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	690 250	035593015
18	1	690 267	035593018
22	1	690 274	035593022
28	1	690 281	035593028
35	1	690 298	035593035
42	1	690 304	035593042
54	1	690 311	035593054

AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS


**Easytop skråsædeventil
(fristrømsventil)
med SC-Contur**
- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2237.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	756 864	035615315
15	18	5	756 871	035615318
20	22	5	756 888	035615322
25	28	5	756 895	035615328
32	35	1	756 901	035615335
40	42	1	756 918	035615342
50	54	1	756 925	035615354


**Easytop KRV skråsædeventil
(kombineret fristrømsventil med
tilbageløbssikring)**
med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2238.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 199	035615415
15	18	5	757 205	035615418
20	22	5	757 212	035615422
25	28	5	757 229	035615428
32	35	1	757 236	035615435
40	42	1	757 243	035615442
50	54	1	757 250	035615454


**Easytop tilbageløbssikring
med SC-Contur**

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2239.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 526	035615515
15	18	5	757 533	035615518
20	22	5	757 540	035615522
25	28	5	757 557	035615528
32	35	1	757 564	035615535
40	42	1	757 571	035615542
50	54	1	757 588	035615554

KUGLEHANER I RØDGODS


Easytop kuglehaner med SC-Contur

- prestislutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestislutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 377	035614315
15	18	1	746 384	035614318
20	22	1	746 391	035614322
25	28	1	746 407	035614328
32	35	1	746 414	035614335
40	42	1	746 421	035614342
50	54	1	746 438	035614354


Easytop kuglehaner med SC-Contur

- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- siliciumbrønze
- prestislutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningshåndtag L-form, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestislutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275.10

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	774 851	035614415
15	18	1	774 868	035614418
20	22	1	774 875	035614422
25	28	1	774 882	035614428
32	35	1	774 899	035614435
40	42	1	774 905	035614442
50	54	1	774 912	035614454


Easytop kuglehaner med SC-Contur

- prestislutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestislutning), G¼ prop med aftapsventil G¼ på begge sider

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275.3

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 681	035610215
15	18	1	746 698	035610218
20	22	1	746 704	035610222
25	28	1	746 711	035610228
32	35	1	746 728	035610235
40	42	1	746 735	035610242
50	54	1	746 742	035610254





Easytop kuglehane med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbronzet iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, EPDM pakning (prestilslutning), kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.4

DN	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	½	1	746 759	035624515
15	18	½	1	746 766	035624518
20	22	¾	1	746 773	035624522
25	28	1	1	746 780	035624528
32	35	1¼	1	746 797	035624535
40	42	1½	1	746 803	035624542
50	54	2	1	746 810	035624554

FRILØBSVENTILER



Easytop friløbsventil med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus i rødgods eller siliciumbronzet i henhold til UBA liste, greb af kunststof, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 90 °C
med DVGW-godkendelse
model 2278

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	747 312	035640015
18	1	747 329	035640018
22	1	747 336	035640022

TILBEHØR
VÆRKTØJER

Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
 - stål
- model 2292.2**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	343 019	035654054


Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
 - stål
- model 2292.4XL**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	556 310	035654208


Markeringsskabelon

- til mærkning af indstiksdybde på metalrør
- model 2494**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	


Markeringspen

- til Viega presfittingsystemer
- model 2490.1**

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	606 121	035659990

TILBEHØR
PAKNINGER

Pakning
FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumsrør
- FKM

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	035596012
	15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
	18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	035596054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)


Pakning
FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumsrør, Sanpress XL
- FKM

Bemærk

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286XL

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	1	459 468	035596076
88,9	90	5	1	459 475	035596089
108,0	109	5	1	459 482	035596108



Pakning

EPDM

- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 105°C

model 2289

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Pakning

EPDM


- til Sanpress XL, drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- EPDM
- temperaturbestandig op til 105°C

model 2289XL

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	10	364 816	035595076
88,9	90	5	10	364 823	035595089
108,0	109	5	10	364 830	035595108

RØRLEDNINGSTEKNIK

Raxofix med SC-Contur

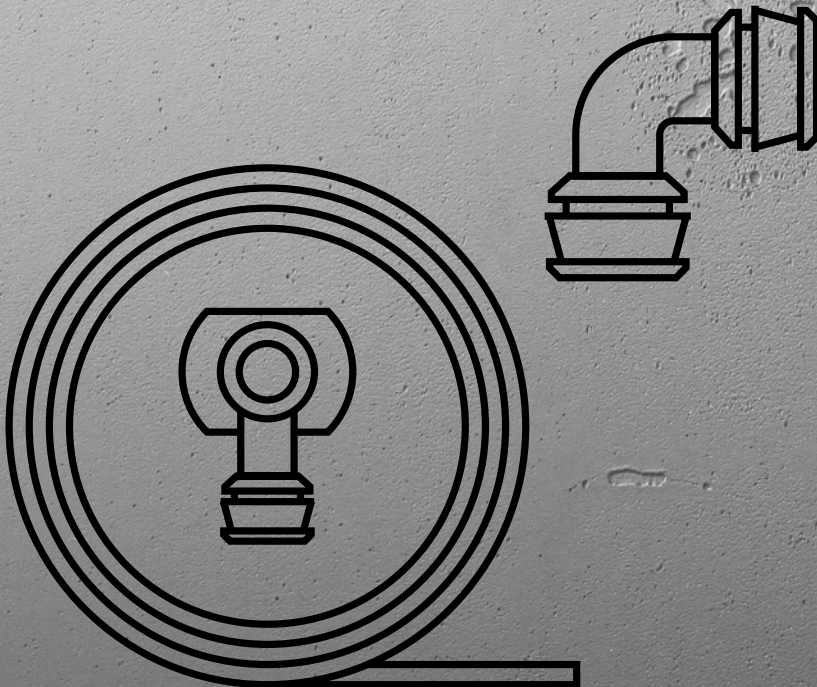

viega

Flowoptimeret presfittingsystem med presfittings af silicium-bronze og af multilayerrør og massive kunststofrør. Flerlags kompositrør, formstabil, med iltspærre, farve: grå. Presfitting med PPSU-støttebøsninger til sikring af tætheden og forbindelsens mekaniske belastningsevne. Sikker og hurtig montering uden behov for udvidelse/kalibrering ved hjælp af presteknologi uden O-ring i alle rørdimensioner. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Velegnet til fordelingsledninger og stigstreng i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, grøn prik på prestilslutningen, systemgodkendelser

Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimension

d16–63

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder massivt plastrør

Brugsvand

Anvendelsesområder flerlags kompositrør

Brugsvand

Varmeanlæg

Regnvand

Trykluftanlæg

Bemærk

Presfittingsystemet Raxofix er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Driftsbetingelser for drikkevandsinstallationer

Driftstemperatur maks. 70 °C / 158 °F

Driftstryk maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Driftsbetingelser for varmeinstallationer

Driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F

Driftstryk maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Blandingsinstallationerne er godkendte uafhængigt af strømningsretningen.

Materiale presfitting

Siliciumbronze: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Rør	164
Bøjninger	165
T-stykker	166
Overgangsstykker/-bøjninger	167
Muffer	168
Forskrutninger	169
Kapper, prop	170
Vægfitting	170
Monteringsenheder	172
Væggenemføringer	173
Prevista-tilslutningsstykker	174
Fordeler	175
Afspærringsventiler i rødgoods	177
Kuglehaner i rødgoods	177
Tilslutningssæt til vandmålere	178
Radiatortilslutninger	178
Fodpanel radiatortilslutningsstykker	180
Varmekredsfordeler	180
Tilbehør	
Monteringstilbehør	181
Værktøjer	181
Combi PB rør, koblingsdåser, tilbehør	184



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

RØR


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer
- formstabil
- uden: beskyttelsesrør

model 5302

d	s	V [l/m]	L [m]	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2,2	0,106	100	sølvgrå	100/2000	645 717	086862016
20	2,8	0,163	75	sølvgrå	75/1200	760 441	086862120
25	2,7	0,305	50	sølvgrå	50/800	714 604	086862125
32	3,2	0,522	50	sølvgrå	50/300	687 946	086862032


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, brugsvandsledning varm iht. DIN 1988-200 (tabel 9) ingen krav til isolering mod varmeafgivelse
- formstabil

Udstyr

Gråt beskyttelsesrør

model 5301

d	s	V [l/m]	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 748	086863016
20	2,8	0,163	50	50/800	645 755	086863020


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, brugsvandsledning varm iht. DIN 1988-200 (tabel 9) ingen krav til isolering mod varmeafgivelse
- formstabil

Udstyr

Omgivende isolering 6 mm grå($\lambda=0,040$ W/(mK))

model 5302.6

d	s	V [l/m]	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2,2	0,106	50	50/700	645 786	086862616
20	2,8	0,163	50	50/500	645 793	086862620


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, Centralvarmeledninger i henhold til GEG (bilag 8 til §§ 69, 70 og 71 stk. 1) i bygningsdele mellem opvarmede rum hos forskellige brugere
- formstabil

Udstyr

Omgivende isolering 9 mm grå ($\lambda=0,040$ W/(mK))

model 5302.5

d	s	V [l/m]	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2,2	0,106	50	50/500	645 809	086862516
20	2,8	0,163	50	50/500	645 816	086862520
25	2,7	0,305	25	25/350	648 114	086862525
32	3,2	0,522	25	25/200	743 284	086862532


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, brugsvandsledning varm iht. DIN 1988-200 (tabel 9) 50 % krav til isolering, Varme- og brugsvandsledning (varm) i henhold til GEG 50% isoleringskrav (tillæg 8 til §§ 69, 70 og 71 stk. 1)
- formstabil

Udstyr

13 mm grå isolering ($\lambda=0,040$ W/mK)

model 5302.4

d	s	V [l/m]	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2,2	0,106	50	50/400	717 926	086862216
20	2,8	0,163	50	50/300	717 933	086862220
25	2,7	0,305	25	25/250	743 291	086862225
32	3,2	0,522	25	25/150	743 307	086862232


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, drikkevandsledning varm iht. DIN 1988-200 tabel 9, 100 % isoleringskrav, Varme- og brugsvandsledning (varm) i henhold til GEG 100% isoleringskrav (tillæg 8 til §§ 69, 70 og 71 stk. 1)
- formstabil

Udstyr

26 mm grå isolering ($\lambda=0,040$ W/mK)

model 5302.3

d	s	V [l/m]	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2,2	0,106	25	25/150	717 940	086862316
20	2,8	0,163	25	25/150	718 053	086862320
25	2,7	0,305	25	25/100	743 314	086862325


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer
- formstabil
- uden: beskyttelsesrør

model 5303

d	s	V [l/m]	L [m]	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2,2	0,106	5	sølvgrå	120	645 847	086860016
20	2,8	0,163	5	sølvgrå	120	645 854	086860020
25	2,7	0,305	5	sølvgrå	45	645 861	086860025
32	3,2	0,522	5	sølvgrå	35	645 878	086860032
40	3,5	0,855	5	sølvgrå	20	645 885	086860040
50	4	1,385	5	sølvgrå	15	645 892	086860050
63	4,5	2,255	5	sølvgrå	5	645 908	086860063


Beskyttelsesrør

- PE sort

model 2004

til d	d	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	25	50	50/500	105 761	086818016
20	28	50	50/400	110 604	086818020
25	34	25	25	103 460	086818025

BØJNINGER


Raxofix bøjning 90°
med SC-Contur

- siliciumbrønde
- prestislutning

model 5316

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	10	647 001	086870016
20	5	647 018	086870020
25	5	647 025	086870025
32	5	647 032	086870032
40	1	647 049	086870040
50	1	647 056	086870050
63	1	647 063	086870063


Raxofix bøjning 45°
med SC-Contur

- siliciumbrønde
- prestislutning

model 5326

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	5	647 070	086871025
32	5	647 087	086871032
40	1	647 094	086871040
50	1	647 100	086871050
63	1	647 117	086871063



T-STYKKER



Raxofix T-stykke med SC-Contur
- siliciumbrønze
- prestilslutning
model 5318

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	16	16	10	647 278	086880016
16	20	16	5	647 285	086880017
20	16	16	5	647 308	086880018
20	16	20	5	647 315	086880241
20	20	16	5	647 322	086880019
20	20	20	5	647 292	086880020
20	25	20	5	804 510	086880248
25	16	16	5	647 346	086880026
25	16	20	5	647 353	086880021
25	16	25	5	647 360	086880304
25	20	20	1	647 377	086880022
25	20	25	5	647 384	086880023
25	25	16	5	647 391	086880024
25	25	20	5	738 457	086880542
25	25	25	5	647 339	086880025
32	16	25	1	647 414	086880027
32	16	32	1	647 421	086880028
32	20	20	1	647 438	086880339
32	20	32	1	647 445	086880029
32	25	25	1	647 452	086880030
32	25	32	1	647 469	086880031
32	32	32	1	647 407	086880032
40	16	40	1	790 424	086880033
40	20	40	1	647 483	086880034
40	25	32	1	647 490	086880035
40	25	40	1	647 506	086880036
40	32	32	1	647 513	086880038
40	32	40	1	647 520	086880039
40	40	40	1	647 476	086880040
50	16	50	1	790 431	086880045
50	25	50	1	647 544	086880047
50	32	50	1	647 551	086880048
50	40	50	1	647 568	086880049
50	50	50	1	647 537	086880050
63	25	63	1	647 582	086880060
63	32	63	1	647 599	086880061
63	40	63	1	647 605	086880062
63	50	63	1	647 612	086880064
63	63	63	1	647 575	086880063



Raxofix T-stykke med SC-Contur
- siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind
model 5317

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	16	5	647 124	086881017
20	½	20	5	647 131	086881020
25	½	25	5	647 148	086881024
25	¾	25	5	647 155	086881025
32	¾	32	5	647 179	086881031
32	1	32	1	647 186	086881032
40	¾	40	1	647 193	086881037
50	1	50	1	647 223	086881048
63	1	63	1	647 230	086881060



Raxofix T-stykke med SC-Contur
- siliciumbrønze
- R-gevind, prestilslutning
Udstyr
Kantet
model 5326.4

R	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	16	16	5	647 629	086882016
¾	16	16	5	647 636	086882017
¾	20	20	5	647 643	086882021



Beskyttelsesmanchet
- til Raxofix og Sanfix P T-stykker
- kunststof
Bemærk
Må kun anvendes i forbindelse med rør i beskyttelsesrør!
model 2118.5

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16/20	10	374 525	086934820

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Raxofix indstiksstykke med SC-Contur
- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønde
- prestilslutning, indstiksende
model 5313

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 554	086886016
16	18	5	646 561	086886018
20	18	5	646 578	086886019
20	22	5	646 585	086886020
25	22	5	646 592	086886025
32	28	5	646 608	086886032
40	35	1	646 615	086886040
50	42	1	646 622	086886050



Raxofix overgangsstykke med SC-Contur
- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønde
- prestilslutning
Udstyr
EPDM pakning
model 5313P

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 707	086885016
16	18	5	646 714	086885017
20	15	5	646 721	086885018
20	18	5	646 738	086885019
20	22	5	646 745	086885020
25	22	5	646 752	086885025
32	28	5	646 769	086885032
40	28	1	646 776	086885039
40	35	1	646 783	086885040
50	35	1	646 790	086885049
63	54	1	790 417	



Raxofix overgangsstykke med SC-Contur
- siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 5312

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	5	646 158	086883017
16	¾	5	646 165	086883018
20	½	5	646 172	086883020
20	¾	5	646 189	086883021
25	¾	5	646 196	086883025
25	½	5	799 151	086883024
25	1	5	646 202	086883026
32	1	5	646 219	086883032
32	1¼	5	646 226	086883033
40	1¼	1	646 233	086883040
40	1½	1	728 182	086883041
50	1¼	1	646 240	086883049
50	1½	1	646 257	086883050
63	2	1	646 264	086883063



Raxofix overgangsstykke med SC-Contur
- siliciumbrønde
- prestilslutning, R-gevind
Udstyr
Kantet
model 5311

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	5	725 563	086884016
16	½	5	646 288	086884017
16	¾	5	646 295	086884018
20	½	5	646 301	086884020
20	¾	5	646 318	086884021
25	¾	5	646 325	086884025
25	½	5	799 168	086884024
25	1	5	646 332	086884026
25	1¼	5	762 766	086884027
32	1	5	646 349	086884032
40	1¼	1	646 356	086884040
40	1½	1	728 175	086884041
50	1½	1	646 363	086884050
63	2	1	646 370	086884063





Raxofix overgangsbojning 90° med SC-Contur
- siliciumbrønze
- prestilslutning, R-gevind
Udstyr
Kantet
model 5314

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	5	725 556	086874016
16	½	5	645 984	086874017
16	¾	5	645 991	086874018
20	½	5	646 004	086874020
20	¾	5	646 011	086874021
25	¾	5	646 028	086874025
25	1	5	646 035	086874026
32	1	5	646 042	086874032
40	1¼	1	646 059	086874040



Raxofix overgangsbojning 90° med SC-Contur
- siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 5314.11

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	5	646 103	086873017
20	½	5	646 110	086873020
20	¾	5	646 127	086873021
25	¾	5	646 134	086873025
32	1	5	646 141	086873032

MUFFER



Raxofix muffe med SC-Contur
- siliciumbrønze
- prestilslutning
model 5315

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	16	10	646 806	086872016
20	16	5	646 820	086872019
20	20	5	646 813	086872020
25	16	5	646 844	086872023
25	20	5	646 851	086872024
25	25	5	646 837	086872025
32	20	5	646 875	086872030
32	25	5	646 882	086872031
32	32	5	646 868	086872032
40	16	5	781 941	086872035
40	32	1	646 905	086872039
40	40	1	646 899	086872040
50	40	1	646 929	086872049
50	50	1	646 912	086872050
63	50	1	646 943	086872062
63	63	1	646 936	086872063



Raxofix overgang med SC-Contur
- til overgang til Sanfix
- siliciumbrønze
- prestilslutning
model 5315.9

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	16	5	646 639	086872216
20	20	5	646 653	086872220



Raxofix overgangsstykke med SC-Contur
- til Raxofix rør til Sanfix Fosta rør
- siliciumbrønze
Udstyr
Kantet
model 5313.8

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16x2,2	16x2,2	1	712 341	
20x2,8	20x2,8	1	712 655	



Raxofix reparationskobling med SC-Contur
- siliciumbrønze
- prestilslutning
Bemærk
d2 til presning med presbakker til Viega metalsystemer!
model 5315.3

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	16	1	692 445	086872416
20	18	20	1	692 438	086872420
25	22	25	1	646 950	086872425
32	28	32	1	646 967	086872432
40	35	40	1	646 974	086872440
50	42	50	1	646 981	086872450
63	54	63	1	646 998	086872463


Raxofix overgangsstykke

- til Raxofix rør til andre rørmærker eller Viegatherm rør
- siliciumbrønze

Udstyr

Kantet

Bemærk

Kun til de anførte rørdimensioner for andre rørmærker!

model 5313.5

d Viega	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16x2,2	16x2	1	684 037	086893016

d = d andre rørmærker

FORSKRUNINGER

Raxofix tilslutningsforskruning med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 5363

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	5	646 400	086877017
16	¾	5	646 417	086877018
20	½	5	646 424	086877020
20	¾	5	646 431	086877021
25	¾	5	762 759	086877025
25	1	5	646 448	086877026
25	1¼	5	646 455	086877027
25	1½	5	646 462	086877028
32	1¼	5	646 486	086877033
32	1½	5	646 493	086877034
40	1¼	1	646 509	086877040
40	1½	1	646 516	086877041
50	1¾	1	646 523	086877053
50	2¾	1	646 530	086877058
63	2¾	1	646 547	086877068


Raxofix tilslutningsforskruning 90° med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 5355

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	1	646 387	086878017
16	¾	1	646 394	086878018


Overgangsnippel

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, G-gevind

Udstyr

Rejftet gevind, kantet

model 3246

R	G	MIK	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	✓	1	449 339	048248304
½	¾	✓	10	441 524	048248333
¾	¾	✓	5	449 346	048248306

MIK = med indvendig konus


Raxofix tilslutningsforskruning med SC-Contur

- til fordeler
- siliciumbrønze
- prestilslutning, Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 5329

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	10	647 865	086875016
20	¾	10	647 872	086875020



KAPPER, PROP


Prop

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

model 5359.1

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	10	678 234	086838016
20	10	678 241	086838020
25	10	678 753	086838025
32	5	678 760	086838032
40	5	678 777	086838040
50	5	678 784	086838050
63	5	678 791	086838063


Raxofix prop med SC-Contur

- til rørende
- messing
- prestilslutning

model 5356

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	5	648 015	086894016
20	5	648 022	086894020
25	5	648 039	086894025
32	1	648 046	086894032
40	1	648 053	086894040
50	1	648 060	086894050

VÆGFITTINGS


Raxofix vægfitting med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind

model 5325.5

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	5	645 915	086888517
20	½	5	645 922	086888520
20	¾	5	645 939	086888521


Raxofix vægfitting lang med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind

model 5325

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	70	5	692 902	086888617
16	½	90	1	799 182	


Raxofix vægfitting med SC-Contur

- til indbygningsarmatur, cisternetilslutning
- siliciumbrønze
- prestilslutning, R-gevind

model 5325.4

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	5	724 443	086888417
20	½	5	724 450	086888420


Raxofix dobbelt vægfitting med SC-Contur

- siliciumbrønze
 - Rp-gevind
- Bemærk**
Til montering af dobbelte vægfittinge med d25 prestilslutninger på væg, skal 2 stk. gummiplader model 2141.6 lægges under.

model 5325.7

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	16	5	645 946	086888717
20	½	16	5	645 953	086888718
20	½	20	5	645 960	086888720
25	½	20	5	678 470	086888723
25	½	25	5	678 463	086888724


Raxofix vægfitting T-stykke med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind


model 5324.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	1	647 803	086889317
20	½	1	647 810	086889320



Raxofix vægfitting T-stykke med SC-Contur
- siliciumbrønde
- præstilslutning, Rp-gevind
model 5325.8

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1/2	16	5	647 698	086889817
20	1/2	20	5	647 704	086889820
20	3/4	20	5	647 711	086889821



Trykprøvestuds
- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
- varmtvandsbestandig
Udstyr
Pakning, gevindindsats af metal
model 1516.113

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	116 644	013785103
1/2	10	100 766	013785104
3/4	10	107 666	013785106



Trykprøvestuds
- kunststof
- G-gevind
Udstyr
Pakning
model 1516

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	107 796	013785003
1/2	10/100	100 124	013785004
3/4	10	102 746	013785006



Beskyttelsesmanchet
- til vægfitting d16xRp1/2
- kunststof
model 2125.59

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	351 496	035526515



Lyddæmper
- til alle Viega vægfitting Rp 1/2
DN12 og DN15
- gummi
model 2141.5

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1/100	586 713	086888984



Lyddæmper
- til Sanpress dobbelt vægfitting
model 2228.7, Sanpress Inox
dobbelt vægfitting model 2325.7,
Raxofix dobbelt vægfitting
model 5325.7
- gummi
model 5325.75

d	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15/18	5	657 116	086888996
20	22	5	660 383	086888998



Lyddæmper
- gummi
model 2134.5

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	2	591 311	086888980



Lydisolerende fastgørelsessæt
- til alle Viega vægfitting
model 2141.7

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	684 198	086888990



Gummipladesæt
- til M4-skruer
model 2141.6

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	684 211	086888991

AS = Antal i et sæt



MONTERINGSENHEDER


Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- Rp-gevind, prestilslutning
- lyddæpende

Udstyr

Vægfitting, forsænket holder
model 5323

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	5	645 977	086896017


Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- lyddæpende, kan afkortes ved udstandset markering

Udstyr

Vægfittings, holder
model 5321.61

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	80/100/150	1	690 144	086896218


Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- lyddæpende

Udstyr

Vægfittings, forsænket holder
model 5321.71

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	70/100/150	1	660 659	086896217


Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- lyddæpende

Udstyr

Forsænket holder, vægfittings
model 5321.81

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	150	1	684 020	086896216


Holder

- til murværksinstallation, installationsvæg, forskellige indstiksmål
- forzinket stål
- lyddæpende

model 2021.7

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
70/100/150	1	651 350	086896290


Holder

- til fastgørelse af vægfittings
- forzinket stål
- lyddæpende, variable indstiksmål

Udstyr

Gummipladesæt
model 2141.3

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
80-150	1	581 701	035605350



Holder
- til sidefastgørelse
- til holder model 2141.3
- forzinket stål
model 2141.4

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	586 706	035605304



Holder
- til Raxofix vægfitting
model 5325.4, Raxofix dobbelt
vægfitting model 5325.6
- forzinket stål
- lyddæmpende, variable
indstiksmål
Udstyr
Gummipladesæt
model 5321.91

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	724 467	086888994

VÆGGENNEMFØRINGER



Raxofix dobbelt væggenemføring med SC-Contur
- i forbindelse med sikring mod
overspænding model 2132
- siliciumbronze
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Monteringssæt
model 5332.81

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	¾	25	1	647 735	086895225



Raxofix væggenemføring med SC-Contur
- i forbindelse med sikring mod
overspænding model 2132
- siliciumbronze
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Monteringssæt
model 5332.11

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	¾	18	1	647 759	086895018
16	½	¾	25	1	647 766	086895025
16	½	¾	35	1	647 773	086895035
16	½	¾	55	1	647 780	086895055



Raxofix dobbelt væggenemføring med SC-Contur
- i forbindelse med sikring mod
overspænding model 2132
- siliciumbronze
- prestilslutning, Rp-gevind
- vinklet
- uden: monteringsæt
model 5332.4

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	¾	35	1	689 582	
16	½	¾	47	1	673 994	
20	½	¾	47	1	724 474	



Raxofix væggenemføring med SC-Contur
- i forbindelse med sikring mod
overspænding model 2132
- siliciumbronze
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Monteringssæt
model 5332.31

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	¾	30	1	647 797	086895255



Væggenemføring
- i forbindelse med sikring mod
overspænding model 2132
- til brug med sænkfræser
model 94980
- rødgods, forzinket stål
- G-gevind
- kan forkortes
model 2032.1

G1	G2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	35	1	764 067	
½	¾	47	1	764 074	




Sikring mod overspænding

- til væggennemføring
- forzinket stål

model 2132

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	25	344 931	035538825


Væggennemføring

- rødgods
- variabel

Udstyr

Monteringssæt

Bemærk

Leveres uden fra fabrik sikring mod overspænding!

model 2132.9

Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/4	120	1	470 913	087060312


Væggennemføring

- rødgods
- variabel

Udstyr

Monteringssæt, sikring mod overspænding

model 2132.91

Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/4	120	1	490 454	087060412


Forlænger

- til væggennemføring
- rødgods

model 2032.9

Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/4	25	1	322 960	087071025
1/2	3/4	50	1	276 430	087071050


Monteringssæt

- til væggennemføring
- G-gevind

model 1526.414-897

G	NV	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	29	10	104 887	087075014

NV = nøglevidde


Monteringssæt

- til væggennemføring
- model 1526.424-897

model 1526.424-897

G	NV	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	33	10	120 849	087077024

NV = nøglevidde


Monteringssæt

- til væggennemføring
- G-gevind

model 2032.19

G	NV	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	33	10	109 851	087079019

NV = nøglevidde


Isoleringsflange

- til armaturtilslutning Rp1/2,
- fugtspærre til let konstruktioner
- selvkøbende

model 1526.8

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	50	193 133	087074000

PREVISTA-TILSLUTNINGSSTYKKER

Raxofix overgangsbojning 90° med SC-Contur

- til Prevista-installationsvægssystem
- i forbindelse med vægfitting til Prevista model 8055.2
- siliciumbronze
- prestilslutning, Prevista indstik

Bemærk

Kun til Prevista installationsvæg elementer og vægfitting!

model 5316.8

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1/2	1	776 749	086870617

FORDELER




Fordeler

- rødgods
- G-gevind

Udstyr

Holdere af forzinket stål, isoleringsindlæg, afgange til tilslutningsforskrutninger med Viega indstik
model 2005

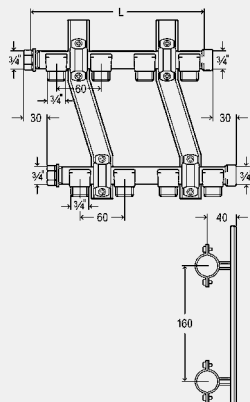

G	NK	NV	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	2	2	120	120	1	128 272*	045837022
3/4	3	3	180	180	1	122 348*	045837033
3/4	4	4	240	240	1	113 674*	045837044
3/4	5	4	300	240	1	133 351*	045837054
3/4	5	5	300	300	1	126 704*	045837055
3/4	6	4	360	240	1	131 371*	045837064

NK = fordelerafgange kold

NV = fordelerafgange varm

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Fordeler

- rødgods
- G-gevind

Udstyr

Afgange til tilslutningsforskrutninger med Viega indstik
model 2005.7

G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	1	1	107 161	045833001
3/4	2	1	104 658	045833002
3/4	3	1	106 027	045833003



Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbronze
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Tilslutning fra siden eller fra oven
model 5326.05

d	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	3/4	4	1	645 595	045841304



Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbronze
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Tilslutning fra siden eller fra oven
model 5326.07

d	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	3/4	3	1	645 601	045841303



Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbronze
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Sidetilslutning
model 5326.06

d	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	3/4	2	1	645 618	045841302



Holder

- til fordeler
- forzinket stål

Udstyr

Isoleringsindlæg
model 2005.9

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	112 257	045898006



Raxofix kryds med SC-Contur

- siliciumbrønde
- R-gevind, prestilslutning

Udstyr

Kantet
model 5318.9

R	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	16	5	647 650	08687017



Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Forskrining G¾, EPDM pakning,
kantet
model 5326.08

d	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	3	1	645 625	045842003



Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Forskrining G¾, EPDM pakning,
kantet
model 5326.09

d	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	5	1	645 632	045842005



Raxofix udvidelse med SC-Contur

- siliciumbrønde
- R-gevind, prestilslutning

model 5326.31

R	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	16	16	5	647 674	086890017



Raxofix udvidelse med SC-Contur

- siliciumbrønde
- indstiksende, prestilslutning

model 5326.32

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	16	5	647 681	086890216

AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS


Easytop skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop med DVGW-godkendelse model 5337.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	758 103	035607316
15	20	5	758 110	035607320
20	25	5	758 127	035607325
25	32	5	758 134	035607332
32	40	1	758 141	035607340
40	50	1	758 158	035607350
50	63	1	758 165	035607363


Easytop KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring) med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop med DVGW-godkendelse model 5338.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	758 172	035607416
15	20	5	758 189	035607420
20	25	5	758 196	035607425
25	32	5	758 202	035607432
32	40	1	758 219	035607440
40	50	1	758 226	035607450
50	63	1	758 233	035607463


Easytop tilbageløbssikring med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop med DVGW-godkendelse model 5339.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	758 240	035607716
15	20	5	758 257	035607720
20	25	5	758 264	035607725
25	32	5	758 271	035607732
32	40	1	758 288	035607740
40	50	5	758 295	035607750
50	63	1	758 301	035607763

KUGLEHNER I RØDGODS


Easytop kuglehaner med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød med DVGW-godkendelse model 5375

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	1	746 612	035609516
15	20	1	746 629	035609520
20	25	1	746 636	035609525
25	32	1	746 643	035609532
32	40	1	746 650	035609540
40	50	1	746 667	035609550
50	63	1	746 674	035609563



TILSLUTNINGSSÆT TIL VANDMÅLERE



Tilslutningssæt
- til vandmåler
Udstyr
Kuglehane, forskruring 90°, lang
nippel 80 mm
model 2026.9

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	1	277 529	045887006



Tilslutningsforskruining 90°
- til vandmåler
- rødgods
- G-gevind
- selvtættende
Udstyr
Kantet
model 2026.8

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	1	276 423	045867006



Tilslutningsforskruining
- til vandmåler
- rødgods
- G-gevind
Udstyr
Kantet
model 2026.7

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	1	274 665	045866006

RADIORTILSLUTNINGER



Raxofix tilslutningsforskruining med SC-Contur
- til eurokonus
- messing
- prestilslutning, G-gevind
Udstyr
Kantet
model 5381

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	10	647 889	086876018
20	¾	10	647 896	086876021



Raxofix tilslutningsforskruining
- til Raxofix-multilayer rør med Euro-konus
- ikke egnet til fleksibelt rør
Udstyr
Kantet
model 5381.5

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	10	647 902 ¹⁾	086879018
20	¾	10	647 919 ¹⁾	086879021

¹⁾ forniklet messing



Raxofix tilslutningsbøjning til radiator med SC-Contur
- til gulv- og vægttilslutning
- rustfrit stål
- prestilslutning
model 5375.21P

d1	d2	D	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	52	350	2	645 649	402122366



- Tilslutningsforskrunding**
- til kobberør, stålør, eurokonus
 - forniklet messing
 - eurokonus

Udstyr
Kantet
model 94385.2

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	10	636 050	402119415



- Tilslutningsforskrunding**
- til kobberør, stålør
 - forniklet messing

Udstyr
Kantet
model 94576.1

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	112 059	402119015



- Adaptersæt**
- til tilslutningsstykke til radiatorven-
 - til til radiatorventil med R½-gevind
 - messing
 - selvtættende

model 1096.8

G1	G2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	2	10	357 122	402119933

AS = Antal i et sæt



- Adaptersæt**
- til tilslutningsstykke til radiatorven-
 - til til radiatorventil med R¾-gevind

model 1096.9

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	10	308 872	402119936

AS = Antal i et sæt



- Dobbelt nippel**
- til forskrunding
 - forniklet messing
 - R-gevind, G-gevind, Viega indstik

Udstyr
Kantet
model 1021.1-260

R	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	10	108 311	402102033
¾	¾	10	143 084	402102133



- Adaptersæt**
- til varmekredsfordeler, forskrunding
 - med Eurokonus
 - messing

Udstyr
Kantet
model 1022.7

G1	G2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	2	1	279 547	045918006

AS = Antal i et sæt



- Roset**
- til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning

model 1079.1

L	B	H	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	45	10	17	10	351 694	402099145



- Dobbeltroset**
- til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning

model 1079.3

L	B	H	d	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
110	60	10	17	50	10	351 748	402099265



- Roset**
- til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/vægafslutning

model 1079.5

L	B	H	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	45	10	15	10	132 781	402099115




Dobbeltroset

- til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/vægafslutning

model	L	B	H	d	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	402099215
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	402099205

FODPANEL RADIATORILSLUTNINGSSTYKKER

Raxofix stikadapter med SC-Contur

- til bevægelseskompensation op til 2 mm

- siliciumbronze

- prestilslutning

Udstyr

Forlænget skydekontur

model 5322.3

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	2	662 547	086890416
20	2	662 554	086890420


Stikadapter

- rødgods eller siliciumbronze

- endestykke

model 2233.6

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	2	663 346	035750900


Adaptersæt

- til radiator med ventil med Rp $\frac{1}{2}$

- matforniklet messing

- Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 1022.6

R	G	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687	402119934

AS = Antal i et sæt


Adaptersæt

- til radiator med ventil med

udvendigt gevind G $\frac{3}{4}$

- i forbindelse med adaptersæt model 1096.9

- matforniklet messing

- Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 1022.5

G1	G2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342	402119906

AS = Antal i et sæt

VARMEKREDSFORDELER

Fordeler

- til varmeinstallation

- rustfrit stål

- eurokonus, fladtættende omløber

G1

Udstyr

Tilslutning fra venstre og højre,

holdere af forzinket stål, udluftnings-

ventil, forberedelse til måletud med

R $\frac{1}{2}$ -prop

model 1078

n	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	586 225	086891402
3	1	586 232	086891403
4	1	586 249	086891404
5	1	587 550	086891405
6	1	587 567	086891406
7	1	587 574	086891407
8	1	587 581	086891408
9	1	587 598	086891409
10	1	587 604	086891410
11	1	587 611	086891411
12	1	587 628	086891412

TILBEHØR
MONTERINGSTILBEHØR

Trykprøvestuds

- til flerlagsrør, raxinox rør
- ikke egnet til kontinuerlig drift
- messing
- genanvendelig

Udstyr

Kantet

model 2169

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	1	483 531	402129316
20	½	1	483 548	402129320
25	½	1	483 852	402129325
32	½	1	483 869	402129332


Reservedelssæt

- reservedel til trykprøvestuds
- model 2169

Udstyr

5 ekstra pakninger, Armaturfedt

model 2169.21

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1	775 865	
20	1	775 872	


Befæstelsesrørbøjle

- til rør i beskyttelsesrør
- nylon

model 2035.5

til d	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
16/20	8	60	250	193 485	086997019
16/20	8	80	50	100 759	086997020
16/20	8	110	50	308 155	086997021


Befæstelsesrørbøjle

- til rør i beskyttelsesrør
- nylon

model 2035.6

til d	Ø	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
16/20	8	60	50	100	193 492	086998019
16/20	8	80	50	50	101 886	086998020
16/20	8	110	50	50	308 131	086998021

TILBEHØR
VÆRKTØJER

Presbakke
Picco
til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun Picco 6
- Plus, Pressgun Picco 6,
- Pressgun Picco, Batteridrevet
- presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- fosfateret stål

model 5384.7

RA	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1	645 243	086898616
20	1	645 250	086898620
25	1	645 267	086898625
32	1	645 274	086898632
40	1	645 281	086898640

RA = til Raxofix


Presbakke
PT2
til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,
- Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mapress presmaskine
- type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202,
- Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål

model 5399.7

RA	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1	645 311	086898716
20	1	645 328	086898720
25	1	645 335	086898725
32	1	645 342	086898732
40	1	645 359	086898740
50	1	645 366	086898750
63	1	645 373	086898763

RA = til Raxofix





Presbakkesæt

PT2

til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1, lågindlæg model 2202.60, presbakke PT2 artikel 645 311, 645 328, 645 335

model 2202.33

RA	Ri	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
16-25	16/20	3	1	793 500	035657128

RA = til Raxofix

Ri = til Raxinox

AS = Antal i et sæt



Presringsæt

til Raxofix og Raxinox

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.4, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Udstyr

Pladsholder for trækbakke artikel 622 657 (model 2496.1) og artikel 472 733 (model 2296.2)

model 2202.43

TB	til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	16-32	4	1	793 555	035650632

TB = til trækbakke

AS = Antal i et sæt



Presring

til Raxofix og Raxinox

- fosfateret stål

model 5396.1

TB	RA	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	16	1	645 410 ¹	086899716
P1/Z1	20	1	645 427 ¹	086899720
P1/Z1	25	1	645 434 ¹	086899725
P1/Z1	32	1	645 441 ¹	086899732
Z2	40	1	645 458 ²	086899740
Z2	50	1	645 465 ²	086899750
Z2	63	1	645 472 ²	086899763

TB = til trækbakke

RA = til Raxofix

¹⁾ til trækbakke P1, Picco artikelnr. 622 657, trækbakke PT2 artikelnr. 472 733

²⁾ til trækbakke PT2 artikelnr. 472 740


Trækbakke

PT2

til Viega systempresringe

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- ikke egnet til Sanpress XL (rødgods)

- stål

Bemærk

Arbejde i jordområde skal udføres med Akku-presmaskiner!

model 2296.2

type	PPM	RA	MP	PE	art.nr.	VVS-nr.
Z1	12-35	16-32	¾-¾	1	472 733	088219812
Z2	42-108,0	40-63	1-2	1	472 740	088219816

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress


Trækbakke
P1, Picco
til Viega systempresringe

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
- stål

model 2496.1

PPM	RA	MP	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-35	16-32	3/8-3/4	1	622 657	088219822

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress


Raxofix håndpresværktøj
model 5382.5

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1	645 519	086898416
20	1	645 526	086898420


Rørsaks

- til Viega kunststofrør

Udstyr

Rørskærer til beskyttelsesrør

model 5341

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	652 005	086898825


Rørsaks

- til Viega kunststofrør

model 2040

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032


Rørskærer til beskyttelsesrør

- til beskyttelsesrør

model 2041.5

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15-42	1	446 475	087161142


Klinge

- til Rørskærer til beskyttelsesrør

model 2041.5
model 2041.6

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	446 482	087162142

AS = Antal i et sæt


Rørskærer

- til kunststofrør

model 2191

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
6-42	1	571 368	086898840
6-63	1	571 375	086898863


Bukkeværktøj

- til flerlagsrør

- stål

model 5331

bøjningsradius	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
2xd	16	1	586 393	086898916
2,3xd	20	1	692 919	086898920




Indvendigt bukkeværktøjssæt

- til flerlagsrør
- kunststof

Udstyr

Genlukkelig kunststofboks
model 5331.2

til d	L [m]	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
16/20	1,5	2	1	712 679	086898950

AS = Antal i et sæt


Sænkfræser

- til afkortning af forlængere, lange vægffittings og tilslutningsvinkler

Udstyr

Unbrakonøgle
model 94980

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/40	131 111	087179004


Spånefang

- til sænkfræser model 94980
- kunststof
- dybdejusterbar

model 94981

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	138 783	087181043

COMBI PB RØR, KOBLINGSDÅSER, TILBEHØR

Rør
Combi PB

- til brugsvands- og varmeinstallationer
- polybuten

Udstyr

Udvendig iltpærrelag
model 5307

d	s	V [l/m]	L [m]	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1,8	0,121	100	grå	100/1000	696 443	086826016


Rør
Combi PB

- til brugsvands- og varmeinstallationer
- polybuten

Udstyr

Gråt beskyttelsesrør, udvendig iltpærrelag
model 5306

d	s	V [l/m]	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1,8	0,121	75	75/600	696 450	086824016


Rør
Combi PB

- til brugsvands- og varmeinstallationer
- polybuten

Udstyr

Omgivende isolering 9 mm grå ($\lambda=0,040$ W/(mK))
model 5306.1

d	s	V [l/m]	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1,8	0,121	50	150	698 065	086825016


Koblingsdåse
PB
lækagesikker

- til fleksibel Polybuten, Indbygning i våd-, let konstruktion og installationsvægsystem
- ikke egnet til flerlagsrør
- rødgods
- Rp-gevind
- lyddæmpende

Udstyr

Vinkel af rødgods, trykprøvestuds

model 5330

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	1	687 915	086839016


Fastgørelsessmøtrik

- til koblingsdåse PB model 5330

model 5330.61

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	698 256	086839990


Tætningsflange

- til koblingsdåse PB model 5330
- gummi
- selvklæbende

model 5330.62

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	688 417	086839980


Monteringsbeslag

- til fastgørelse af koblingsdåse, let konstruktion og murværksinstallationer

- forzinket stål

model 5330.6

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
150/160	5	688 400	086839970


Tilslutningsforskrunding
PB

- til fleksibel Polybuten
- ikke egnet til flerlagsrør
- rødgods
- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 5328

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	¾	1	688 431	086837018


Overgangsstykke
PB

- til fleksibel Polybuten
- ikke egnet til flerlagsrør
- rødgods

Udstyr

Kantet

model 5311.1

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	10	702 199	086831016


Overgangsstykke
PB

- til fleksibel Polybuten
- ikke egnet til flerlagsrør
- rødgods

Udstyr

Kantet

model 5312.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	10	702 205	086830016



Muffe
PB

- til fleksibel Polybuten
- ikke egnet til flerlagsrør
- rødgods

model 5315.1

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	16	10	700 003	086835016




Reparationssæt
PB

- til mufte

Udstyr

Kappe, klemring, låsering
model 5319.91

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1	702 212	086836016


Fordeler

- rødgoods
- G-gevind

Udstyr


Holdere af forzinket stål, isolerings-
indlæg, afgange til
tilslutningsforskrutninger med Viega
indstik
model 2005

G	NK	NV	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	2	2	120	120	1	128 272*	045837022
3/4	3	3	180	180	1	122 348*	045837033
3/4	4	4	240	240	1	113 674*	045837044
3/4	5	4	300	240	1	133 351*	045837054
3/4	5	5	300	300	1	126 704*	045837055
3/4	6	4	360	240	1	131 371*	045837064

NK = fordelerafgange kold

NV = fordelerafgange varm

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

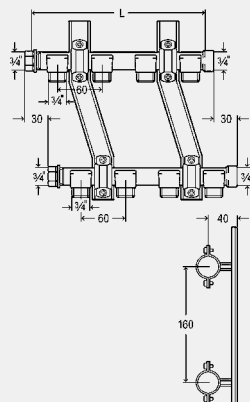

Fordeler

- rødgoods
- G-gevind

Udstyr

Afgange til tilslutningsforskrutninger
med Viega indstik
model 2005.7

G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	1	1	107 161	045833001
3/4	2	1	104 658	045833002
3/4	3	1	106 027	045833003


Klemringsforskrutning

- til Viega PB rør 16x1,8 mm
- ikke egnet til flerlagsrør
- rødgoods
- Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 1019.2

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	3/4	10	701 512	086834018


Klemringsforskrutning
Combi PB

- til andre rørmærker
- ikke egnet til PE-Xc/Al/PE-Xc
- rødgoods
- Viega indstik

Udstyr

Kantet

model 1019.3

d	G	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	3/4	2,5	10	717 179	086834576



Fræseværktøj
- til boremaskine
- forzinket stål
model 5330.63

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	688 370	086839998



Monteringshjælp
- til montering/afmontering af
tilslutningsdåse
- kunststof
model 5330.64

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	707 491	086839900




Monteringstang
- til solid plastic rør
- stål
model 2040.8

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16-20	1	264 482	087167020



RØRLEDNINGSTEKNIK

Systempresværktøjer

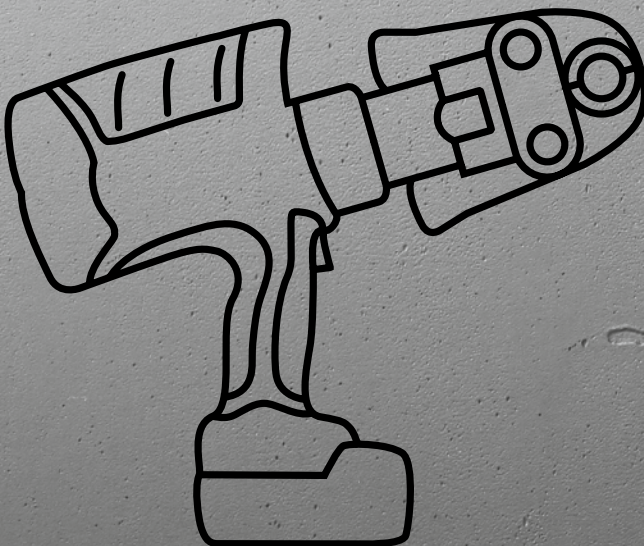

Systempresværktøjer til alle Viega presfittingsystemer. De enkelte systempresværktøjer er: presmaskine, -bakke, -ring, -kæde og trækbakke. Disse systempresværktøjer er udviklet specielt til forarbejdningen af Viega presfittingsystemer og afstemt derefter. Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand.

Mærkning

Producent, rørdimension eller systemnavn

Note

Viega systempresværktøjerne er særligt udviklet til forarbejdningen af Viega presfittingsystemerne og afstemt dermed. Viega kontrollerer ikke, om disse systempresværktøjer kan anvendes til at presse systemer fra andre producenter. Især kan der ikke siges noget om, hvorvidt der i det tilfælde kan fremstilles varigt tætte forbindelser. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Vedligeholdelsesinstruktioner

Presmaskiner opbygger elektrohydraulisk et defineret tryk til presningen.

Den nødvendige driftssikkerhed forudsætter et tæt hydrauliksystem, idet en naturlig slitage på denne type kraftigt belastede komponenter er uundgåelig.

For at sikre en konstant driftssikkerhed og bevare systempresmaskinernes pålidelighed skal de regelmæssigt vedligeholdes af autoriserede servicepartnere.

For adresser, se brugsanvisning for instruktioner til vedligehold af Viega systemets presværktøjer eller på viega.dk.

Vedligeholdelse sker normalt ved at sende værktøjet til de autoriserede servicepartnere, der er udpeget af Viega, eller i forbindelse med, at en servicepartner besøger special engrosforhandleren.

Det anbefales på det kraftigste, at presbakker, -ringe, -kæder og trækbakker også kontrolleres, når presmaskinerne vedligeholdes.

Bevægelige dele smøres, preskonturer omarbejdes og presbakker, -ringe, -kæder og trækbakker kontrolleres for skader og dimensionsnøjagtighed.

Overhold venligst din pligt til at vise omhu, og følg disse vedligeholdelsesanvisninger!

Generelt gælder: Sikkerhed ved hjælp af vedligeholdelse!

Fra 2024 får pressebakker og trækbakker et servicemærkat med QR-kode.

Dette henviser til instruktionerne for vedligeholdelse og pleje af Viega systempresværktøjer i onlinekataloget.



Serviceintervaller

Pressgun 6 Plus og Pressgun Picco 6 Plus: kan oplyses til enhver tid via Viega Tool Services appen eller vises efter 40.000 pres, sikkerhedsafbrydelse efter yderligere 2.000 pres - men senest efter 4 år - alt efter hvad der indtræffer først.

Pressgun 6 og Picco 6: notifikation efter 30.000 pres, sikkerhedsafbrydelse efter yderligere 2.000 pres - men senest efter 4 år - alt efter hvad der indtræffer først.

Pressgun 6 B: mindst hver andet år.

Pressgun 5: Visning efter 40.000 pres, sikkerhedsfrakobling efter yderligere 2.000 pres - dog senest efter 4 år - alt efter, hvad der først gør sig gældende.

Pressgun Picco og Pressgun 4E og 4B: Visning efter 30.000 pres, sikkerhedsfrakobling efter yderligere 2.000 pres - dog senest efter 4 år - alt efter hvad der først gør sig gældende. type PT3-AH, Picco og Type PT3-H/EH: LED-visning efter 20.000 pres, sikkerhedsfrakobling efter yderligere 2.000 pres - dog senest efter 4 år - alt efter, hvad der først gør sig gældende.

type 2: Mindst hver 2. år.

type 1: En gang om året.

Presbakke, -ring, -kæde og trækbakke (hængslet): hvert 2. år.

Kompatibilitet

Picco (24 kN): presbakker og -ringe egnet til presmaskiner

Picco og Pressgun Picco, Picco 6 og Picco 6 Plus

PT2 (32 kN): presbakker, -ringe og -kæder til presmaskine type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH og Pressgun 4E, 4B og 5, 6B, 6 og 6 Plus

trækbakke P1 (artikel 622 657) til Picco: til og med d 32 hhv.

d 35 og D¼

trækbakke Z1 (artikel 472 733) til PT2: til og med d 32 hhv. d 35 og D¼

trækbakke Z2 (artikel 472 740) til PT2: alle rørdimensioner

derover til og med d 108,0 hhv. D2

Press Booster Z3 (artikel 753 924) til PT2: Megapress XL presringe D2½, D3 og D4

systemoversigt over metalpresfittingsystemer (PMP) med gensidigt kompatibel preskontur:

Profipress

Profipress G

Profipress S

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabo

Temponox

Easytop

gasarmaturer

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Systempresmaskiner

Pressgun Picco 6	192
Pressgun 6	192

Systempresbakker Picco

Metal-presfittingsystemer	193
Megapress	193
Kunststofrørsystemer	193
Raxofix, Raxinox	194

Systempresbakker PT2

Metal-presfittingsystemer	195
Megapress	196
Kunststofrørsystemer	196
Raxofix, Raxinox	197

Systempresringe, systempreskæder

Trækbakker	198
Metal-presfittingsystemer	199
Megapress	201
Raxofix, Raxinox	202

Pressgun Press Booster

Pressæt	203
Enkeltdele	203

Push-in samlingsværktøj

Værktøjssæt	205
Reserve dele	205

System-håndpresværktøjer

Kunststofrørsystemer	207
----------------------	-----

Systemkasse

Kuffert	208
Kuffertindsatser	209
Kuffertindsatser	212

Værktøj til klargøring af rør

Rørskærer	213
Rørsaks	213
Afgrater	213
Fræsestift	213
Bukkeværktøj	214

Værktøj til Prevista	214
----------------------	-----

Reserve dele, tilbehør

Batterier, batterioplader	215
Plejemiddel	216
Tilbehør	216


GTIN-Code (Global Trade Item Number, formerly EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

SYSTEMPRESMASKINER

PRESSGUN PICCO 6



Pressgun Picco 6 Plus presmaskine med genopladeligt batteri og Bluetooth interface

- til alle Viega-systemets presbakker, -ringe og trækbakker til Picco
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats Pressgun Picco 6 Plus model 2202.28, lågindlæg model 2202.90, batterioplader model 2488.91, batteri artikel 798 475
- presbakkeholder, drejelig i 180 °, elektronisk låsebolt

Udstyr

Genopladeligt batteri 12 V/3,0 Ah, batterioplader 220-240 V/50-60 Hz med netstik type C CEE7/16

Tekniske data

pressekraft 24 kN

Bemærk

Via Viega Tool Service appen kan forskellige oplysninger hentes, driftstilstanden kan ændres, eller tyveribeskyttelsen kan aktiveres.

Service intervaller

Kan oplyses til enhver tid via Viega Tool Services appen eller vises efter 40.000 pres, sikkerhedslukning efter yderligere 2.000 pres - senest efter 4 år - alt efter hvad der forekommer først.

model 2489.4

V [V]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	795 801	035646740

V = spænding (V)

SYSTEMPRESMASKINER

PRESSGUN 6



Pressgun 6 Plus presmaskine med genopladeligt batteri og Bluetooth interface

- til alle Viega systempresbakker, pressringe, pressskæder og trækbakker med PT2-interface inkl. Pressgun Press Booster, tilslutning til Viega Tool Service
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats Pressgun 6 Plus model 2202.16, lågindlæg model 2202.90, batterioplader til viega 18 V litium ion batteri model 2488.65, tilslutningskabel type C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, tilslutningskabel 12V indbygget strømstik SAE J563 model 2488.7, batteri artikel 790 912
- presbakkeholder, drejelig i 360 °

Udstyr

Batteri 18 V/2,5 Ah, batterioplader 110-250 V/50-60 Hz/12 V

Tekniske data

pressekraft 32 kN

Bemærk

Via Viega Tool Service appen kan forskellige oplysninger hentes, driftstilstand kan ændres eller tyveribeskyttelse kan konfigureres.

Service intervaller

Kan oplyses til enhver tid via Viega Tool Services appen eller vises efter 40.000 pres, sikkerhedslukning efter yderligere 2.000 pres - senest efter 4 år - alt efter hvad der forekommer først.

model 2295.3

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	790 547	035647600

SYSTEMPRESBAKKER PICCO
METAL-PRESFITTINGSYSTEMER

**Presbakke
Picco**
til metal-presfittingsystemer


- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
- fosfateret stål

model 2484.9

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	485 504	035652312
14	1	490 119	035652314
15	1	485 511	035652315
16	1	490 126	035652316
18	1	485 528	035652318
22	1	485 535	035652322
28	1	485 542	035652328
35	1	650 070	035652335


**Presbakkesæt
Picco**
til metal-presfittingsystemer

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats Picco Presbakker model 2202.2, lågindlæg model 2202.90, presbakke Picco artikel 485 511, 485 535, 485 542

model 2202.20


til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/22/28	3	1	792 534	035656028

AS = Antal i et sæt

SYSTEMPRESBAKKER PICCO
MEGAPRESS

**Presbakke
Picco**
til Megapress

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
- fosfateret stål

model 4284.9

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	1	740 238	035652310
½	1	718 305	035652304

SYSTEMPRESBAKKER PICCO
KUNSTSTOFRØRSYSTEMER

**Presbakke
Picco**
til kunststofrørssystemer

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210
- fosfateret stål

model 2484.7

SF	F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12	1	616 915	035652342
	15		1	485 559	035652344
16	16/17		1	485 566	035652346
20	20		1	485 573	035652350
25	25		1	485 580	035652355
32			1	657 192	

SF = til Sanfix Fosta

F = til Fonterra

SI = til Smartloop



SYSTEMPRESBAKKER PICCO RAXOFIX, RAXINOX



Presbakke Picco

til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- fosfateret stål

model 5384.7

RA	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1	645 243	086898616
20	1	645 250	086898620
25	1	645 267	086898625
32	1	645 274	086898632
40	1	645 281	086898640

RA = til Raxofix



Presbakkesæt

Picco

til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats Picco Presbakker model 2202.2, lågindlæg model 2202.90, presbakke Picco artikel 645 243, 645 250, 645 267

model 2202.22



til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
16-25	3	1	793 456	035656125

AS = Antal i et sæt

SYSTEMPRESBAKKER PT2
METAL-PRESFITTINGSYSTEMER

Presbakke
PT2
til metal-presfittingsystemer

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål

model 2299.9

	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	1	461 881	035652612
	14	1	689 599	035652614
	15	1	461 898	035652615
	16	1	689 605	035652616
	18	1	461 904	035652618
	22	1	461 911	035652622
	28	1	461 928	035652628
	35	1	461 935	035652635
	42	1	689 032	035652642
	54	1	689 049	035652654


Presbakkesæt
PT2
til metal-presfittingsystemer

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1, lågindlæg model 2202.60, presbakke PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928

model 2202.30

	til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15/22/28	3	1	793 470	035657028

AS = Antal i et sæt


Presbakkesæt
PT2
til metal-presfittingsystemer

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.3, lågindlæg model 2202.90, presbakke PT2 artikel 689 032, 689 049

model 2299.91

	til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
	42/54	2	1	693 749	035644654

AS = Antal i et sæt



SYSTEMPRESBAKKER PT2 MEGAPRESS



Presbakke

PT2

til Megapress

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål

model 4299.9

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	1	740 221	033649003
1/2	1	638 221	033649004
3/4	1	638 238	033649006
1	1	638 245	033649008



Presbakkesæt

PT2

til Megapress

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1, lågindlæg model 2202.60, presbakke PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245

model 2202.31

D	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2-1	3	1	793 487	035657208

AS = Antal i et sæt

SYSTEMPRESBAKKER PT2 KUNSTSTOFRØRSYSTEMER



Presbakke

PT2

til kunststofrørsystemer

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål

model 2799.7

VS	F	SI	PX	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12		1	425 302	035652512
16			16	1	425 319	035652516
20			20	1	425 326	035652520
25			25	1	446 192	035652525
32			32	1	591 052	
40			40	1	590 925	
50			50	1	590 932	
63			63	1	590 949	

VS = til Viega Smartpress

F = til Fonterra

SI = til Smartloop

PX = til Pexfit-Pro

SYSTEMPRESBAKKER PT2 RAXOFIX, RAXINOX



Presbakke

PT2

til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål

model 5399.7

	RA	PE	art.nr.	VVS-nr.
	16	1	645 311	086898716
	20	1	645 328	086898720
	25	1	645 335	086898725
	32	1	645 342	086898732
	40	1	645 359	086898740
	50	1	645 366	086898750
	63	1	645 373	086898763

RA = til Raxofix



Presbakesæt

PT2

til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mapress presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1, lågindlæg model 2202.60, presbakke PT2 artikel 645 311, 645 328, 645 335

model 2202.33

RA	Ri	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
16-25	16/20	3	1	793 500	035657128

RA = til Raxofix

Ri = til Raxinox

AS = Antal i et sæt



SYSTEMPRESRINGE, SYSTEMPRESKÆDER TRÆKBAKKER



Trækbakke

P1, Picco

til Viega systempresringe

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- stål

model 2496.1

PPM	RA	MP	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-35	16-32	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	1	622 657	088219822

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress



Trækbakke

PT2

til Viega systempresringe

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- ikke egnet til Sanpress XL (rødgods)

- stål

Bemærk

Arbejde i jordområde skal udføres med Akku-presmaskiner!

model 2296.2

type	PPM	RA	MP	PE	art.nr.	VVS-nr.
Z1	12-35	16-32	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	1	472 733	088219812
Z2	42-108,0	40-63	1-2	1	472 740	088219816

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress



Trækbakke

PT2

til Sanpress XL presfittings (rødgods)

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- ikke egnet til Profipress XL, Profipress G XL (kobber), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (rustfrit stål), Prestabo XL, Temponox XL

- kun i forbindelse med preskæde model 2297.2XL

- fosfateret stål

model 2297.1XL

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1-108	1	359 232	035658000

SYSTEMPRESRINGE, SYSTEMPRESKÆDER
METAL-PRESFITTINGSYSTEMER


Presring
til metal-presfittingsystemer
- fosfateret stål
model 2296.1

TB	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	12	1	622 442 ¹	088219512
P1/Z1	15	1	472 665 ¹	088219515
P1/Z1	18	1	472 672 ¹	088219518
P1/Z1	22	1	472 689 ¹	088219522
P1/Z1	28	1	472 696 ¹	088219528
P1/Z1	35	1	472 702 ¹	088219535
Z2	42	1	472 719 ²	088219542
Z2	54	1	472 726 ²	088219554

TB = til trækbakke

¹) til trækbakke P1, Picco artikelnr. 622 657, trækbakke PT2 artikelnr. 472 733

²) til trækbakke PT2 artikelnr. 472 740



Presringsæt
til metal-presfittingsystemer

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.4, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Udstyr

Pladsholder for trækbakke artikel 622 657 (model 2496.1) og artikel 472 733 (model 2296.2)
model 2202.40

TB	til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	12-35	6	1	793 524	035650535

TB = til trækbakke

AS = Antal i et sæt



Presring
- til Sanpress Inox XL,
Sanpress Inox G XL, Prestabo XL,
Profipress XL (kobber), Temponox
XL
- ikke egnet til Sanpress XL
(rødgods), Megapress XL
- til trækbakke PT2 artikel 472 740
- fosfateret stål
model 2497.2XL

TB	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
Z2	64,0	1	578 671 ¹	088219764
Z2	76,1	1	562 878	088219776
Z2	88,9	1	562 885	088219789
Z2	108,0	1	562 892	088219798

TB = til trækbakke

¹) til Profipress G XL



Presringsæt
PT2
til Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL


- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ikke egnet til Sanpress XL (rødgods), Megapress XL
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.6, lågindlæg model 2202.90, trækbakke PT2 artikel 472 740, presring artikel 562 878

Udstyr

Opbevaring til presring artikel 578 671
model 2202.50

til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	2	1	793 562	035657576

AS = Antal i et sæt





**Presringsæt
PT2
til Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL**

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ikke egnet til Sanpress XL (rødgods), Megapress XL
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.18, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 562 885, 562 892

Udstyr

Opbevaring til trækbakke PT2 artikel 472 740
model 2202.51

til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
88,9–108	2	1	793 579	035657589

AS = Antal i et sæt



**Presringsæt
PT2, Z2
til metal-presfittingssystemer**

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.5, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 472 719, 472 726, trækbakke PT2 artikel 472 740
- stål

Udstyr

Kuffert
model 2296.4

TB	til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
Z2	42–54	3	1	472 764	088219854

TB = til trækbakke

AS = Antal i et sæt



**Preskæde
til Sanpress XL presfitting (rødgods)**

- ikke egnet til Profipress XL, Profipress G XL (kobber), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (rustfrit stål), Prestabo XL, Temponox XL
- kun i forbindelse med trækbakke PT2 model 2297.1XL
- fosfateret stål

model 2297.2XL

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	359 249	035658076
88,9	1	359 256	035658089
108,0	1	359 263	035658108


Preskædesæt
PT2
til Sanpress XL presfittings (rødgods)

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ikke egnet til Profipress XL, Profipress G XL (kobber), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (rustfrit stål), Prestabo XL, Temponox XL
- med træbakke PT2 model 2297.1XL, preskæde model 2297.2XL
- stål

model 2297.3XL

til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1–108	4	1	362 959	035645108

AS = Antal i et sæt

SYSTEMPRESRINGE, SYSTEMPRESKÆDER
MEGAPRESS

Presring
til Megapress

- fosfateret stål

model 4296.1

TB	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	3/8	1	740 245¹	033649203
P1/Z1	1/2	1	639 426¹	033649204
P1/Z1	3/4	1	639 433¹	033649206
Z2	1	1	815 103²	033649208
Z2	1 1/4	1	639 457²	033649210
Z2	1 1/2	1	639 471²	033649211
Z2	2	1	639 488²	033649212

TB = til træbakke

¹⁾ til træbakke P1, Picco artikelnr. 622 657, træbakke PT2 artikelnr. 472 733

²⁾ til træbakke PT2 artikelnr. 472 740

Presringsæt
til Megapress

- med kuffertindsats presringe model 2202.4, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 639 426, 639 433, 740 245

Udstyr

Pladsholder for træbakke artikel 622 657 (model 2496.1) og artikel 472 733 (model 2296.2)

model 2202.41

TB	til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	3/8–3/4	3	1	793 531	033649306

TB = til træbakke

AS = Antal i et sæt


Presringsæt
PT2
til Megapress

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.27, lågindlæg model 2202.90, træbakke PT2 artikel 472 740, presring artikel 639 457, 639 471, 639 488

model 2202.42

D	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4–2	4	1	793 548	035657508

AS = Antal i et sæt



SYSTEMPRESRINGE, SYSTEMPRESKÆDER
RAXOFIX, RAXINOX

Presring
til Raxofix og Raxinox
- fosfateret stål
model 5396.1

TB	RA	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	16	1	645 410 ¹	086899716
P1/Z1	20	1	645 427 ¹	086899720
P1/Z1	25	1	645 434 ¹	086899725
P1/Z1	32	1	645 441 ¹	086899732
Z2	40	1	645 458 ²	086899740
Z2	50	1	645 465 ²	086899750
Z2	63	1	645 472 ²	086899763

TB = til trækbakke

RA = til Raxofix

¹⁾ til trækbakke P1, Picco artikelnr. 622 657, trækbakke PT2 artikelnr. 472 733

²⁾ til trækbakke PT2 artikelnr. 472 740

Presringsæt
til Raxofix og Raxinox

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.4, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Udstyr

Pladsholder for trækbakke artikel 622 657 (model 2496.1) og artikel 472 733 (model 2296.2)

model 2202.43

TB	til d	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
P1/Z1	16-32	4	1	793 555	035650632

TB = til trækbakke

AS = Antal i et sæt

PRESSGUN PRESS BOOSTER PRESSÆT



Pressæt

PT2

til Megapress XL

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Presmaskine type 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH
- med kuffertindsats til XL Press Booster model 2202.8XL, lågindlæg model 2202.9XL, Systemkasse XL model 2202XL, Pressgun Press Booster PT2 model 4296.4XL, skulderrem model 4297.4XL, presring artikel 753 870
- fosfateret stål

model 4296.2XL

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
2½	1	762 056	033649613



Presringsæt

til Megapress XL

- kun i forbindelse med Pressgun Press Booster PT2 model 4296.4XL
- med systemkasse model 2202, kuffertindsats Megapress XL model 2202.9, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 753 887, 753 900
- fosfateret stål

model 4296.5XL

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
3-4	1	762 063	033649316

PRESSGUN PRESS BOOSTER ENKELTDELE



Pressgun Press Booster

PT2

til Megapress XL

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Presmaskine type 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH
- fosfateret stål

model 4296.4XL

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
2½-4	1	753 924	033649716



Presring

til Megapress XL

- kun i forbindelse med Pressgun Press Booster PT2 model 4296.4XL
- fosfateret stål

model 4296.1XL

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
2½	1	753 870	033649213
3	1	753 887	033649214
4	1	753 900	033649216



Skulderrem

- til pressæt PT2 model 4296.2XL, Pressgun Press Booster PT2 model 4296.4XL

Bemærk

Passer til Pressgun Press booster med og uden den tilhørende pres maskine (er det nødvendigt brug den medfølgende rem).

model 4297.4XL

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	762 117 ¹	033649800

¹⁾ Specialvare: tilgængelig fra Tyskland.





Udskiftningshåndtag

Press Booster

- reservedel til pressæt PT2
model 4296.2XL, Pressgun Press
Booster PT2 model 4296.4XL

Bemærk

Specialvare: tilgængelig fra
Tyskland.

model 4298

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	797 287	

PUSH-IN SAMLINGSVÆRKTØJ VÆRKTØJSSÆT



Værktøjssæt

push-in samling, PT2

- til stålror iht. DIN 10220/10255, etablering af gevindsamlinger i rørledninger
- kun i forbindelse med Megapress push-in samling model 4212.2, Megapress S push-in samling model 4312.2
- med borehoved model 4278

Udstyr

Bore tilbehør, boreaksel, fikseringsværktøj, push-in værktøj, borehoved, kuffert, plads til Megapress push-in samling
model 4278.5

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	731 243	033648000

PUSH-IN SAMLINGSVÆRKTØJ RESERVEDELE



Push-in værktøj PT2

- reservedel til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
- til Megapress push-in samling model 4212.2, Megapress S push-in samling model 4312.2

model 4278.90

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	771 089	033648900



Bolt push-in værktøj

- reservedel til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5, push-in værktøj PT2 model 4278.90

model 4278.92

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	771 102	033648910



Borehoved

- reservedel til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
- stål

model 4278

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
27	1	731 151	033648927



Centerbor

- reservedel til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
- stål

model 4279

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	1	734 688	033648906



Adapter SDS-plus tilslutning

- til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5

model 4278.91

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	771 096	033648991



Adapter sekskantet adapter

- til at bruge med borepatron uden SDS-plus adapter
- til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
- stål

Udstyr

Sekskant til borepatron

model 4280

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	735 753	033648990




Fikseringsværktøj

- reservedel til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
 - til Megapress push-in samling model 4212.2, Megapress S push-in samling model 4312.2
 - rustfrit stål
- model 4278.6**

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1	746 353	033648811
2	1	746 025	033648812
2½	1	746 032	033648813
3	1	746 049	033648814
4	1	746 452	033648816
5	1	746 469	033648817
6	1	746 476	033648818

SYSTEM-HÅNDPRESVÆRKTØJER KUNSTSTOFRØRSYSTEMER



Monteringstang
- til solid plastic rør
- stål
model 2040.8

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16-20	1	264 482	087167020



Raxofix håndpresværktøj
model 5382.5

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	1	645 519	086898416
20	1	645 526	086898420



Håndpresværktøj
- til plastrør system, PB-system
model 2782

til d	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	401 436	086809923

SI = til Smartloop



SYSTEMKASSE KUFFERT



Systemkasse

- til alle systemkasseindsatser (på nær XL)
- uden lågindlæg model 2202.90
- maksimal belastningskapacitet 25 kg, i forbindelse max. 40 kg, kompatibel med Sortimo køretojsudstyr

Bemærk

Med kliksystemet kan sagerne kombineres eller stables.

model 2202

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
358	445	154	1	792 169	035659800



Systemkasse

Picco Presbakker

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats Picco Presbakker model 2202.2, lågindlæg model 2202.90
- uden: presbakke

Udstyr

Med plads til 6 forskellige presbakker d12-40 og D $\frac{3}{4}$ -1

Bemærk

Kuffertindsatsen kan rumme op til 6 forskellige Picco preskæber (f.eks. metalpresfittingsystemer d12-35)

model 2202.64

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	814 281 ¹	

¹⁾ Specialvare: tilgængelig fra Tyskland.



Systemkasse

PT2-presbakker

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1, lågindlæg model 2202.60
- uden: presbakke

Udstyr

Med plads til 6 forskellige presbakker d12-40 og D $\frac{3}{4}$ -1

Bemærk

kuffertindsatsen kan indeholde op til 6 forskellige PT2-presbakker. (F.eks. til metal presfittingsystem d12-35).

model 2202.63

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	814 274 ¹	

¹⁾ Specialvare: tilgængelig fra Tyskland.



Systemkasse

presringe

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.4, lågindlæg model 2202.90
- uden: presringe, trækbakke

Udstyr


Pladsholder for trækbakker P1 og Z1 såvel som op til 12 forskellige presringe d12-35 eller D $\frac{3}{4}$ -1

Bemærk

Specialvare: tilgængelig fra Tyskland.

model 2202.62

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	814 298	


**Tom label
til kuffert system**

- til systemkasse model 2202,
Systemkasse XL model 2202XL

Bemærk

Specialvare: tilgængelig fra
Tyskland.

model 2202.99

B	H	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	60	10	10	814 304	


AS = Antal i et sæt


Systemkasse XL

- til alle XL-systemkasseindsatser
- uden lågindlæg model 2202.9XL
- maksimal belastningskapacitet 25 kg, i forbindelse max. 40 kg, kompatibel med Sortimo køretøjsudstyr

model 2202XL


B	H	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
607	395	179	1	792 176	035659892

**SYSTEMKASSE
KUFFERTINDSATSER**

Lågindlæg

- ikke egnet til kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1, kuffertindsats Megapress presfittings-forbindelse model 2202.11
- til brug med systemkasse model 2202

model 2202.90


	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 190	035659890


Lågindlæg

- til brug med Systemkasse XL model 2202XL

model 2202.9XL

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 183	035659899


Lågindlæg

- kun i forbindelse med kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1

model 2202.60

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	796 921	035659860


Kuffertindsats
Pressgun Picco 6 Plus


- til batteri model 2488.9, batterioplader model 2488.91, Pressgun Picco 6 Plus presmaskine model 2489.4

- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

model 2202.28

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	801 113	






Kuffertindsats

Pressgun 6 Plus

- til Pressgun 6 Plus presmaskine model 2295.3, batterioplader til viega 18 V litium ion batteri model 2488.65
- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

model 2202.16

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 343	



Kuffertindsats

Pressgun 5, Pressgun Picco

- til presmaskine Pressgun 5 med batteri, presmaskine Pressgun 5 med strømforsyning, Pressgun Picco
- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

model 2202.13

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 312	035659813



Kuffertindsats

Picco Presbakker

- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

Udstyr

Med plads til 6 forskellige presbakker d12-40 og D $\frac{3}{4}$ -1

model 2202.2

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 213	035659802



Kuffertindsats

PT2-presbakker

- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.60

Udstyr

Med plads til 6 forskellige presbakker d12-40 og D $\frac{3}{4}$ -1

Bemærk

kuffertindsatsen kan indeholde op til 6 forskellige PT2-presbakker. (F.eks. til metal presfittingsystem d12-35).

model 2202.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 206	035659801



Kuffertindsats

PT2-presbakker

- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

Udstyr

2 pladser til d42-63

model 2202.3

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 220	035659803



Kuffertindsats

presringe

- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

Udstyr

Pladsholder for trækbakker P1 og Z1 såvel som op til 12 forskellige presringe d12-35 eller D $\frac{3}{4}$ -1

model 2202.4

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 237	035659804


Kuffertindsats
presringe


- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

Udstyr

Pladsholder for trækbakke Z2 såvel som for op til fem forskellige presringe d32-63 eller presringe til metal presfitting d42-54

model 2202.5

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 244	035659805


Kuffertindsats
presringe

- til trækbakke PT2 artikel 472 740, presring artikel 562 878, 578 671

- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

Udstyr

Med plads til trækbakke Z2 samt plads op til 2 forskellige presringe d64-76,1

model 2202.6

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 251	035659806


Kuffertindsats
presringe

- til trækbakke PT2 artikel 472 740, presring artikel 562 885, 562 892


- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

Udstyr

Med plads til trækbakke Z2 samt plads op til 2 forskellige presringe d88,9-108,0

model 2202.18

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	793 586	035659818


Kuffertindsats til XL
preskæder

- til trækbakke PT2 artikel 359 232, preskæde artikel 359 249, 359 256, 359 263

- til brug med lågindlæg model 2202.9XL, Systemkasse XL model 2202XL

model 2202.7XL

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	796 907	035659897


Kuffertindsats
presringe

- til trækbakke PT2 artikel 472 740, presring artikel 639 457, 639 471, 639 488, 815 103


- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

Udstyr

4 pladser til presringe D1-2 og trækbakke Z2

model 2202.27

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	798 741	035659827


Kuffertindsats til XL
Press Booster

- til Pressgun Press Booster PT2 model 4296.4XL, presring artikel 753 870

- til brug med lågindlæg model 2202.9XL, Systemkasse XL model 2202XL

model 2202.8XL

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 275	035659888





Kuffertindsats

Megapress XL

- til presring artikel 753 887, 753 900
- til brug med systemkasse model 2202, lågindlæg model 2202.90

model 2202.9

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	792 282	035659809

KUFFERTINDSATSER



Kuffertindsats

- til Viega presbakke inkl. Raxofix presbakke, Akku-presmaskine PT3-AH

- uden: presmaskine, presbakke

model 5385.90

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	679 064*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

**VÆRKTØJ TIL KLARGØRING AF RØR
RØRSKÆRER**


Rørskærer
- til kobberør, rustfrit stålør,
Prestabo rør
- stål
model 2290

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
6-35	1	652 128	035661235
6-65	1	652 135	035661267



Rørskærer
- til kunststofrør
model 2191

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
6-42	1	571 368	086898840
6-63	1	571 375	086898863

**VÆRKTØJ TIL KLARGØRING AF RØR
RØRSAKS**


Rørsaks
- til Viega kunststofrør
Udstyr
Rørskærer til beskyttelsesrør
model 5341

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	652 005	086898825



Rørsaks
- til Viega kunststofrør
model 2040

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032

**VÆRKTØJ TIL KLARGØRING AF RØR
AFGRATER**


Afgrater
- til ind- og udvendig afgratning af,
kobberør, rustfrit stålør, Prestabo
rør
- stål
model 2292.2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	343 019	035654054



Afgrater
- til ind- og udvendig afgratning af,
kobberør, rustfrit stålør, Prestabo
rør
- stål
model 2292.4XL

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	556 310	035654208

**VÆRKTØJ TIL KLARGØRING AF RØR
FRÆSESTIFT**


Sænkfræser
- til afkortning af forlængere, lange
vægfttings og tilslutningsvinkler
Udstyr
Unbrakonøgle
model 94980

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	1/40	131 111	087179004



Spånefang
- til sænkfræser model 94980
- kunststof
- dybdejusterbar
model 94981

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	138 783	087181043



VÆRKTØJ TIL KLARGØRING AF RØR BUKKEVÆRKTØJ



Bukkeværktøj

- til flerlagsrør
- stål

model 5331

bøjningsradius	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
2xd	16	1	586 393	086898916
2,3xd	20	1	692 919	086898920



Indvendigt bukkeværktøjssæt

- til flerlagsrør
- kunststof

Udstyr

Genlukkelig kunststofboks

model 5331.2

til d	L [m]	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
16/20	1,5	2	1	712 679	086898950

AS = Antal i et sæt

VÆRKTØJ TIL PREVISTA



Prevista Dry Plus skinnestanse

- til afkortning uden gratdannelse og perforering i monteringsskinne
- til Prevista Dry Plus monterings-
skinne model 8401
- pulverlakeret stål

Udstyr

Kuffert

model 8420

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	471 866	617309800

RESERVEDELE, TILBEHØR
BATTERIER, BATTERIPLADER

Batteri
lithium-ion

- til Alle Viega
18 V-akku-presmaskiner
- til batterioplader til viega 18 V
litium ion batteri model 2488.65

Udstyr

Visning af opladningsniveau
model 2488.63

V [V]	K [Ah]	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	2,5	1	790 912	035655403
18	5	1	790 929	035655406

V = spænding (V)
K = kapacitet (Ah)


Batterioplader
til viega 18 V litium ion batteri

- med tilslutningskabel 12V indbygget strømstik SAE J563 model 2488.7
- til batteri model 2488.63

Tekniske data

spændingsområde indgang 110–250 V AC/50–60 Hz; 11.8–15.8 V DC
Nominel udgangsspænding 18 V DC

Bemærk

Nettilslutningskablet skal bestilles separat.

model 2488.65

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	790 936	035666538


Batteri
lithium-ion

- til batterioplader model 2488.91,
Pressgun Picco 6 Plus presma-
skine model 2489.4

model 2488.9

V [V]	K [Ah]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3,0	1	798 475	035646743
12	6,0	1	798 482	035646746

V = spænding (V)
K = kapacitet (Ah)


Batterioplader
til viega 12 V litium ion batteri

- til batteri model 2488.9

Tekniske data

Netspænding 220–240 V/50–60 Hz
Nominel udgangsspænding 12 V DC

Bemærk

Med fast integreret tilslutningskabel
Type C.

model 2488.91

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	798 499	035646749


Tilslutningskabel
type C (CEE7/16) / C7

- til batterioplader til viega 18 V litium ion batteri model 2488.65

model 2488.67

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	796 884	035666540


Strømforsyning

- til Pressgun 6, Pressgun 5,
Pressgun 4B, Pressgun Picco 6,
Pressgun Picco

model 2488.2

V [V]	PE	art.nr.	VVS-nr.
230	1	707 095	035646100

V = spænding (V)



RESERVEDELE, TILBEHØR PLEJEMIDDEL



Olie til vedligeholdelse

- til presmaskine, presbakke, presring, preskæde, trækbakke, Press Booster, presringdrev

model 2499

indhold [ml]	PE	art.nr.	VVS-nr.
120	1	667 924	035659125



Rengøringsklud

- til rengøring af loddested ved kobberør eller loddefittings, vedligeholdelse af systempresbakker, -kæder og -ringe
- metalfri

model 94961

L	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
13	6	10/250	104 412	

RESERVEDELE, TILBEHØR TILBEHØR



Markeringsskabelon

- til mærkning af indstiksdybde på metalrør

model 2494

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	



Megapress markeringsskabelon

- til markering af stålørernes indstiksdybde iht. DIN EN 10220/10255

model 4294

D	til yder-Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4-4	38/44,5/57	1	799 298	



Markeringspen

- til Viega presfittingsystemer

model 2490.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990



Megapress markeringspen

- til stålør

Bemærk


- ikke beregnet til permanent mærkning!

model 4290.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	5	750 091	

RØRLEDNINGSTEKNIK

Rødgods eller siliciumbronze gevindfittings

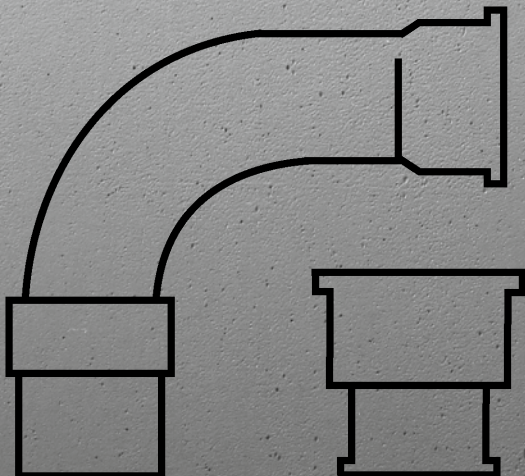

Rødgods- eller Siliciumbronzegvindfitting med blank eller forkromet overflade.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch

Pakning

R-udvendigt gevind fabriks-rejftet – kan tætnes med pakgarn uden at rejfe gevind.

Dimension

1/8–4

Note

Rødgods eller Siliciumbronzefittings er velegnede til drikkevandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalget i henhold til DIN EN 12502-1 og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Hvis du bruger det til andre anvendelsesområder, og hvis du er i tvivl om det rigtige valg af materiale, kontakt Viega. Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Rødgods- eller Siliciumbronzefittings med gevind iht. DIN EN 10226, del 1, godkendt til brugsvandsinstallationer iht. DIN 1988 og gasinstallationer iht. DVGW-TRGI 2018 (DVGW arbejdseddél G 600) (Bemærkninger om modellen skal overholdes) godkendt iht. DVGW arbejdseddél GW 6 og GW 393. med gevind iht. DIN EN 10226, del 1, godkendt til brugsvandsinstallationer iht. DIN 1988 og gasinstallationer iht. DVGW-TRGI 2018 (DVGW arbejdseddél G 600) (Bemærkninger om modellen skal overholdes) godkendt iht. DVGW arbejdseddél GW 6 og GW 393. Godkendelse af rødgods eller siliciumbronzefittings med gevind iht. DVGW reg. nr. DV-7401AO2957.

Materiale presfitting

Rødgods: CC499K

Siliciumbronzegvind: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.


Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Rødgoods eller siliciumbronzegevindfittings	
Bøjninger, vinkler	220
Vægfittings	221
T-stykker, muffe	222
Nipler, overgange, forlængere	223
Forskrutninger, kapper, flanger	227
Produkter i messing	
Prop	230
Forkromede fittings	
Bøjninger, vinkler	231
Vægfittings	231
T-stykker, muffe	231
Nipler, overgange	232
Prop	235
Dobbelte tilslutningsstykker	235
Slangefitting	236
Tilbehør	
Reserve dele	240



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.



RØDGODS ELLER SILICIUMBRONZE GEVINDFITTINGS
BØJNINGER, VINKLER


Bøjning 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
model 3090

Rp1	Rp2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/8	10	441 074	048090301
1/4	1/4	10	317 959	048090302
3/8	3/8	10	281 717	048090303
1/2	1/2	10	269 272	048090304
1/2	3/8	10	320 676	048090326
3/4	3/4	10	269 258	048090306
3/4	1/2	10	320 669	048090333
1	1	5	269 234	048090308
1	3/4	5	320 683	048090343
1 1/4	1 1/4	1	269 210	048090310
1 1/2	1 1/2	1	269 197	048090311
2	2	1	269 296	048090312
2 1/2	2 1/2	1	321 796	048090313
3	3	1	650 698	048090314



Bøjning 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- R-gevind, Rp-gevind
model 3092

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	10	318 000	048092302
3/8	3/8	10	281 748	048092303
1/2	1/2	10	264 024	048092304
3/4	3/4	10	264 000	048092306
1	1	5	264 048	048092308
1 1/4	1 1/4	1	264 109	048092310
1 1/2	1 1/2	1	264 123	048092311
2	2	1	264 147	048092312
2 1/2	2 1/2	1	321 710	048092313
3	3	1	650 704	048092314



Vinkel 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- R-gevind
model 3091

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	317 966	048091303
1/2	10	317 973	048091304
3/4	10	317 980	048091306
1	5	317 997	048091308



Bøjning 45°
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
model 3120

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	318 048	048120303
1/2	5	320 690	048120304
3/4	5	320 645	048120306
1	5	320 652	048120308
2	1	650 728	048120312



Bøjning 45°
- rødgods eller siliciumbronze
- R-gevind, Rp-gevind
model 3121

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	5	281 755	048121303
1/2	1/2	5	264 208	048121304
3/4	3/4	5	264 185	048121306
1	1	5	264 161	048121308
1 1/4	1 1/4	5	448 271	048121310
1 1/2	1 1/2	1	448 288	048121311
2	2	1	650 711	048121312



Bøjning 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind, R-gevind
- lang
Udstyr
Kantet
model 3001

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	294 571	048094308
1 1/4	1 1/4	1	294 595	048094310
1 1/2	1 1/2	1	294 618	048094311

Rødgods eller siliciumbronze gevindfittings **R2**


Bøjning 90°
 - rødgods eller siliciumbronze
 - R-gevind
 - lang
Udstyr
 Kantet
model 3003

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	294 632*	048095308
1¼	1	294 656*	048095310

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



S-bøjning
 - til udligningsstykke ved vandmålertilslutningsplade (forskydning ved 1=70mm, ved 1¼=80 mm)
 - rødgods eller siliciumbronze
 - R-gevind, Rp-gevind
model 3004


R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	296 667	048141308
1¼	1¼	1	296 643*	048141310

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

**RØDGODS ELLER SILICIUMBRONZE GEVINDFITTINGS
VÆGFITTINGS**


Vægfitting
 - rødgods eller siliciumbronze
 - Rp-gevind
Udstyr
 Fastgørelsesflange
model 3471

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	5	259 778	048471304
¾	10	441 449	048471306



Trykprøvestuds
 - til tæthedsprøvning
 - kunststof
 - G-gevind
 - varmtvandsbestandig
Udstyr
 Pakning, gevindindsats af metal
model 1516.113

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	116 644	013785103
½	10	100 766	013785104
¾	10	107 666	013785106



Trykprøvestuds
 - kunststof
 - G-gevind
Udstyr
 Pakning
model 1516

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	107 796	013785003
½	10/100	100 124	013785004
¾	10	102 746	013785006



RØDGODS ELLER SILICIUMBRONZE GEVINDFITTINGS T-STYKKER, MUFFER



T-stykke

- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
- model 3130**

Rp1	Rp2	Rp3	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/8	1/8	5	441 081	048130301
1/4	1/4	1/4	10	318 017	048130302
3/8	3/8	3/8	10	281 809	048130303
1/2	1/2	1/2	10	264 222	048130304
1/2	3/8	1/2	5	264 444	048130326
3/4	3/4	3/4	5	264 246	048130306
3/4	1/2	1/2	5	362 492	048130337
3/4	1/2	3/4	5	264 468	048130333
3/4	3/4	1/2	5	362 508	048130341
1	1	1	5	264 260	048130308
1	1/2	1	5	362 515	048130342
1	3/4	1	5	264 420	048130343
1	1	1/2	5	362 522	048130370
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284	048130310
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735	048130349
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742	048130350
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307	048130311
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759	048130356
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766	048130357
2	2	2	1	264 321	048130312
2	1	2	1	650 773	048130365
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734	048130313
3	3	3	1	321 727	048130314



Kryds

- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
- model 3180**

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	318 024	048180303
1/2	5	320 614	048180304
3/4	5	320 621	048180306
1	1	320 638	048180308



Muffe

- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
- Udstyr**
- Kantet
- model 3270**

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 395	048270301
1/4	10	319 137	048270302
3/8	10	282 349	048270303
1/2	10	266 585	048270304
3/4	10	266 554	048270306
1	10	266 561	048270308
1 1/4	1	266 578	048270310
1 1/2	1	267 766	048270311
2	1	267 780	048270312
2 1/2	1	271 916	048270313
3	1	271 930	048270314



Reduktionsmuffe

- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
- Udstyr**
- Kantet
- model 3240**

Rp1	Rp2	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	10	282 103	048240322
1/2	1/4	10	318 031	048240325
1/2	3/8	10	268 879	048240326
3/4	3/8	10	266 370	048240332
3/4	1/2	10	268 862	048240333
1	1/2	10	266 363	048240342
1	3/4	10	266 356	048240343
1 1/4	3/4	5	266 431	048240350
1 1/4	1	1	266 417	048240351
1 1/2	3/4	1	271 879	048240357
1 1/2	1	5	267 520	048240358
1 1/2	1 1/4	1	266 394	048240359
2	1 1/4	5	271 893	048240366
2	1 1/2	1	267 544	048240367
2 1/2	2	1	271 855	048240374
3	2 1/2	1	650 780	048240381

RØDGODS ELLER SILICIUMBRØNZE GEVINDFITTINGS
NIPLER, OVERGANGE, FORLÆNGERE


Nipler
- rødgods eller siliciumbrønze
- G-gevind
model 3531

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	10	322 076	048402202
¾	10	322 113	048402203
½	10	322 106	048402204
¾	10	322 090	048402206
1	10	322 083	048402208
1¼	1	322 144	048402210
1½	1	322 137	048402211
2	1	322 120	048402212



Dobbelt nippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
Udstyr
Kantet
model 3280

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
⅛	10	441 401	048280301
¼	10	320 416	048280302
¾	10	282 356	048280303
½	10	266 592	048280304
¾	10	266 615	048280306
1	10	266 608	048280308
1¼	1	269 135	048280310
1½	1	269 111	048280311
2	1	269 098	048280312
2½	1	321 741	048280313
3	1	321 789	048280314



Reduktionsnippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
Udstyr
Kantet
model 3245

R1	R2	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	⅛	10	441 364	048245320
¾	¼	10	282 127	048245322
½	¼	10	319 526	048245325
½	¾	10	266 530	048245326
¾	¾	10	319 113	048245332
¾	½	10	266 523	048245333
1	½	10	320 287	048245342
1	¾	10	266 547	048245343
1¼	¾	1	320 119	048245350
1¼	1	1	269 173	048245351
1½	1	1	321 697	048245358
1½	1¼	1	269 159	048245359
1¾	1½	1	441 371	048245360
2	1¼	1	320 270	048245366
2	1½	1	321 680	048245367
2½	2	1	650 803	048245374
3	2½	1	443 177	048245381



Overgangsnippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, G-gevind
Udstyr
Rejftet gevind, kantet
model 3246

R	G	MIK	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	½	✓	10	441 517	048248326
½	½	✓	1	449 339	048248304
½	¾	✓	10	441 524	048248333
¾	¾	✓	5	449 346	048248306
½	1	✓	1	446 765	048248342
¾	1	✓	10	441 531	048248343
1	1	✓	5	446 772	048248308
1	1¼	✓	10	446 789	048248351
1¼	1½	✓	1	446 796*	048248359
1½	1¾	✓	10	446 802*	048248360
2	2¾	✓	1	441 388*	048245370

MIK = med indvendig konus

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning





Overgangsnipl

- rødgods eller siliciumbrøze
- R-gevind, G-gevind

Udstyr

Rejftet gevind, kantet
model 3247

R	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	10	458 775	048247320
1/4	3/8	10	458 782	048247322
1/4	1/2	10	458 799	048247325
3/8	1/2	10	458 805	048247326
3/8	3/4	10	458 812	048247332
1/2	3/4	10	446 833	048247333
1/2	1	10	458 829	048247342
3/4	1	10	446 840	048247343
3/4	1 1/4	5	458 836	048247350
1	1 1/4	1	446 857	048247351
1	1 1/2	5	458 843	048247358
1 1/4	1 1/2	1	446 864	048247359
1 1/2	2	5	458 850	048247367



Overgangsnipl

- rødgods eller siliciumbrøze
- G-gevind, Rp-gevind

Udstyr

Rejftet gevind, kantet
model 3243

G	Rp	MIK	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	✓	10	441 487	048243322
1/2	3/8	✓	10	446 666	048243326
3/4	1/2	✓	10	441 494	048243333
1	3/4	✓	10	446 673	048243343
1	1	✓	5	449 315*	048243308
1 1/4	1	✓	1	446 680	048243351
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697*	048243359

MIK = med indvendig konus

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsnipl

- rødgods eller siliciumbrøze
- G-gevind, Rp-gevind

Udstyr

Rejftet gevind, kantet
model 3244

G	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	1/2	10	446 734	048242333
1	3/4	5	446 741	048242343
1 1/4	1	1	446 758	048242351



Reduktionsstykke

- rødgods eller siliciumbrøze
- R-gevind, Rp-gevind

Udstyr

Kantet
model 3241

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/8	10	441 104	048241320
3/8	1/8	10	441 111	048241321
3/8	1/4	10	281 823	048241322
1/2	1/8	10	441 098	048241324
1/2	1/4	10	319 076	048241325
1/2	3/8	10	266 516	048241326
3/4	1/4	10	320 409	048241331
3/4	3/8	10	266 509	048241332
3/4	1/2	10	266 493	048241333
1	3/8	10	266 455	048241341
1	1/2	10	266 486	048241342
1	3/4	10	266 479	048241343
1 1/4	1/2	1	267 582	048241349
1 1/4	3/4	5	267 568	048241350
1 1/4	1	5	266 462	048241351
1 1/2	1/2	1	267 742	048241356
1 1/2	3/4	5	267 728	048241357
1 1/2	1	10	267 605	048241358
1 1/2	1 1/4	10	267 704	048241359
2	1/2	1	317 089	048241363
2	3/4	1	267 681	048241364
2	1	1	267 667	048241365
2	1 1/4	1	267 643	048241366
2	1 1/2	1	267 629	048241367
2 1/2	1	1	321 772	048241371
2 1/2	1 1/4	1	321 765	048241372
2 1/2	1 1/2	1	321 864	048241373
2 1/2	2	1	322 533	048241374
3	1 1/2	1	321 840	048241379
3	2	1	321 857	048241380
3	2 1/2	1	321 871	048241381
4	3	1	321 888	048241393

Rødgods eller siliciumbrønze gevindfittings R2



Reduktionsstykke
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind
- rund
model 3242

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	10	441 128	048246320
1/8	3/8	10	441 135	048246321
1/4	3/8	10	322 540	048246322
3/8	1/2	10	322 564	048246326
3/8	3/4	10	322 557	048246319
1/2	3/8	10	319 083	048246323
1/2	3/4	10	320 423	048246327
1/2	1	10	320 430	048246342
1/2	1 1/4	10	650 889	048246349
3/4	1/2	10	441 142	048246333
3/4	1	10	335 311	048246335
3/4	1 1/4	10	441 357	048246350
3/4	1 1/2	10	650 841*	048246357
1	1 1/4	10	359 348	048246351
1	1 1/2	10	650 858	048246358
1	2	1	650 872	048246365
1 1/4	1 1/2	10	650 865	048246359

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Lang nippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
model 3530

R	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	40	1	441 456	048404202
1/4	60	1	441 463	048406202
1/4	80	1	441 470	048408202
1/4	100	1	441 555	048410202
3/8	40	10	282 400	048404203
3/8	60	10	282 417	048406203
3/8	80	5	282 424	048408203
3/8	100	5	282 431	048410203
3/8	120	5	282 448	048412203
3/8	150	1	282 455*	048415203
3/8	200	1	282 462*	048420203
1/2	40	10	267 308	048404204
1/2	50	10	650 896	048405204
1/2	60	10	267 315	048406204
1/2	70	5	449 216	048407204
1/2	80	5	267 322	048408204
1/2	90	5	650 919	048409204
1/2	100	5	267 339	048410204
1/2	110	5	650 926	048411204
1/2	120	5	267 346	048412204
1/2	140	5	319 700	048414204
1/2	150	5	267 353	048415204
1/2	160	1	319 717	048416204
1/2	180	1	319 724	048418204
1/2	200	5	267 377	048420204
3/4	40	10	267 384	048404206
3/4	50	10	650 933	048405206
3/4	60	10	267 391	048406206
3/4	70	10	650 940	048407206
3/4	80	5	267 407	048408206
3/4	90	10	650 957	048409206
3/4	100	5	267 414	048410206
3/4	110	5	650 964	048411206
3/4	120	5	267 421	048412206
3/4	140	1	318 413	048414206
3/4	150	1	267 438	048415206
3/4	160	1	318 420	048416206
3/4	180	1	318 437	048418206
3/4	200	1	267 445	048420206
1	40	5	267 247	048404208
1	50	5	650 971	048405208
1	60	5	267 254	048406208
1	70	5	650 988	048407208
1	80	5	267 261	048408208
1	90	5	650 995	048409208
1	100	5	267 278	048410208
1	110	5	651 008	048411208
1	120	5	267 285	048412208
1	150	1	267 292	048415208
1	200	1	319 694	048420208

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Lang nippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
model 3530

R	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	50	5	651 015	048405210
1¼	60	5	318 482	048406210
1¼	70	5	651 022*	048407210
1¼	80	5	318 499	048408210
1¼	90	5	651 039*	048409210
1¼	100	5	318 505	048410210
1¼	110	5	651 046*	048411210
1¼	120	5	318 512	048412210
1¼	150	1	318 529	048415210
1¼	200	1	318 536	048420210
1½	50	5	651 053	048405211
1½	60	5	319 755	048406211
1½	70	5	651 060*	048407211
1½	80	5	319 762	048408211
1½	90	5	651 077*	048409211
1½	100	5	319 779	048410211
1½	120	1	319 786	048412211
1½	150	1	319 748	048415211
1½	200	1	319 731	048420211
2	50	5	651 084	048405212
2	60	5	319 847	048406212
2	70	5	651 091*	048407212
2	80	5	319 830	048408212
2	90	1	651 107*	048409212
2	100	5	319 823	048410212
2	120	1	319 816	048412212
2	150	1	319 809	048415212
2	200	1	319 793	048420212

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Lang nippel
- rødgods eller siliciumbrønze
Udstyr
Indvendig kantet
Bemærk
Ikke egnet til drikkevands- eller
gasinstallation i Tyskland!
model 3535

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	40	5	319 670	048444203
¾	60	5	319 267	048446203
¾	80	5	319 335	048448203
¾	100	5	319 281	048450203
¾	120	5	319 687*	048452203
½	40	5	319 274	048444204
½	60	5	319 366	048446204
½	80	5	319 359	048448204
½	100	5	319 342	048450204
½	120	5	319 656*	048452204
¾	40	5	319 328	048444206
¾	60	5	319 298	048446206
¾	80	5	319 304	048448206
¾	100	5	319 311	048450206
1	40	5	319 250	048444208
1	60	5	319 243	048446208
1	80	5	319 236	048448208
1	100	5	319 229	048450208
1	120	5	319 649*	048452208

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

Rødgods eller siliciumbrønze gevindfittings R2



Forlænger

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind

Udstyr

- Indvendig kantet
- model 3525

R	Rp	L	Rpk	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	743173009
3/8	3/8	15		10	354 923	743171314
3/8	3/8	20		10	354 930	743171319
3/8	3/8	25		10	354 947	743171324
3/8	3/8	30		10	354 954	743171329
3/8	3/8	40		5	359 539	743171339
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	743171349
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	743173013
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	743171315
1/2	1/2	17,5		10	354 961	743171318
1/2	1/2	20		10	354 978	743171320
1/2	1/2	25		10	354 985	743171325
1/2	1/2	30		10	354 992	743171330
1/2	1/2	40		10	355 005	743171340
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	743171350
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	743171365
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	743171380
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	743171400
1/2	1/2	120		5	440 299	743171420
1/2	1/2	150		5	440 305	743171450
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	743173014
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	743173016
3/4	3/4	20		10	355 029	743171321
3/4	3/4	25		10	355 036	743171326
3/4	3/4	30		10	355 043	743171331
3/4	3/4	40		10	355 050	743171341
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	743171351
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	743171366
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	743171381
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	743171401
1	1	15		10	440 572 ¹	743173017
1	1	20		10	440 589 ¹	743173022
1	1	25		10	357 184	743171327
1	1	30		10	357 191	743171332
1	1	40		10	357 207	743171342
1	1	50		10	357 214	743171352
1	1	65		5	440 596	743171367
1	1	80		5	440 466	743171382
1	1	100		5	440 473	743171402
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	743173023
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	743171328
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	743171333
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	743171343
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	743171353

Rpk = Rp-gevind kan forkortes

¹⁾ uden DVGW-godkendelse

RØDGODS ELLER SILICIUMBRØNZE GEVINDFITTINGS FORSKRUNINGER, KAPPER, FLANGER



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
- fladtættende

Udstyr

- Flad pakning AFM 34/2, kantet
- model 3334

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	320 188	048347303
1/2	5	320 195	048347304
3/4	5	320 201	048347306
1	5	320 218	048347308



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

- Kantet
- model 3344

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	446 871*	048357303
1/2	10	446 888	048357304
3/4	5	446 895	048357306
1	5	446 901	048357308

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Forskruning

- rødgoods eller siliciumbrønze
- Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3330

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	5	441 432	048345302
3/8	1	282 363	048345303
1/2	1	271 022	048345304
3/4	1	271 039	048345306
1	1	271 046	048345308
1 1/4	1	271 053	048345310
1 1/2	1	271 060	048345311
2	1	271 077	048345312
2 1/2	1	651 138	048345313
3	1	651 145	048345314


Forskruning

- rødgoods eller siliciumbrønze
- Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet
model 3340

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	5	449 414*	048355302
3/8	10	446 925*	048355303
1/2	10	446 932	048355304
3/4	5	446 949	048355306
1	5	446 956	048355308
1 1/4	5	446 963	048355310
1 1/2	1	446 970	048355311
2	1	446 987	048355312

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Forskruning

- rødgoods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3331

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1	282 370	048346303
1/2	1/2	1	271 374	048346304
3/4	3/4	1	271 367	048346306
1	1	1	271 350	048346308
1 1/4	1 1/4	1	271 343	048346310
1 1/2	1 1/2	1	271 336	048346311
2	2	1	271 329	048346312
2 1/2	2 1/2	1	651 152	048346313
3	3	1	651 169*	048346314

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Forskruning

- rødgoods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet
model 3341

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	5	446 994	048356303
1/2	1/2	10	447 007	048356304
3/4	3/4	10	447 014	048356306
1	1	5	447 021	048356308
1 1/4	1 1/4	5	447 038	048356310
1 1/2	1 1/2	1	447 045	048356311
2	2	1	447 052	048356312


Forskruning

- rødgoods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind
- konisk tætnende, vinklet

Udstyr

Kantet
model 3098

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1	148 041	048353303
1/2	1/2	1	145 804	048353304


Forskruning

- rødgoods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3088

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	10	348 663	048343304
3/4	3/4	10	348 670	048343306
1	1	5	348 687	048343308
1 1/4	1 1/4	5	348 694	048343310
1 1/2	1 1/2	1	348 700	048343311
2	2	1	348 717	048343312

Rødgods eller siliciumbrønze gevindfittings R2



Tilslutningsforskrøning

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3335

R	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	1	320 225	048348303
1/2	3/4	1	320 232	048348304
3/4	1	1	320 249	048348306
1	1 1/4	1	320 256	048348308
1 1/4	1 1/2	1	319 618	048348310
1 1/2	1 3/4	1	319 625	048348311
2	2 3/4	1	319 632	048348312



Sanpress XL flange PN 16

- rødgods eller siliciumbrønze
 - Rp-gevind
- model 2259.2XL**

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2 1/2	1	641 597	035579013
80	3	1	641 603	035579014
100	4	1	641 610	035579016



Prop

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind

Udstyr

Firkant
model 3291

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	10	320 072	048290302
3/8	10	281 847	048290303
1/2	10	266 646	048290304
3/4	10	266 639	048290306
1	10	266 622	048290308
1 1/4	5	268 237	048290310
1 1/2	5	268 190	048290311
2	5	268 213	048290312
2 1/2	1	321 758	048290313



Prop

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind

Udstyr

Firkant, yderkant
model 3290

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 425	048292301
1/4	10	320 133	048292302
3/8	10	320 096	048292303
1/2	10	320 102	048292304
3/4	10	320 089	048292306
1	10	320 294	048292308
1 1/4	5	322 175	048292310
1 1/2	5	322 168	048292311
2	5	322 151	048292312



Kappe

- rødgods eller siliciumbrønze
- Rp-gevind

Udstyr

Kantet
model 3301

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	10	319 151	048300302
3/8	10	281 854	048300303
1/2	10	266 660	048300304
3/4	10	266 653	048300306
1	10	268 367	048300308
1 1/4	1	268 305	048300310
1 1/2	1	268 329	048300311
2	1	268 343	048300312



Haneforlænger

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind

Udstyr

Prop, indvendig kantet
model 3527

R	Rp	L	Rpk	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	743171850

Rpk = Rp-gevind kan forkortes



PRODUKTER I MESSING

PROP



Prop
- messing
- G-gevind
Udstyr
Firkant
model 1751

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	106 676	048291101
1/4	10	102 173	048291102
3/8	10	101 756	048291103
1/2	10	100 797	048291104
3/4	10	101 626	048291106
1	10	102 883	048291108
1 1/2	10	106 584	048291111



Trykprøvestuds
- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
Udstyr
Indvendig sekskant
model 1516.512

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	10	105 419	013785204



Sekskantmøtrik
- messing
- G-gevind
Udstyr
Kantet
model 1911

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	5	117 290	048310101
1/4	5	109 264	048310102
3/8	10	104 696	048310103
1/2	10	102 241	048310104
3/4	10	103 347	048310106
1	10	106 195	048310108
1 1/4	5	113 391	048310110
1 1/2	5	120 115	048310111
2	5	128 302	048310112

Rødgoods eller siliciumbrønze gevindfittings R2

FORKROMEDE FITTINGS **BØJNINGER, VINKLER**



Vinkel 90°
i/i
 - messing
 - Rp-gevind
model 1612

Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	112 639	048090503
1/2	✓	10	105 600	048090504
3/4	✓	5	112 141	048090506
1	✓	5	124 397*	048090508

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Vinkel 90°
a/i
 - messing
 - R-gevind, Rp-gevind
model 1613

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	✓	10	135 935	048092502
3/8	3/8	✓	10	106 645	048092503
1/2	1/2	✓	10	102 586	048092504
3/4	3/4	✓	5	107 758	048092506
1	1	✓	5	121 457*	048092508

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Vinkel 90°
a/a
 - messing
 - R-gevind
model 1611

R	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	125 059*	048091503
1/2	✓	10	110 680	048091504
3/4	✓	10	131 586*	048091506

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Bøjning 45°
a/i
 - messing
 - R-gevind, Rp-gevind
model 1615

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	✓	5	115 555	048121504

Cr = forkromet

FORKROMEDE FITTINGS **VÆGFITTINGS**



Vægfitting
 - messing
 - Rp-gevind
model 1421

Rp1	Rp2	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	✓	10	109 158	048471504
1/2	3/8	✓	1	113 209*	048471526
3/4	3/4	✓	5	127 800	048471506

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FORKROMEDE FITTINGS **T-STYKKER, MUFFER**



T-stykke
i/i/i
 - messing
 - Rp-gevind
model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	048130503
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	048130504
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	048130506
1	1	1	✓	5	130 190*	048130508

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning





Muffe
- rødgods eller siliciumbrønse
- Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 3270

Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	5	447 755	048270503
1/2	✓	5	447 762	048270504
3/4	✓	5	447 779	048270506
1	✓	1	447 786*	048270508

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Reduktionsmuffe
- rødgods eller siliciumbrønse
- Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 3240

Rp1	Rp2	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	✓	5	447 809*	048240522
1/2	3/8	✓	5	447 816	048240526
3/4	1/2	✓	5	447 823	048240533
1	1/2	✓	5	447 830*	048240542
1	3/4	✓	5	447 847*	048240543

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FORKROMEDE FITTINGS NIPLER, OVERGANGE



Dobbelt nippel
- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind
Udstyr
Kantet
model 3280

R	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	✓	5	447 885	048280502
3/8	✓	5	447 892	048280503
1/2	✓	5	447 908	048280504
3/4	✓	5	447 915	048280506
1	✓	5	447 922*	048280508

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsnipl
- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind, G-gevind
Udstyr
Rejftet gevind, kantet
model 3246

R	G	Cr	MIK	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	048248526
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	048248533
1/2	1	✓	✓	1	448 233*	048248542
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257*	048248551

Cr = forkromet

MIK = med indvendig konus

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsnipl
- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind, G-gevind
Udstyr
Rejftet gevind, kantet
model 3247

R	G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	3/8	✓	10	458 867*	048247522
3/8	1/2	✓	10	458 874	048245526
3/8	3/4	✓	10	458 881	048247532
1/2	3/4	✓	5	448 189	048245533
3/4	1	✓	1	448 196	048247543

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsnipl
- rødgods eller siliciumbrønse
- G-gevind, Rp-gevind
Udstyr
Rejftet gevind, kantet
model 3244

G	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	1/2	✓	5	448 264	048242533

Cr = forkromet

Rødgoods eller siliciumbrønze gevindfittings **R2**


Reduktionsstykke
 - rødgoods eller siliciumbrønze
 - R-gevind, Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 3241

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/8	✓	1	447 946*	048241520
3/8	1/8	✓	5	447 953*	048241521
3/8	1/4	✓	5	447 960	048241522
1/2	1/8	✓	1	447 977*	048241524
1/2	1/4	✓	5	447 984	048241525
1/2	3/8	✓	10	447 991	048241526
3/4	3/8	✓	5	448 011	048241532
3/4	1/2	✓	10	448 028	048241533
1	1/2	✓	5	448 042*	048241542
1	3/4	✓	5	448 059	048241543
1 1/4	1	✓	1	448 073*	048241551

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Reduktionsstykke
 - rødgoods eller siliciumbrønze
 - R-gevind, Rp-gevind
 - rund
model 3242

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	✓	1	448 097*	048246520
1/8	3/8	✓	1	448 103*	048246521
1/4	3/8	✓	5	448 110*	048246522
3/8	1/2	✓	10	448 127	048246523
3/8	3/4	✓	5	448 134*	048246519
1/2	3/8	✓	5	448 141	048246526
1/2	3/4	✓	10	448 158	048246527
3/4	1/2	✓	5	448 165*	048246533
3/4	1	✓	5	448 172	048246535

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsniappel
 - rødgoods eller siliciumbrønze
 - G-gevind, M-gevind
model 3251

G	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4a	22x1i	✓	5	448 295	048254543

Cr = forkromet



Overgangsniappel
 - rødgoods eller siliciumbrønze
 - G-gevind, M-gevind
model 3252

G	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2a	22x1i	✓	5	448 318	048255542
1/2i	22x1a	✓	5	448 332	048255529
3/4i	22x1a	✓	10	448 325	048255543

Cr = forkromet



Overgangsniappel
 - rødgoods eller siliciumbrønze
 - M-gevind, G-gevind
Udstyr
 Flad pakning EPDM
model 3253

G	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2a	24x1a	✓	5	448 356	048256542
3/4a	24x1a	✓	10	448 349	048256543

Cr = forkromet





Lang nippel
- rødgoods eller siliciumbrønze
- R-gevind
model 3530

R	L	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	40	✓	5	447 465*	048404403
3/8	60	✓	1	447 472*	048406403
3/8	80	✓	1	447 489*	048408403
3/8	100	✓	1	447 496*	048410403
1/2	40	✓	10	447 526	048404404
1/2	60	✓	10	447 533	048406404
1/2	80	✓	10	447 540	048408404
1/2	100	✓	5	447 557	048410404
1/2	120	✓	5	447 564*	048412404
1/2	150	✓	1	447 571*	048415404
1/2	200	✓	1	447 588*	048420404
3/4	40	✓	5	447 595	048404406
3/4	60	✓	5	447 601	048406406
3/4	80	✓	1	447 618	048408406
3/4	100	✓	1	447 625	048410406
3/4	120	✓	1	447 632*	048412406
3/4	150	✓	1	447 649*	048415406
3/4	200	✓	1	447 656*	048420406
1	40	✓	1	447 663*	048404408
1	80	✓	1	447 687*	048408408
1	100	✓	1	447 694*	048410408
1	120	✓	1	447 700*	048412408

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Haneforlænger
- rødgoods eller siliciumbrønze
- indvendigt G-gevind, udvendigt
G-gevind
Udstyr
Rejftet gevind, indvendig kantet
model 3526

G	L	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	✓	10	448 769	743171009
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	743171014
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	743171019
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	743171024
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	743171029
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	743171039
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	743171049
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	743171010
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	743171015
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	743171020
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	743171025
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	743171030
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	743171040
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	743171050
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	743171065
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	743171080
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	743171100
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	743171011
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	743171016
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	743171021
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	743171026
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	743171031
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	743171041
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	743171051
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	743171066
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	743171081
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	743171101
1	20	✓	1	447 380*	743171022
1	30	✓	1	447 403*	743171032

Cr = forkromet

¹⁾ langt indvendigt gevind

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FORKROMEDE FITTINGS PROP



Prop
- messing
- G-gevind
Udstyr
Firkant
model 1751

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	✓	10	155 735*	048291501
1/4	✓	10	137 649*	048291502
3/8	✓	10	108 472	048291503
1/2	✓	10	105 099	048291504
3/4	✓	10	113 797	048291506
1	✓	5	124 465*	048291508

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Kappe
- messing
- G-gevind
- termisk afspændt
Udstyr
Kantet
model 1761

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	107 741	048300503
1/2	✓	10	107 734	048300504
3/4	✓	10	106 782	048300506
1	✓	5	120 092	048300508

Cr = forkromet



Prop
- til Beskyttelse af adskilt
ledningstilslutning, haneroset
ID20,5
- messing
- G-gevind
Udstyr
Firkant
model 1752

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	110 123*	048296503
1/2	✓	10	102 814	048296504
3/4	✓	10	112 592*	048296506

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FORKROMEDE FITTINGS DOBBELTE TILSLUTNINGSSTYKKER



Dobbelt tilslutningsstykke
- messing
- G-gevind, 2 Rp-gevind
model 1641

Rp1	G	Rp2	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	048222504

Cr = forkromet



Sekskantmøtrik
- messing
- G-gevind
Udstyr
Kantet
model 1911

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	✓	10	140 083*	048310502
3/8	✓	10	108 144	048310503
1/2	✓	10	108 670	048310504
3/4	✓	10	117 313	048310506
1	✓	5	139 162	048310508
2	✓	1	134 945*	048310512

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



SLANGEFITTING



Slangeforskruning
- messing
- fladtættende
Udstyr
Rouletteret omløber
model 1811

ID	G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	✓	5	123 505	744703503
1/2	3/4	✓	5	105 327	744703504
3/4	1	✓	5	116 026 ^{*1}	744703506
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹	744703508
3/8	1/2		5	109 318	744703103
1/2	3/4		5	101 473	744703104
3/4	1		5	104 276 ¹	744703106
1	1 1/4		5	112 325 ¹	744703108
1 1/4	1 1/2		2	127 909 ^{*1}	744703110
1 1/2	1 3/4		2	151 638 ^{*1}	744703111

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

¹⁾ møtrik med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Slangeforskruning
- messing
- konisk tætnende
Udstyr
Rouletteret omløber
model 1812

ID	G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/4	✓	5	117 696 [*]	744704504
3/8	1/2		5	129 323	744704103
1/2	3/4		5	109 073	744704104
3/4	1		5	111 793	744704106

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Slangeforskruning
- messing
- fladtættende, vinklet
Udstyr
Knebelomløber
model 1813

ID	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/4	10	107 949	744711104
3/4	1	10	126 360	744711106

ID = til ID-slange



Slangeforskruning
- messing
- fladtættende, reduceret
Udstyr
Rouletteret omløber
model 1814

ID	G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/4	✓	5	124 779	744703526
1/2	1	✓	5	124 755 ^{*1}	744703533
3/8	3/4		5	113 322	744703126
1/2	1		5	110 642 ¹	744703133
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹	744703143

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

¹⁾ møtrik med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Slangeforskruning
- messing
- fladtættende
Udstyr
Rouletteret omløber
model 1817

ID	G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	✓	5	121 723 [*]	744705523
3/4	3/4	✓	5	131 807 [*]	744705527
1/2	1/2		5	111 717	744705123
3/4	3/4		5	114 008	744705127
1	1		5	124 694	744705135

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Slangeforskruning

- messing
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber (perlatorgevind M22)

model 1819

ID	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	22x1a	✓	10	106 843	744710504

ID = til ID-slange

Cr = forkromet



Slangeforskruning

- messing
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber


model 1821

ID	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	10	137 533	744731103
1/2	3/4	10	113 384*	744731104
3/4	1	10	120 023* ¹	744731106

ID = til ID-slange

¹) møtrik med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Standrørforskruning

- messing
- R-gevind
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber, flad pakning

EPDM, kantet


model 1831

R	ID	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	124 878	744720003
1/2	1/2	3/4	10	105 648	744720004
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹	744720006
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹	744720008
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739* ¹	744720011
2	2	2 3/8	1	138 653* ¹	744720012

ID = til ID-slange

¹) møtrik med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Standrørforskruning

- messing
- R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Rouletteret omløber, kantet

model 1832

R	ID	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	122 416	744721003
1/2	1/2	3/4	10	104 498	744721004
3/4	3/4	1	10	108 816	744721006
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹	744721008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹	744721010
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹	744721011
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹	744721012

ID = til ID-slange

¹) møtrik med kanter



Standrørforskruning

- messing
- Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber, flad pakning

EPDM, kantet

model 1841

Rp	ID	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	145 026*	744722003
1/2	1/2	3/4	10	119 690*	744722004
3/4	3/4	1	10	126 568* ¹	744722006
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761* ¹	744722010

ID = til ID-slange

¹) møtrik med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Standrørforskruning

- messing
- Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Rouletteret omløber, kantet

model 1842

Rp	ID	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	145 699	744723003
1/2	1/2	3/4	10	121 013	744723004
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹	744723006
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹	744723008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹	744723010
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325* ¹	744723011

ID = til ID-slange

¹) møtrik med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning





Slangestuds
- messing
- R-gevind
Udstyr
Kantet
model 1845

R	ID	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	¼	✓	5	140 540*	744733502
¾	¾	✓	10	131 067* ¹	744733503
½	½	✓	5	120 702 ¹	744733504
¾	¾	✓	10	137 212 ¹	744733506
⅝	⅝		5	112 097	744733101
¼	¼		5	110 598	744733102
¾	¾		10	105 112 ¹	744733103
½	½		10	101 442	744733104
¾	¾		10	102 548 ¹	744733106
1	1		10	104 467 ¹	744733108

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

¹⁾ med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Slangestuds
- messing
- Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 1846

Rp	ID	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	¼	✓	10	125 431*	744734502
¾	¾	✓	10	135 393* ¹	744734503
½	½	✓	10	136 185 ¹	744734504
¾	¾	✓	5	145 781 ¹	744734506
⅝	⅝		5	129 606	744734101
¼	¼		5	130 084	744734102
¾	¾		10	112 479 ¹	744734103
½	½		10	105 679	744734104
¾	¾		10	111 106 ¹	744734106
1	1		10	118 105 ¹	744734108

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

¹⁾ med kanter

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Slangefitting
- messing
- tung version
model 1852

ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	124 007	744737603
½	10	110 925	744737604
¾	10	108 632	744737606
1	5	130 701	744737608

ID = til ID-slange



Havesprøjte
- messing
model 1855

ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	10	114 251*	744754104
¾	5	118 266*	744754106

ID = til ID-slange

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Slangespændebånd
- forzinket stål
Udstyr
Endeløs skrue
model 1853

d	ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
10-16	¼	100	112 721	744760316
12-22	½	100	103 330	744760322
16-27	¾	1000	104 580	744760327
35-50	1½	50	114 039	744760350

ID = til ID-slange



Slangestuds
- til flade og koniske tætnende
forskrutninger
- messing
model 1822-260

G	ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	1	132 767	744735126
¾	½	1	118 518	744735133
1	¾	1	124 243*	744735143

ID = til ID-slange

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

Rødgods eller siliciumbronze gevindfittings **R2**


Omløber
- messing
- G-gevind
Udstyr
Kantet
model 1121-654

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	16,7	1	110 208	744724004
¾	22	1	107 895	048320106
1	26,8	1	105 709	744724008
1¼	33,8	1	103 811	744724010
1½	42,4	1	115 531	744724011
2	50,5	1	119 492	744724012



Omløber
- messing
- G-gevind
model 1811-654

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	1	118 860	744724504
¾	1	110 185	744724506
1	1	117 085¹⁾	744724508

¹⁾ med kanter



TILBEHØR RESERVEDELE



Sænkfræser

- til afkortning af forlængere, lange vægfittings og tilslutningsvinkler

Udstyr

Unbrakonøgle
model 94980

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/40	131 111	087179004



Spånefang

- til sænkfræser model 94980
 - kunststof
 - dybdejusterbar
- model 94981**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	138 783	087181043




Skæreplade

- skruet på begge sider
- model 94980.1-584**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	146 405	087179104

RØRLEDNINGSTEKNIK

Loddefittings

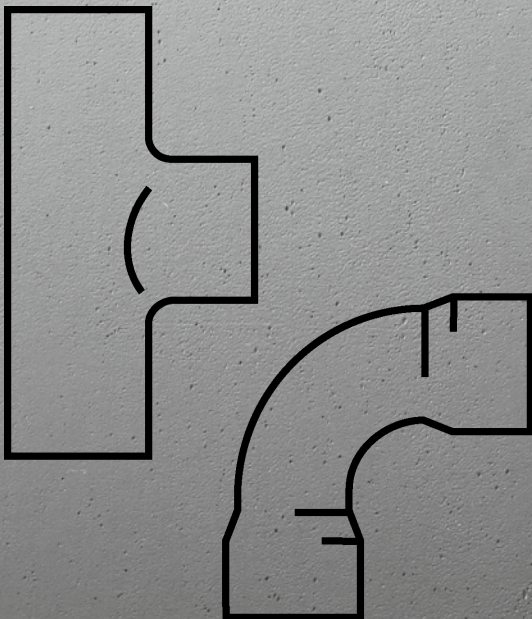

Loddefittings af rødgoods og kobber til kobberrør.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, godkendelsesmærkninger (DVGW), kvalitetsmærke RAL-GZ 641/3 (til d 12-54)



Dimension

d 6–108,0

Bemærk - standarder og godkendelser

Rødgoodsfitting iht. DVGW arbejdsseddel GW 6.
Kobberfitting iht. DVGW arbejdsseddel GW 8 egnet til kobberrør iht. DVGW arbejdsseddel GW 392.
BHKS og ZVSHK garantiaftale for kobberfitting og rødgoodsfitting samt rørgennemføringer af rødgoods.
Godkendelse af rødgoodsfitting iht. DVGW reg. nr. DV-7401AO2956.
Godkendelse af kobberfitting iht. DVGW reg. nr. DV-7411AO2955.
Vinkel modellerne 95090 og 95092 er ikke godkendt til brug i gas- og brugsvandsinstallationer.

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP
Rødgoods: CC499K

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bøjninger, vinkler	244
T-stykker	246
Kryds-T-stykker	248
Overgangsstykker/-bøjninger	248
Muffer	250
Reduktioner	251
Forskrutninger	252
Kapper, prop	255
Vægfitings	255
Monteringsenheder	256
Væggenemføringer	258
Enkeltdele	258



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.



BØJNINGER, VINKLER



Bøjning 90°
- kobber
- loddetilslutning
model 95002A

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	6	10	122 645	
	8	10	109 288	
	10	10	102 494	042002010
✓	12	10	100 513	042002012
✓	14	10	467 463	
✓	15	10/500	100 018	042002015
✓	16	10	467 470	
✓	18	10/250	100 148	042002018
✓	22	10/250	100 063	042002022
✓	28	10/100	100 193	042002028
✓	35	10/50	101 046	042002035
✓	42	10	102 777	042002042
✓	54	10	104 115	042002054
	64,0	1	119 829	042002064
	76,1	1	125 080	042002076
	88,9	1	127 077	042002089
	108,0	1	138 431	042002108

Cu = kvalitetssikring til d12-54



Bøjning 90°
- kobber
- loddetilslutning, indstiksende
model 95001A

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	8	10	117 184	042001008
	10	10	105 136	042001010
✓	12	10	101 510	042001012
✓	14	10	465 742	
✓	15	10/250	100 155	042001015
✓	16	10	467 456	
✓	18	10/250	100 575	042001018
✓	22	10/250	100 391	042001022
✓	28	10/100	100 827	042001028
✓	35	10	103 415	042001035
✓	42	5	108 052	042001042
✓	54	5	112 028	042001054
	64,0	1	594 350	042001064
	76,1	1	634 254	042001076
	88,9	1	634 261*	042001089

Cu = kvalitetssikring til d12-54

* = Levering kun så længe der stadig er lagerbeholdning



Bøjning 45°
- kobber
- loddetilslutning
model 95041

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	10	110 420	042041010
✓	12	10	103 309	042041012
✓	14	10	467 500	
✓	15	10/250	100 483	042041015
✓	16	10	467 517	
✓	18	10/250	101 077	042041018
✓	22	10/250	100 704	042041022
✓	28	10/100	101 459	042041028
✓	35	10	104 016	042041035
✓	42	5	108 823	042041042
✓	54	5	112 196	042041054
	64,0	1	138 394	042041064
	76,1	1	144 043	042041076
	88,9	1	144 425	042041089
	108,0	1	158 071	042041108

Cu = kvalitetssikring til d12-54



Bøjning 45°
- kobber
- loddetilslutning, indstiksende
model 95040

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	10	109 325	042040010
✓	12	10	103 019	042040012
✓	14	10	467 487	
✓	15	10/250	100 292	042040015
✓	16	10	467 494	
✓	18	10/250	100 773	042040018
✓	22	10/250	100 605	042040022
✓	28	10/100	101 336	042040028
✓	35	10	104 955	042040035
✓	42	5	110 338	042040042
✓	54	5	114 916	042040054
	64,0	1	594 244	042040064
	76,1	1	633 837	042040076
	88,9	1	633 844*	042040089

Cu = kvalitetssikring til d12-54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Bøjning 180°
- kobber
- loddetilslutning
model 95060

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	10	117 542	042060010
12	10	121 785	042060012
15	10	115 951	042060015
18	10	113 445	042060018
22	10	121 518	042060022
28	10	128 029	042060028



Overbøjning
- kobber
- loddetilslutning
model 95085

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	15	10	102 159	042085015
✓	18	10	104 672	042085018
✓	22	10	103 798	042085022

Cu = kvalitetssikring til d12-54



Overbøjning
- kobber
- loddetilslutning, indstiksende
model 95086

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	12	10	107 864*	042084012
✓	15	10	102 012	042084015
✓	18	10	104 481	042084018
✓	22	10	105 396	042084022

Cu = kvalitetssikring til d12-54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



**Vinkel 90°
lille radius
i/i**
- kobber
- loddetilslutning
model 95090

NF	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	8	8	10	107 901	042090008
✓	10	10	10	103 132	042090010
✓	12	12	10	100 803	042090012
✓	14	14	10	467 524	
	15	12	10	116 897*	042090166
✓	15	15	10/500	100 094	042090015
✓	16	16	10	467 531	
✓	18	18	10/250	100 452	042090018
✓	22	22	10/250	100 278	042090022
✓	28	28	10/100	100 711	042090028
✓	35	35	10	103 088	042090035
✓	42	42	5	106 416	042090042
✓	54	54	5	109 905	042090054
	64,0	64,0	1	594 411	042090064
	76,1	76,1	1	594 428	042090076
	88,9	88,9	1	594 435*	042090089
	108,0	108,0	1	594 442*	042090108

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning





Vinkel 90°

- kobber
- loddetilslutning, indstiksende

model 95092

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	10	113 773	042092008
10	10	108 700	042092010
12	10	102 920	042092012
14	10	467 548	
15	10/250	100 414	042092015
16	10	467 555	
18	10/250	101 169	042092018
22	10/100	100 933	042092022
28	10/100	102 067	042092028
35	10	107 079	
42	5	113 995	042092042
54	5	118 891	042092054

T-STYKKER



T-stykke

- kobber
- Loddetilslutning

model 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
		6	6	6	10	107 475	042130006
		8	6	8	10	128 968	
	✓	8	8	8	10	105 747	042130008
		10	6	10	10	120 009	
	✓	10	10	10	10	104 092	042130010
	✓	12	8	12	10	136 635	
	✓	12	10	12	10	109 745	042130127
✓	✓	12	12	12	10	101 435	042130012
✓	✓	14	12	14	10	467 586	
✓	✓	14	14	14	10	467 562	
	✓	15	8	15	10	120 245	
	✓	15	10	15	10	106 355	042130164
✓	✓	15	12	12	10	103 569	042130165
✓	✓	15	12	15	10	101 848	042130166
✓	✓	15	15	12	10	104 863	042130169
✓	✓	15	15	15	10/250	100 131	042130015
✓	✓	15	18	15	10	103 200	042130172
✓	✓	15	22	15	10	105 143	042130176
✓	✓	16	12	16	10	467 593	
✓	✓	16	14	16	10	467 609	
✓	✓	16	16	16	10	467 579	
✓	✓	18	12	12	10	120 122	042130212
✓	✓	18	12	15	10	107 413	042130214
✓	✓	18	12	18	10	103 606	042130216
✓	✓	18	14	18	10	467 616	
✓	✓	18	15	15	10/250	101 053	042130221
✓	✓	18	15	18	10/250	100 582	042130222
✓	✓	18	16	18	10	467 623	
✓	✓	18	18	12	10	114 565	042130226
✓	✓	18	18	15	10/100	102 890	042130228
✓	✓	18	18	18	10/250	100 612	042130018
✓	✓	18	22	18	10	104 689	042130232
✓	✓	22	12	22	10	104 733	042130258
✓	✓	22	14	22	10	467 630	
✓	✓	22	15	15	10/100	101 725	042130262
✓	✓	22	15	18	10	102 944	042130268
✓	✓	22	15	22	10/250	100 445	042130263
✓	✓	22	16	22	10	467 647	
✓	✓	22	18	15	10	105 297	042130269
✓	✓	22	18	18	10/100	103 217	042130271
✓	✓	22	18	22	10/100	101 497	042130272
✓	✓	22	22	15	10	102 456	042130278
✓	✓	22	22	18	10	104 702	042130281
✓	✓	22	22	22	10/100	100 476	042130022
✓	✓	22	28	22	10	105 204	042130291
✓	✓	28	12	28	10	114 183	042130320
✓	✓	28	15	22	10	106 737	042130323
✓	✓	28	15	28	10/100	101 619	042130324

Cu = kvalitetssikring til d12–54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



T-stykke
- kobber
- Lodetilslutning
model 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	✓	28	18	18	10	114 947	042130333
✓	✓	28	18	22	10	109 219	042130328
✓	✓	28	18	28	10	102 852	042130329
✓	✓	28	22	15	10	112 943*	042130334
✓	✓	28	22	18	10	122 119	042130336
✓	✓	28	22	22	10	103 248	042130337
✓	✓	28	22	28	10/100	101 282	042130339
✓	✓	28	28	15	10	109 424	042130347
✓	✓	28	28	18	10	113 032	042130348
✓	✓	28	28	22	10	106 232	042130349
✓	✓	28	28	28	10/100	101 022	042130028
✓	✓	28	35	28	10	115 760	042130354
✓	✓	35	15	35	10	107 291	042130365
✓	✓	35	18	35	10	109 899	042130366
✓	✓	35	22	22	5	123 673	042130369
✓	✓	35	22	28	10	113 599	042130370
✓	✓	35	22	35	10	104 375	042130371
✓	✓	35	28	22	5	122 676*	042130380
✓	✓	35	28	28	10	110 727	042130381
✓	✓	35	28	35	10	105 808	042130382
✓	✓	35	35	22	5	121 235	042130385
✓	✓	35	35	28	10	117 580	042130387
✓	✓	35	35	35	10	104 184	042130035
✓	✓	42	15	42	5	118 556	042130410
✓	✓	42	18	42	5	125 479	042130411
✓	✓	42	22	42	5	111 595	042130414
✓	✓	42	28	42	5	110 383	042130417
✓	✓	42	35	35	5	122 591*	042130419
✓	✓	42	35	42	5	113 711	042130420
✓	✓	42	42	42	5	108 236	042130042
✓	✓	54	22	54	5	118 792	042130435
✓	✓	54	28	54	5	117 467	042130437
✓	✓	54	35	54	5	117 818	042130440
✓	✓	54	42	54	5	119 652	042130445
✓	✓	54	54	54	5	110 819	042130054
		64,0	42	64,0	1	595 227*	042130483
		64,0	54	64,0	1	595 234*	042130486
		64,0	64,0	64,0	1	131 722	042130064
		76,1	54	76,1	1	595 357*	042130616
		76,1	64,0	76,1	1	595 364*	042130618
		76,1	76,1	76,1	1	135 911	042130076
		88,9	54	88,9	1	634 292*	042130644
		88,9	64,0	88,9	1	595 241*	042130646
		88,9	76,1	88,9	1	595 371*	042130648
		88,9	88,9	88,9	1	137 021	042130089
		108,0	108,0	108,0	1	151 003	042130108

Cu = kvalitetssikring til d12-54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning





T-stykke
- rødgods
- Lodetilslutning, Rp-gevind
model 94130G

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	12	10	150 600	042137132
14	½	14	10	475 772	
15	¾	15	10	131 029	042137166
15	½	15	10	102 401	042137015
16	½	16	10	475 789	
18	¾	18	10	140 823*	042137216
18	½	18	10	103 767	042137222
18	¾	18	10	157 999	042137232
22	¾	22	10	119 195	042137258
22	½	22	10	101 978	042137263
22	¾	22	10	109 141	042137022
28	½	28	10	103 453	042137324
28	¾	28	5	112 035	042137339
28	1	28	5	258 955	042137028
35	½	35	5	152 734	042137365
35	¾	35	5	123 390	042137371
35	1¼	35	5	136 734*	042137035
42	1½	42	5	157 678*	042137042

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

KRYDS-T-STYKKER



Kryds
- rødgods
- loddetilslutning
model 94180

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	138 851	042180015
18	10	134 464	042180018
22	10	121 884	042180022
28	5	135 508	042180028

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Overgangsstykke
- rødgods
- loddetilslutning, R-gevind
Udstyr
Kantet
model 94243G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	¼	10	151 614	
8	¾	10	145 002	
10	¼	10	136 673	042244010
10	¾	10	114 060	042244116
10	½	10	112 400	042244118
12	¼	10	132 620	042244127
12	¾	10	101 152	042244012
12	½	10	101 398	042244132
14	¾	10	467 746	
14	½	10	467 739	
15	¾	10	101 657	042244166
15	½	10/500	100 025	042244015
15	¾	10	102 234	042244176
16	½	10	467 753	
16	¾	10	467 760	
18	½	10/250	100 650	042244222
18	¾	10	101 039	042244232
22	½	10	101 749	042244263
22	¾	10/250	100 322	042244022
22	1	10/100	100 889	042244291
28	½	10	121 228	042244324
28	¾	10	102 913	042244339
28	1	10/100	100 285	042244028
28	1¼	10	105 839	042244354
35	1	10	107 109	042244382
35	1¼	10	102 661	042244035
35	1½	10	174 484	042244390
42	1¼	10	141 905	042244420
42	1½	10	106 638	042244042
42	2	5	258 481	042244427
54	1½	5	169 305	042244445
54	2	5	109 196	042244054
64,0	2½	1	138 202	042244064
76,1	2½	1	137 236	042244618
88,9	3	1	140 007	042244649
108,0	4	1	159 634	042244680



Overgangsstykke
- rødgoods
- indstiksende, R-gevind
Udstyr
Kantet
model 94280G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	116 040	042284015
18	½	10	120 221*	042284222
22	½	10	131 166	042284263
22	¾	10	117 894	042284022
28	1	10	126 940*	042284028
35	1¼	1	140 946*	042284035
42	1½	1	142 841*	042284042

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsstykke
- rødgoods
- loddetilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 94270G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	¼	10	118 976	
10	¾	10	118 051	042274116
10	½	10	119 515	042274118
12	¾	10	105 259	042274012
12	½	10	104 214	042274132
14	½	10	475 758	
15	¾	10	101 787	042274166
15	½	10/250	100 254	042274015
15	¾	10	104 771	042274176
16	½	10	475 765	
18	½	10/100	100 940	042274222
18	¾	10	102 180	042274232
22	½	10	101 664	042274263
22	¾	10/100	100 728	042274022
22	1	10	102 470	042274291
28	¾	10	104 139	042274339
28	1	10/100	100 964	042274028
28	1¼	5	107 192	042274354
35	¾	5	165 864	042274371
35	1	10	107 857	042274382
35	1¼	10	108 267	042274035
42	1¼	5	163 419	042274420
42	1½	5	117 597	042274042
54	2	5	160 586	042274054
64,0	2½	1	144 418	042274487



Indstiksstykke
- rødgoods
- indstiksende, Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 94246G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	117 917	042246012
12	½	10	119 669	042246132
15	¾	10	118 549	042246166
15	½	10	106 553	042246015
18	½	10	111 274	042246222
18	¾	10	132 873*	042246232
22	½	10	112 455	042246263
22	¾	10	118 846	042246022
28	¾	10	131 838	042246339
28	1	10	117 849	042246028
35	1¼	1	133 252*	042246035

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsstykke
- rødgoods
- loddetilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Sikring mod overspænding
model 94270GF

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	103 880	042275015





Overgangsvinkel 90°
- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
model 94090G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	117 887	042091012
12	½	10	105 693	042091132
14	½	10	467 692	
15	¾	10	148 362	042091166
15	½	10/250	100 667	042091015
15	¾	10	130 114	042091176
16	½	10	467 708	
18	½	10	104 436	042091222
18	¾	10	109 011	042091232
22	½	10/100	106 102	042091263
22	¾	10	107 581	042091022
22	1	10	113 865	042091291
28	¾	10	144 203	042091339
28	1	10	109 561	042091028
35	1¼	5	173 494*	042091035
54	2	1	151 676*	042091054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Overgangsvinkel 90°
- rødgods
- loddetilslutning, R-gevind
model 94092G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10/250	103 910	042093012
12	½	10	108 687	042093132
14	½	10	467 715	
15	¾	10	106 577	042093166
15	½	10/250	100 568	042093015
16	½	10	467 722	
18	½	10	107 635	042093222
18	¾	10	133 108	042093232
22	½	10	136 307	042093263
22	¾	10	107 208	042093022
22	1	10	144 067	042093291
28	¾	10	131 739	042093339
28	1	10	149 970	042093028
35	1¼	5	138 691	042093035

MUFFER



Muffe
- kobber
- loddetilslutning
model 95270

Cu	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	6	10	108 717	042270006
	8	10	107 093	042270008
	10	10	102 357	042270010
✓	12	10	100 872	042270012
✓	14	10	467 654	
✓	15	10/500	100 117	042270015
✓	16	10	467 661	
✓	18	10/250	100 469	042270018
✓	22	10/250	100 353	042270022
✓	28	10/100	100 698	042270028
✓	35	10	102 616	042270035
✓	42	5	105 433	042270042
✓	54	5	106 744	042270054
	64,0	1	124 038	042270064
	76,1	1	127 862	042270076
	88,9	1	128 319	042270089
	108,0	1	146 481	042270108

Cu = kvalitetssikring til d12-54

REDUKTIONER



Reduktionsmuffe
- kobber
- loddetilslutning
model 95240

Cu	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	8	6	10	142 872*	
	10	6	10	121 082	042240111
	10	8	10	121 150	042240113
	12	8	10	120 504	042240125
	12	10	10	107 420	042240127
✓	14	12	10	464 301	
	15	10	10	110 154	042240164
✓	15	12	10	102 524	042240166
✓	16	12	10	464 318	
✓	16	14	10	464 325	
✓	18	12	10	106 874	042240216
✓	18	14	10	464 332	
✓	18	15	10	101 176	042240222
✓	18	16	10	464 349	
✓	22	12	10	110 758	042240258
✓	22	14	10	464 356	
✓	22	15	10	101 565	042240263
✓	22	16	10	464 363	
✓	22	18	10	101 602	042240272
✓	28	15	10	105 037	042240324
✓	28	18	10	106 256	042240329
✓	28	22	10	102 111	042240339
✓	35	22	10	109 738	042240371
✓	35	28	10	105 334	042240382
✓	42	22	5	121 280	042240414
✓	42	28	5	117 269	042240417
✓	42	35	5	111 687	042240420
✓	54	28	5	124 076	042240437
✓	54	35	5	120 788	042240440
✓	54	42	5	116 118	042240445
	64,0	54	1	594 374	042240486
	76,1	54	1	634 278*	042240616
	76,1	64,0	1	594 381*	042240618
	88,9	76,1	1	594 398*	042240648
	108,0	88,9	1	594 404*	042240679

Cu = kvalitetssikring til d12–54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Reduktionsstykke

- kobber
 - indstiksende, loddetilslutning
- model 95243**

Cu	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10a	6	10	124 540	
	10a	8	10	119 805	042243113
	12a	6	10	123 796	
	12a	8	10	116 187	042243125
	12a	10	10	104 290	042243127
	15a	10	10	105 983	042243164
✓	15a	12	10	101 060	042243166
✓	16a	12	10	465 681	
✓	16a	14	10	465 698	
✓	18a	12	10	104 566	042243216
✓	18a	14	10	465 704	
✓	18a	15	10	100 520	042243222
✓	18a	16	10	465 711	
✓	22a	12	10	108 298	042243258
✓	22a	14	10	465 728	
✓	22a	15	10	100 841	042243263
✓	22a	16	10	465 735	
✓	22a	18	10	100 780	042243272
✓	28a	12	10	118 013	042243320
✓	28a	15	10	103 156	042243324
✓	28a	18	10	103 637	042243329
✓	28a	22	10/100	101 015	042243339
✓	35a	15	10	115 296	042243365
✓	35a	18	10	115 180	042243366
✓	35a	22	10	105 792	042243371
✓	35a	28	10	103 118	042243382
✓	42a	15	5	133 313*	042243410
✓	42a	22	5	116 392	042243414
✓	42a	28	5	110 260	042243417
✓	42a	35	5	106 935	042243420
✓	54a	28	5	118 648	042243437
✓	54a	35	5	115 852	042243440
✓	54a	42	5	112 530	042243445
	64,0a	35	1	594 169*	042243476
	64,0a	42	1	594 176	042243483
	64,0a	54	1	126 261	042243064
	76,1a	35	1	594 190*	042243612
	76,1a	42	1	594 183	042243614
	76,1a	54	1	127 732	042243616
	76,1a	64,0	1	594 206	042243618
	88,9a	54	1	634 308	042243644
	88,9a	64,0	1	594 237	042243646
	88,9a	76,1	1	132 866	042243648
	108,0a	64,0	1	594 213	042243673
	108,0a	76,1	1	594 220	042243676
	108,0a	88,9	1	150 709	042243679

Cu = kvalitetssikring til d12-54

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FORSKRUNINGER

Forskruning

- til gasledning
- rødgods
- loddetilslutning
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 94330

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	110 239	042343015
18	10	122 249	042343018
22	10	116 583	042343022
28	5	154 196	042343028
35	5	176 174	042343035


Overgangsforskruning

- til gasledning
- tud af rødgods, gevindtilslutning af messing
- loddetilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 94330G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	113 421	042344015
18	½	10	120 856	042344222
22	¾	10	117 399	042344022
28	1	5	119 478	042344028


Overgangsforskrunding

- til gasledning
- tud af rødgods, gevindtilslutning af messing
- loddetilslutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 94331G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	10	109 806	042345015
18	½	10	120 146	042345222
22	¾	10	112 967	042345022
28	1	5	133 535	042345028
35	1¼	5	220 839	042345035


Forskrunding

- rødgods
- loddetilslutning
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94340

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	10	132 033	042340010
12	10	151 645	042340012
15	10	103 699	042340015
18	10	124 434	042340018
22	10	104 399	042340022
28	5	107 604	042340028
35	5	114 695	042340035
42	1	125 899	042340042
54	1	148 256*	042340054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Overgangsforskrunding

- rødgods eller siliciumbrønde, messing
- tud af rødgods, gevindtilslutning af messing
- loddetilslutning, Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94340G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	163 051*	042350132
15	¾	10	122 683*	042350166
15	½	10	103 422	042350015
15	¾	10	110 390	042350176
18	½	10	106 690	042350222
18	¾	10	109 295	042350232
22	¾	10	101 527	042350022
22	1	5	105 310	042350291
28	1	5	103 002	042350028
35	1¼	5	107 918	042350035
42	1½	5	115 937	042350042
54	2	1	125 325	042350054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Overgangsforskrunding

- rødgods eller siliciumbrønde, messing
- tud af messing, gevindtilslutning rødgods eller siliciumbrønde
- loddetilslutning, R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94341G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	118 921	042351012
12	½	10	147 099	042351132
15	¾	10	115 883	042351166
15	½	10	102 128	042351015
15	¾	10	122 959	042351176
18	½	10	109 042	042351222
18	¾	10	109 547	042351232
22	¾	10	101 558	042351022
22	1	10	109 080	042351291
28	1	5	103 705	042351028
35	1¼	5	108 427	042351035
42	1½	5	118 327	042351042
54	2	1	129 620	042351054




Overgangsforskruning

- rødgods
- loddetilslutning, R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i

Tyskland!

model 94343G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	10	167 202	
12	1/2	10	134 716	
15	1/2	10	102 395	
15	3/4	10	120 771*	
18	1/2	10	111 984	
18	3/4	10	116 859	
22	3/4	10/100	102 685	
22	1	10	115 098*	
28	1	5	103 996	
35	1 1/4	5	110 581	
42	1 1/2	5	115 135	
54	2	5	119 980*	
64,0	2 1/2	1	144 005*	
76,1	2 1/2	1	165 918*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Tilslutningsforskruning

- rødgods
- loddetilslutning, G-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i

Tyskland!

model 94384G

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	10	136 666	042352132
15	3/4	10	113 148	042352176
18	3/4	10	130 367*	042352232
22	1	5	116 323*	042352291
28	1 1/4	5	125 998*	042352354
35	1 1/2	1	130 794*	042352390
42	1 3/4	2	138 745*	042352426
54	2 3/8	5	140 366*	042352458

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Tilslutningsforskruning

- tud af rødgods, omløber i messing
- loddetilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet

model 94359

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	3/4	5	288 402	
18	3/4	5	288 396	
22	1	5	288 389	
28	1 1/4	5	288 372	
35	1 1/2	5	288 365	
42	1 3/4	1	288 358*	
54	2 3/8	1	288 341*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Overgangsforskruning 90°

- rødgods
- loddetilslutning
- konisk tætnende, vinklet

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i

Tyskland!

model 94096

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	123 499*	042095015
18	10	134 815*	042095018
22	10	133 276*	042095022
28	1	146 368	042095028

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Overgangsforskruning 90°

- rødgods eller siliciumbrønde, messing
- tud af messing, vinkel af rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind
- konisk tætnende, vinklet

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i

Tyskland!

model 94096G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	10	114 787	042096015
18	1/2	10	119 461	042096222
18	3/4	10	216 962	042096232
22	3/4	10	107 338	042096022
22	1	10	120 498	042096291
28	1	5	112 295	042096028
35	1 1/4	1	121 433*	042096035

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Overgangsforskrning 90°

- rødgods eller siliciumbrønze, messing
- tud af messing, vinkel af rødgods
- loddetilslutning, R-gevind
- konisk tætnende, vinklet

Udstyr

Kantet

Bemærk

Ikke egnet til gasinstallationer i Tyskland!

model 94098G

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	120 979*	042098132
15	½	10	103 859	042098015
18	½	10	110 017	042098222
18	¾	10	120 580	042098232
22	¾	10	114 909	042098022
28	1	5	144 128	042098028
35	1¼	5	120 061*	042098035
42	1½	5	144 098*	042098042
54	2	1	146 450*	042098054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

KAPPER, PROP


Kappe

- kobber
- loddetilslutning

model 95301

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	10	121 273	042301008
10	10	108 892	042301010
12	10	104 450	042301012
14	10	467 678	
15	10	101 466	042301015
16	10	467 685	
18	10	103 590	042301018
22	10	102 951	042301022
28	10	105 662	042301028
35	10	109 134	042301035
42	5	113 155	042301042
54	5	114 077	042301054
64,0	1	594 367	042301064

VÆGFITTINGS


Vægfitting

- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind

model 94471G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	103 958	042471132
15	½	10/100	101 275	042471015
18	½	10	106 393	042471222
18	¾	10	113 216	042471232
22	½	10/100	110 192	042471263
22	¾	10/100	111 304	042471022
28	1	10	151 812*	042471028

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Vægfitting

- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind

model 94472G

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	10	103 965	042472132
14	½	10	467 791	
15	¾	10	112 813	042472166
15	½	10/250	100 223	042472015
16	½	10	467 807	
18	½	10/100	102 210	042472222
22	¾	10/100	113 490	042472022


Vægfitting

- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Tilslutningsvinkel, kan forkortes

model 94472GL

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	10	105 129*	042473015

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Vægfitting T-stykke

- rødgods
- loddetilslutning, Rp-gevind

model 94490G

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	10	118 310	
18	½	18	10	138 127*	
22	½	22	10	122 287*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning





Tilslutningsvinkel 90°
- rødgoods
- loddetilslutning, Rp-gevind
- en lang side (kan forkortes)
model 94476-926

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	½	65	1	149 345	



Tilslutningsvinkel 90°
- til gevindtilslutning
- rødgoods
- en lang side (kan forkortes)
model 94478-926

Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	45	1	141 028	



Silenta lyddæmper
- til vægfitting
- gummi
Udstyr
Holder til vægmontering
model 1412.891

til d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/18	½	5	104 801	035597015
22	¾	5	126 384	035597022



Silenta lyddæmper
- til vægfitting, skjult montering
- gummi
model 1412.991

til d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/18	½	10	103 187	

MONTERINGSENHEDER



Gemini monteringsenhed
- Loddetilslutning, Rp-gevind
- en lang side
Udstyr
Lang vinkel af rødgoods (kan forkortes), flad holder af forzinket stål
model 94476

d	Rp	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	150/200	25	107 031	
15	½	65	150/200	25	111 151	719475134



Gemini monteringsenhed
- Rp-gevind
Udstyr
Lang vinkel af rødgoods (kan forkortes), flad holder af forzinket stål
model 94478

Rp1	Rp2	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	45	150/200	1	124 892	



Gemini monteringsenhed
- Loddetilslutning, Rp-gevind
Udstyr
Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål
model 94476.0

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	150	25	123 628	719471104
15	½	150	25	101 091	719471134
18	½	150	25	108 021	719471164


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål

model 94476.05

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	150	25	121 167	719473104
15	½	150	25	104 986	719473134


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål, sikring mod overspænding

model 94476.05NOR

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	150	25	111 441	
12	½	150	25	113 988	
15	½	150	25	113 179	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

T-stykker af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål

model 94476.09

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	150	1	130 145*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Gemini monteringsenhed

- Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål

model 94478.0

Rp1	Rp2	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	150	1	118 754	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål

model 94476EX

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	120	25	105 990	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, forsænket holder af forzinket stål

model 94476.1

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	200	25	106 119*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål

model 94476.2

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	100	1	107 284	


Gemini monteringsenhed

- Lodetilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kort vinkel af rødgoods, flad holder af forzinket stål

model 94476.21

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	80	1	268 138*	719473334

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Monteringsenhed

- til Junkers Gas-Kombi-/keddelvarmer
- Rp-gevind

Udstyr

Lækagevandtilslutning, forsænket holder af forzinket stål, kort vinkel af rødgoods

Bemærk

Ved anvendelse af gastilslutning Rp¾ hhv. Rp1 skal den monterede Rp½-vinkel udskiftes!

model 94485

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	131 050*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Silenta

- til Sanpress monteringsenhed model 2221
- gummi

Udstyr

Holder til vægmontering

model 1415

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
150/200	5	123 345	035598020

VÆGGENMFØRINGER

Sikring mod overspænding

- til væggenmføring
- forzinket stål

model 2132

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	25	344 931	035538825

ENKELTDELE

Isoleringsflange

- til armaturtilslutning Rp½, fugtspærre til let konstruktioner
- selvkøbende

model 1526.8

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	50	193 133	087074000


Seks-kantmøtrik

- messing
- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 1911

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	103 347	048310106



**Loddetin
trådtykkelse 3 mm**
- til koldtvandsinstallation,
varmtvandsinstallation,
varmeinstallation
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3
iht. DIN EN ISO 9453
DVGW-arbejdsblad GW 2
model 94933

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
0,25	1	113 902	



**Loddetin
trådtykkelse 2 mm**
- til koldtvandsinstallation,
varmtvandsinstallation,
varmeinstallation
- S-Sn 97 Cu 3
- L-Sn CU 3
iht. DIN EN ISO 9453
DVGW-arbejdsblad GW 2
model 94949

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
0,25	1	449 285	



Fedt til loddetin
- type 3.1.1.C
iht. DIN EN ISO 9454
DVGW-arbejdsblad GW 7
DVGW reg. nr. DW-0103CT0578
model 94940

indhold [g]	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	1/10	787 257	



Loddetin i pastaform
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3, type 3.1.1.C
iht. DIN EN ISO 9453
iht. DIN EN ISO 9454
DVGW-arbejdsblad GW 7
DVGW reg. nr. DW-0103CT0578
model 94943

indhold [g]	PE	art.nr.	VVS-nr.
250	20	121 334	



Slaglod
- til gasinstallation, drikkevands-
installation fra d35, varmeinstal-
lation
- L-Ag2P (ny CP 105)
- L-Ag2P (ny CP 105)
DVGW-arbejdsblad GW 2
model 94936

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1/25	449 254	



Slaglod
- til gasinstallation, drikkevands-
installation fra d35, varmeinstal-
lation
- L-CuP6 (ny CP 203)
- L-CuP6 (ny CP 203)
DVGW-arbejdsblad GW 2
model 94939

Vægt [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1/25	449 278	



Loddeflux til slaglod
model 94948

indhold [g]	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	1/50	122 423	





Rengøringsklud

- til rengøring af loddested ved kobberør eller loddefittings, vedligeholdelse af systempresbakker, -kæder og -ringe
- metalfri

model 94961

L	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
13	6	10/250	104 412	



Rørbærer

- kunststof
- enkelt

model 94826C1

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	50	106 775	042940006
8	50	101 404	042940008
10	50	100 407	042940010
12	50	100 360	042940012
15	100	100 070	042940015
18	100	100 179	042940018
22	100	100 216	042940022
24	50	104 405	042940023
28	50	100 896	042940028
35	25	103 583	042940035
42	25	105 822	042940042



Rørbærer

- kunststof
- dobbelt

model 94826C2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	50	114 145	
8	50	101 794	
10	50	100 209	042942010
12	50	100 438	042942012
15	50	100 056	042942015
18	50	100 100	042942018
22	25	100 186	042942022
28	25	101 121	042942028



Afstandsstykke

- til rørbærer model 94826C1, 94826C2
- kunststof

model 94826.9

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
20	19	9	100	316 747	



Sænkfræser

- til afkortning af forlængere, lange vægffittings og tilslutningsvinkler

Udstyr

Unbrakonøgle

model 94980

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	1/40	131 111	087179004



Spånefang

- til sænkfræser model 94980
- kunststof
- dybdejusterbar

model 94981

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	138 783	087181043



Skæreplade


- skruet på begge sider

model 94980.1-584

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	146 405	087179104

VENTILER

Easytop-systemarmaturer

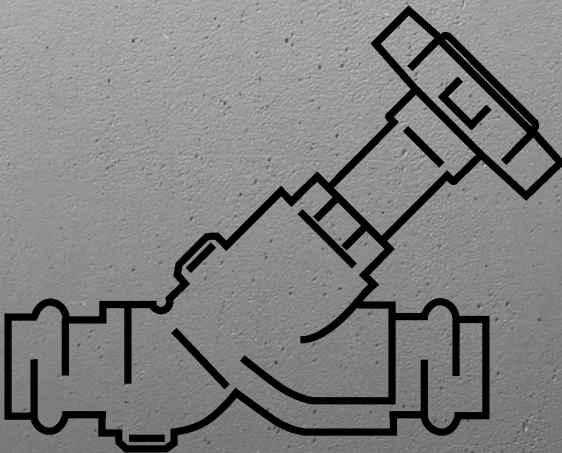

Systemarmaturer af rustfrit stål, rødgods eller siliciumbronze og tilhører til drikkevands- og varmeinstallationer. Kan kombineres direkte med mange Viega presfittingsystemer. Yderligere kombinationer mulige med tilslutninger ved hjælp af G- og Rp-gevind samt flangeovergange.

Skråsådeventiler (fristrømsventiler)

Ventilhus og -overdel af rustfrit stål, rødgods eller silicium-bronze, ventilsæde af rustfrit stål med spindeludveksling og positionsindikering åben/lukket, håndhjul med mediemærkning grøn/rød kan udskiftes, med G 1/4 prop.

KRV-ventiler (kombinerede fristrømsventiler med tilbageløbssikring)

Ventilhus og -overdel af rustfrit stål, rødgods eller silicium-bronze, ventilsæde af rustfrit stål, med spindeludveksling og positionsindikering åben/lukket, håndhjul med mediemærkning grøn/rød kan udskiftes, med prøveudtag og G 1/4 prop.

Tilbageløbssikring

Ventilhus og -overdel af rustfrit stål, rødgods eller silicium-bronze, ventilsæde af rustfrit stål med prøveudtag og G 1/4 prop.

Proveudtagningsventiler

Til prøveudtagning af koldt brugsvand (BK) og varmt brugsvand (BV/BC).

Model 2-dele består af: Betjeningsenhed rødgods, prøveventil rustfrit stål, udløbsrør rustfrit stål drejelig/flammebestandig, grundelement er drejeligt i 360°, aftageligt greb med beskyttelseskappe.

Model 1-del bestående af: Proveudtagningsventil rødgods, udløbsrør rustfrit stål, drejelig/flammebestandig, grundelement er drejeligt i 360°, aftageligt greb.

Cirkulationsreguleringsventiler

Termostatisk reguleringsventil til hydraulisk afstemning af streng- eller etagesystemer, huse og dele i kontakt med vand af rødgods eller siliciumbronze, reguleringsområde 40 til 65 °C, kan afspæres, G 1/4 prop.

Statisk reguleringsventil til hydraulisk strengregulering, hus og dele i kontakt med vand af rødgods.

Kuglehaner

Ventilhus af rustfrit stål, rødgods eller siliciumbronze, kugle af rustfrit stål, spindel vedligeholdelsesfri (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningshåndtag med mediemærkning grøn/rød kan udskiftes.

Friløbsventiler

Ventilhus og -overdel af rødgods eller siliciumbronze.

Lige indbyggningsventiler

Ventilhus og -overdel af rødgods eller siliciumbronze, med beskyttelse.

Indbyggningshus til vandmålerenheder

Ventilhus og -overdel af rødgods eller siliciumbronze, med overdel, ventilsæde og nedre spindel af rustfrit stål, med beskyttelse, med optag til Koax G2-målekapsel (ikke inkluderet), med blindflange.

Modeller kan efter valg lyd- og varmeisoleres eller være i enkelt- eller dobbeltversion.

Monteringsenheder til vandmålere

Ventilhus og vandberørte dele af rødgods eller siliciumbronze, monteringsplade af rustfrit stål (justerbar i dybden/længden, justerbar til vandret eller lodret installation af vandmåler), tilgangsside: plomberbar forskrunding til vandmåler skrueforbindelse, afgangsside: længde-forskrunding til vandmåler justerbar i længde, med befæstelse.

Modeller kan efter valg være med direkte monteret skråsådeventil (fristrømsventil) på indgangssiden og KRV-skråsådeventil på udgangssiden.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, grøn prik på prestilslutningen, udskiftelige grøn, rød eller blå mediemærkning

Presfitting med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykområder:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret FKM (fluorocarbon gummi), matsort, formonteret

Brug af FKM pakninger i brugsvands- og gasinstallationer er ikke tilladt!

Dimension

DN15–100

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder

Brugsvand

Varmeanlæg

Trykluftanlæg

Indstribrug

Note

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Driftsbetingelser

De godkendte driftstemperaturer og -tryk for produktet kan findes i brugsanvisningen.

Tag hensyn til spændingsrækken!

Komponenter fremstillet af kobber må ikke installeres opstrøms for forzinkede jernholdige materialer.

Materiale presfitting

Rødgods: CC499K

Siliciumbronze: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Rustfrit stål 1.4401

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse. Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afspærringsventiler i rødgods	264
XL-afspærringsventiler i rødgods	267
Afspærringsventiler i rustfrit stål	268
Prøveudtagningsventiler, i 2 del	268
Prøveudtagningsventiler, i 1 del	269
Tilbehør til prøveudtagningsventiler	270
Cirkulationsreguleringsventiler	270
Kuglehaner i rødgods	272
Kuglehaner i rustfrit stål	275
Reparationssæt til kuglehaner i rustfrit stål	277
Friløbsventiler	278
Monteringsenheder til vandmålere	278
Tilbehør til afspærringsventiler og kuglehaner	281
Tilbehør til skråsædeventiler	282
Tilbehør til kuglehaner	284



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS


Easytop skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventil sæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)
model 2237.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	756 864	035615315
15	18	5	756 871	035615318
20	22	5	756 888	035615322
25	28	5	756 895	035615328
32	35	1	756 901	035615335
40	42	1	756 918	035615342
50	54	1	756 925	035615354


Easytop skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventil sæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop

[med DVGW-godkendelse](#)
model 5337.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	758 103	035607316
15	20	5	758 110	035607320
20	25	5	758 127	035607325
25	32	5	758 134	035607332
32	40	1	758 141	035607340
40	50	1	758 158	035607350
50	63	1	758 165	035607363


Easytop skråsædeventil (fristrømsventil)

- G-gevind

Udstyr

Cylindrisk G-gevind iht. ISO 228 til fladtættende forskruinger, ventilihus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventil sæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)
model 2237.3

DN	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	5	756 932	035616306
20	1	5	756 949	035616308
25	1¼	5	756 956	035616310
32	1½	1	756 963	035616311
40	1¾	1	756 970	035616391
50	2¾	1	756 987	035616392



**Easytop KRV skråsædeventil
(kombineret fristrømsventil med
tilbageløbssikring)**
med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller
siliciumbrønze DIN EN 1982 og
metalvurderingsgrundlag (UBA),
ventilsæde og nedre spindel i rustfrit
stål, spindeludveksling, positionsin-
dikering åben/lukket, Håndtag
ergonomisk udført med udskiftlig
mediemærkning grøn/rød.,
prøveudtagningstilslutning, G¼
prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2238.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 199	035615415
15	18	5	757 205	035615418
20	22	5	757 212	035615422
25	28	5	757 229	035615428
32	35	1	757 236	035615435
40	42	1	757 243	035615442
50	54	1	757 250	035615454



**Easytop KRV skråsædeventil
(kombineret fristrømsventil med
tilbageløbssikring)**
med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller
siliciumbrønze DIN EN 1982 og
metalvurderingsgrundlag (UBA),
ventilsæde og nedre spindel i rustfrit
stål, spindeludveksling, positionsin-
dikering åben/lukket, Håndtag
ergonomisk udført med udskiftlig
mediemærkning grøn/rød.,
prøveudtagningstilslutning, G¼ prop

med DVGW-godkendelse

model 5338.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	758 172	035607416
15	20	5	758 189	035607420
20	25	5	758 196	035607425
25	32	5	758 202	035607432
32	40	1	758 219	035607440
40	50	1	758 226	035607450
50	63	1	758 233	035607463



**Easytop KRV skråsædeventil
(kombineret fristrømsventil med
tilbageløbssikring)**
- G-gevind

Udstyr

Cylindrisk G-gevind iht. ISO 228 til
fiadtættende forskruinger, ventilihus
og -overdel i rødgods eller
siliciumbrønze DIN EN 1982 og
metalvurderingsgrundlag (UBA),
ventilsæde og nedre spindel i rustfrit
stål, spindeludveksling, positionsin-
dikering åben/lukket, Håndtag
ergonomisk udført med udskiftlig
mediemærkning grøn/rød.,
prøveudtagningstilslutning, G¼ prop

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2238.3

DN	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	5	757 267	035616406
20	1	5	757 274	035616408
25	1¼	5	757 281	035616410
32	1½	1/5	757 298	035616411
40	1¾	1	757 304	035616491
50	2¾	1	757 311	035616492



NY

Easytop KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbagemløbsikring)

(kombineret fristrømsventil med tilbagemløbsikring)
i
- Rp-gevind
Udstyr
Rp-gevind iht. DIN EN 10226-1, ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2238.2

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	829 346	035602304
20	¾	1	829 353	035602306
25	1	1	829 360	035602308
32	1¼	1	829 377	035602310
40	1½	1/5	829 384	035602311
50	2	1/5	829 391	035602312



Easytop tilbagemløbsikring med SC-Contur

- prestilslutning
Udstyr
Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2239.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 526	035615515
15	18	5	757 533	035615518
20	22	5	757 540	035615522
25	28	5	757 557	035615528
32	35	1	757 564	035615535
40	42	1	757 571	035615542
50	54	1	757 588	035615554



Easytop tilbagemløbsikring med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning
Udstyr
Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop

[med DVGW-godkendelse](#)

model 5339.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	758 240	035607716
15	20	5	758 257	035607720
20	25	5	758 264	035607725
25	32	5	758 271	035607732
32	40	1	758 288	035607740
40	50	5	758 295	035607750
50	63	1	758 301	035607763



NY

Easytop tilbagemløbsikring i

- Rp-gevind
Udstyr
Rp-gevind iht. DIN EN 10226-1, ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

[med DVGW-godkendelse](#)

[testet iht. Belgacqua](#)

model 2239.2

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	829 407	035616604
20	¾	1	829 414	035616606
32	1¼	1/5	829 438	035616610
40	1½	1/5	829 445	035616611

XL-AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS


Easytop XL skråsædeventil (fristrømsventil)
Udstyr

Flangeovergang iht. DIN EN 1092-1, ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, greb med udskiftelig mediemærkning grøn/rød, aftapningsprop G

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2237.5XL

DN	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	¼	4	1	757 052	035618350
65	¾	8	1	757 069	035618365
80	¾	8	1	757 076	035618380
100	¾	8	1	757 083	035618400

n = antal boltehuller


Easytop XL KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring)
Udstyr

Flangeovergang iht. DIN EN 1092-1, ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, greb med udskiftelig mediemærkning grøn/rød, prøveudtagningsstilslutning, aftapningsprop G

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2238.5XL

DN	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	¼	4	1	757 380	035618450
65	¾	8	1	757 397	035618465
80	¾	8	1	757 403	035618480
100	¾	8	1	757 410	035618500

n = antal boltehuller


Easytop XL tilbageløbssikring
Udstyr

Flangeovergang iht. DIN EN 1092-1, ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningsstilslutning, aftapningsprop G

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2239.4XL

DN	G	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	¼	4	1	757 717	035618550
65	¾	8	1	757 724	035618565
80	¾	8	1	757 731	035618580
100	¾	8	1	757 748	035618600

n = antal boltehuller

AFSPÆRRINGSVENTILER I RUSTFRIT STÅL



Easytop Inox skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

Spindeludveksling, overdel og ventilhus i rustfrit stål, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2337.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 854	035617315
15	18	5	757 861	035617318
20	22	5	757 878	035617322
25	28	5	757 885	035617328
32	35	1	757 892	035617335
40	42	1	757 908	035617342
50	54	1	757 915	035617354



Easytop Inox KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring) med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

Spindeludveksling, overdel og ventilhus i rustfrit stål, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2338.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 922	035617415
15	18	5	757 939	035617418
20	22	5	757 946	035617422
25	28	5	757 953	035617428
32	35	1	757 960	035617435
40	42	1	757 977	035617442
50	54	1	757 984	035617454



Easytop Inox tilbageløbssikring med SC-Contur

- rustfrit stål
- prestilslutning

Udstyr

Overdel og ventilhus i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2339.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 991	035617515
15	18	5	758 004	035617518
20	22	5	758 011	035617522
25	28	5	758 028	035617528
32	35	1	758 035	035617535
40	42	1	758 042	035617542
50	54	1	758 059	035617554

PRØVEUDTAGNINGSVENTILER, I 2 DEL



Easytop prøveudtagningsventil

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- G-gevind

Udstyr

Betjeningsenhed i rød-gods, prøveventil i rustfrit stål, udløbsrør af rustfrit stål – drejelig/flammebestandig, prøveventil er monteret lukket, betjeningsenhed på prøveventil kan monteres og drejes 45°, beskyttelseskappe, grundelement drejeligt 360°, aftagelig greb, kantet

model 2223.1

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	708 726	
¾	1	708 733	


Easytop prøveventil

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- til Easytop betjeningsenhed model 2223.3
- rustfrit stål
- G-gevind

Udstyr

Beskyttelseskappe, kantet
model 2223.2

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	708 702	
¾	1	708 719	


Easytop betjeningsenhed

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- til Easytop prøveventil model 2223.2
- rødgods

Udstyr

Betjeningsenhed, udløbsrør af rustfrit stål – drejelig/flammebestandig, betjeningsenhed på prøveventil kan monteres og drejes 45°, grundelement drejeligt 360°, aftagelig greb, kantet
model 2223.3

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	708 696	

PRØVEUDTAGNINGSVENTILER, I 1 DEL

Easytop prøveudtagningsventil

- til Prøveudtagning af drikkevand (BK/BV/BV-C) iht. drikkevandsbekendtgørelsen
- rødgods
- G-gevind

Udstyr

Udløbsrør af rustfrit stål – drejelig/flammebestandig, grundelement drejeligt 360°, aftagelig greb, kantet

Bemærk

til G¾ anvendes Easytop overgangsnippel model 2223.5.
model 2223.4

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	708 740	035635502


Easytop overgangsnippel

- til indvendig gevind G¾
- til Easytop prøveudtagningsventil model 2223.4
- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 2223.5

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	1	708 757	

TILBEHØR TIL PRØVEUDTAGNINGSVENTILER


**Sanpress T-stykke
G 1/4, med indstiksende
med SC-Contur**

- til prøveudtagningsventil, aftapsventil, efterfølgende indbygning af et prøveudtagningssted i rørløsnings, tilslutning af aftapsventil i forbindelse med kuglehane
- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilsutning, indstiksende, G-gevind

Udstyr

EPDM pakning

Bemærk

Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørløsnings.

model 2217.4

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/4	15	1	705 596	035531015
18	1/4	18	1	705 602	035531018
22	1/4	22	1	705 619	035531022
28	1/4	28	1	705 626	035531028
35	1/4	35	1	705 633	035531035
42	1/4	42	1	705 640	035531042
54	1/4	54	1	705 855	035531054

CIRKULATIONSREGULERINGSVENTILER


**Easytop cirkulationsreguleringsventil
termostatisk reguleringsventil
med SC-Contur**

- til streng- eller kredsløsningsregulering
- prestilsutning
- kan afspærres

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, rustfrit stål kugle, G 1/4 prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)

driftstemperatur max. 80 °C

reguleringsområde 40–65 °C

med DVGW-godkendelse

model 2281.7

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	778 804	035632715
15	18	1	778 811	035632718
20	22	1	778 828	035632722


**Easytop cirkulationsreguleringsventil
termostatisk reguleringsventil**

- til streng- eller kredsløsningsregulering
- siliciumbrønze
- G-gevind
- kan afspærres

Udstyr

Cylindrisk G-gevind iht. ISO 228 til fladtættende forskruinger, ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, rustfrit stål kugle, G 1/4 prop

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)

driftstemperatur max. 80 °C

reguleringsområde 40–65 °C

med DVGW-godkendelse

model 2281.3

DN	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	3/4	1	778 873	035633706
20	1	1	778 880	035633708



Easytop isoleringsskål selvkøbende

- til Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Udstyr

Isoleringslagstykkelse iht. GEG
model 2210.50

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/20	1	785 475	035639820



Easytop aktuatorsæt

- til Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- lukket uden strøm

Udstyr

Aktuator, ventiliindsats, aftapsventil, temperatursensor
model 1013.8

V [V]	PE	art.nr.	VVS-nr.
24	1	785 468	035629895

V = spænding (V)



Easytop termometer

- til Easytop aftapsventil model 2278.8

Udstyr

Vising 0–80 °C hhv. 32–176 °F
model 1026.6

temp. [°C]	PE	art.nr.	VVS-nr.
0–80	1	686 116	035629882

temp. = temperatur



Easytop aftapsventil

- til Easytop aktuatorsæt model 1013.8, Easytop termometer model 1026.6, Easytop kuglehane model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- messing
- G-gevind

Udstyr

Kantet
model 2278.8

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	790 752	035616832



Easytop cirkulationsreguleringsventil statisk reguleringsventil med SC-Contur

- til hydraulisk strengregulering
- prestislutning
- kan afspærres uden ændring af forindstillinger

Udstyr

Hus og dele i kontakt med vand af rødgods iht. til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency), G 1/4 prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)
drifttemperatur max. 90 °C
med DVGW-godkendelse
model 2282

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	677 084	035636015
15	18	1	677 091	035636018
20	22	1	677 107	035636020
25	28	1	677 114	035636028



Easytop cirkulationsreguleringsventil

statisk reguleringsventil

- til hydraulisk strengregulering
- G-gevind
- kan afspærres uden ændring af forindstillinger

Udstyr

Cylindrisk G-gevind iht. ISO 228 til fladtættende forskruninger, hus og dele i kontakt med vand af rødgoods iht. til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency), G 1/4 prop

Tekniske data

driftstryk max. 1 MPa (PN 10)

driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2282.1

DN	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	677 121	035637006
20	1	1	677 138	035637008
25	1¼	1	677 145	035637010



Easytop isoleringsskål

- til Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2282, 2282.1

Udstyr

Isoleringslagstykkelse iht. GEG

model 2210.35

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	688 141	035639915
20	1	688 653	035639920
25	1	688 660	035639925

KUGLEHANER I RØDGODS



Easytop kuglehaner med SC-Contur

- prestislutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestislutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2275

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 377	035614315
15	18	1	746 384	035614318
20	22	1	746 391	035614322
25	28	1	746 407	035614328
32	35	1	746 414	035614335
40	42	1	746 421	035614342
50	54	1	746 438	035614354



Easytop kuglehaner med SC-Contur

- prestislutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestislutning), G¼ prop med aftapsventil G¼ på begge sider

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

model 2275.3

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 681	035610215
15	18	1	746 698	035610218
20	22	1	746 704	035610222
25	28	1	746 711	035610228
32	35	1	746 728	035610235
40	42	1	746 735	035610242
50	54	1	746 742	035610254



Easytop kuglehane med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, EPDM pakning (prestilslutning), kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.4

DN	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	½	1	746 759	035624515
15	18	½	1	746 766	035624518
20	22	¾	1	746 773	035624522
25	28	1	1	746 780	035624528
32	35	1¼	1	746 797	035624535
40	42	1½	1	746 803	035624542
50	54	2	1	746 810	035624554



Easytop kuglehane med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød

med DVGW-godkendelse

model 5375

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	1	746 612	035609516
15	20	1	746 629	035609520
20	25	1	746 636	035609525
25	32	1	746 643	035609532
32	40	1	746 650	035609540
40	50	1	746 667	035609550
50	63	1	746 674	035609563



Easytop kuglehane

- indgang/udgang: Rp-gevind
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.2

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	746 827	035628304
20	¾	1	746 834	035628306
25	1	1	746 841	035628308
32	1¼	1	746 858	035628310
40	1½	1	746 865	035628311
50	2	1	746 872	035628312



Easytop kuglehane

- indgang/udgang: Rp-gevind
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakning (aftapsventil, G 1/4 prop), G¼ prop med aftapsventil G¼ på begge sider, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.5

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	746 889	035611204
20	¾	1	746 896	035611206
25	1	1	746 902	035611208
32	1¼	1	746 919	035611210
40	1½	1	746 926	035611211
50	2	1	746 933	035611212



Easytop kuglehane

- G-gevind
- fuldt gennemløb

Udstyr

Cylindrisk G-gevind iht. ISO 228 til fladtættende forskruninger, ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakning (aftapsventil, G 1/4 prop), G 1/4 prop med aftapsventil G 1/4 på begge sider, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.6

DN	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	3/4	1	747 008	035612206
20	1	1	747 015	035612208
25	1 1/4	1	747 022	035612210
32	1 1/2	1	747 039	035612211
40	1 3/4	1	747 046	035612291
50	2 3/4	1	747 053	035612292



Easytop kuglehane med SC-Contur

- til vand og varmemængdemåler
- ikke egnet til Easytop isolerings-skål model 2275.90
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningsgreb af sort pulverlakeret metal, EPDM pakning (prestilslutning), flad pakning EPDM, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.7

DN	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	3/4	1	747 060	035626576
15	18	3/4	1	747 077	035626632
20	22	3/4	1	747 084	035626422



Easytop kuglehane med SC-Contur

- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- siliciumbrønze
- prestilslutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningshåndtag L-from, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)
drifttemperatur max. 110 °C
med DVGW-godkendelse
model 2275.10

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	774 851	035614415
15	18	1	774 868	035614418
20	22	1	774 875	035614422
25	28	1	774 882	035614428
32	35	1	774 899	035614435
40	42	1	774 905	035614442
50	54	1	774 912	035614454



Easytop kuglehane med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag inkl. isoleringskappe for at forhindre kondensdannelse, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275CO

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 445	035614715
15	18	1	746 551	035614718
20	22	1	746 568	035614722
25	28	1	746 575	035614728
32	35	1	746 582	035614735
40	42	1	746 599	035614742
50	54	1	746 605	035614754



Easytop isoleringsskål

- til Easytop kuglehane model 2275, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- selvklæbende

Udstyr

Isoleringslagstykkelse iht. GEG

model 2275.90

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	747 435	035619515
20	1	747 442	035619520
25	1	747 459	035619525
32	1	747 466	035619532
40	1	747 473	035619540
50	1	747 480	035619550

KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL



Easytop Inox kuglehane med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ikke korroderende ventilhus af rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning), L-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2370

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	554 729	035623015
15	18	1	554 736	035623018
20	22	1	554 743	035623022
25	28	1	554 750	035623028
32	35	1	554 767	035623035
40	42	1	554 774	035623042
50	54	1	554 781	035623054



Easytop kuglehane Sanpress Inox prestilslutning 3-delt med SC-Contur

- ikke egnet til Easytop isolerings-skål model 2275.90
- rustfrit stål
- prestilslutning
- kan låses

Udstyr

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning), betjeningshåndtag L-form

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur max. 110 °C

model 2375.8

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	766 764	035643015
15	18	1	766 771	035643018
20	22	1	766 788	035643022
25	28	1	766 795	035643028
32	35	1	766 801	035643035
40	42	1	766 818	035643042
50	54	1	766 825	035643054



Easytop kuglehane
Megapress-prestilslutning
3-delt

med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

Udstyr

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning), skæreringe, skilleringe, betjeningshåndtag L-from

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 105 °C

model 4275.8

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	787 165	035642004
20	¾	1	787 172	035642006
25	1	1	787 189	035642008
32	1¼	1	787 196	035642010
40	1½	1	787 202	035642011
50	2	1	787 219	035642012



Easytop kuglehane
Megapress S-prestilslutning
3-delt

med SC-Contur

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

Udstyr

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, FKM pakning (pressamling), skæreringe, skilleringe, betjeningshåndtag L-from

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 140 °C

Bemærk

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4375.8

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	787 226	035642204
20	¾	1	787 233	035642206
25	1	1	787 240	035642208
32	1¼	1	787 653	035642210
40	1½	1	787 660	035642211
50	2	1	787 677	035642212



Easytop XL kuglehane
Megapress S XL prestilslutning
3-delt

med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

Udstyr

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, FKM pakning (pressamling), skærringe, skilleringe, betjeningshåndtag L-from

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 140 °C

Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

model 4275.8XL

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1	802 349	035642213
80	3	1	802 554	035642214
100	4	1	802 561	035642216

REPARATIONSSÆT TIL KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL



Reparationssæt

- ikke egnet til Easytop kuglehane model 2375.8
- til Easytop kuglehane model 4275.8, 4375.8
- PTFE

Udstyr

En pakning for hver spindel og pakningsboks, 2 pakninger til afspærringsventil

model 4275.98

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	1	787 738	
¾	1	787 745	
1	1	787 752	
1¼	1	787 769	
1½, 2	1	787 776	



Reparationssæt

- til Easytop XL kuglehane model 4275.8XL
- PTFE
- prestilslutning

Udstyr

En pakning for hver spindel og pakningsboks, 2 pakninger til afspærringsventil

model 4275.9XL

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1/5	802 578	
80	3	1/5	802 585	
100	4	1/5	802 592	



Reparationssæt

- ikke egnet til Easytop kuglehane model 4275.8, 4375.8
- til Easytop kuglehane model 2375.8
- PTFE

Udstyr

En pakning for hver spindel og pakningsboks, 2 pakninger til afspærringsventil

model 2375.98

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/18	1	766 832	
22	1	766 849	
28	1	766 856	
35	1	766 863	
42	1	766 870	
54	1	766 887	

FRILØBSVENTILER


Easytop friløbsventil med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus i rødgods eller silicium-bronze i henhold til UBA liste, greb af kunststof, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2278

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	747 312	035640015
18	1	747 329	035640018
22	1	747 336	035640022


Easytop friløbsventil

- indgang/udgang: Rp-gevind

Udstyr

Ventilhus i rødgods eller silicium-bronze i henhold til UBA liste, greb af kunststof, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)


driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2278.1

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1	747 299	035641004
3/4	1	747 305	035641006

MONTERINGSENHEDER TIL VANDMÅLERE


Easytop monteringsenhed
med SC-Contur

- til vandmåler

- med Easytop skråsædeventil model 2230.52, Easytop KRV skråsædeventil model 2230.92

- indgang: Easytop skråsædeventil (fristømsventil), Udgang: Easytop-KRV-skråsædeventil (fristømsventil med tilbageløbssikring)

- dybdejusterbar, længdejusterbar, kan indstilles til vandret og lodret indbygning af vandmåler

Udstyr

Ventilhus og dele i kontakt med vand i rødgods eller siliciumbronze i henhold til DIN EN 1982 og UBA, ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, monteringsplade af rustfrit stål, indgangsside:

Forskruning til vandmåler, kan plomberes, udgangsside: Forskruning til vandmåler, længdejusterbar, fastgørelsesmateriale, EPDM pakning, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

med DVGW-godkendelse

model 2230.12

Q3	Qn	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
4	2,5	28	1	1	629 878	

Q3 = kontinuerligt flow

Qn = nominelt flow



Easytop monteringsenhed

- til vandmåler
- med Easytop skråsædeventil model 2230.53, Easytop KRV skråsædeventil model 2230.92
- indgang: Easytop skråsædeventil (fristømsventil), Udgang: Easytop-KRV-skråsædeventil (fristømsventil med tilbageløbssikring)
- dybdejusterbar, længdejusterbar, kan indstilles til vandret og lodret indbygning af vandmåler

Udstyr

Ventilhus og dele i kontakt med vand i rødgods eller siliciumbrøze i henhold til DIN EN 1982 og UBA, ventilisæde og nedre spindel i rustfrit stål, monteringsplade af rustfrit stål, indgangsside: Forskruning til vandmåler, kan plomberes, udgangsside: Forskruning til vandmåler, længdejusterbar, fastgørelsesmateriale, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

med DVGW-godkendelse

model 2230.11

Q3	Qn	Rp1	Rp2	PE	art.nr.	VVS-nr.
4	2,5	1	1	1	553 609	
4	2,5	1¼	1¼	1	717 902	
10	6	1¼	1¼	1	553 616	

Q3 = kontinuerligt flow

Qn = nominelt flow



Easytop monteringsenhed

- til vandmåler
- indgang: Easytop skråsædeventil (fristømsventil), Udgang: Easytop skråsædeventil (fristømsventil) med tømning
- dybdejusterbar, længdejusterbar, kan indstilles til vandret og lodret indbygning af vandmåler

Udstyr

Ventilhus og dele i kontakt med vand af rødgods eller siliciumbrøze i henhold til UBA liste, monteringsplade af rustfrit stål, indgangsside: Forskruning til vandmåler, kan plomberes, udgangsside: Forskruning til vandmåler, længdejusterbar, fastgørelsesmateriale, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

med DVGW-godkendelse

model 2230.10

Q3	Qn	Rp1	Rp2	PE	art.nr.	VVS-nr.
4	2,5	1	1	1	746 216	035602908

Q3 = kontinuerligt flow

Qn = nominelt flow



Easytop vandmålerbøjle

- til vandmåler
- indgang: Forskruning til vandmåler, kan plomberes, udgang: Forskruning til vandmåler, længdejusterbar
- dybdejusterbar, kan indstilles til vandret og lodret indbygning af vandmåler

Udstyr

Monteringsplade af rustfrit stål, Forskruninger til vandmåler (R-gevind iht. DIN EN 10226-1, dele i kontakt med vand af rødgods eller siliciumbrøze i henhold til metalvurderingsgrundlag (UBA), fastgørelsesmateriale, kantet

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

med DVGW-godkendelse

model 2230.70

Q3	Qn	R1	R2	PE	art.nr.	VVS-nr.
4	2,5	1	1	1	554 415	
10	6	1¼	1¼	1	554 422	
16	10	1½	1½	1	554 439	

Q3 = kontinuerligt flow

Qn = nominelt flow



Easytop forskrunding til vandmåler

- reservedel til Easytop monteringsenhed model 2230.10, 2230.11, 2230.12, Easytop vandmålerbøjle model 2230.70
- rødgods eller siliciumbrønze

Udstyr

Forskrunding til indgang, forskrunding i udgangsside, flad pakninger EPDM, kantet

model 2230.71

Q3	Qn	G	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
4	2,5	1		1	689 766	035620022
10	6	1¼		1	689 773	035620032
16	10		1½	1	689 780	035620040

Q3 = kontinuerligt flow

Qn = nominelt flow



Easytop skråsædeventil med SC-Contur

- til Easytop vandmålerbøjle model 2230.70
- indgang: Sanpress-tilslutning, udgang: Rp-gevind iht. DIN EN 10226-1

Udstyr

Ventilhus og dele i kontakt med vand i rødgods eller siliciumbrønze i henhold til DIN EN 1982 og UBA, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, håndtag ergonomisk udført, ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, EPDM pakning

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

med DVGW-godkendelse

model 2230.52

DN	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	1/5	756 697	035603028
32	35	1¼	1/5	756 703	035603035
40	42	1½	1/5	756 710	035603042
50	54	2	1/5	756 727	035603054



Easytop skråsædeventil

- til Easytop vandmålerbøjle model 2230.70
- indgang/udgang: Rp-Gevind iht. DIN EN 10226-1

Udstyr

Ventilhus og dele i kontakt med vand i rødgods eller siliciumbrønze i henhold til DIN EN 1982 og UBA, ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, håndtag ergonomisk udført

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

med DVGW-godkendelse

model 2230.53

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	1	1/5	756 734	035602008
32	1¼	1/5	756 741	035602010
40	1½	1/5	756 758	035602011
50	2	1/5	756 765	035602012



Easytop KRV skråsædeventil

- til Easytop vandmålerbøjle model 2230.70
- indgang/udgang: Rp-Gevind iht. DIN EN 10226-1

Udstyr

Ventilhus og dele i kontakt med vand i rødgods eller siliciumbrønze i henhold til DIN EN 1982 og UBA, ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, håndtag ergonomisk udført, prøveudtagningstilslutning, G 1/4 prop

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

med DVGW-godkendelse

model 2230.92

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	1	1/5	756 772	035602108
32	1¼	1/5	756 789	035602110
40	1½	1/5	756 796	035602111
50	2	1/5	756 802	035602112

TILBEHØR TIL AFSPÆRRINGSVENTILER OG KUGLEHANER


Easytop aftapsventil

- til Easytop KRV skråsædeventil model 2230.92, Easytop skråsædeventil model 2237.3, 2237.5, Easytop XL skråsædeventil model 2237.5XL, Easytop KRV skråsædeventil model 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV skråsædeventil model 2238.5XL, Easytop XL tilbageløbssikring model 2239.4XL, Easytop kuglehane model 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop skråsædeventil model 5337.5, Easytop KRV skråsædeventil model 5338.5

- G-gevind

Udstyr

Greb, sideudløb, G 1/4 prop

model 2234

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1	457 334	035616702


Easytop Inox aftapsventil

- til Easytop Inox skråsædeventil model 2337.5, Easytop Inox KRV skråsædeventil model 2338.5

- rustfrit stål

- G-gevind

Udstyr

Greb, sideudløb, G 1/4 prop

model 2334

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	5	471 569	035617702


Easytop forlænger

- til Easytop isoleringsskål model 2210.12, Easytop aftapsventil model 2234, Easytop skråsædeventil model 2237.3, 2237.5, Easytop KRV skråsædeventil model 2238.5, Easytop kuglehane model 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop skråsædeventil model 5337.5, Easytop KRV skråsædeventil model 5338.5

- G-gevind

model 2234.5

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	50	1	553 654	035616752


Easytop Inox forlænger

- til Easytop isoleringsskål model 2210.12, Easytop Inox aftapsventil model 2334, Easytop Inox skråsædeventil model 2337.5, Easytop Inox KRV skråsædeventil model 2338.5

- rustfrit stål

- G-gevind

model 2334.5

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	50	1	553 661	035617752


Sanpress tilslutningsforskrunding med SC-Contur

- rødgoods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskrunding, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2263

VdS	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	3/4	1	265 663	035577176
	18	3/4	1	283 391	035577232
✓	22	1	1	265 687	035577291
✓	28	1 1/4	1	265 700	035577354
✓	35	1 1/2	1	265 731	035577390
✓	42	1 3/4	1	265 304	035577426
✓	54	2 3/8	1	265 328	035577458

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Easytop aftapsventil

- til Easytop kuglehane med G 1/4 prop
- rødgoods
- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 2278.7

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1	747 398	035629922



Easytop aftapsventil

- til Easytop aktuatorset model 1013.8, Easytop termometer model 1026.6, Easytop kuglehane model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop cirkulationsreguleringsventil model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- messing
- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 2278.8

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	1	790 752	035616832



Easytop isoleringsskål

- til Easytop skræsædeventil model 2237.3, 2237.5, Easytop KRV skræsædeventil model 2238.3, 2238.5, Easytop Inox skræsædeventil model 2337.5, Easytop Inox KRV skræsædeventil model 2338.5, Easytop skræsædeventil model 5337.5, Easytop KRV skræsædeventil model 5338.5

- selvklæbende

Udstyr

Isoleringslagstykkelse iht. GEG

model 2210.12

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	758 356	035619115
20	1	758 363	035619120
25	1	758 370	035619125
32	1	758 387	035619132
40	1	758 394	035619140
50	1	758 400	035619150

TILBEHØR TIL SKRÆSÆDEVENTILER



Easytop greb

- til Easytop XL skræsædeventil model 2237.5XL, Easytop XL KRV skræsædeventil model 2238.5XL

- kunststof

model 2237.3XL

til DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
65-100	antracit=RAL 7016	5	654 443	



Easytop overdel til skræsædeventil

- til Easytop skræsædeventil model 2230.52, 2230.53, 2237.3, 2237.5, Easytop XL skræsædeventil model 2237.5XL, Easytop skræsædeventil model 5337.5

Udstyr

Ventilioverdel i rødgods eller siliciumbrønde i henhold til UBA liste, Ventilenhed i rustfritstål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., kantet

model 2237.22

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/5	756 994	035615715
20	1/5	757 007	035615720
25	1/5	757 014	035615725
32	1/5	757 021	035615732
40	1/5	757 038	035615740
50	1/5	757 045	035615750



Easytop KRV overdel til skråsædeventil

- til Easytop KRV skråsædeventil model 2230.92, 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV skråsædeventil model 2238.5XL, Easytop KRV skråsædeventil model 5338.5

Udstyr

Ventiloverdel i rødgods eller siliciumbrønze i henhold til UBA liste, Ventilenhed i rustfritstål, spindeludveksling, positionsindikerings åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., kantet
model 2238.22

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/5	757 328	035615815
20	1/5	757 335	035615820
25	1/5	757 342	035615825
32	1/5	757 359	035615832
40	1/5	757 366	035615840
50	1/5	757 373	035615850



Easytop overdel til tilbageløbssikring

- til Easytop tilbageløbssikring model 2239.4, Easytop XL tilbageløbssikring model 2239.4XL, Easytop tilbageløbssikring model 5339.4

Udstyr

Ventiloverdel i rødgods eller siliciumbrønze i henhold til UBA liste, Ventilenhed i rustfritstål, kantet
model 2239.22

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/5	757 656	035615915
20	1/5	757 663	035615920
25	1/5	757 670	035615925
32	1/5	757 687	035615932
40	1/5	757 694	035615940
50	1/5	757 700	035615950



Easytop ligeløbende ventiloverdel

- siliciumbrønze

Udstyr

Ventilenhed i rustfritstål, kantet
model 2231.22

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	5	778 361	



Easytop greb

- til Easytop overdel til skråsædeventil model 2237.22, Easytop KRV overdel til skråsædeventil model 2238.22
- kunststof

model 2237.24

Ø	til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	15/20	1/100	758 431	035629020
73	25/32	1	758 448	035629032
98	40/50	1/40	758 455	035629050



Easytop greb

- til Easytop KRV overdel til skråsædeventil model 2238.22
- kunststof

model 2238.24

Ø	til DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	15/20	antracit=RAL 7016	1	778 439	
73	25/32	antracit=RAL 7016	1	778 446	
98	40/50	antracit=RAL 7016	1	778 453	



Easytop mediemærkning

- til Easytop greb model 2237.24
- kunststof

model 2237.25

Ø	til greb Ø	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
27,5	60	grøn	1/200	758 479	035629162
27,5	60	rød	1/200	758 462	035629152
34	73	grøn	1/200	758 493	035629163
34	73	rød	1/200	758 486	035629153
44,5	98	grøn	1/150	758 516	035629164
44,5	98	rød	1/150	758 509	035629154



Easytop XL overdel til skråsædeventil

- til Easytop XL skråsædeventil model 2237.5XL

Udstyr

Ventiloverdel i rødgods eller siliciumbrønde i henhold til UBA liste, Ventilenhed i rustfritstål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, greb med udskiftelig mediemærkning grøn/rød

model 2237.6XL

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	1/5	757 090	035618765
80	1/5	757 106	035618780
100	1/5	757 113	035618800



Easytop XL KRV overdel til skråsædeventil

- til Easytop XL KRV skråsædeventil model 2238.5XL

Udstyr

Ventiloverdel i rødgods eller siliciumbrønde i henhold til UBA liste, Ventilenhed i rustfritstål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, greb med udskiftelig mediemærkning grøn/rød, kantet

model 2238.6XL

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	1/5	757 427	035618865
80	1/5	757 434	035618880
100	1/5	757 441	035618900



Easytop XL overdel til tilbagemløbsikring

- til Easytop XL KRV skråsædeventil model 2238.5XL

Udstyr

Ventiloverdel i rødgods eller siliciumbrønde i henhold til UBA liste, Ventilenhed i rustfritstål, kantet

model 2239.6XL

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	1/5	757 755	035618965
80	1/5	757 762	035618980
100	1/5	757 779	035618990

TILBEHØR TIL KUGLEHANE



Easytop betjeningshåndtag T-formet

- til Easytop kuglehane model 2275, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- kunststof

model 2275.91

til DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/20	antracit=RAL 7016	1	747 497	035629752
25/32	antracit=RAL 7016	1	747 503	035629753
40/50	antracit=RAL 7016	1	747 510	035629755



Easytop betjeningshåndtag metal

- til Krav ved ikke-brændbare komponenter
- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- til Easytop kuglehane model 2275, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- metal

model 2275.93

til DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/20	sort	1	747 558	035629672
25/32	sort	1	747 565	035629673
40/50	sort	1	747 572	035629674


Easytop betjeningshåndtag

- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- til Easytop kuglehane model 2275, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375

Udstyr

Sort pulverlakeret betjeningshåndtag
model 2275.92

til DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/20	1	747 527	035629772
25/32	1	747 534	035629773
40/50	1	747 541	035629775


Easytop termometer

- til Easytop kuglehane med T-betjeningshåndtag
- til Easytop betjeningshåndtag model 2275.91

Udstyr


Mediemærkning rød
model 2275.94

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	747 589	035629884


Easytop prop med indvendige kanter

- til Easytop kuglehane med G 1/4 prop
- model 2275.95**

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1	747 602	035629902


Easytop mediemærkning

- til Easytop kuglehane med T-betjeningshåndtag
 - til Easytop betjeningshåndtag model 2275.91, Easytop termometer model 2275.94
- model 2275.97**

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
rød	1	747 732	035629195
grøn	1	747 749	035629197
blå	1	747 756	035629198



Easytop beskyttelseskappe

- til Easytop betjeningshåndtag model 2275.91
 - kunststof
- model 2275.96**

til DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/20	rød	1	747 619	035629252
15/20	grøn	1	747 626	035629272
15/20	blå	1	747 633	035629282
25-50	rød	1	747 640	035629255
25-50	grøn	1	747 657	035629275
25-50	blå	1	747 664	035629285

INSTALLATIONSVÆGS- OG SKYLLETEKNIK

Prevista Dry

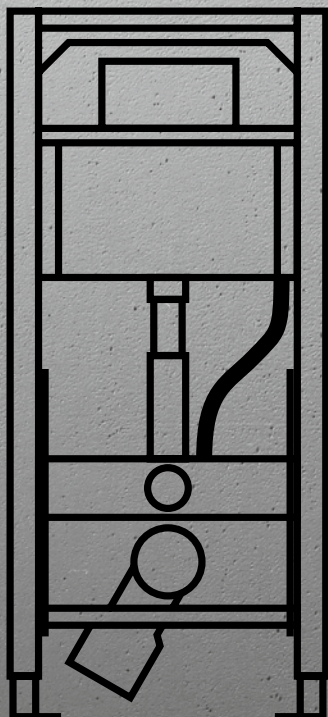

viega

Installationsvægssystem til let konstruktion (letvægtsvæg). Der er mulighed for en barrierefri samt handicapvenlig montering. indbygningsklare installationsvæg elementer til installationsvægge i delvis og fuld rumhøjde samt fritstående konstruktioner. Fastgøres i metal- eller træskeletvægge, direkte på væggen med 2 fastgørelsespunkter eller med monterings Skinner. Fodstøtter, der passer til 50 og 75 mm C-profiler. Lydisolerede enheder til montering af alle Viega vægfittings. Elementerne kan integreres i Prevista Dry Plus-skinnesystemer.

Installationsvæg elementer til:

WC, bidet, håndvask, urinal, armaturholder
Konstruktionsdybde kan justeres trinløst fra 120–200 mm

Beklædning laves med:

Glasfiberforstærket, kerne imprægneret beklædningsplader af gipskarton med en tykkelse på 18 mm.
Beklædningspaneler af gips til områder med høj fugtniveau, kommercielle beklædningspaneler.

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Belastning: WC og bidet 400 kg, håndvask og urinal 150 kg, støtte- og holdegreb 100 kg! Opfylder de generelle krav til brand- og lydisolering. Du finder detaljerede oplysninger om brand- og lydisolering på Viegas hjemmeside eller hos din Viega partner.

Prevista Dry Plus konfigurator

Web applikation til hurtig og nem dimensionering og mængdeberegning af installationsvægssystemet Prevista Dry Plus.

Betjeningsplade konfigurator

Web applikation til indretning af badeværelser, applikationen giver nem og hurtig beregning og visualisering af den valgte betjeningsplade.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

WC elementer	290
Fastgørelseelement	293
Fastgørelsessæt	294
Bruse WC tilbehør	294
Fastgørelsestilbehør	295
Beklædningsplader til installationsvægge og tilbehør	295
Prevista-tilslutningsstykker	296



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

WC ELEMENTER



Prevista Dry WC element 1120 mm

med bruse WC tilslutning

- der kan eventuelt også bestilles Prevista Dry støtte sæt model 8570.37
- med Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36, 8570.66
- reservedele Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.66
- stål, PE
- kompatibel med alle WC betjeningsplader for Prevista, integration i Prevista Dry Plus, 2-skylsteknik, frontbetjent

Udstyr


Tilslutningsforskrurning til PE-X rør d15x2,5 og PB rør d16x1,8, pulverlakeret ramme (40x40), indbygningssystemer 3L, halogenfri kondensisolering til cisterner i henhold til DGNB ENV1.2 kriterium QS4 kompatibel, skyllemængdedrossel, tomrør til bruse WC tilslutning, WC tilslutnings-sæt, fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden, Vandtilslutning i venstre side, WC tilslutningsbøjning DN90 (dybdejusterbar) af PP, excentrisk overgangsstykke DN90/100 af PP

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l
indstillingsområde for lille skylmængde ca. 2-4 l
Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l
Indstillingsområde for stort skyl ca. 3,5-7,5 l
Maks. belastning 400 kg
Maks. fremspring 700 mm

Bemærk

Betjeningsplade og tilbehør: Produktgruppe WC og urinal betjeningsplader til Prevista.
model 8522.36



BH	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
1120	500	1/15	803 391	617362430



Prevista Dry WC element med bruse WC tilslutning 820 mm

- der kan eventuelt også bestilles Prevista Dry støtte sæt model 8570.37
- montering af installationsvæg bestilles særskilt: Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36, 8570.66
- tilbehør Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.66
- stål, PE
- kompatibel med alle WC betjeningsplader for Prevista, integration i Prevista Dry Plus, 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top, barrierefri

Udstyr


Pulverlakeret ramme (40x40), indbygningssystemer 3L, halogenfri kondensisolering til cisterner i henhold til DGNB ENV1.2 kriterium QS4 kompatibel, tomrør til bruse WC tilslutning, WC tilslutningssæt, fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden, vandtilslutning 1/2", WC tilslutningsbøjning DN90 (dybdejusterbar) af PP, excentrisk overgangs-stykke DN90/100 af PP

Tekniske data

Maks. belastning 400 kg
Maks. fremspring 700 mm



Bemærk

Betjeningsplade og tilbehør: Produktgruppe WC og urinal betjeningsplader til Prevista.
model 8533



BH	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
820	500	1/15	772 017	617362300



Kombinations oversigt: wc elementer i kombination med bruse wc'er

				
		8521/8522/8530		8533/8530.1
	 Artikel Nr. 827 618	■		
	Artikel Nr. 827 601 8570.70			■
GEBERIT	Mera Classic 146210111	■		■
	Mera Comfort 146200111	■		■
	Sela 146220111	■		■
	Tuma Classic 146090111	■		■
	Tuma Comfort 146290111	■		■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N	■		■
TECE	One 9700200	*1		*1
TOTO	RP WC Ceramic CW542EY	■		■
	Washlet RX TCF794CG	■		■
	Washlet SX TCF796CG	■		■
	Washlet RW TCF802C2G	■		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1	■		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1	■		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR	■		■
	AC 2.0 TCF996RWG	■		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG	■		■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691	■		■
	Cleanet Navia 820601	■		■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1	■		■

*1 – TECE One kræver tilslutning til varmt og koldt vand og kan afvige fra installationsdimensionerne for Prevista. Dette skal allerede tages i betragtning i planlægningsfasen!

Andre bruse wc'er kan tilsluttes. Venligst kontakt teknisk support. Oplysningerne er baseret på produktdata leveret af producenterne. Vi kan ikke garantere for informationens nøjagtighed; informationen kan ændres.

Kombinations oversigt: wc elementer i kombination med bruse wc'er

			 8521/8522/8530	 8533/8530.1
	 8570.70	Artikel Nr. 827 618	■	
		Artikel Nr. 827 601		■
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle væghængt WC 631001002004300		■	■
VitrA	V-Care 1.1 bruse WC VitrA Flush 2.0 Basis version 5674B003-6195		■	■
	V-Care 1.1 shower WC VitrA Flush 2.0 Komfort version 5674B003-6196		■	■

Andre bruse wc'er kan tilsluttes. Venligst kontakt teknisk support. Oplysningerne er baseret på produktdata leveret af producenterne. Vi kan ikke garantere for informationens nøjagtighed; informationen kan ændres.

FASTGØRELSESELEMENT



Prevista Dry rammeelement 1120–1300 mm

- til Prevista Dry Plus armaturholder og -modul
- montering af installationsvæg bestilles særskilt: Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36, 8570.66
- tilbehør Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.66
- stål
- integration i Prevista Dry Plus

Udstyr

Pulverlakeret ramme (40x40), fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden


Tekniske data

Maks. belastning 150 kg

Bemærk

* Til byggehøjde 1120 mm forlængelse af gulvstøtte 0–240 mm. Til byggehøjde > 1120 mm forlængelse af gulvstøtte 0–200 mm!

model 8570



BH	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
1120–1300	500	1/10	776 466	617364100



Prevista Dry fastgørelseelement

til armstøtte

1120 mm

- til sanitetsobjekter, barrierefri installationsvæg
- montering af installationsvæg bestilles særskilt: Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36, 8570.66
- stål, træ
- integration i Prevista Dry Plus

Udstyr


Pulverlakeret ramme (40x40), vandfast krydsfinerplate s=30 mm, fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden

Tekniske data

Maks. belastning 100 kg

model 8570.31

BH	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
1120	350	1	776 497	617365310



FASTGØRELSESSÆT



NY

Prevista Dry fastgørelsessæt

- til enkeltmontering direkte på bærende konstruktion, fastgørelse af Prevista Dry-Elementerne
- kan integreres i Prevista Dry Plus skinneresystem, boring og fastgørelse er muligt tæt på rammen, dybdejusterbar 120–200 mm, integreret monteringsstøtteflade til befæstigelsesplade

model 8570.66

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	831 837	

AS = Antal i et sæt



Prevista Dry fastgørelsessæt universal

- til fastgørelse af Prevista Dry-Elementerne, enkeltmontering direkte på bærende konstruktion, hjørnemontering på massiv væg eller metalstandervæg
- dybdejusterbar 120–200 mm, mulighed for fastgørelse af beklædning

model 8570.36

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	776 619	617369902

AS = Antal i et sæt



Prevista Dry fastgørelsessæt

- til Enkeltmontering på massiv væg
- til monteringsskinne model 8001
- trykstøbt-zink
- dybdejusterbar 75–200 mm, mulighed for fastgørelse af beklædning, langhuller

model 8173

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	460 440	617304120

AS = Antal i et sæt



Prevista Dry fastgørelsessæt

- til Enkeltmontering på massiv væg
- stål
- dybdejusterbar op til 200 mm

model 8180.73

M	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	2	1	678 630	617304130

AS = Antal i et sæt

BRUSE WC TILBEHØR



Tilslutningssæt

- til væghængt bruse WC, indbygningsscisterne 3H, indbygningsscisterne 3L
- til Prevista Dry Plus WC modul model 8515

Udstyr

Tilslutnings-T-stykke, forstærket slange, Tilslutnings- og fastgørelsesmateriale

model 8570.63

BH	PE	art.nr.	VVS-nr.
820	1	787 707	617369702
980–1120	1	786 670	617369703



Tilslutnings-T-stykke

- til væghængt bruse WC, indbygningsscisterne 3H
- til Prevista Dry Plus WC modul model 8515

Udstyr

Forbindelsesmateriale

Bemærk

Forstærket slange skal være inkluderet i leveringen af WC keramikken.

model 8580.66

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	803 384	

FASTGØRELSESTILBEHØR



Monteringssskinne

- til fastgørelse af elementer, seriemontering af elementer
- forzinket stål

Udstyr

Fastgørelsesmateriale, udligningsmateriale til ujævne vægge
model 8001

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
3000	40	22	4	283 872	617315030



Monteringsprofil 90°

- forzinket stål
- uden: fastgørelsesmateriale

model 8076

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
2500	37	37	1	332 402*	617304225
3000	37	37	1	284 459*	617304230

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Monteringsprofil 45°

- forzinket stål

Udstyr

Fastgørelsesmateriale, skruer (selvborende) til gipsbeklædningsplade
model 8077

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
1120	50	30	2	284 466	617304211



Hammerhovedskrue

- til fastgørelse af moduler og armaturholdere
- forzinket stål

Udstyr

Spændeskive, gevindmøtrik
model 8013.23

M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	25	10	308 278	617331980



Prevista Dry Plus lyddæmpende plade

- til Reduktion af lydoverførslen fra elementfastgørelsen, Reduktion af lydoverførsel på tilstødende væg
- gummi

Udstyr

10 lydisoleringssæt (gulv- og vægmontering)
model 8310.52

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	1	636 395	617309600

AS = Antal i et sæt

BEKLÆDNINGSPLADER TIL INSTALLATIONSVÆGGE OG TILBEHØR



Gipsbeklædningsplade

- til beklædning af Prevista installationsvægssystem
- glasfiberforstærket, kerne imprægneret

model 8570.42

L	B	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
1300	600	18	30	785 482	617369920


Spartelmasse

- til gipsbeklædningsplade
- model 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43
- model 8480**

indhold [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
5	1	483 203	617315995

PREVISTA-TILSLUTNINGSSTYKKER

Raxofix overgangsbojning 90° med SC-Contur

- til Prevista-installationsvægsystem
- i forbindelse med vægfittings til Prevista model 8055.2
- siliciumbrønde
- pretilslutning, Prevista indstik

Bemærk

Kun til Prevista installationsvæg elementer og vægfitting!
model 5316.8

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	1	776 749	086870617


Prevista Dry hurtigudløser

- til Prevista Dry-element
- model 8570.50**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	8	785 932	617369910


Prevista Dry monteringssæt basisvariant

- til gulv- eller vægmontering af Prevista Dry-Element basisvariant
- forzinket stål
- indstillingsområde 0–200 mm

Udstyr

Støttefodssæt

model 8570.52

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	785 963	617369907


Prevista Dry monteringssæt basisvariant

- til gulv- eller vægmontering af Prevista Dry-Element basisvariant
- forzinket stål
- indstillingsområde 0–400 mm

Udstyr


Støttefodssæt

model 8310.68

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
700	1	641 030	617304140

INSTALLATIONSVÆGS- OG SKYLLETEKNIK

Prevista Dry Plus

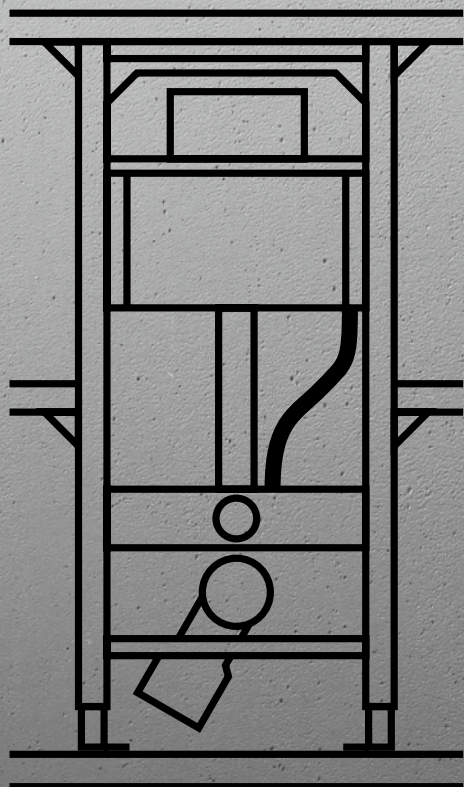

Fleksibelt installationsvægssystem til let konstruktion (letvægts-væg). Der er mulighed for en barrierefri samt handicapvenlig montering. Med monteringsskinne, skinneforbindelse, installationsvæg elementer og indbygningsklare sanitetsobjekt-moduler og armaturholdere. Til installationsvægge i delvis og fuld rumhøjde samt fritstående konstruktioner. består af: monteringsskinne, med stor bæreflade til beklædning, til direkte fastgørelse på gulve, lofter og vægge, skinneforbindelser til 45° og 90° forbindelser og skinnestanse til præcis, gratfri afkørtning af monteringssskinnen

Installationsvæg elementer til:

WC, bidet, håndvask, urinal, armaturholder

Beklædning laves med:

Glasfiberforstærket, kerne imprægneret beklædningsplader af gipskarton med en tykkelse på 18 mm.

Beklædningspaneler af gips til områder med høj fugtniveau, kommercielle beklædningspaneler.

Beregning af materialebehovet:

Den nødvendige skinnelængde beregnes ud fra arealet af installationsvæggen (bredde x højde) i m² ved hjælp af skinnefaktoren.

Overfladeareal (m²) x skinnefaktor = nødvendig skinnelængde (m)

Skinnefaktor 4,5 til Prevista Dry installationselementer

Skinnefaktor 5,5 for Prevista Dry Plus installationselementer

Skinnefaktoren erstatter ikke nøjagtig planlægning.

Brug Prevista Dry Plus konfigurator til detaljeret planlægning.

Bemærk

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Belastning: WC og bidet 400 kg, håndvask og urinal 150 kg, støtte- og holdegreb 100 kg! Opfylder de generelle krav til brand- og lydisolering. Du finder detaljerede oplysninger om brand- og lydisolering på Viegas hjemmeside eller hos din Viega partner.

Prevista Dry Plus konfigurator

Web applikation til hurtig og nem dimensionering og mængdeberegning af installationsvægssystemet Prevista Dry Plus.

Betjeningsplade konfigurator

Web applikation til indretning af badeværelser, applikationen giver nem og hurtig beregning og visualisering af den valgte betjeningsplade.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Komponenter	300
Armaturholder	300
Prevista-tilslutningsstykker	300
Tilbehør	300
Værktøjer	302
Beklædningsplader til installationsvægge og tilbehør	302



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

KOMPONENTER



Prevista Dry Plus monteringskinn

- til skille- eller installationsvæg i del- eller rumhøjde
- forzinket stål
- med lange huller for hver 30 cm profileret til væg-, gulv- eller loftmontering

model 8401

L	H	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
5000	40	40	4	471 781	617309050



Prevista Dry Plus komplet sæt

- til etablering af skille- eller installationsvæg i del- eller rumhøjde
- stål

Udstyr

Samlestykker af forzinket stål til samling af monteringskinn i 45° eller 90°, fastgørelsesmateriale til væg-, gulv- eller loftmontering af monteringskinner, udligningsmateriale til ujævne vægge, skruer (selvborende) til gipsbeklædningsplade

Bemærk

Størrelse af komplet sæt baseret på overflade til belægning!

model 8400

A [m ²]	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	114	471 545	617309421
3	54	471 750	617309423
5	54	471 767	617309425
10	45	471 774	617309430

ARMATURHOLDER




Prevista Dry Plus armaturholder til ophængningsarmatur

- stål

Udstyr

Lydisoleret fastgørelse til Viega vægfitings, fastgørelsesmateriale

model 8558


B	PE	art.nr.	VVS-nr.
420	1	776 558	617364900

PREVISTA-TILSLUTNINGSSTYKKER



Raxofix overgangsbojning 90° med SC-Contur

- til Prevista-installationsvægssystem
- i forbindelse med vægfitings til Prevista model 8055.2
- siliciumbronz
- pretilslutning, Prevista indstik

Bemærk

Kun til Prevista installationsvæg elementer og vægfitting!

model 5316.8

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	½	1	776 749	086870617

TILBEHØR



Prevista Dry Plus lyddæmpende plade

- til Reduktion af lydoverførslen fra elementfastgørelsen, Reduktion af lydoverførsel på tilstødende væg
- gummi

Udstyr

10 lydisoleringssæt (gulv- og vægmontering)

model 8310.52

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	1	636 395	617309600

AS = Antal i et sæt


Prevista Dry Plus skinnforbindelse

- til samling af monteringsskinne i 45° eller 90°
- til Prevista Dry Plus monteringsskinne model 8401
- forzinket stål
- formonteret

Udstyr

Gevind M10 til nedhængning af rørbøjler eller dybdejustering af vægkonstruktion med gevindstang **model 8410**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	471 798	617309410


Prevista Dry Plus vinkel 90°

- til transport af præfabrikerede vægmodul, tilslutning af monteringsskinne 90 ° bøjninger
- til Prevista Dry Plus monteringsskinne model 8401
- forzinket stål

Udstyr

2 natursten
model 8415.1

L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
62	62	10	765 989	617309190


Prevista Dry Plus møtrik

- til fastgørelse af moduler og armaturholdere
- til Prevista Dry Plus monterings-skinne model 8401
- forzinket stål

model 8437.90

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	494 179	617309590


Prevista Dry Plus monteringssæt

- til væg-, gulv- eller loftmontering af monteringsskinne
- stål

Udstyr

Fastgørelsesmateriale, 10 skruer med krave, 10 rawplugs, udligningsmateriale til monteringsskinne **model 8409**

L	M	PE	art.nr.	VVS-nr.
70	8	1	611 347	617309507


Prevista Dry Plus monteringsvinkel

- til vægttilslutning af præfabrikeret væg
- forzinket stål

model 8415

L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	75	5	485 061	617309175
50	140	5	726 300	


Prevista Dry Plus rørholder sæt

- til Prevista Dry Plus monteringsskinne model 8401
- forzinket stål

Udstyr

M8 gevind til fastgørelse af gevindstænger og rørklemmer
model 8417

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
5	1	802 851	

AS = Antal i et sæt



Prevista Dry Plus rørbærer

- til Kunststofrør d16-20, maksimal omgivende isolering 13 mm
- til Prevista Dry Plus monteringsskinne model 8401
- kunststof

Udstyr

Rørbærer, kabelbinder

model 8416

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
5	1	798 468	

AS = Antal i et sæt



Prevista Dry Plus monteringsled

- til trinløs vinkelindstilling fra 0–180°, fastgørelse af monterings Skinner på tag med rejsning
- til Prevista Dry Plus skinneforbindelse model 8410
- forzinket stål

model 8411

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	471 804	617309411

VÆRKTØJER



Prevista Dry Plus skinnestanse

- til afkortning uden gratdannelse og perforering i monteringsskinne
- til Prevista Dry Plus monterings-
skinne model 8401
- pulverlakeret stål

Udstyr

Kuffert

model 8420

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	471 866	617309800

BEKLÆDNINGSPLADER TIL INSTALLATIONSVÆGGE OG TILBEHØR



Gipsbeklædningsplade

- til beklædning af Prevista
installationsvægssystem
- glasfiberforstærket, kerne
impregneret

model 8570.42

L	B	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
1300	600	18	30	785 482	617369920



Spartelmasse


- til gipsbeklædningsplade
model 8570.40, 8570.41, 8570.42,
8570.43

model 8480

indhold [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
5	1	483 203	617315995

INSTALLATIONSVÆGS- OG SKYLLETEKNIK

Betjeningsplader/tilbehør



Komponenter til skylleknop til WC'er og urinaler. Det er muligt at konvertere mekaniske aktiveringsmetoder til elektroniske modelversioner.

Bemærk

På glasvarianter af Viega WC og urinal betjeningsplader bruges der udelukkende enkeltlags-sikkerhedsglas. Indbygningsskiverne 3H og 3L kan kombineres med WC betjeningspladerne til Prevista. Du kan finde vores udstillingsplader (ikke-funktionelle prober) i produktgruppen for udstillingsplader på www.viega.dk.

Betjeningsplade konfigurator

Web applikation til indretning af badeværelser, applikationen giver nem og hurtig beregning og visualisering af den valgte betjeningsplade.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt over kombinationsmuligheder: WC elementer og blokke kombineret med WC betjeningsplader og tilbehør	306
Oversigt over kombinationsmuligheder: WC indbygningsramme til Prevista til indfældning af fliser i niveau med væg i kombination med Prevista Dry elementer	307
WC betjeningsplader	
Visign for Style	307
Visign for More	309
Fjernaktivering af skyl	312
Visign for Public	313
Visign for Life	313
Oversigt over kombinationsmuligheder: WC og urinal betjeningsplader med tilbehør	315
Betjeningstilbehør til WC elementer	316
WC dæklader	
Visign for Style	320





GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

OVERSIGT OVER KOMBINATIONSMULIGHEDER: WC ELEMENTER OG BLOKKE KOMBINERET MED WC BETJENINGSPLADER OG TILBEHØR

						
S1 Prevista Dry			8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	
	8602.1		■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	
	8611.1		■	■	■	
	8613.1		■	■	■	
	8614.1		■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■		
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	
	8631.1		■	■	■	
	8635.1		■	■		■
	8650.1		■	■		
	8653.1		■	■		

OVERSIGT OVER KOMBINATIONSMULIGHEDER: WC INDBYGNINGSRAMME TIL PREVISTA TIL INDFÆLDNING AF FLISER I NIVEAU MED VÆG I KOMBINATION MED PREVISTA DRY ELEMENTER

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1			


WC BETJENINGSPLADER
VISIGN FOR STYLE

**WC betjeningsplade til Prevista
Visign for Style 20**

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt
model 8610.1

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 793	617367300
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 786	617367384
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 779	617367304
sort plast, mat	sort plast, mat	1	796 389	617367321
plast hvid mat	plast hvid mat	1	832 476	



**WC betjeningsplade til Prevista
Visign for Style 21**

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt
model 8611.1

	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 250	617367400
	kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 243	617367484
	forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 236	617367404
	sort plast, mat	sort plast, mat	1	801 724	617367421
NY	plast hvid mat	plast hvid mat	1	832 483	



WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 23

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Bemærk

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).
model 8613.1



dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 151	617367500
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 069	617367584
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 052	617367504
sort plast, mat	sort plast, mat	1	801 731	617367521
plastik poleret sort	plastik poleret sort	1	773 175	617367501
plast, stålfarvet	plast, stålfarvet	1	773 168	617367580
akryl, skinnende sort	sort plast, mat	1	773 199	617367511
akryl, skinnende sort	plast, stålfarvet	1	773 182	617367518
kunststof specialfarve	kunststof specialfarve	1	773 205 ¹	617367590
kunststof metalfarvet	kunststof metalfarvet	1	773 212 ¹	617367581
kunststof forgyldt	kunststof forgyldt	1	773 229 ²	617367565

¹ Leveringstid for kundespecifikt program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

² Leveringstid for kundespecifikt program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 24

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Bemærk


Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).
model 8614.1



dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 281	617367600
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 274	617367684
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 267	617367604
sort plast, mat	sort plast, mat	1	801 748	617367621
plastik poleret sort	plastik poleret sort	1	773 304	617367601
plast, stålfarvet	plast, stålfarvet	1	773 298	617367680
akryl, skinnende sort	sort plast, mat	1	773 311	617367611
akryl, skinnende sort	plast, stålfarvet	1	773 328	617367618
kunststof specialfarve	kunststof specialfarve	1	773 335 ¹	617367690
kunststof metalfarvet	kunststof metalfarvet	1	773 342 ¹	617367681
kunststof forgyldt	kunststof forgyldt	1	773 359 ²	617367665

¹ Leveringstid for kundespecifikt program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

² Leveringstid for kundespecifikt program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista

Visign for Style 25

sensitive

- til alle Prevista indbygningcisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- med selvlysende maling
- berøringsfri aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.


Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8615.1

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	1	774 356	617366600
sort plast, mat	1	827 663	

WC BETJENINGSPLAGER VISIGN FOR MORE



WC betjeningsplade til Prevista

Visign for More 200

- til alle Prevista indbygningcisterner
- manuel aktivering forfra, 2-skylsteknik

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt


model 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	plastik poleret sort	metal, kobber/forgylt, mat	1	773 601	617367766
	plastik poleret sort	metal mat sort	1	773 595	617367712
	forkromet kunststof	glas, sort	1	773 588	617367754
	forkromet kunststof	glas, hvid	1	773 571	617367724
NY	plastik poleret sort	metal hvid mat	1	832 506	617367720
	plastik poleret sort	egetræ	1	773 564	617367731
	plastik poleret sort	metal specialfarve	1	773 618¹	617367790
	plastik poleret sort	metal metalfarvet	1	773 625¹	617367781
	plastik poleret sort	metal, forgylt	1	773 632²	617367765

¹⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

²⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 elektronisk

- til alle Prevista indbygningscisterner
- der kan eventuelt også bestilles WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).


model 8621.1



	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	børstet rustfrit stål	børstet rustfrit stål	1	773 526	617368164
	rustfrit stål, sort, mat	rustfrit stål, sort, mat	1	773 519	617368112
	rustfrit stål poleret hvid	rustfrit stål poleret hvid	1	773 502	617368110
	rustfrit stål specialfarve	rustfrit stål specialfarve	1	773 533 ¹	617368190
	rustfrit stål metalfarvet	rustfrit stål metalfarvet	1	773 540 ¹	617368181
	rustfrit stål forgyldt	rustfrit stål forgyldt	1	773 557 ²	617368165
NY	rustfrit stål mat hvid	rustfrit stål mat hvid	1	832 513	617368120

¹⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

²⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 elektronisk med LED lys

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion, med permanent LED belysning

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).


model 8622.1



	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	metal poleret hvid	metal poleret hvid	1	773 458	617367810
	metal poleret hvid	metal, forkromet	1	773 465	617367841
	metal specialfarve	metal specialfarve	1	773 472 ¹	617367890
	metal metalfarvet	metal metalfarvet	1	773 489 ¹	617367881
	metal, forgyldt	metal, forgyldt	1	773 496 ²	617367865

¹⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

²⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 elektronisk

- til alle Prevista indbygningscisterner
- der kan eventuelt også bestilles WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8624.1




reddot winner 2020

	dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
	børstet rustfrit stål	børstet metal	1	773 663	617367909
	rustfrit stål, sort, mat	metal mat sort	1	773 656	617367912
	poleret rustfrit stål	metal, forkromet	1	773 649	617367904
	rustfrit stål, sort, mat	børstet metal	1	773 670	617367992
NY	rustfrit stål mat hvid	metal hvid mat	1	832 520	617367920
	rustfrit stål specialfarve	metal specialfarve	1	773 687 ¹	617367990
	rustfrit stål metaifarvet	metal metaifarvet	1	773 694 ¹	617367981
	rustfrit stål forgyldt	metal, forgyldt	1	773 700 ²	617367965

¹⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 8 uger plus fragt. Retur ikke mulig!

²⁾ Leveringstid for kundespecifik program: 10 uger plus fragt. Retur ikke mulig!



WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 sensitive med LED lys

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- forkromet ramme
- berøringsfri aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Orienteringslys tændes, når du nærmer dig.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.


Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

model 8625.1



	dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
	glas, sort	1	774 363	617366701

WC BETJENINGSPLADER FJERNAKTIVERING AF SKYL



WC fjernaktivering af skyl til Prevista

Visign for Style 23

elektronisk

- til alle Prevista indbygningcisterner
- i forbindelse med byggesæt model 8640.14
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel skylleindstilling, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Velegnet til indbygning af møbler.

Samling mellem væg og betjeningsplade for visuel adskillelse (skyggekant).

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8640.1

dækplade	tryknap	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 083	617368200
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 076	617368204



WC fjernaktivering af skyl til Prevista

Visign for More 200

elektronisk

- til alle Prevista indbygningcisterner
- i forbindelse med byggesæt model 8640.14
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- manuel skylleindstilling, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion

Udstyr

Fastgørelsesramme

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk

Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Velegnet til indbygning af møbler.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8641.1

tryknap	PE	art.nr.	VVS-nr.
glas, sort	1	773 106	617368301
glas, hvid	1	773 090	617368310

DESIGN **PLUS**
gennemført af ISH



Byggesæt

- til Indbygning i våd-, let konstruktion og installationsvæg-system
- til WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1


Udstyr

Tomrør, indbygningdsåse

model 8640.14

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	789 336	617369960

WC BETJENINGSPLADER VISIGN FOR PUBLIC



WC betjeningsplade til Prevista


Visign for Public 10

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, kan forskrues

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt
model 8630.1

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet rustfrit stål	børstet rustfrit stål	1	774 349	617366809



WC betjeningsplade til Prevista


Visign for Public 11

- til alle Prevista indbygningscisterner
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik, kan forskrues

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt
model 8631.1

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet rustfrit stål	poleret rustfrit stål	1	774 325	617366910
rustfrit stål poleret hvid	poleret rustfrit stål	1	774 332	617366919



WC betjeningsplade til Prevista

Visign for Public 12

infrarød aktivering

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11
- berøringsfri infrarød aktivering fra front, 2-skylsteknik, med Viega Hygiejne funktion, kan forskrues

Udstyr

Fastgørelsesramme, betjeningsstiftsæt, fastgørelsesbolt

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l

Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l

Bemærk


Elektronisk tilbehørssæt skal bestilles separat.

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8635.1

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet rustfrit stål	1	774 370	617368809
rustfrit stål poleret hvid	1	774 387	617368810

WC BETJENINGSPLADER VISIGN FOR LIFE



WC betjeningsplade til Prevista


Visign for Life 5

- til alle Prevista indbygningscisterner
- til inspektionsskakt-dybde > 60 mm skal bestilles separat forlængersæt model 8570.60
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

Udstyr

Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesmateriale
model 8601.1

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 731	617367100
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 724	617367184
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 717	617367104



WC betjeningsplade til Prevista

Visign for Life 6

- til alle Prevista indbygningscisterner
- til inspektionsskakt-dybde > 60 mm skal bestilles separat forlængersæt model 8570.60
- manuel aktivering fra front eller top, 2-skylsteknik

Udstyr




Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesmateriale

model 8602.1

dækplade	trykknop	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	kunststof alpin hvid	1	773 762	617367200
kunststof mat krom	kunststof mat krom	1	773 755	617367284
forkromet kunststof	forkromet kunststof	1	773 748	617367204

WC BETJENINGSPLADER

OVERSIGT OVER KOMBINATIONSMULIGHEDER: WC OG URINAL BETJENINGSPLADER MED TILBEHØR

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Ikke egnet til art.nr. 773 311 og art.nr. 773 328.

WC BETJENINGSPLADER BETJENINGSTILBEHØR TIL WC ELEMENTER



Tilbehørssæt elektronisk

- med drevenhed model 8580.29
- til brug med WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Udstyr

Strømforsyning (Kabellængde 1,05 m)

Tekniske data

Netspænding 100–240 V AC/50–60 Hz

Bemærk

Bemærkning til Viega Hygiejne funktion: For en hensigtsmæssig drift med tids- og indstillelige tidsintervaller: slukket, 1 time, 12 timer, 24 timer, 72 timer, 168 timer. Indstillelige skyllemængder: 3 l, 7,5 l.

model 8655.11

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	783 952	617369970



Prop

- i forbindelse med tilbehørssæt model 8655.11

Bemærk

Ovennævnte kan anvendes sammen med manuel (ikke-elektronisk) betjeningsplade.

model 8655.12

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
5	1	826 956	

AS = Antal i et sæt



Fordelingsdåse

- til strømfor- og bruse WC
- tilslutning på stedet
- kunststof

model 8570.62

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 274	617369940



WC indbygningsramme til Prevista med LED lys

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- kunststof

Udstyr

Fastgørelsesramme, fastgørelsesbolt, tilslutningsstykke

Bemærk

Orienteringslys tændes, når du nærmer dig.

model 8650.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	775 803	617369966



WC indbygningsramme til Prevista til indfældning af fliser i niveau med væg

- til Prevista-indbygningssisterne, bygning af WC betjeningsplade ved indfældning af fliser i niveau med væg, let konstruktion
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 24 artikel 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- kunststof

Bemærk

Indbygningsramme til indfældning i væg kan kun blive brugt til Viega vægelementer Prevista Dry og Prevista Dry plus!

model 8651.1

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	775 810	617369965



WC tablet holder til Prevista

- til wc rengøringstabletter, indbygningssisterne 3H, indbygningssisterne 3L
- kunststof

Udstyr

Grundramme, tablet holder, fastgørelsesramme

model 8653.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	773 366	617360940



Tilslutningskabel

- til ekstern skylleknap via medfølgende knap med lukkefunktion eller potentialefri kontakt på stedet (lukketid min. 350 ms)
- der kan eventuelt også bestilles kabeladapter til udvidelse model 8580.49
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

model 8570.55

KL	PE	art.nr.	VVS-nr.
3000	1	786 007	617375017

KL = kabellængde



Batterikasse

- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Udstyr

Batteriblok 6 V(batteri type CR-P2)

model 8570.56

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 014	617375035



Adapter

- til overflødig spændingsforsyning til drift med strømforsyning
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Udstyr

Adapterstik, batterikasse, batteriblok 6 V(batteri type CR-P2)

model 8570.57

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 021	617375016



Fjernstyringssignalmottager

- til modtagelse af en skylaktivering via fjernstyringssignal i forbindelse med HEWI opklappelige støttearme 802.50.01... og HEWI-opgraderingssæt WC skylaktivering (fjernstyret), (udførelse venstre) 802.50.060 L, (udførelse højre) 802.50.060 R, eller i forbindelse med HEWI opklappelige støttearme 801.50... og HEWI-opgraderingssæt, WC skylaktivering (fjernstyret) 801.50.060
- der kan eventuelt også bestilles kabeladapter til udvidelse model 8580.49
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Tekniske data

modtagefrekvens 868,4 MHz

model 8570.58

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 038	617375019



Kabeladapter til udvidelse

- til tilslutning af et ekstra elektronisk indgangssignal
- til tilslutningskabel model 8570.55, fjernstyringssignalmottager model 8570.58, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1, WC indbygningsramme til Prevista model 8650.1, tilbehørssæt model 8655.11

model 8580.49

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	787 691	617375018



Forlængersæt

- til 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top, indbygningscisterne 3H, indbygningscisterne 3L
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- kunststof

Udstyr


Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesboltsæt

Bemærk

Til maks. primær vægbeklædning eller foring fra 200 mm fliseforkant!

model 8570.59

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	786 045	617375032


Forlængersæt

- til 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top
- til WC betjeningsplade til Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, WC betjeningsplade til Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- kunststof

Udstyr

Betjeningsstiftsæt, fastgørelsesboltsæt

Bemærk


Til maks. primær vægbeklædning eller foring fra 200 mm fliseforkant!

model 8570.60

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
200	1	786 052	617375033



WC DÆKPLADER VISIGN FOR STYLE



WC dækplade til Prevista

Visign for Style

- til alle Prevista indbygningscisterner
- kun i forbindelse med tilslutningskabel model 8570.55, fjernstyringssignalmottager model 8570.58, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC fjernaktivering af skyl til Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- kunststof
- uden funktion

Udstyr


Fastgørelsesramme, fastgørelsesbolt, nødaktivering

model 8660.1

dækplade	PE	art.nr.	VVS-nr.
kunststof alpin hvid	1	826 123	617369955

AFLØBSTEKNIK

Afløb til håndvaske og bideter

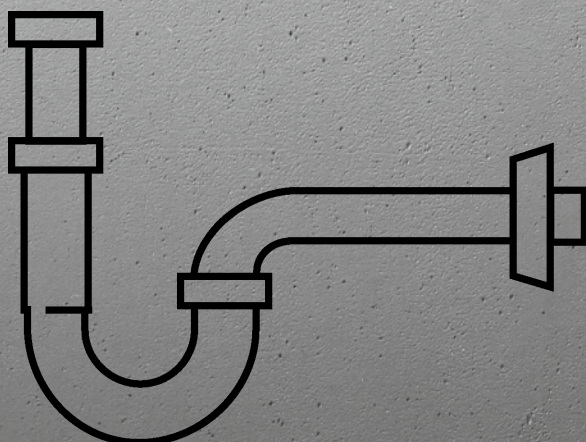

Afløb, vandlås og tilbehør til håndvaske og bideter. Forskellige indbygnings-, ophængnings-, materiale- og design-varianter.

Bemærk

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene! Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bundventiler	324
Pladsbesparende og handicapvenlige vandlåse	328
Indbygnings- og væghængt vandlåse	329
Rørvandlåse	331
Vandlåse til bideter	335
Pungvandlåse	336
Af- og overløbssæt	344
Tilbehør	344



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BUNDVENTILER



Universalventil

- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop (metalfastgørelse), forkromet kuglekæde med kædeholder, ventilunderdel af kunststof

model 5121.15K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	25	129 392	747025610



Universalventil

- messing, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, matforniklet ventilunderdel af messing, ventilprop (metalfastgørelse), forkromet kuglekæde med kædeholder

model 5121.15

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	25	119 393	747025510



Universalventil

- messing

Udstyr

Matforniklet ventilunderdel af messing, ventilprop

model 5121

G	Ø	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	skinnende	50	100 261¹	747072000
1 1/4	60	rustfri messing	1	129 286²	747072085
1 1/4	60	mat krom	1	310 653¹	747072013
1 1/4	60	hvid=RAL 9010	1	118 679¹	747072010

¹⁾ ventiloverdel af rustfrit stål

²⁾ ventiloverdel af messing



Universalventil

- kunststof, rustfrit stål


Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, ventilunderdel af kunststof

model 5121.05K

G	Ø	SL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	80	25	122 065	747025720

SL = skruelængde



Universalventil

- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, ventilunderdel af kunststof

model 5121K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	55	50	111 847	747071040



Universalventil

- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, sølvfarvet ventilunderdel af kunststof, ventilprop

model 5121.3

G	Ø	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	grå	50	101 299	747071010



Universalventil

- messing, rustfrit stål

Udstyr

Mattforniklet ventilunderdel af messing, si af rustfrit stål

model 5125

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	50	104 337	747081040



Universalventil


- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Si af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof

model 5125K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	25	119 836	747081010



Universalventil

Visign V1

- forkromet messing


- kan ikke lukkes

Udstyr

Rund dækplade

model 5438

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	492 670	747033010



Universalventil

Visign V1

- forkromet messing


- kan lukkes

Udstyr

Rundt klik-lukkedæksel

model 5439

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	492 687	747035010



Universalventil

Visign V1

- forkromet messing

- kan lukkes

Udstyr

Klik-lukkedæksel, der kan sænkes ned

model 5439.5

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	680 701	747035610



Universalventil
Visign V2
 - forkromet messing
 - kan ikke lukkes
Udstyr
 Kvadratisk beskyttelseskappe
model 5440

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	63	1	492 793	747033110



Universalventil
Visign V2
 - forkromet messing
 - kan lukkes
Udstyr
 Kvadratisk klik-lukkedæksel
model 5441

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	63	1	492 809	747035110



Bundventil
 - messing
 - uden: overløb
Udstyr
 Ventilprop, profilpakning
model 5212.1

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	70	forkromet	1	113 513	747022010



Bundventil
 - messing
Udstyr
 Ventilprop, overløbsspalter, profilpakning
model 5222

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	70	forkromet	50	102 296	747023010



Bundventil
 - messing
Udstyr
 Ventilprop, profilpakning, overløbsspalter
model 5222.1

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	70	forkromet	1	111 861	747023100



Bundventil
 - messing
Udstyr
 Ventilprop (metalfastgørelse),
 forkromet kuglekæde med
 kædeholder, overløbsspalter, flad
 pakning
model 5222.05

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	70	50	119 003	747026610



Bundventil
 - forkromet messing
 - uden: overløb
Udstyr
 Si, profilpakning
model 5216.1

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	70	1	112 936	747028010



Bundventil

- messing

Udstyr

Si, overløbsspalter, profilpakning

model 5226.1

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	70	forkromet	1	116 637	747024100
1 1/4	60	70	mat krom	1	310 554	747024113
1 1/4	60	70	hvid=RAL 9010	1	131 487	747024110



Bundventil

Visign V1

- forkromet messing

- kan ikke lukkes

- uden: overløb

Udstyr

Rund dækplade, profilpakning

model 5430

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	63	50	1	492 571	747033210
1 1/4	63	75	1	492 557	747033310



Bundventil

Visign V1

- forkromet messing

- kan lukkes

- uden: overløb

Udstyr

Rundt klik-lukkedæksel, profilpakning

model 5431

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	63	50	1	492 588	747035210
1 1/4	63	75	1	492 564	747035310



Bundventil

Visign V1

- forkromet messing

- kan ikke lukkes

Udstyr

Overløbsspalter, rund dækplade, profilpakning

model 5432

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	63	75	1	492 595	747034310



Bundventil

Visign V1

- forkromet messing


- kan lukkes

Udstyr

Rundt klik-lukkedæksel, overløbsspalter, profilpakning

model 5433

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	63	75	1	492 601	747036310



Afløb

- rustfrit stål

- uden: vandlås

Udstyr


Matforniklet ventilunderdel af messing, bundventil, sikringsskrue, komprimerbar afløbsbøjning, afløbsrør

Bemærk

Anvendlig til den offentlige sector eller fængsler.

model 5422

G	Ø	d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	63	35	475	1	559 779	750213110



PLADSBESPARENDE OG HANDICAPVENLIGE VANDLÅSE



Rørvandlås

- kunststof, rustfrit stål, messing
- pladsbesparende

Udstyr

Bundventil, standrør af forkromet messing

model 6932.495

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	1	133 207	750618611



Pungvandlås


- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, bundventil, standrør af forkromet messing, roset

model 5753.771

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	32	1	132 675	750015511



Pungvandlås


- forkromet messing
- pladsbesparende

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5753.09

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	10	148 355	750016510






Pungvandlås

- kunststof
- pladsbesparende
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset
model 5730

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	128 913	750010510



INDBYGNINGS- OG VÆGHÆNGT VANDLÅSE



Indbygningstilslutningsboks


- til håndvask med 1-huls-armatur, installation i tung konstruktion

- kunststof

Udstyr til indbygningstilslutningsboks

Højdejusterbar vandlås, gumminippel DN40/30, 2 væggennemføringer, 2 vinkelventiler G 1/2 – G 3/8, 2 dobbeltforskrutninger lige med kompressionsfitting til kobberør Ø10 mm, 2 forkromede tilslutningsrør d10, afløbsbøjning 300 mm i forkromet messing, dækplade i forkromet kunststof til indbygningstilslutningsboks, fastgørelsesmateriale

model 8314




	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1/40	734 817	



Afløbsbøjning 90°

- forkromet messing

model 5621.24



G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	350	1	575 588	750212110



Afløb

- til håndvask med overløb
- ventiloverdel af forkromet messing, ventilunderdel af kunststof

Udstyr

Ventilkeglebetjening med løftestang

model 5815.586-K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	25	131 142*	747302110

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Afløb

- til håndvask med overløb
- kunststof

Udstyr

Ventilkeglebetjening med løftestang

model 5816

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	50	137 328	747302010



Afløb
- til håndvask med overløb
- forkromet messing
Udstyr
Ventilkeglebetjening med løftestang
model 5815.586

NF	G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	1 1/4	60	1/40	317 003	747302210



Afløb
- til håndvask med overløb
- forkromet messing
Udstyr
Åben/lukke funktion
model 5815

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	1	316 990	747303210




Afløb
- til håndvask med overløb
- ventiloverdel af forkromet
messing, ventilunderdel af
kunststof
Udstyr
Åben/lukke funktion
model 5815K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	60	1	135 713	747303110



Afløbsbøjning 90°
- forkromet messing
model 5621.1-880

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	255	10	119 263	750211610



Afløbsbøjning 90°
- kunststof
model 5621.25

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	300	1	618 865	750211210




Afløbsbøjning 90°

- kunststof

Udstyr

Afløbsrør

model 5632.2



G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	225	1	368 906	750211010

RØRVANDLÅSE



Rørvandlås

Plusvandlås

- messing

Udstyr


Forlængerrør 120 mm, afløbsbøjning 220 mm

Bemærk

På PVD overflader kan der forekomme farveafvigelser på grund af de anvendte fremstillingsprocesser, basismaterialets art og de eksisterende lysforhold.

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5611.5



¹⁾ pulverlakeret

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	forkromet	25	101 572	750620100
1 1/4	32	rustfri messing	1	125 165	750620185
1 1/4	32	mat krom	1	310 226	750620113
1 1/4	32	hvid=RAL 9010	1	108 939 ¹⁾	750620110



Rørvandlås

Plusvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Forlængerrør 75 mm, afløbsbøjning 220 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5611.51

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	forkromet	1	803 803	



Rørvandlås

Plusvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Slangeforskrunding G 3/4, lukkeplade, forlængerrør 200 mm, afløbsbøjning 220 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5611.6

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	1	445 577	750621010



Rørvandlås
- forkromet messing
- uden: afløbsbøjning
Udstyr
Roset
model 5611.0

G	DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32		25	125 073	750600010
1½		38	25	121 549	750600011



Rørvandlås
- forkromet messing
- uden: afløbsbøjning
Udstyr
Roset, universalventil af rustfrit stål,
ventilprop
model 5612.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	120 696	750601010



Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Afløbsbøjning, roset
model 5611.23

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	138 295	750600110




Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Afløbsbøjning, roset, universalventil
af rustfrit stål, ventilprop
model 5611.29

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	128 883	750601110



Rørvandlås
- forkromet messing
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611


G	DN	d	L1	L2	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32		75	170	140–190	110	50	305 611	750611010
1¼		38	85	200	160–220	125	1	123 451	750611052
1½		38	85	200	140–200	125	1	122 515	750611011






Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Forlængerrør 150 mm, afløbsbøjning
170 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.916

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	193 645	750611210



Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Forlængerrør 75 mm, afløbsbøjning
250 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.917

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	193 638	750611310



Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Langt forlængerrør
model 5611.913


G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	120	50	160 906	750611110

KRL = kraverørslængde



Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Universalventil af rustfrit stål,
ventilprop, pakning til ventiloverdel,
forlængerrør 100 mm, afløbsbøjning
170 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5612

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	111 298	750602110






Rørvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Justeringsforskrining, lækage-
vandtilslutning, forlængerrør
160 mm, afløbsbøjning 170 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.02




G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	10	109 950	750605210



Rørvandlås

- kunststof

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611K



G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	105 952	750612010
1 1/4	40	50	406 462	750612052




Rørvandlås

- kunststof

- pladsbesparende

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5729



G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	606 220	750612310
1 1/4	40	50	606 237	750612352



Rørvandlås

- forkromet messing

Udstyr


Universalsventil, ventilprop, roset,
afløbsbøjning, forlængerrør 120 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.9

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	246	25	124 823	750602610

VANDLÅSE TIL BIDETER



Pungvandlås
- til bidet
- forkromet messing
model 5555

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	200	25	114 619	750037120
1 1/4	32	250	25	116 941	750037125



Rørvandlås
- til bidet
- messing
model 5535

G	DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	245	forkromet	10	103 781	750613100
1 1/4	32	280	forkromet	10	124 663	750613210




Rørvandlås
- til bidet
- forkromet messing
Udstyr
Ventilprop, universalventil af rustfrit stål
model 5535.4

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	245	25	440 152	750614010



Pungvandlås
- til bidet
- kunststof
model 5555K

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	225	1/50	120 337	750421210






Rørvandlås

- til bidet
 - kunststof
- Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5536

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32		10	218 980	750612610
1 1/4	40	400	50	406 486	750612652



PUNGVANDLÅSE





Pungvandlås

- til håndvask uden overløb
- kunststof

Udstyr

Forkromet udtageligt standrør med beskyttelseskappe, hvidt afløbsrør, hvid vandlås
model 5420

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	470 081	750575010





Pungvandlås

- til håndvask uden overløb
- kunststof

Udstyr

Forkromet udtageligt standrør med beskyttelseskappe, afløbsrør af forkromet messing, vandlås af forkromet kunststof
model 5421

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	472 528	750575610




Pungvandlås

- messing


Udstyr

Kop Ø 50 mm, forlængerrør 75 mm, afløbsrør 200 mm

Bemærk

På PVD overflader kan der forekomme farveafvigelser på grund af de anvendte fremstillingsprocesser, basismaterialets art og de eksisterende lysforhold.

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5753


G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	forkromet	25	100 674	750033100


Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm

model 5753.904

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	120	25	122 157	750033210

KRL = kraverørslængde


Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset

Ø32xØ80xH24 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5753.905

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	120	25	110 147	750033310

KRL = kraverørslængde


Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af

rustfrit stål, ventilprop med

kuglekæde

model 5753.906

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	150	25	130 060	750034310

KRL = kraverørslængde


Pungvandlås

- forkromet messing

- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset

model 5753.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	106 164	750030110



Pungvandlås


- forkromet messing
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5754.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	102 555	750031110



Pungvandlås

- kunststof
- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5726.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	108 014	750423010



Pungvandlås


- kunststof
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5726.0

DN	L1	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	40	155-215	100	50	102 531	750423110



Pungvandlås

- forkromet messing
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5755.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	366 704	750031210



Pungvandlås

- til bidet uden afløbsrør
- kunststof
- uden: afløbsrør

model 5555.2K

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	104 023	750421010



Pungvandlås

- til bidet
- messing
- uden: afløbsrør, roset

model 5555.2

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	forkromet	25	111 786	750036010



Pungvandlås


- forkromet messing
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm

model 5753.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	105 082	750001010



Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr


Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, langt forlængerrør

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5756

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	150	25	456 580	750034120

KRL = kraverørslængde



Pungvandlås

- forkromet messing


Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, afløbsrør 200 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5755

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	366 681	750034020




Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil, ventilprop, pakning til ventiloverdel, forlængerrør 100 mm, afløbsrør 200 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5754

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	102 845	750034110


Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil, ventilprop, roset Ø32xØ80xH24 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5754.905

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	25	115 647	750034010


Pungvandlås

- forkromet messing

- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5754.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	1	105 631	750031010


Pungvandlås


- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm

model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	750515010
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	750515052
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	750515011


Pungvandlås

- kunststof

- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset

model 5725.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	120 764	750500110
1 1/2	40	50	130 558	750500111




Pungvandlås

- kunststof
- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm

model 5725.2


G	DN	L1	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	145–235	100	50	101 992	750411010
1¼	40	45	150–240	105	50	137 755	750411052
1½	40	45	160–225	105	50	103 149	750500011



Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, spildevandsslangetilslutning

model 5727

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	326 319	750513110



Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, justeringsforskrining,


lækagevandtilslutning, forlængerrør

160 mm, afløbsrør 250 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5753.02

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	125 455	750033810



Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, afløbsrør 300 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5753.1

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	300	25	365 868	750033410



Pungvandlås

- forkromet messing


Udstyr

Kop Ø 60 mm, roset, forlængerrør
95 mm, afløbsrør 200 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5763

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	40	10	114 213	750033652
1 1/2	40	1	125 844	750033611



Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af
rustfrit stål, ventilprop med
kuglekæde

model 5725.912

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	50	110 321	750514110



Pungvandlås


- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	750514010
1 1/4	40	45	180	165-225	105	50	309 312	750514052
1 1/2	40	45	180	185-235	105	10	137 182	750514011



Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder

model 5726.51

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	40	50	335 373	750514252



Pungvandlås

- kunststof
- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm, spildevandsslangetilslutning

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5727.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	50	112 752	750411011



Pungvandlås

- kunststof
- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder

model 5729.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	1	131 869*	750503011

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Pungvandlås


- kunststof
- pladsbesparende
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset

model 5730

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	128 913	750010510



AF- OG OVERLØBSSÆT




Af-/overløb integreret overløbsfunktion

- til håndvask uden overløb
- kunststof

Udstyr

Forkromet udtagelig dækplade, ventilkeglebetjening med løftestang
model 5420.1



G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	10	671 471	747400110

TILBEHØR



Afløbsrør

- messing

Udstyr

Krave

Bemærk

På PVD overflader kan der forekomme farveafvigelser på grund af de anvendte fremstillingsprocesser, basismaterialets art og de eksisterende lysforhold.

model 9945-143

DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	75	forkromet	5	121 587	750102308
32	120	forkromet	5	670 856	
32	150	forkromet	10	670 863	750102315
32	200	forkromet	50	100 599	750102320
32	250	forkromet	50	101 480	750102325
32	300	forkromet	50	102 203	750102330
32	300	mat krom	1	310 011	750103313
32	300	rustfri messing	1	141 493	750103385
32	300	hvid=RAL 9010	5	125 813 ¹⁾	750102310
32	500	forkromet	5	128 326	750102350
38	300	forkromet	5	142 766	750102332
40	300	forkromet	5	131 388	750102430

¹⁾ pulverlakeret



Afløbsrør

- til bidet
- forkromet messing

Udstyr

Omløber, pakning

model 9945

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	200	40	117 382	750106320
32	250	40	171 353	750106325
32	300	40	137 106	750106330



Afløbsrør 90°

- til pungvandlås
- forkromet messing
- uden: krave

model 5792-111

DN	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	130	250	1	127 930	750221010
32	220	250	25	114 718	750223010
32	220	580	10	110 710	750231010
32	220	750	25	335 199	750235010
32	220	680	25	102 654	750233010
40	220	580	5	125 424	750231011
40	220	680	5	136 376	750233011



**Afløbsrør 180°
bundrør**
- til rørvandlås
- forkromet messing

model	DN	L	mK	PE	art.nr.	VVS-nr.
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	750239368
5611-147	32	680		10	116 149	750238368

mK = med krave



**Trækstang
Udstyr**
Knap
model 5815.1K

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
340	1	309 640	747303810



Afløbsbøjning 90°
- forkromet messing
model 1341.411

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	109 059	750305010



Afløbsbøjning 90°
- messing
Udstyr
Krave
model 792-111

d	DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
39	32	680	forkromet	1	131 104	750216032
65	40	580	forkromet	1	140 465	750216040



T-stykke
- til samling af 2 vandlåse til håndvask ved dobbelthåndvask
- kunststof
model 5617.156

G1	G2	G3	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	1½	1¼	forkromet	1	134 914	750306059



Forlængerrør
 - forkromet messing
 - afstand fra midten af forlængerrør til væg 240 mm
Udstyr
 Justeringsforskruning, lækage-vandtilslutning G¾
model 5611.03

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	1	121 709	750206010



Afløbsrør 90°
 - kunststof
model 5791-111

DN	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	220	680	50	102 579	750254010
32	220	750	50	132 774	750254110
40	220	680	1/75	123 901	750254011



Muffe
 - messing
Udstyr
 Konisk pakning, gevindtilslutning af messing
model 5972.151

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	forkromet	1	130 213	750345010
1½	40	forkromet	1	139 971	750345011



Afløbsbøjning 90°
 - kunststof
model 1341.415

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	1/25	148 973	750361333
1¼	32	1/50	115 111	750361010
1½	32	1/50	122 027	750361011




Forlængerrør
 - forkromet kunststof
Udstyr
 Slangeforskruning G¾, lukkeplade
model 5692.1

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	200	10	103 033	747551010



Afløbsbøjning 90°
 - forkromet messing
model 5622.2

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	255	1	407 230	750210040



Afløbsbøjning 90°
 - til vandlås
 - forkromet messing
Udstyr
 Krave
model 5611-101

DN	d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32		175	10	116 828	750217318
32		250	10	105 860	750217325
32		300	10	105 594	750217330
	38	200	1	126 681	750217321



Afløbs-T-stykke
- til spildevandsslangetilslutning
- forkromet messing

Udstyr

Slangeforskrining G1, tilbage-løbsklap i sideindløb
model 5619

G	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	55	10	103 224	747551110



Afløbsbøjning 90°
- forkromet messing

Udstyr

Rørløfter, omløber
model 5611.01

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	175	1	126 162	750218318
32	250	1	119 942	750218325
32	300	1	130 848	750218330



Rør
- til forlænger til afløbsrør
- forkromet messing
- uden: krave

model	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
5753-542	32	200	50	104 627	750111010
5753-542	32	250	50	112 240	750113010
5753-542	32	300	50	111 113	750115010
5753-542	32	700	1	121 730	750131010
5763-542	40	200	1	126 391	750111011
5763-542	40	400	1	143 954	750116011



Afløbsrør
- forkromet messing
- uden: krave

Udstyr

Rørløfter
model 5753.01

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	200	1	117 764	750138320
32	300	1	132 248	750138330



Rør
- forkromet messing
Udstyr
Muffe, o-ring
model 5694

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	125	25	102 647	750307010



Rør
- forkromet messing
Udstyr
Muffe, o-ring, rørløfter
model 5694.5

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	125	1	115 524	750307610



Afløbsbøjning 90°
- forkromet kobber
Udstyr
Muffe, O-ringe
model 5696

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	32	1	622 329	750308032



Afløbsbøjning 45°
- forkromet kobber
Udstyr
Muffe, O-ringe
model 5698

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	32	1	701 369	750308332



T-stykke
- forkromet kobber
Udstyr
Muffe, O-ringe
model 5697

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	622 312	750308632



Muffe
- forkromet messing
Udstyr
O-ringe
model 5695

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	25	102 371	750307832



Muffe
- forkromet messing
- uden indvendigt anslag
Udstyr
Koniske pakninger
model 5619.4

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	10	117 221	750345210



Muffe
- forkromet messing
Udstyr
Konisk pakning, loddeovergang
model 5972.152

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	35	1	113 681	750345110
1½	42	1	113 315	750345111



Tilslutningsrør
- matforniklet messing
model 5973

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	10	117 788	188686032
1½	40	1	119 379	188686040



Tilslutningsforskruning
- kunststof
model 7988

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	32	25	138 110	188686632



Muffe
- forkromet messing
Udstyr
Koniske pakninger, anslag
model 5972.153

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	105 488	750345232
40	1	129 477	750345240



T-stykke
- til samling af 2 vandløse til håndvask ved dobbelthåndvask
- forkromet messing
model 5617

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	250	1	120 573	750306210



Udløbsrør
- forkromet messing
Udstyr
Seks kant
Bemærk
Speciallængder på anmodning.
Grundpris gælder for 150 mm rørlængde. Merpris for hver påbegyndt 10 mm på anmodning.
model 1931

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	110	2	141 752*	750306044
½	150	2	167 097*	750306064
¾	65	2	113 056*	750306026
¾	110	2	123 406*	750306046
¾	150	2	149 253*	750306066

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Rør
- til forlænger til afløbsrør
- kunststof
- uden: krave
model 5725V-542

d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	200	25	193 508	750121010
32	250	10	613 280	750123010
40	200	10	699 987	750121011



Roset
- kunststof
model 5725-545

DN	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	75	25	10	553 555	750332010



Roset
- kunststof
model 5725.5-45V


DN	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	80	35	10	282 530	750332011



AFLØBSTEKNIK

Afløb til køkkenvaske, udslagsvaske og
apparater

7

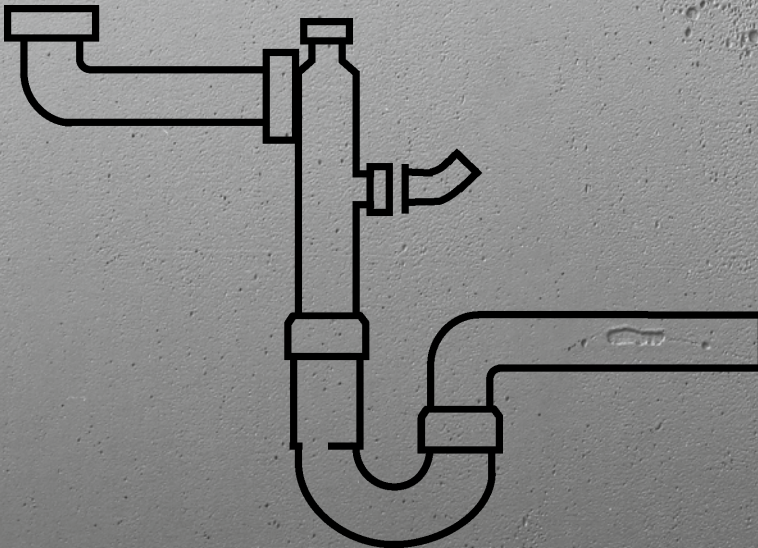

Afløb, vandlås og tilbehør til køkkenvaske, udslag og apparater. Forskellige indbygnings-, ophængnings-, materiale- og design-varianter.

Bemærk

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene! Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bundventiler	354
Af- og overløbssæt	356
Pladsbesparende installationer	358
Rørvandlåse	359
Afløbsforbindelser	362
Vandlåse til udslagsvaske og apparater	365
Indbygnings- og væghængt vandlåse til apparater	367
Tilbehør til afløb til køkkenvask	368
Tilbehør	373



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BUNDVENTILER



Bundventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog, ventilunderdel af kunststof

model	G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
7432	1½	70	40	50	102 678	747230011
7622	1½	70	55	1	108 519	747230061

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Bundventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med nøglering, ventilunderdel af kunststof

model	G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
7432.31	1½	70	40	50	101 961	747230111
7622.31	1½	70	55	50	104 849	747230161

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Bundventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde (250 mm) med kædeholder, ventilunderdel af kunststof

model	G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
7432.51	1½	70	40	50	106 140	747230211
7622.51	1½	70	55	50	109 233	747230261

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Bundventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog

model 7532

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	1	106 058	747230031



Bundventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Udtagelig kop af rustfrit stål, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof

model 7128

G	Ø	BHV	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	60	✓	40	109 967	747016111

BHV = byggehøjde for ventilunderdel

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Standrørventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål, messing

Udstyr

Standrør af forkromet messing, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof
model 7721

G	Ø	BHV	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	40	140	1	126 032	747395111

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til lille køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Lodret spildevandsslangetilslutning, ventilprop, forkromet kuglekæde (250 mm) med kædeholder
model 7372

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	50	100	105 624	747005056


Bundventil

- til lille køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Vandret spildevandsslangetilslutning, ventilprop, forkromet kuglekæde (250 mm) med kædeholder
model 7373.1

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	50	100	125 523	747006056


Bundventil

- til køkkenvask
- messing, rustfrit stål

Udstyr

Si af rustfrit stål, ventilunderdel af messing
model 7121

G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	25	50	107 673	747133011
2	80	25	1	117 146	747133012

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Si af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof
model 7121K

G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	40	1	117 429	747133041

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til køkkenvask
- messing, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog, ventilunderdel af messing
model 7122

G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	25	25	103 385	747113041
2	80	25	1	116 354	747113042

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til køkkenvask
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog, ventilunderdel af kunststof
model 7122K

G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	40	25	109 516	747113011

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Universalventil

- messing, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder, holder til trekantskrog påskruet
model 7122.15

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	50	120 177	747113441



Bundventil

- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder
model 7122.05K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	50	109 110	747113231



Bundventil

- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder, holder til trekantskrog påskruet
model 7122.15K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	1	131 012	747113241

AF- OG OVERLØBSSÆT



Af-/overløb

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Udtagelig kop af rustfrit stål, ventiloverdel af rustfrit stål, overløbssi, kugleled, højdejusterbart overløbsrør
model 7128.4

G	Ø	BHV	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	60	✓	10	325 107	747410611

BHV = byggehøjde for ventilunderdel

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Af-/overløb

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr


Ventiloverdel af rustfrit stål, højdejusterbart overløbsrør, overløbsspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), kugleled, ventilprop med forkromet kuglekæde (250 mm) og kædeholder

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7462.71

G	Ø	BHV	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	55	1/50	100 834	747410111

BHV = byggehøjde for ventilunderdel





Af-/overløb

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Wiretrækmekanik, forkromet drejeregbsbetjening, ventiloverdel af rustfrit stål, forkromet ventillegle, højdejusterbart overløbsrør, overløbspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), kugleled

model	G	Ø	BHV	mO	PE	art.nr.	VVS-nr.
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	747402211
7138.52	1½	70	70		1	152 550	747401241

BHV = byggehøjde for ventilunderdel
mO = med overløb



Af-/overløb

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Ventiloverdele af rustfrit stål, spildevandsslangetilslutning, drejeligt og højdejusterbart overløb, ventilprop med nøglering, ventilprop med forkromet kuglekæde (250 mm) og kædeholder

model 7823.42

G	Ø	BHV	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	80	100–270	25	107 116	747420011

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Af-/overløb

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Ventiloverdele af rustfrit stål, spildevandsslangetilslutning, drejeligt og højdejusterbart overløb, ventilprop med forkromede kuglekæder (250 mm) og kædeholder

model 7823.52

G	Ø	BHV	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	80	100–270	25	109 509	747420111

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Af-/overløb

- til dobbelt køkkenvask med afløbshul Ø 80 mm
- kunststof, rustfrit stål

Udstyr

Overløbssi, ventiloverdel af rustfrit stål, fleksibelt overløbsrør, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder

model 7463

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	80	1/50	340 186	747422011

PLADSBESPARENDE INSTALLATIONER




Pladsbesparende installationer rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Spildevandsslangetilslutning,
Vandret afløb
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7850

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	10	104 429	188831040
1½	50	10	104 054	188831050




Pladsbesparende installationer af-/overløb

- til reversibel enkelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af
rustfrit stål, højdejusterbart
overløbsrør med kugleled,
overløbspakning (egnet til lige og
bøjet vaskevægge), ventilprop med
forkromet kuglekæde (250 mm) og
kædeholder
model 7860.71

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	25	113 971	747415111



Afløbsbøjning 90°

- kunststof
- model 7860.71-880**

G1	G2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1½	75-300	1	105 785	747429111



Pladsbesparende installationer af-/overløb

- til reversibel dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 90°, ventiloverdele af rustfrit stål, højdejusterbart overløbsrør med kugleled,
overløbspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), ventilprop med nøglering, ventilprop med
forkromet kuglekæde (250 mm) og kædeholder
model 7870.52

G	Ø	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	170-330	25	108 137	747425111

RØRVANDLÅSE



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof


Udstyr

Vandret afløb

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	25	105 716	188851040
1½	50	25	107 888	188851050



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Spildevandsslangetilslutning,

Vandret afløb

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.10

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	25/500	102 449	188854040
1½	50	25	102 838	188854050



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof


Udstyr

Afløbsbøjning 45°

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.20

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	40	25	113 957	188852936
1¼	50	25	115 449	188852937
1½	40	50	104 634	188852934
1½	50	50	102 821	188852935
2	50	25	115 654	188852938



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°, spildevands-

slangetilslutning

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.30

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	40	25	114 596	188855936
1¼	50	25	118 242	188855937
1½	40	50/500	101 800	188855934
1½	50	50	101 206	188855935
2	50	25	116 668	188855938



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°, 2 spildevands-

slangetilslutninger

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.32

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	50	10	694 166	188884050



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof


Udstyr

Afløbsbøjning 90°

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.60

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	25	129 125	188833040
1½	50	25	129 279	188833050



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 90°, spildevands-slangetilslutning

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.70

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	25	111 489	188889041
1½	50	25	109 400	188889050



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof


Udstyr

Afløbsbøjning 45°, afløbsrør 500 mm, roset, spildevands-slangetilslutning

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.7

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	50	125	604 295	188870050





Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Fleksibelt afløbsrør, spildevands-slangetilslutning
model 7985.15

G	L	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	500	40/50	30	101 633	188857050


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Fleksibelt afløbsrør, 2 spildevands-slangetilslutninger
model 7985.17

G	L	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	500	40/50	10	694 159	188858050


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°, spildevands-slangetilslutning
model 7981.3

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	50	50	107 253	188856050


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof
- uden: forlængerrør

Udstyr

Afløbsbøjning 45°
model 7981.2

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	25	109 349	188850000


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning til skruemontering
model 7985.018

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	40	127 848	188880040


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning til skruemontering, spildevandsslangetilslutning
model 7985.117

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	60	119 607	188881040



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45° til forskruring
model 7985.217

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	50	279 394	188882041



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45° til forskruring,
spildevandsslangetilslutning
model 7985.317

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	50	279 387	188883041



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Forlængerrør med gevind,
afløbsbøjning 45° til forskruring
model 7985.817

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	25	121 365	188882141

AFLØBSFORBINDELSER



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof
- uden: afløbsrør

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevands-
slangetilslutning, pungvandlås
model 791.14

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	80–310	25	110 895	747435111




Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, højdeudligningsstykke
model 792



G1	G2	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1½	180–600	25	113 063	188621011



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, højdeudligningsstykke, spildevandsslangetilslutning, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, rørvandlås
model 79485.1

G	Ø	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	40	90–310	30	365 875	188643040
1½	70	50	90–310	25	329 174	188643050


Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, højdeudigningsstykke, rørvandlås

model 7928.5

G	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	160–570	25	119 744	188640040


Afløbsforbindelse


- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, højdeudigningsstykke, rørvandlås, afløbsbøjning 45°

model 7928.520

G	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	180–600	30	124 205	188641140


Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

2 rørvandlåse, centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning

iht. DIN EN 274

model 7985.09

G	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	80–680	25	120 054	188640640


Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, pungvandlås

model 7929.12

G	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	160–570	30	140 977	747437011


Afløbsforbindelse


- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder, pungvandlås

model 7929.11

G	Ø	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	40	160–570	25	125 417	747437211




Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, højdeudigningsstykke
model 794

G1	G2	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/2	1 1/2	80-310	25	104 917	188622211




Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning
model 794.1

G1	G2	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	2	90-280	1	122 539	188622312



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, højdejustering, spildevandsslangetilslutning, højdeudigningsstykke
model 792.3

G1	G2	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/2	1 1/2	180-600	1	444 853	188621111



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning med kappe, højdeudigningsstykke, rørvandlås, Vandret afløb

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 79485

G	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/2	40	90-310	25	108 496	188625040
1 1/2	50	90-310	25	110 536	188625050



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning med kappe, højdeudigningsstykke, rørvandlås, afløbsbøjning 45°

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 79485.20

G	DN	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/2	40	90-310	25	109 585	188625140
1 1/2	50	90-310	25	107 147	188625150

VANDLÅSE TIL UDSLAGSVASKE OG APPARATER


Pungvandlås


- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof

Udstyr

Excentrisk tilslutning, læbepakning, roset, Vandret afløb

model 5725.94

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	40	60	112 271	750550049


Rørvandlås

- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof


Udstyr

Vandret afløb, læbepakning, roset

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.94

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	40	1	117 771	750615049
50	50	10	114 640	750615050


Rørvandlås

- kunststof

Udstyr

Forlængerrør med tragt til lækagevand, vægholder, Vandret afløb

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.945

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	10	111 809	750628040
50	10	105 181	750628050


Rørvandlås

- til spildevandsslange til vaske- eller opvaskemaskine
- kunststof


Udstyr

Vægholder, Vandret afløb, tud

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 7985.80

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	25	104 047	750625040
50	25	102 593	750625050






Pungvandlås

- kunststof
- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm

model 5725.2



G	DN	L1	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	145-235	100	50	101 992	750411010
1¼	40	45	150-240	105	50	137 755	750411052
1½	40	45	160-225	105	50	103 149	750500011



Pungvandlås

- forkromet messing
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 60 mm

ih.t. DIN EN 274

model 5763.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	40	1	133 344	750001052
1½	40	1	133 122	750001011



Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder

model 5725.916

G	Ø	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	70	40	50	121 907	750513011




Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm

model 5725



G	DN	L1	L2	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	750515010
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	750515052
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	750515011

INDBYGNINGS- OG VÆGHÆNGT VANDLÅSE TIL APPARATER

Vandlås

- til indbygning i væg, spildevands-slange til vaske- eller opvaskema-skine
- kunststof


Udstyr

Afløbsrør lodret, fastgørelsesskruer, beskyttelseskappe til gevind, slangeforskrining 90°, afslutnings-kappe, roset af rustfrit stål

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 5635.7

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	10	452 452	750700150


Indbygningsvandlås

- til indbygning i væg, spildevands-slange til vaske- eller opvaskema-skine
- kunststof


Udstyr

Afløbsrør lodret, fastgørelsesskruer, beskyttelseskappe til gevind, forkromet slangeforskrining 90°, kappe, roset af rustfrit stål

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5635.5

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	10	364 588	750700250


Forlænger

- til gevindtilslutning på slangefor-skrining
- kunststof

model 5625.55

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	50	5	131 623	188837050


Vandlås

- til vægmontering, spildevands-slange til vaske- eller opvaskema-skine
- kunststof


Udstyr

Vandret afløbsrør, fastgørelses-skruer, slangeforskrining 45°

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 5636

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	10	364 625	750711040





Vandlås

- til vægmontering, spildevands-slange til vaske- eller opvaskemaskine
- kunststof


Udstyr

Afløbsrør lodret, fastgørelsesskruer, slangeforskrining 45°

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 5636.1

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	10	364 687	750710050



TILBEHØR TIL AFLØB TIL KØKKENVASK



Afløb

- kunststof, rustfrit stål
- uden: wiretrækmekanik


Udstyr

Overløbstilslutning, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.15

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	578 886	747450011

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90





Afløb

- kunststof, rustfrit stål


Udstyr

Wiretrækmekanik, overløbstilslutning, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.16

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	578 893	747450111

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Af-/overløb

- kunststof, rustfrit stål

- uden: wiretrækmekanik


Udstyr

Overløb, overløbspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.151

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	678 548	747452011

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90





Af-/overløb

- kunststof, rustfrit stål


Udstyr

Wiretrækmekanik, overløb, overløbspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.161

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	678 562	747452111

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Af-/overløb

- kunststof, rustfrit stål

- uden: wiretrækmekanik


Udstyr

Rundt overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.152

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	678 555	747452211

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90





Af-/overløb

- kunststof, rustfrit stål


Udstyr

Wiretrækmekanik, rundt overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.162

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	678 579	747452311

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Af-/overløb

- kunststof, rustfrit stål

- uden: wiretrækmekanik


Udstyr

Vandret overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.153

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	699 864	747452411

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90





Af-/overløb

- kunststof, rustfrit stål


Udstyr

Wiretrækmekanik, vandret overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.163

G	Ø	S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	114,5	✓	1	699 871	747452511

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask

- kunststof

model 7139.20

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	1	689 025	747458010



Drejebetjening

- til wiretrækmøtrik af kunststof

- kunststof

model 7139.11

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	577 445	747459701



Dobbelt drejebetjening

- til wiretrækmøtrik af kunststof

- kunststof

model 7139.13

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	578 862	747459702



Kop

- til køkkenvask med wiretrækmekanik

- rustfrit stål

model 7139.169

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
82	1	680 695	747459818



Kop

- til køkkenvask med manuel betjening

- rustfrit stål

model 7139.159

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
82	1	680 688	747459808

Afløb til køkkenvaske, udslagsvaske og apparater **V3**


Pakning
- til kop
model 97100-93C

S90	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	1	306 403	747459990

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Wiretræk
- til køkkenvask med kunststofmø-
trik
- kunststof
model 7139.17

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
600	1	678 586	747459906



Overgangs T-stykke
- kunststof
Udstyr
Overløb- eller apparattilslutning
model 7139.18

G1	G2	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1½	25	65	1	678 593	747459511

TILBEHØR


Forlængerrør
afløbsrør
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 6892

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	34	200	1	121 631	188670232
1¼	40	120	10	115 432	188670000
1¼	40	200	10	125 400	188670200
1½	40	120	10	107 840	188671000
1½	40	200	10	106 591	188671040
1½	40	500	5	136 888	188671500
1½	50	120	10	108 731	188675000
1½	50	250	10	118 686	188675250
2	40	200	5	130 534	188676200
2	50	500	5	154 424	188676500



Forlængerrør
- kunststof
Udstyr
Pakning, slangeforskrunding 45°
model 7985.31-697

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	200	10	117 153	188681000



Forlængerrør
- kunststof
Udstyr
Pakning, sidetilslutning
model 7985.30-697

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	40	200	10	115 388	188687010
1½	40	200	10	111 045	188687011



Forlængerrør
- kunststof
Udstyr
Pakning, 2 slangeforskrunding 45°
model 7985.50

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	200	10	104 559	188687040


Forlængerrør

- til lækagevand
- kunststof

Udstyr

Forlængerrør, vægholder
model 7985.945-639

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	240	1	113 698	189191040


Forlængerrør

- til spildevandsslange til vaske- eller opvaskemaskine
- kunststof

Udstyr

Vægholder, gumminippel, tud
model 4995.05-876

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	250	1	109 523	750709140


Slangeforskruning

- til spildevandsslange til vaske- eller opvaskemaskine
- kunststof

model 4995.01

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	20-24	1	390 655	750709011


Slangeforskruning

- til spildevandsslange til vaske- eller opvaskemaskine
- forkromet kunststof

model 5635.79

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	20-24	1	455 354	750709008


Udstyrssæt

- til spildevandsslange til vaske- eller opvaskemaskine
- til vandlås model 5635.7

Udstyr

Forkromet kappe, roset af rustfrit stål, fastgørelsesskruer, forkromet slangeforskruning 90°
model 5635.90C

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	85	1	398 491	750709085


Slangeforskruning 45°

- til spildevandsslange tilslutning
- kunststof

model 7968

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	20-24	10	102 999	188694000


Slangeforskruning 45°

- til 2 spildevandsslange tilslutninger
- kunststof

model 7968.5

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	20-24	10	109 530	188695008


Slangeforskruning 90°

- til spildevandsslange tilslutning
- kunststof

model 7969

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	20-24	10	110 888	188694110


Kappe

- til forlængerrør
- G-gevind

model 7981-838

G	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	hvid	1	105 198	188850510


Afløbsbøjning 90°

- kunststof

Udstyr

Rørluffer, pakning, glidering
model 7985.01-881

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	220	1	118 426	188693240



Afløbsrør
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 3891

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	250	5	124 786	186011325
40	40	500	5	130 220	186011350
50	50	250	5	129 514	186012325
50	50	500	5	125 691	186012350



Afløbsrør
- fleksibel
Udstyr
Pakning
model 3892

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	50/40	250	10	460 761	750275025
50	50/40	500	10	460 778	750275050
50	50/40	750	10	460 785	750275075
50	50/40	1000	10	674 465	750275100



Afløbsbøjning 90°
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 7985.88V

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	245	10	667 375	188693640
50	50	250	10	667 368	188693650



Afløbsbøjning 90°
- kunststof
model 7985.47V

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	245	10	667 382	188693540



Afløbsbøjning 90°
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 791-880

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	270	10	106 966	188693411



Rør
- kunststof
model 7987.570

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	250	10	104 641	188660040



Overgangsstykke
- til overgang fra bly- til kunststofrør
- kunststof
Udstyr
Læbepakning
model 7988.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	34	5	106 270	188974040



Overgangsrør
- til overgang fra bly- til kunststofrør
- kunststof
- vinklet
Udstyr
Læbepakning
model 7988.6

d	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
34	40	5	127 985	188975040



Reduktionsstykke
- kunststof
Udstyr
Læbepakning
model 4919

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	10	110 468	188971667



Roset
- kunststof
model 5725.5-45V

DN	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	80	35	10	282 530	750332011
40	85	50	10	282 547	750332041
50	90	25	10	282 554	750332052



Roset
- kunststof
model 5725-545

DN	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	75	25	10	553 555	750332010



Reduktionsstykke
- kunststof
model 7391

G1	G2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1¼	25	103 897	188971811



Reduktionsstykke
- kunststof
model 7987V

G1	G2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1¼	10	667 405	188971059
2	1½	10	667 351	



Højdeudligningsstykke
- til højdeudligning 15 mm
- kunststof
model 7942.89V

G1	G2	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1½	15	10	667 726	188971915



Siindsats
- kunststof
model 7964-563

til G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	35	1	106 904	747956010
1½	40	1	110 987	747956011




Siindsats
- rustfrit stål
model 7139.19

til G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	1	678 609	747956211

AFLØBSTEKNIK

Afløb til WC'er og urinaler

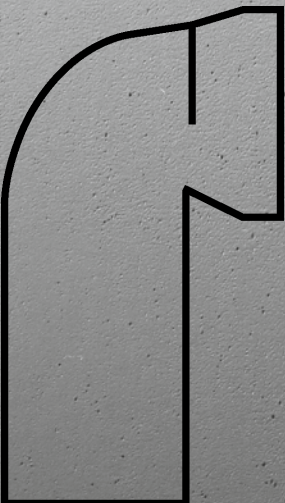

Afløb og tilbehør til WC'er. Afløb, vandlåse og tilbehør til urinaler. Forskellige væg-, stander- og materialevarianter.

Bemærk

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene! Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Tilslutningsbøjninger og rør	380
Tilslutningsbøjninger og rør med tilbageløbssikring	381
Tilslutningsbøjninger og rør med ekstra tilslutning	382
Rosetter	382
Tilslutningssæt til væghængte WC'er	383
Afløb til urinaler	387
Urinalklokker	389
Tilbehør	390



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

TILSLUTNINGSBØJNINGER OG RØR


Tilslutningsbøjning 90°


- til WC
- kunststof

Udstyr

Læbepakning

model 3811

DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	alpin hvid	25	100 551	617858300
100	beige	10	103 125	617858303
100	manhattan	10	105 051	617858302
100	mosgrøn	10	123 758	617858304
100	pergament/camee	10	130 435	617858366


Tilslutningsbøjning 45°


- til WC
- kunststof

Udstyr

Læbepakning

model 3812

DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	alpin hvid	25	101 718	617858400
100	beige	10	107 567	617858403
100	manhattan	10	110 840	617858402
100	mosgrøn	10	140 014	617858404
100	pergament/camee	10	145 743	617858466


Tilslutningsbøjning 22,5°


- til WC
- kunststof

Udstyr

Læbepakning

model 3813

DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	150	alpin hvid	25	101 855	617858500
100	150	beige	10	109 578	617858503
100	150	manhattan	10	112 516	617858502
100	150	mosgrøn	10	140 809	617858504
100	150	pergament/camee	10	146 801	617858566
100	360	alpin hvid	10	116 484	617858600


Tilslutningsrør

- til toleranceudligning ved WC tilslutning
- kunststof

Udstyr

Excentrisk muffe, læbepakning

model 3815.1

DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	155	alpin hvid	10	103 231	617858250
100	255	alpin hvid	10	614 775	617858260



Tilslutningsrør


- til WC
- kunststof

Udstyr

Læbepakning
model 3815

DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	150	alpin hvid	10	103 668	617858000
100	250	alpin hvid	10	101 312	617858100
100	250	beige	10	107 086	617858103
100	250	manhattan	10	111 908	617858102
100	250	pergament/camee	10	268 275	617858166
100	400	alpin hvid	10	101 831	617858200
100	400	beige	10	106 539	617858203
100	400	manhattan	10	106 805	617858202
100	400	pergament/camee	10	130 664	617858266
100	400	mosgrøn	10	133 955	617858204

TILSLUTNINGSBØJNINGER OG RØR MED TILBAGELØBSSIKRING



Tilslutningsbøjning 90°

- til WC
- kunststof

Udstyr

Tilbageløbsklap, manuel betjening, læbepakning
model 3811.5

DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	230	alpin hvid	1	138 882	617858970



Tilslutningsrør

- til WC
- kunststof

Udstyr

Tilbageløbsklap, manuel betjening, læbepakning
model 3815.5

DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	400	alpin hvid	1	134 969	617858975

TILSLUTNINGSBØJNINGER OG RØR MED EKSTRA TILSLUTNING




Tilslutningsbøjning 90°

- til WC
- kunststof

Udstyr

Læbepakning, ekstra tilslutning
model 3811.1



DN1	L	DN2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	230	40	alpin hvid	1	110 291	617858900
100	230	50	alpin hvid	1	109 462	617858950




Tilslutningsbøjning 90°

- til WC
- kunststof

Udstyr

Læbepakning, 2 ekstra tilslutninger
model 3811.3



DN1	L	DN2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	155	50	alpin hvid	1	191 801	617858980




Tilslutningsrør

- til WC
- kunststof

Udstyr

Læbepakning, ekstra tilslutning
model 3815.2



DN1	L	DN2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	175	50	alpin hvid	1	119 645	617858930


ROSETTER



Roset

- til WC tilslutningsbøjning, WC tilslutningsrør
- kunststof

model 3819



DN	Ø	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	165	50	alpin hvid	50	101 671	617858820
100	165	50	beige	50	105 914	617858823
100	165	50	manhattan	50	108 304	617858822
100	165	50	pergament/comee	50	268 251	617858886



Roset

- til WC tilslutningsbøjning, WC tilslutningsrør
- kunststof
- i 2 del

Udstyr

Mærkning til skråsnit 22,5°

model 3821

DN	Ø	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	165	90	alpin hvid	50/1000	101 343	617858700
100	165	90	beige	50	105 457	617858703
100	165	90	manhattan	50	106 515	617858702
100	165	90	pergament/camee	50	128 753	617858766
100	165	90	mosgrøn	50	131 609	617858704

TILSLUTNINGSSÆT TIL VÆGHÆNGTE WC'ER



Tilslutningssæt

- kunststof

Udstyr

Skylrerør med skyllerørfitting 45x230 mm, WC tilslutningsrør med læbebækning, monteringssæt (hvidt afdækningstilbehør)

model 3817.815

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	10	263 812	617831190



Tilslutningssæt


- kunststof

Udstyr

Skylrerør med skyllerørfitting 45x230 mm, WC tilslutningsrør med læbebækning, monteringssæt (hvidt afdækningstilbehør)

model 3817.816

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	160	10	101 824	617831200



Tilslutningssæt

- kunststof

Udstyr

Skylrerør med skyllerørfitting 45x400 mm, WC tilslutningsrør med læbebækning, monteringssæt (hvidt afdækningstilbehør)

Bemærk

Skylrerør uden skyllerørsfitting: Produktgruppe Reservedele/afløbstilbehør (model 3817.5).

model 3817.819

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	400	1	654 474	617831490



Tilslutningssæt

- til WC med påmonteret WC cisterne eller med skylleventilindløb fra oven
- kunststof

Udstyr

WC tilslutningsrør med læbepakning, monterings sæt (hvidt afdækningstilbehør)
model 3817.818

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	160	10	128 692	617831600



Tilslutningssæt

- til højdeudligning på op til 25 mm
- kunststof


Udstyr

Skylle- og afløbskapacitet! model 8094

Bemærk

Uden garanti iht. afløbsnorm: kan medføre nedsat skylle- og afløbskapacitet!

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	1	344 382	617831090



Skylle- og afløbskapacitet!

- til gulvstående WC, højdeudligning på op til 25 mm
- kunststof

Udstyr

Læbepakning, roset

model 8310.80



d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
45	300	1	579 531	61784503




Afløbsbøjning 90°

- til WC, svejsning med PE-rør, tilslutning til spildevandsledning
- PE

Udstyr

Not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakning

model 3816



d1	d2	L1	L2	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	90	235	75	90	1	326 609	617833090
90	110	210	85	90	1	296 032	617833100
110	110	300	85	100	10	107 048	617833110




Afløbsbøjning 90°

- PP
- dybdejusterbar

Udstyr

Not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakning
model 3816.1



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	1	440 244	617833290




Grenrør

- til WC seriemontering
- kunststof
- højdereduceret

Udstyr

Tilslutningsbøjning (drejelig) med rille til fastgørelse i klik-element, pakninger
model 8092



DN1	DN2	DN3	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	90	100	1	284 497	617835200



Grenrør

- til WC seriemontering, håndvask seriemontering
- kunststof
- højdereduceret


Udstyr

WC tilslutningsbøjning med not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakninger

Bemærk

Afløbsbøjning på gren, er roterbar 180°

model 8093



DN1	DN2	DN3	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	90	50	1	284 503	617835300




Tilslutningsstykke

- til vandret tilslutning af WC element, svejsning med PE-rør, tilslutning til spildevandsledning
- kunststof

Udstyr

WC tilslutningsrør med not til fastgørelse i klik-element på WC installationsvæg, pakning
model 8091



DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	90	300	1	684 150	617834300
90	100	345	1	293 987	617834100




Excentrisk forskydning 90°

- til excentrisk rørforskydning i gulvkonstruktion, alle typer materialer til afløbsrør til spildevand
- ikke egnet til WC skål 4,5 l
- PP

Udstyr

Læbepakning, profilpakning



model	DN	spring	PE	art.nr.	VVS-nr.
8090	100	180	1	294 885	617832180
8090.1	100	120	1	340 780	617832120
8090.2	100	90	1	484 354	617832090
8090.3	100	60	1	484 361	617832060




Tilslutningssæt

- til gulvstående universal WC med afdækning
- kunststof

Udstyr

WC tilslutningsbøjning, tilslutningsrør, læbepakninger, monteringsssæt

model 3811.01

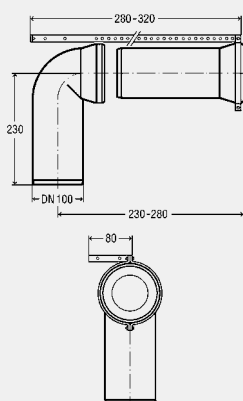

DN	L1	L2	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	230	400	hvid	1	131 777	617859100




Vandlås

- til spytevask, udslagsvask til fækalieholdig vand
- kunststof

Udstyr

Læbepakning, roset

model 3741



DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
100	hvid	1	150 419	750616100

AFLØB TIL URINALER


Afløbsbøjning 90°

- til urinalkumme
- kunststof

Udstyr

Læbepakning, roset
i henhold til DIN 1380

model 3228



DN1	DN2	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	50	125	forkromet	1	132 644	618982054
50	50	125	hvid	1	108 212	618982050


Tilslutningsrør

- til urinalkumme med indvendigt vandret afløb
- kunststof

Udstyr

Læbepakning
i henhold til DIN 1380

model 3229

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	50	130	1	106 249	188661000
65	50	130	1	117 610	188661100


Udsugningsformstykke

- til urinalkumme, skyllemængde 1-4 l
- kunststof


Udstyr

Vandlås, læbepakning, lodret afløb

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 3233.8

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	10	492 458	618970050


Udsugningsformstykke

- til urinalkumme, skyllemængde 1-4 l
- kunststof


Udstyr

Vandlås, læbepakning, Vandret afløb

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 3233.9

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	10	492 465	618970150




Udsugningsformstykke

- til urinalkumme, skyllemængde 1–4 l, Siphon sensorteknik
- kunststof

Udstyr

Vandret afløb, vandlås, læbepakning, sensor

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 3233.4

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	654 269	617378550


Udsugningsformstykke

- til urinalkumme
- kunststof

Udstyr

Vandlås, læbepakning, afløbsrør lodret

Bemærk

Passer til Ideal-Standard: "Tonca" K


678 500 Laufen: "Mobello" 4415.0

Villeroy & Boch: "Colani" 7505 00.

i henhold til DIN 19541

model 3235

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	30	119 430	618970450


Udsugningsformstykke

- til urinalkumme
- kunststof

Udstyr

Afløbsrør lodret, vandlås, læbepakning

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 3233

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	75	109 271	618970250


Udsugningsformstykke

- til urinalkumme
- kunststof

Udstyr

Vandlås, læbepakning

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541

model 3233.1

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	50	75	104 993	618970350


Indstiksstykke

- til urinal tilslutning
- messing

model 8019.21

L	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
90	½	1	308 551	617376804


Pakning

- til urinal tilslutning
- gummi

model 8019.22

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	308 568	617376822




Pungvandlås

- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof

Udstyr

Excentrisk tilslutning, læbepakning, roset, Vandret afløb
model 5725.94



DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	40	60	112 271	750550049




Rørvandlås

- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof

Udstyr

Vandret afløb, læbepakning, roset
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.94



DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	40	1	117 771	750615049
50	50	10	114 640	750615050



Klokke

- til bundventil
- kunststof

Udstyr

Si
model 3211-866

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
126	1	133 061	618954126

URINALKLOKKER



Urinalklokke

- til urinalkumme
- forkromet messing

Udstyr

Læbepakning, møtrik, konisk pakning
model 3227.132

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	32	1	108 878	618952010



Afløbsrør

- forkromet messing
- uden: krave

Udstyr

Roset
model 3227.4

DN	d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32		500	10	114 794	618980032
	37	500	10	135 140	618980037



Afløbsbøjning 90°

- forkromet messing
- uden: krave

Udstyr

Roset
model 3227.2

DN	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	100	100	25	120 627	618983032

TILBEHØR


Skyllerør
- kunststof
Udstyr
Tilslutningsrør, læbepakning
model 3817.6

d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
45	200	1	130 503	617384603



Skyllerør
- kunststof
- uden: skyllerørsfitting
model 3817.5

d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
45	400	1	312 664	617384803



Rør
- til skyllerørsforlænger
- forkromet messing
Udstyr
Muffe, o-ring
model 3894

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	125	10	107 383	617384328



Muffe
- til skyllerørsforbindelse
- forkromet messing
Udstyr
O-ringe
model 3895

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	10	115 197	617384428



Afløbsrør
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 3891

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	250	5	124 786	186011325
40	40	500	5	130 220	186011350
50	50	250	5	129 514	186012325
50	50	500	5	125 691	186012350



Afløbsrør
- fleksibel
Udstyr
Pakning
model 3892

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	50/40	250	10	460 761	750275025
50	50/40	500	10	460 778	750275050
50	50/40	750	10	460 785	750275075
50	50/40	1000	10	674 465	750275100




Afløbsbøjning 90°
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 7985.88V

DN1	DN2	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	40	245	10	667 375	188693640
50	50	250	10	667 368	188693650

AFLØBSTEKNIK

Reservedele til vandlåse og afløbssæt

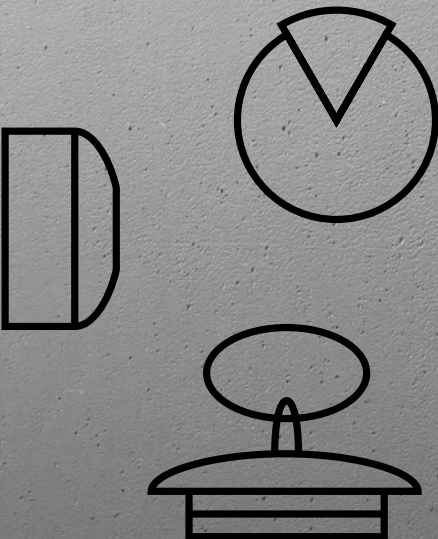

Reserve dele til vandlås og afløbssæt



Bemærk

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene! Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Tempoplex (lodret), modelår fra 2021	394
Afløb til bade- og brusekar	394
Afløb til håndvaske og bideter	396
Afløb til køkkenvaske, udslagsvaske og apparater	401
Afløb til WC'er og urinaler	403




GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

TEMPOPLEX (LODRET), MODELÅR FRA 2021

Illustration 1 = model 6964.0

Figur 2 = Model 6965.90

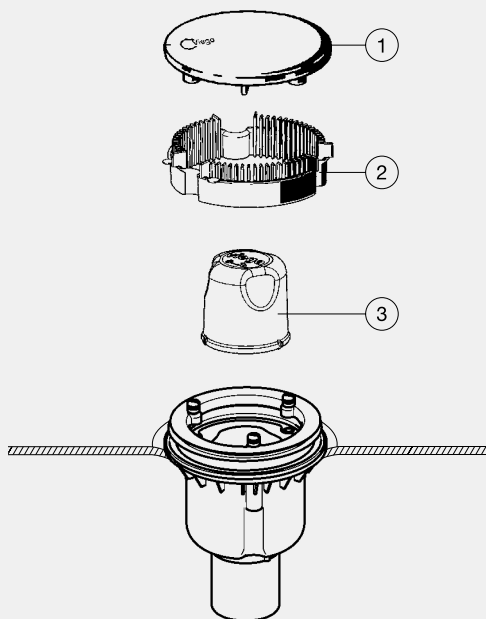

AFLØB TIL BADE- OG BRUSEKAR



Citaplex roset
- rustfrit stål
model 6176.9-545

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	118 785	747356805



Metalskrue
- til roset
- rustfrit stål
model 6176-153

M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
4,8	13	1000	120 559	747356809



Citaplex flange
- til overløb
model 6176-236

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	111 267	747356877



Kuglekæde
model 9925.290

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
500	1	105 211	747835250
700	1	104 221	747835270



Overløb
- til afløb til bade- eller brusekar i modelserie 6400
- kunststof
Udstyr
Afdækningsroset af rustfrit stål
model 6311-803

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	133 658	747380000



Roset
- til afløb til bade- eller brusekar i
modelsérie 63/6400
- rustfrit stål
model 6411-545

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	103 651	747380010



Overløbsrør
- kunststof
model 6814.1-651

L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
450	150	10	107 130	747380045



Ventiloverdel
- til kædesæt
- rustfrit stål
Udstyr
Si
model 6211-454

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
70	1	102 364	747291070



Ventilprop
- kunststof
Udstyr
Trekantskrog
model 9937.1

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
45,5	1	103 521*	747931240
56,5	1	147 457	747931250

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Citaplex ventiloverdel
- rustfrit stål
Udstyr
Kryds
model 6211KZ-454

Ø	BS	PE	art.nr.	VVS-nr.
70	✓	1	114 015	747356870

BS = badekar standard



Varioplex ventiloverdel
- rustfrit stål
model 7531-454

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
70	10	141 059	747328970



Skrue
- rustfrit stål
model 5111V-593

M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	35	50	282 523	747298004



Tilslutningsforskruning
- messing
- fladtættende
model 1325

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	5	110 482	747290010
1½	38	10	114 053	747290011



Afløbsbøjning 90°
- messing
model 1328

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	10	127 657	747293010



Ventilprop
Udstyr
Trekantskrog
model 9933

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
43,5	25	107 819	747931011
45,5	25	102 692	747931111



Kontramotrik
- messing
- konisk tætnende
model 9942

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	109 486	747798230
1½	70	1	115 029	747798231
2	88	1	125 189	747798232



Spændskive
- forzinket stål
Udstyr
Jordskrue
model 9952.1

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
42	68	1	1	142 858	747298110
48	68	1	1	118 532	747298111



Pakning
- til afløbsbøjning 45°
model 9967V

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
37	42	9,5	25	679 965	188850537



Pakning
- til bundventil med plade Ø 70 mm
model 9959.1-182

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	70	7	1	103 262	747298470



Afløbsbøjning 45°
- til tilslutning til afløbssystemet
- kunststof
- ikke-klæbende
model 6162.99

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	719 265	747333050

AFLØB TIL HÅNDVASKE OG BIDETER



Dækplade
- til Visign V1 universalventil,
Visign V1 bundventil
- rund
model 5430.9

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	585 280	747033804



Dækplade
- til Visign V2 universalventil,
Visign V2 bundventil
- kantet
model 5434.9

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	585 303	747033834



Klik-lukkedæksel
- til Visign V1 universalventil,
Visign V1 bundventil
- rund
model 5431.9

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	585 297	747035804



Klik-lukkedæksel
- til Visign V2 universalventil,
Visign V2 bundventil
- kantet
model 5435.9

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	585 310	747035834



Pakning
- til Visign V1 universalventil,
Visign V1 bundventil
model 5431.91

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
30	41	4,5	1	585 327	747035864



Standrør med dækplade
- til pungvandlås model 5420, 5421
- forkromet kunststof
Udstyr
Ventiludel
model 5420.9

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
63	113	1	613 648	750575804



Dækplade
- til bundventil
- forkromet kunststof
model 5413.0

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	446 109	747939004



Dækplade
- til af-/overløb
- til af-/overløb model 5420.1
Udstyr
Ventiloverdel
model 5420.21

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	765 460	



Ventilkegle
- til af-/overløb
- til af-/overløb model 5420.1
model 5420.22

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	765 477	



Eleganta roset
model 5788.80

Ø	DN	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
80	32	15	forkromet	1	603 502	750045804



Eleganta roset
- til hjørneventil
model 5788.49

Indv Ø	Ø	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
23	60	12	forkromet	1	613 549	750045834



Roset
model 5753-545

Ø	DN	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
66	32	15	blank	50	104 245	750331010



Roset
model 5763-545

Ø	DN	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
80	40	15	forkromet	25	127 787	750331011



Roset
model 5787-545

Ø	DN	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
80	32	24	forkromet	10	110 628	750332132



Roset
model 5711-545

Ø	DN	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
70	32	35	forkromet	1	104 962	750335010
85	32	50	forkromet	1	111 380	750338010
85	40	50	forkromet	1	128 722	750335011



Roset
model 5611-545

Indv Ø	Ø	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
38	70	14	forkromet	1	258 573	750332138



Prop
- til spildevandsførende ledning
- kunststof
model 5693

DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	forkromet	10	112 547	750150304
32	hvid	10	120 603	750150320



Rørfluer
- kunststof
model 5691

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	116 248	750307804



Ventiloverdel
- rustfrit stål
model 5111-454

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	1	101 107	747291060



Ventilprop
Udstyr
Trekantskrog
model 9933

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
38,5	25	103 934	747931110
40,5	25	108 038	747931140



Tilslutningsforskrining
- messing
- fladtættende
model 1325

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	5	110 482	747290010
1½	38	10	114 053	747290011



Afløbsrør
- kunststof
model 1325K

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	123 048	747293310
1½	40	25	113 162	747293311



Afløbsbøjning 90°
- messing
model 1328

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	10	127 657	747293010



Si
- rustfrit stål
model 5115-563

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	1	115 258	747956060



Ventilunderdel
- matforniklet messing
model 5121-667

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	1	109 653	747292010



Pakning
- til universalventil
model 9959 V

Indv Ø	Ø	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	65	5	grå	25	282 592	747298665



Skrue
- rustfrit stål
model 5111V-593

M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	35	50	282 523	747298004
6	55	50	282 486	747298005
6	60	50	282 493	747298006
6	80	50	282 509	747298008
6	100	25	282 516¹⁾	747298010

¹⁾ forniklet messing



Dykrør
- til pungvandlås
- kunststof


model	til G	L	til kop Ø	E	PE	art.nr.	VVS-nr.
5753-632	1¼	96	50		1	108 342	750049410
5763-632	1¼	100	60		1	126 056	750049416
5788-632	1¼	106		✓	1	670 962	

E = til Eleganta



Forlængerrør
- messing
model 5754-876

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	124 731	750205610



Pakning
pakning (til kop)
- til pungvandlås i kunststof
model 5725-455

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
56	3	1	103 903	750449110



Omløber
- messing
model 1325V-654

G	H	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	10		50	192 907	750371110
1½	10		50	192 921	750371111
1¼	10	✓	10	192 914	750371010

Cr = forkromet



Omløber
- forkromet messing
model 1325-654

G	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	10	1	118 471	750371011
1	10	1	108 748	750371008



Omløber
- messing
- høj version
model 1325.2-654

G	H	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	15		1	118 563	750371130
1½	15		1	113 292	750371131
1¼	15	✓	1	123 437	750371030
1½	15	✓	1	122 089	750371031

Cr = forkromet



Omløber
- G-gevind
Udstyr
Sekskant
model 1325.1-654

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	119 232	750371612



Rør
- til forlænger til afløbsrør
- kunststof
- uden: krave
model 5725V-542

d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	200	25	193 508	750121010
32	250	10	613 280	750123010
40	200	10	699 987	750121011



Pakning
model 9957V

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
24	30	2	10	667 399	188850500
30	39	2	100	193 560	188850501
36	45	2	100	193 553	188850502
46	56,5	3	100	281 137	188850503



Pakning
- til forlængerrør
model 9955V

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	40	5	100	595 197	188850570



Pakning
model 9953

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
38	58	2	1	111 588	188850520
42	60	2	1	106 461	188850522
50	54	3	1	104 313	188850524
57	62	3	1	108 908	188850526



Pakning
- til forlænger-, gulv- og afløbsrør til vandlase til håndvask og bidet
- konisk tætnende
model 9965.3V

til G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	100	193 522	188850515
1½	40	10	667 412	188850517



Pakning
- til rørvandlås køkkenvask
G1½x50 mm og G2x50 mm
model 9967-182

til G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	50	1	108 533	188850505



Pakning
- til bundventil
model 9962.3-473

til G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	1	115 043	188850546



Pakningsskive
- til spildevandsslangetilslutning
model 9968V

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
30,5	2	10	667 719	188850530



Pakning
- til vandlås af kunststof
- konisk tætnende
model 9965-182

til G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	366 445	188850532
1¼	34	1	110 130	188850534



Pakningssæt
model 9971.5

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	122 782	188850508



Pakningssæt
model 98266

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	442 224	188850506

AFLØB TIL KØKKENVASKE, UDSLAGSVASKE OG APPARATER


Tilslutningsforskrining
- messing
- fladtættende
model 1325

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	5	110 482	747290010
1½	38	10	114 053	747290011



Si
- rustfrit stål
model 7111-563

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
80	1	107 833	747956080



Ventiloverdel
- rustfrit stål
model 7112.1-454

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
80	1	116 101	747291080



Ventilunderdel
- messing
model 7121-667

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1	130 046	747292011
2	1	144 456	747292012



Ventilunderdel
- kunststof
model 7121K-971

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1	114 336	747292111



Skrue
- rustfrit stål
model 5111V-593

M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	80	50	282 509	747298008



O-ring
model 9958-455

Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
84	9	1	119 072	747298084



Pakning
model 9953V

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
35	40	5	100	282 561	188855945



Pakning
- til komplet køkkenvask afløb
model 9954.92-V

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
42	69	9	25	282 578	188850670



Pakning
model 9957V

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
30	39	2	100	193 560	188850501
36	45	2	100	193 553	188850502
46	56,5	3	100	281 137	188850503



Pakning
- til forlænger-, gulv- og afløbsrør til vandlås til håndvask og bidet
- konisk tætnende
model 9965.3V

til G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	100	193 522	188850515
1½	40	10	667 412	188850517



Glidering
model 7985.2-69V

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
40,5	45	4	100	282 585	188855941



Omløber
- kunststof
model 792-654

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	25	10	104 443	188694808
1¼	32	25	104 900	750373332
1½	40	1/100	557 652	750373340
2	50	1	117 054	188850586



Kædeholder

- messing

Udstyr

Nøgleflade, møtrik, pakning, trekantskrog

model 9918

M	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	10	matforniklet	1	110 413	747835610
6	35	matforniklet	1	117 337	747835635



Kuglekæde

model 9925.290

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
250	1	104 542	747835225
300	1	106 621	747835230
400	1	110 611	747835240



Kuglekæde

- messing

Udstyr

Kædeholder

model 9928.190

M	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
6	10	300	1/500	103 354	747835130
6	35	250	1	113 872	747835125
6	35	300	1	112 349	747835135



Ventilprop

Udstyr

Trekantskrog

model 9933

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
23,5	25	114 480	747931006
45,5	25	102 692	747931111
50,5	25	111 939	747931150
56,5	1	120 986	747931012



Ventilprop

- kunststof

Udstyr

Nøglering

model 9933.31

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
45,5	1	107 352	747931611



Ventilprop

Udstyr

Trekantskrog

model 9934

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
45,5	25	109 394	747938010



Ventilprop

- kunststof

Udstyr

Nøglering

model 9934.31

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
45,5	25	107 987	747938610



Ventilprop

- kunststof

Udstyr

Trekantskrog

model 9937.1

Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
45,5	1	103 521*	747931240
56,5	1	147 457	747931250

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



T-stykke

- kunststof

Udstyr

Slangeforskrining G1

model 9758

G1	G2	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	1½	25	1	128 869	188688011



Forlængerrør

Udstyr

Pakning, slangeforskrining 45°

model 7981.3-697

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	50	110	10	111 168	188685000
2	50	110	5	139 100	188686000



**Forlængerør
Udstyr**
Pakning, slangeforskrining 45°,
spildevandsslangetilslutning
model 7981.31-697

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	50	110	1	144 173	188681050

AFLØB TIL WC'ER OG URINALER



Pakning
- til WC tilslutningsbøjning, WC
tilslutningsrør
model 3811-268

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
72	127	14	1	112 103	617858842



Pakning
- til WC skyllerørsfitting
model 3817.62

Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
43	58	25	1	682 941	617831810



**Monteringssæt
afdækningstilbehør**
- kunststof
model 3817.816-897

AS	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	forkromet	1	107 505	617831820

AS = Antal i et sæt



Pakning
- til afløbsbøjning 90° model 3228
model 3228-268

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
84	34	1	137 229	618982800



Pakning
- til afløbsbøjning 90° model 3228,
pungvandlås model 5725.94,
rørvandlås model 7985.94
model 7985.94-268

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
71,2	28	1/276	129 569	188661041



Pakning
- til afløbsbøjning 90° model 3228,
tilslutningsrør model 3229,
urinalklokke artikel 108 878
model 7989.270-268

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
66	22	1	127 626	618982850



Pakning
- til udsugningsformstykke
model 3235
model 9782-268

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
79,5	27,5	1	138 714	618970890




Pakning
- til udsugningsformstykke
model 3233.8, 3233.9
model 3233.220

Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
70	27,5	1	582 944	618970885

AFLØBSTEKNIK

Advantix afløbsrender

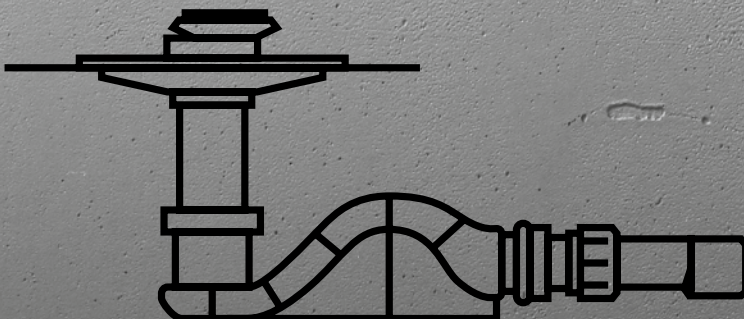

viega

Afløbsrender og tilbehør til bortledning af badevand. Til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte og monteringslim. Til væg- og gulvmontering. Installationshøjder fra 0 til 200 mm. Forskellige materiale- og designvarianter.

Advantix Cleviva afløbsrende

Lodret eller vandret afløb, monteringshøjde fra 0, 70 og 95 mm, ristlængde fra 800 til 1200 mm

Advantix hjørneafløb

Højde- og sidejusterbar ramme, rist og grundelement af rustfrit stål 1.4301, kan belastes op til maks. 300 kg, med udtageligt dykrør.

Bemærk

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene! Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt Advantix Cleviva afløbsrender	408
Advantix Cleviva afløbsrende	
Installationshøjde fra 0 mm	409
Installationshøjde fra 70 mm	409
Installationshøjde fra 95 mm	410
Tilbehør til Advantix Cleviva afløbsrende	411
Advantix afløbsrender	
Tilbehør til Advantix afløbsrende	413
Advantix hjørneafløb	
Installationshøjde fra 110 mm	414
Tilbehør til Advantix hjørneafløb	414




GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

OVERSIGT ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDER

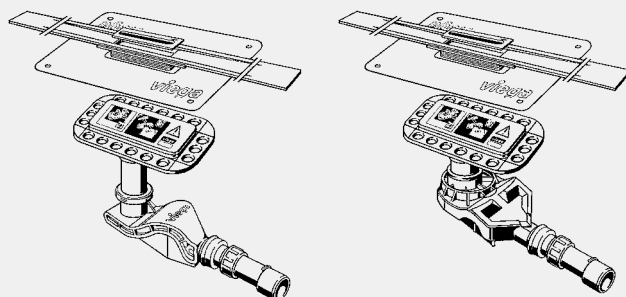


4981.10
4981.11

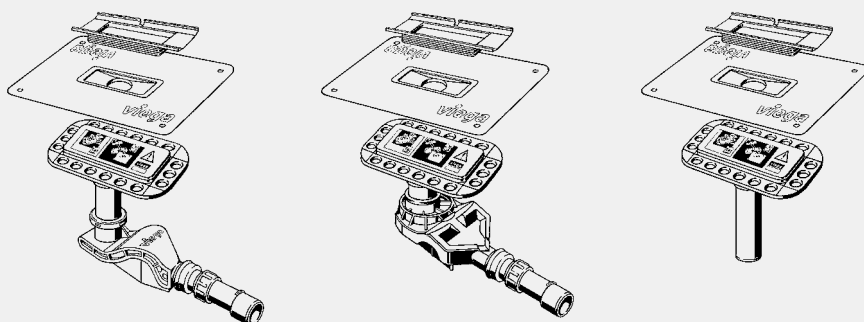

4981.80
4981.81
4981.90




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE FRA 0 MM



Advantix Cleviva afløb til afløbsrende

Iodret

- til vådrumsmembran (flisegulv), selvnivellerende belægning
- uden: vandlås

Udstyr

Flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, siindsats

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,6 l/s

Bemærk


Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

model 4981.90



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	797 270	156273812

ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE FRA 70 MM



Advantix Cleviva afløbsrende med Advantix-insats Visign C1 (renoveringsmodel)

- til vådrumsmembran (flisegulv), selvnivellerende belægning
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Afløbsrendeprofil, indsats, vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, afløbsrør, siindsats, fastgørelsessæt

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg

spærrevandshøjde 25 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,4–0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,45–0,55 l/s

Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.


Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

afløbskapacitet i henhold til DIN EN 1253

model 4981.11



L	BH	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
800	70–155	40/50	børstet	1	794 491	156271080
1000	70–155	40/50	børstet	1	794 507	156271100
1200	70–155	40/50	børstet	1	794 514	156271120



Advantix Cleviva afløbsrende grundelement (renoveringsmodel)

- til vådrumsmembran (flisegulv), selvnivellerende belægning

Udstyr

Vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, afløbsrør, siindsats

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg

spærrevandshøjde 25 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,4–0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,45–0,55 l/s

Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelse og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

afløbskapacitet i henhold til DIN EN 1253

model 4981.81


BH	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
70–155	40/50	1	794 415	156270012



reddot winner 2020



ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE FRA 95 MM



Advantix Cleviva afløbsrende

med Advantix-indsats Visign C1

- til vådrumsmembran (flisegulv), selvnivellerende belægning

- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Afløbsrendeprofil, indsats, vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, afløbsrør, siindsats, fastgørelsessæt

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5–0,65 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,55–0,7 l/s

Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelse og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4981.10

L	BH	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
800	95–155	40/50	børstet	1	794 460	156271180
1000	95–155	40/50	børstet	1	794 477	156271200
1200	95–155	40/50	børstet	1	794 484	156271220



reddot winner 2020





Advantix Cleviva afløbsrende grundelement

- til vådrumsmembran (flisegulv), selvnivellerende belægning
- kunststof

Udstyr

Vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, afløbsrør, siindsats

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5–0,65 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,55–0,7 l/s


Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelse og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4981.80




BH	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
95–155	40/50	1	794 408	156270112

ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE TILBEHØR TIL ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE




Advantix Cleviva afløbsrendeprofil

- til Advantix Cleviva afløbsrende grundelement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva afløb til afløbsrende lodret model 4981.90
- rustfrit stål 1.4301



model	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4981.30	800	børstet rustfrit stål	1	794 118	156270380
4981.30	800	kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 262 ¹	156270386
4981.30	800	børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 279 ¹	156270382
4981.30	800	sort børstet rustfrit stål	1	794 224 ¹	156270381
4981.30	800	børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 248 ¹	156270385
4981.31	1000	børstet rustfrit stål	1	794 125	156270400
4981.31	1000	kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 323 ¹	156270406
4981.31	1000	børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 330 ¹	156270402
4981.31	1000	sort børstet rustfrit stål	1	794 286 ¹	156270401
4981.31	1000	børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 309 ¹	156270405
4981.32	1200	børstet rustfrit stål	1	794 132	156270412
4981.32	1200	kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 385 ¹	156270426
4981.32	1200	børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 392 ¹	156270422
4981.32	1200	sort børstet rustfrit stål	1	794 347 ¹	156270421
4981.32	1200	børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 361 ¹	156270425

¹⁾ PVD belagt



Advantix Cleviva indsat til afløbsrendeprofil

Visign C1


enkelt indløbsåbning

- til Advantix Cleviva afløbsrende grundelement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva afløb til afløbsrende lodret model 4981.90
- rustfrit stål 1.4301

model 4981.50

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet rustfrit stål	1	794 095	156273850
kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 040 ¹	156273856
børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 156 ¹	156273852
sort børstet rustfrit stål	1	794 002 ¹	156273851
børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 026 ¹	156273855

¹⁾ PVD belagt



Advantix Cleviva indsat til afløbsrendeprofil

Visign C2

dobbelt indløbsåbning

- til Advantix Cleviva afløbsrende grundelement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva afløb til afløbsrende lodret model 4981.90
- rustfrit stål 1.4301

model 4981.60

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet rustfrit stål	1	794 101	156273860
kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 200 ¹	156273866
børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 217 ¹	156273862
sort børstet rustfrit stål	1	794 163 ¹	156273861
børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 187 ¹	156273865

¹⁾ PVD belagt



Advantix lydisolerende element

- til Advantix bad og gulv afløb
- modstandsdygtig over for ældning og permanent elastisk, dynamisk stivhed ≤ 30 MN/m³
- lydisolering testet iht. DIN 4109:2016 og VDI 4100
- CE-overensstemmelse

model 4914.90

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
500	350	3	1	790 448	156273833
500	350	8	1	791 650	156273838



Afløbsrør

- til tilslutning til afløbssystemet, indstikstilslutning til britisk rørtilslutning (tommer)

- kunststof

- klæbende

model 4981.87

DN	Indv Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	43	1	794 897	156273887



Afløbsbøjning 45°

- til tilslutning til afløbssystemet

- kunststof

- ikke-klæbende

model 6162.99

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	719 265	747333050

ADVANTIX AFLØBSRENDER

TILBEHØR TIL ADVANTIX AFLØBSRENDE



Advantix reduktionsstykke

- PVC-C
- klæbende

Udstyr

Læbepakning
model 4982.86

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	756 062	



Advantix reduktionsstykke

- PP
- ikke-klæbende

Udstyr

Læbepakning
model 4982.85

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	759 469	156251890



Advantix monteringslim

- til Advantix afløbsrende af rustfrit stål, Advantix hjørneafløb, meget fladt badafløb med Schlüter-KERDI-tætningsmanchet

model 4938.22

indhold [ml]	PE	art.nr.	VVS-nr.
290	1	571 788	156108803



Advantix tætningsbånd

- til Advantix afløbsrende af rustfrit stål

model 4964.95

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
5000	125	0,1	1	619 121	156108905

ADVANTIX HJØRNEAFLØB INSTALLATIONSHØJDE FRA 110 MM



Advantix hjørneafløb

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Vægplade, monteringsfodder, højde- og sidejusterbar ramme, spærrevand tilbagesugningssikker og justerbar fra 35–50 mm, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, udtageligt dyrkrør, siindsats, højdeudligningsstykke, tætningsflange, lydisolerende tætningsbånd, fastgørelsesmateriale, Schlüter-KERDI tætningsbånd inkl. klæber

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg


Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,75–1,75 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,8–1,1 l/s

Bemærk

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget ved den laveste indbygningsvariant ved tilslutningsrøret. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253



VA = vandret afløb

Advantix hjørneafløb

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301
- uden: vægplade

Udstyr

Monteringsfodder, højde- og sidejusterbar ramme, spærrevand tilbagesugningssikker og justerbar fra 35–50 mm, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, udtageligt dyrkrør, siindsats, højdeudligningsstykke, tætningsflange, fastgørelsesmateriale, Schlüter-KERDI tætningsbånd inkl. klæber

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg


Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,75–1,75 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,8–1,1 l/s

Bemærk

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget ved den laveste indbygningsvariant ved tilslutningsrøret. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253



VA = vandret afløb

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

model	DN	BH	VA	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4972.80	40/50	110–200	✓	børstet	1	592 363	156105312
4972.81	40/50	110–200	✓	skinnende	1	619 794	156105112

model	DN	BH	VA	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4972.82	40/50	110–200	✓	børstet	1	627 010	156105212
4972.83	40/50	110–200	✓	skinnende	1	627 003*	156105012

ADVANTIX HJØRNEAFLØB TILBEHØR TIL ADVANTIX HJØRNEAFLØB




Advantix rist

Visign EA1

- rustfrit stål 1.4301

model	L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4972.30	165	20	børstet	1	592 387	156105812
4972.31	165	20	skinnende	1	592 394	156105912



Advantix rist
Visign EA2
- rustfrit stål 1.4301

model	L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4972.40	165	20	børstet	1	592 400	156105822
4972.41	165	20	skinnende	1	592 417	156105922



Advantix rist
Visign EA3
- rustfrit stål 1.4301

model	L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4974.10	165	20	børstet	1	605 414	156105832
4974.11	165	20	skinnende	1	605 407	156105932




Advantix rist
Visign EA4
- til en op til 15 mm tyk belægning af fliser eller natursten
- rustfrit stål 1.4301
model 4974.20

L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
165	20	børstet	1	605 704	156105842



FORTEGNELSE OVER ARTIKELNUMRE

Viega produktoversigt

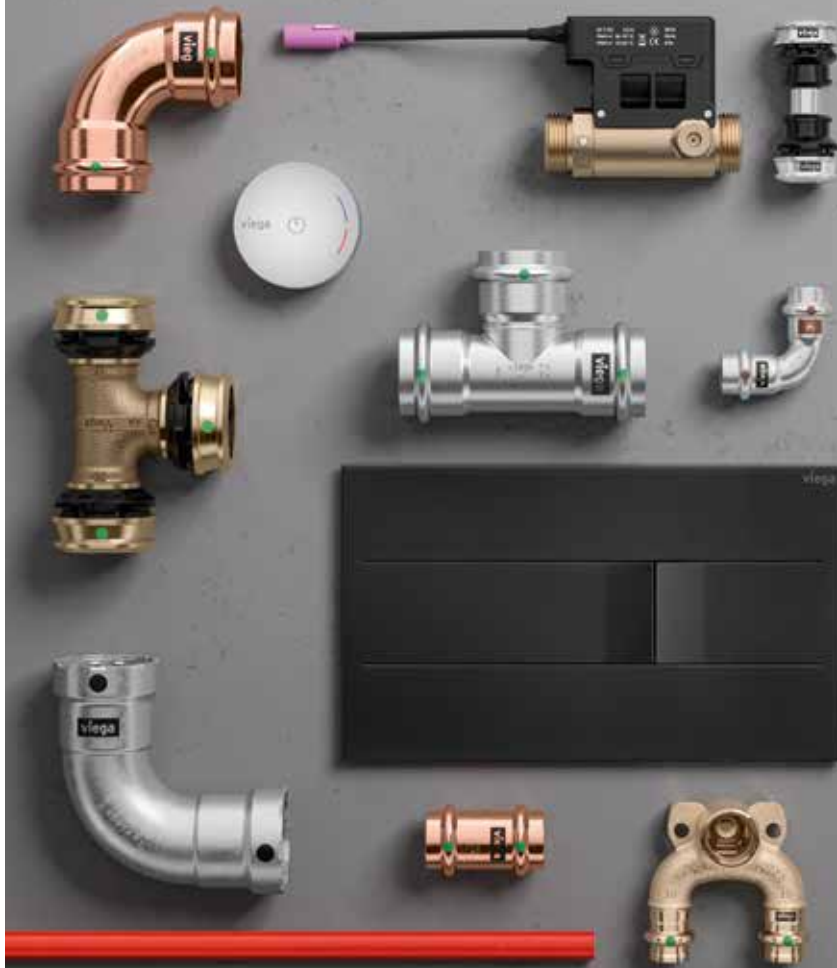

viega

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
100 018	244	101 015	252	102 395	254	103 637	252	104 924	117
100 025	248	101 022	247	102 401	248	103 651	395	104 924	139
100 056	260	101 039	248	102 449	359	103 668	381	104 955	245
100 063	244	101 046	244	102 456	246	103 699	253	104 962	398
100 070	260	101 053	246	102 470	249	103 705	253	104 986	257
100 094	245	101 060	252	102 494	244	103 750	139	104 993	388
100 100	260	101 077	244	102 524	251	103 767	248	105 037	251
100 117	250	101 091	256	102 531	338	103 781	335	105 044	23
100 124	35	101 107	398	102 548	238	103 798	245	105 044	143
100 124	128	101 121	260	102 555	338	103 811	239	105 051	380
100 124	153	101 152	248	102 579	346	103 859	255	105 082	339
100 124	171	101 169	246	102 586	231	103 880	249	105 099	235
100 124	221	101 176	251	102 593	365	103 897	376	105 112	238
100 131	246	101 206	359	102 616	250	103 903	399	105 129	255
100 148	244	101 275	255	102 647	347	103 910	250	105 136	244
100 155	244	101 282	247	102 654	344	103 927	342	105 143	246
100 179	260	101 299	325	102 661	248	103 934	398	105 181	365
100 186	260	101 312	381	102 678	354	103 958	255	105 198	374
100 193	244	101 336	245	102 685	254	103 965	255	105 204	246
100 209	260	101 343	383	102 692	395	103 996	254	105 211	394
100 216	260	101 398	248	102 692	402	104 016	244	105 259	249
100 223	255	101 404	260	102 708	117	104 023	338	105 297	246
100 254	249	101 435	246	102 708	139	104 047	365	105 310	253
100 261	324	101 442	238	102 746	35	104 054	358	105 327	236
100 278	245	101 459	244	102 746	128	104 092	246	105 334	251
100 285	248	101 466	255	102 746	153	104 115	244	105 358	43
100 292	245	101 473	236	102 746	171	104 139	249	105 396	245
100 322	248	101 480	344	102 746	221	104 184	247	105 419	230
100 353	250	101 497	246	102 777	244	104 214	249	105 433	250
100 360	260	101 510	244	102 814	235	104 221	394	105 457	383
100 391	244	101 527	253	102 821	359	104 245	397	105 488	348
100 407	260	101 558	253	102 838	359	104 276	236	105 525	231
100 414	246	101 565	251	102 845	340	104 290	252	105 594	346
100 438	260	101 572	331	102 852	247	104 306	23	105 600	231
100 445	246	101 602	251	102 883	230	104 306	143	105 624	355
100 452	245	101 619	246	102 890	246	104 313	400	105 631	340
100 469	250	101 626	230	102 913	248	104 337	325	105 648	237
100 476	246	101 633	361	102 920	246	104 375	247	105 662	255
100 483	244	101 657	248	102 944	246	104 399	253	105 679	238
100 513	244	101 664	249	102 951	255	104 405	260	105 693	250
100 520	252	101 671	382	102 999	374	104 412	216	105 709	239
100 551	380	101 718	380	103 002	253	104 412	260	105 716	359
100 568	250	101 725	246	103 019	245	104 429	358	105 747	246
100 575	244	101 749	248	103 033	346	104 436	250	105 761	165
100 582	246	101 756	230	103 088	245	104 443	401	105 785	358
100 599	344	101 787	249	103 118	252	104 450	255	105 792	252
100 605	245	101 794	260	103 125	380	104 467	238	105 808	247
100 612	246	101 800	359	103 132	245	104 481	245	105 822	260
100 650	248	101 824	383	103 149	341	104 498	237	105 839	248
100 667	250	101 831	381	103 149	366	104 542	402	105 860	346
100 674	337	101 848	246	103 156	252	104 559	373	105 914	382
100 698	250	101 855	380	103 187	256	104 566	252	105 952	334
100 704	244	101 886	181	103 200	246	104 580	238	105 983	252
100 711	245	101 961	354	103 217	246	104 627	347	105 990	257
100 728	249	101 978	248	103 224	347	104 634	359	106 027	175
100 759	181	101 992	341	103 231	380	104 641	375	106 027	186
100 766	35	101 992	366	103 248	247	104 658	175	106 058	354
100 766	128	102 012	245	103 262	396	104 658	186	106 102	250
100 766	153	102 036	117	103 309	244	104 672	245	106 119	257
100 766	171	102 036	139	103 330	238	104 689	246	106 140	354
100 766	221	102 067	246	103 347	230	104 696	230	106 164	337
100 773	245	102 111	251	103 347	258	104 702	246	106 195	230
100 780	252	102 128	253	103 354	402	104 733	246	106 232	247
100 797	230	102 159	245	103 385	355	104 771	249	106 249	387
100 803	245	102 173	230	103 415	244	104 801	35	106 256	251
100 827	244	102 180	249	103 422	253	104 801	256	106 270	375
100 834	356	102 203	344	103 453	248	104 818	139	106 348	139
100 841	252	102 210	255	103 460	165	104 849	354	106 355	246
100 872	250	102 234	248	103 521	395	104 863	246	106 393	255
100 889	248	102 241	230	103 521	402	104 887	37	106 416	245
100 896	260	102 296	326	103 569	246	104 887	154	106 461	400
100 933	246	102 357	250	103 583	260	104 887	174	106 508	23
100 940	249	102 364	395	103 590	255	104 900	401	106 508	143
100 964	249	102 371	348	103 606	246	104 917	364	106 515	383

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
106 539	381	107 895	239	109 462	382	111 489	360	113 599	247
106 553	249	107 901	245	109 486	396	111 588	400	113 674	175
106 577	250	107 918	253	109 509	357	111 595	247	113 674	186
106 584	230	107 932	140	109 516	355	111 625	141	113 681	348
106 591	373	107 949	236	109 523	374	111 670	140	113 698	374
106 614	141	107 987	402	109 530	374	111 687	251	113 711	247
106 621	402	108 014	338	109 547	253	111 717	236	113 773	246
106 638	248	108 021	256	109 561	250	111 762	231	113 797	235
106 645	231	108 038	398	109 578	380	111 786	339	113 865	250
106 676	230	108 052	244	109 585	364	111 793	236	113 872	402
106 690	253	108 090	147	109 653	398	111 809	365	113 902	259
106 737	246	108 120	140	109 707	237	111 847	324	113 957	359
106 744	250	108 137	358	109 738	251	111 861	326	113 971	358
106 775	260	108 144	235	109 745	246	111 908	381	113 988	257
106 782	235	108 212	387	109 806	253	111 915	141	113 995	246
106 805	381	108 236	247	109 851	174	111 939	402	114 008	236
106 843	237	108 250	148	109 899	247	111 953	139	114 015	395
106 874	251	108 267	249	109 905	245	111 984	254	114 039	238
106 881	235	108 298	252	109 950	334	112 004	140	114 053	395
106 904	376	108 304	382	109 967	354	112 028	244	114 053	398
106 935	252	108 311	179	109 974	148	112 035	248	114 053	401
106 966	375	108 342	399	110 017	255	112 059	179	114 060	248
107 031	256	108 427	253	110 123	235	112 097	238	114 077	255
107 048	384	108 441	26	110 130	400	112 103	403	114 145	260
107 079	246	108 441	146	110 147	337	112 141	231	114 183	246
107 086	381	108 465	24	110 154	251	112 196	244	114 213	342
107 093	250	108 465	144	110 185	239	112 240	347	114 251	238
107 109	248	108 472	235	110 192	255	112 257	176	114 275	231
107 116	357	108 496	364	110 208	239	112 271	365	114 329	24
107 130	395	108 519	354	110 239	252	112 271	389	114 329	144
107 147	364	108 533	400	110 260	252	112 295	254	114 336	401
107 161	175	108 588	117	110 291	382	112 318	237	114 480	402
107 161	186	108 588	139	110 321	342	112 325	236	114 565	246
107 192	249	108 618	147	110 338	245	112 349	402	114 596	359
107 208	250	108 632	238	110 352	23	112 400	248	114 619	335
107 253	361	108 670	235	110 352	143	112 455	249	114 640	365
107 284	258	108 687	250	110 383	247	112 479	238	114 640	389
107 291	247	108 694	340	110 390	253	112 516	380	114 695	253
107 338	254	108 694	366	110 413	402	112 530	252	114 718	344
107 345	34	108 700	246	110 420	244	112 547	398	114 787	254
107 345	152	108 717	250	110 468	375	112 592	235	114 794	389
107 352	402	108 731	373	110 482	395	112 608	43	114 909	255
107 383	390	108 748	399	110 482	398	112 639	231	114 916	245
107 413	246	108 816	237	110 482	401	112 721	238	114 930	147
107 420	251	108 823	244	110 536	364	112 752	343	114 947	247
107 475	246	108 878	389	110 581	254	112 813	255	115 029	396
107 505	403	108 892	255	110 598	238	112 936	326	115 043	400
107 543	24	108 908	400	110 604	165	112 943	247	115 098	254
107 543	144	108 939	331	110 611	402	112 950	26	115 111	346
107 567	380	109 011	250	110 628	397	112 950	146	115 135	254
107 581	250	109 042	253	110 642	236	112 967	253	115 159	140
107 604	253	109 059	345	110 680	231	113 001	117	115 180	252
107 635	250	109 073	236	110 710	344	113 001	139	115 197	390
107 666	35	109 080	253	110 727	247	113 032	247	115 258	398
107 666	128	109 110	356	110 734	237	113 056	348	115 265	141
107 666	153	109 134	255	110 758	251	113 063	362	115 296	252
107 666	171	109 141	248	110 819	247	113 148	254	115 340	23
107 666	221	109 158	231	110 840	380	113 155	255	115 340	143
107 673	355	109 165	141	110 888	374	113 162	398	115 388	373
107 727	147	109 196	248	110 895	362	113 179	257	115 418	25
107 734	235	109 219	247	110 925	238	113 186	140	115 418	53
107 741	235	109 233	354	110 949	140	113 209	231	115 418	145
107 758	231	109 257	141	110 987	376	113 216	255	115 432	373
107 796	35	109 264	230	111 045	373	113 292	399	115 449	359
107 796	128	109 271	388	111 106	238	113 315	348	115 524	347
107 796	153	109 288	244	111 113	347	113 322	236	115 531	239
107 796	171	109 295	253	111 151	256	113 346	140	115 555	231
107 796	221	109 318	236	111 168	402	113 384	237	115 623	26
107 819	395	109 325	245	111 267	394	113 391	230	115 623	146
107 833	401	109 332	140	111 274	249	113 421	252	115 630	22
107 840	373	109 349	361	111 298	333	113 445	245	115 630	142
107 857	249	109 394	402	111 304	255	113 469	141	115 647	340
107 864	245	109 400	360	111 380	398	113 490	255	115 654	359
107 888	359	109 424	247	111 441	257	113 513	326	115 753	148

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
115 760	247	117 764	347	119 980	254	122 157	337	125 325	253
115 852	252	117 771	365	120 009	246	122 249	252	125 400	373
115 883	253	117 771	389	120 023	237	122 287	255	125 417	363
115 937	253	117 788	348	120 047	30	122 348	175	125 424	344
115 944	22	117 818	247	120 047	149	122 348	186	125 431	238
115 944	142	117 849	249	120 054	363	122 416	237	125 455	341
115 951	245	117 887	250	120 061	255	122 423	259	125 479	247
116 026	236	117 894	249	120 092	235	122 515	332	125 523	355
116 040	249	117 917	249	120 108	30	122 539	364	125 646	237
116 057	34	118 013	252	120 108	149	122 591	247	125 660	30
116 057	152	118 051	249	120 115	230	122 614	30	125 660	149
116 101	401	118 105	238	120 122	246	122 614	149	125 691	375
116 118	251	118 242	359	120 146	253	122 645	244	125 691	390
116 149	345	118 266	238	120 177	356	122 676	247	125 813	344
116 156	140	118 310	255	120 221	249	122 683	253	125 844	342
116 187	252	118 327	253	120 245	246	122 775	148	125 899	253
116 248	398	118 341	141	120 337	335	122 782	400	125 998	254
116 323	254	118 426	374	120 498	254	122 942	25	126 032	355
116 354	355	118 471	399	120 504	251	122 942	54	126 056	399
116 392	252	118 518	238	120 559	394	122 942	145	126 124	30
116 484	380	118 532	396	120 573	348	122 959	253	126 124	148
116 552	34	118 549	249	120 580	255	123 048	398	126 148	30
116 552	152	118 556	247	120 603	398	123 345	37	126 148	148
116 583	252	118 563	399	120 627	389	123 345	258	126 162	347
116 637	327	118 648	252	120 672	141	123 390	248	126 230	22
116 644	35	118 679	324	120 696	332	123 406	348	126 230	142
116 644	128	118 686	373	120 702	238	123 437	399	126 261	252
116 644	153	118 730	26	120 764	340	123 451	332	126 360	236
116 644	171	118 730	146	120 771	254	123 499	254	126 384	35
116 644	221	118 754	257	120 788	251	123 505	236	126 384	256
116 668	359	118 785	394	120 849	174	123 628	256	126 391	347
116 767	25	118 792	247	120 856	252	123 673	247	126 568	237
116 767	53	118 846	249	120 917	25	123 758	380	126 681	346
116 767	145	118 860	239	120 917	54	123 796	252	126 704	175
116 774	24	118 891	246	120 917	145	123 901	346	126 704	186
116 774	144	118 921	253	120 979	255	124 007	238	126 940	249
116 828	346	118 976	249	120 986	402	124 038	250	127 077	244
116 835	147	119 003	326	121 013	237	124 076	251	127 329	26
116 859	254	119 041	27	121 082	251	124 205	363	127 329	146
116 897	245	119 041	147	121 150	251	124 236	24	127 626	403
116 934	148	119 072	401	121 167	257	124 236	144	127 657	395
116 941	335	119 133	30	121 228	248	124 243	238	127 657	398
117 047	8	119 133	149	121 235	247	124 311	30	127 732	252
117 047	38	119 195	248	121 259	141	124 311	148	127 787	397
117 047	129	119 232	400	121 273	255	124 335	27	127 800	231
117 047	155	119 263	330	121 280	251	124 335	147	127 848	361
117 047	183	119 270	340	121 334	259	124 397	231	127 862	250
117 047	213	119 270	366	121 365	362	124 434	253	127 909	236
117 054	401	119 379	348	121 433	254	124 465	235	127 916	237
117 085	239	119 393	324	121 457	231	124 489	148	127 930	344
117 146	355	119 430	388	121 518	245	124 502	36	127 985	375
117 153	373	119 454	237	121 549	332	124 502	153	128 029	245
117 184	244	119 461	254	121 587	344	124 540	252	128 159	30
117 221	348	119 478	252	121 594	140	124 663	335	128 159	149
117 269	251	119 485	27	121 600	141	124 694	236	128 272	175
117 290	230	119 485	147	121 631	373	124 731	399	128 272	186
117 313	235	119 492	239	121 709	346	124 755	236	128 302	230
117 337	402	119 515	249	121 723	236	124 779	236	128 319	250
117 382	344	119 560	139	121 730	347	124 786	375	128 326	344
117 399	252	119 607	361	121 754	141	124 786	390	128 425	30
117 429	355	119 645	382	121 785	245	124 823	334	128 425	149
117 467	247	119 652	247	121 884	248	124 878	237	128 500	26
117 481	25	119 669	249	121 907	366	124 892	256	128 500	146
117 481	54	119 676	25	121 945	22	125 059	231	128 531	140
117 481	145	119 676	53	121 945	142	125 073	332	128 692	384
117 542	245	119 676	145	122 027	346	125 080	244	128 722	398
117 580	247	119 690	237	122 034	25	125 165	331	128 739	237
117 597	249	119 744	363	122 034	53	125 189	396	128 753	383
117 603	140	119 768	22	122 034	145	125 219	237	128 869	402
117 610	387	119 768	142	122 065	324	125 288	25	128 883	332
117 696	236	119 805	252	122 089	399	125 288	53	128 913	329
117 733	25	119 829	244	122 119	247	125 288	145	128 913	343
117 733	54	119 836	325	122 133	27	125 318	30	128 968	246
117 733	145	119 942	347	122 133	147	125 318	148	128 975	30

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
128 975	148	132 248	347	137 342	43	144 173	403	181 208	133
129 125	360	132 446	30	137 342	180	144 203	250	181 208	160
129 279	360	132 446	148	137 533	237	144 418	249	183 400	45
129 286	324	132 620	248	137 649	235	144 425	244	183 400	79
129 323	236	132 637	30	137 755	341	144 456	401	183 400	133
129 392	324	132 637	149	137 755	366	144 999	33	183 400	160
129 477	348	132 644	387	138 110	348	144 999	126	183 523	45
129 514	375	132 675	328	138 127	255	144 999	150	183 523	79
129 514	390	132 729	30	138 202	248	145 002	248	183 523	133
129 569	403	132 729	149	138 295	332	145 026	237	183 523	160
129 606	238	132 767	238	138 394	244	145 699	237	184 452	45
129 620	253	132 774	346	138 431	244	145 743	380	184 452	79
129 798	236	132 781	43	138 653	237	145 781	238	184 452	133
130 046	401	132 781	179	138 691	250	145 804	228	184 452	160
130 060	337	132 866	252	138 714	403	146 368	254	184 940	45
130 084	238	132 873	249	138 745	254	146 405	240	184 940	79
130 114	250	133 061	389	138 783	184	146 405	260	184 940	133
130 145	257	133 108	250	138 783	213	146 450	255	184 940	160
130 190	231	133 122	366	138 783	240	146 481	250	187 279	21
130 213	346	133 160	30	138 783	260	146 801	380	187 279	141
130 220	375	133 160	148	138 851	248	147 099	253	187 798	33
130 220	390	133 207	328	138 875	30	147 266	357	187 798	126
130 367	254	133 252	249	138 875	148	147 457	395	187 798	150
130 435	380	133 276	254	138 882	381	147 457	402	191 153	45
130 497	140	133 313	252	139 100	402	148 041	228	191 153	79
130 503	390	133 344	366	139 162	235	148 256	253	191 153	133
130 534	373	133 351	175	139 872	30	148 355	328	191 153	160
130 558	340	133 351	186	139 872	149	148 362	250	191 221	140
130 589	25	133 535	253	139 971	346	148 492	30	191 801	382
130 589	54	133 658	394	140 007	248	148 492	149	191 825	140
130 589	145	133 900	30	140 014	380	148 973	346	192 907	399
130 664	381	133 900	148	140 083	235	149 253	348	192 914	399
130 701	238	133 955	381	140 366	254	149 345	256	192 921	399
130 794	254	134 464	248	140 465	345	149 970	250	193 133	174
130 848	347	134 471	140	140 540	238	150 419	386	193 133	258
130 947	30	134 716	254	140 557	33	150 600	248	193 294	119
130 947	148	134 730	25	140 557	126	150 709	252	193 294	140
130 954	25	134 730	54	140 557	150	150 761	237	193 324	119
130 954	54	134 730	145	140 809	380	151 003	247	193 324	140
130 954	145	134 815	254	140 823	248	151 232	237	193 331	119
130 978	345	134 914	345	140 878	30	151 560	340	193 331	140
131 012	356	134 945	235	140 878	149	151 560	366	193 485	181
131 029	248	134 969	381	140 946	249	151 614	248	193 492	181
131 050	258	135 102	141	140 977	363	151 638	236	193 508	348
131 067	238	135 119	36	141 028	256	151 645	253	193 508	400
131 104	345	135 119	153	141 059	395	151 676	250	193 522	400
131 111	184	135 140	389	141 493	344	151 812	255	193 522	401
131 111	213	135 393	238	141 523	33	152 550	357	193 553	400
131 111	240	135 430	25	141 523	126	152 734	248	193 553	401
131 111	260	135 430	54	141 523	150	153 687	43	193 560	400
131 142	329	135 430	145	141 745	30	153 687	180	193 560	401
131 166	249	135 508	248	141 745	148	154 196	252	193 638	333
131 371	175	135 713	330	141 752	348	154 325	237	193 645	333
131 371	186	135 911	247	141 905	248	154 424	373	193 676	117
131 388	344	135 935	231	142 483	236	155 735	235	193 676	139
131 432	237	135 959	43	142 568	33	157 678	248	194 123	21
131 487	327	135 959	180	142 568	126	157 999	248	194 123	142
131 494	27	135 966	30	142 568	150	158 071	244	194 130	21
131 494	147	135 966	149	142 674	30	159 634	248	194 130	142
131 586	231	136 185	238	142 674	149	160 586	249	194 147	21
131 609	383	136 307	250	142 766	344	160 906	333	194 147	142
131 623	367	136 376	344	142 841	249	163 051	253	194 222	148
131 722	247	136 635	246	142 858	396	163 419	249	194 239	148
131 739	250	136 666	254	142 872	251	165 864	249	195 267	23
131 777	386	136 673	248	143 084	179	165 918	254	195 267	143
131 807	236	136 734	248	143 954	347	167 097	348	195 304	24
131 838	249	136 888	373	144 005	254	167 202	254	195 304	144
131 869	343	137 021	247	144 043	244	169 305	248	195 991	141
131 937	30	137 106	344	144 067	250	171 353	344	197 353	22
131 937	148	137 182	342	144 098	255	173 494	250	197 353	142
132 033	253	137 212	238	144 111	33	174 484	248	197 469	141
132 231	25	137 229	403	144 111	126	176 174	252	197 506	140
132 231	53	137 236	248	144 111	150	181 208	45	197 858	21
132 231	145	137 328	329	144 128	255	181 208	79	197 858	142

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
197 988	26	266 370	222	269 135	223	282 103	222	287 016	24
197 988	146	266 394	222	269 159	223	282 127	223	287 016	144
198 541	141	266 417	222	269 173	223	282 349	222	287 061	27
198 879	148	266 431	222	269 197	220	282 356	223	287 061	147
199 104	25	266 455	224	269 210	220	282 363	228	287 085	25
199 104	54	266 462	224	269 234	220	282 370	228	287 085	54
199 104	145	266 479	224	269 258	220	282 400	225	287 085	145
199 364	141	266 486	224	269 272	220	282 417	225	287 108	25
199 395	139	266 493	224	269 296	220	282 424	225	287 108	54
215 835	147	266 509	224	271 022	228	282 431	225	287 108	145
216 153	27	266 516	224	271 039	228	282 448	225	287 337	148
216 153	147	266 523	223	271 046	228	282 455	225	287 344	148
216 962	254	266 530	223	271 053	228	282 462	225	287 351	148
218 980	336	266 547	223	271 060	228	282 486	399	287 368	148
220 839	253	266 554	222	271 077	228	282 493	399	287 375	148
221 676	30	266 561	222	271 329	228	282 509	399	287 436	30
221 676	149	266 578	222	271 336	228	282 509	401	287 436	148
221 997	30	266 585	222	271 343	228	282 516	399	287 764	23
221 997	149	266 592	223	271 350	228	282 523	395	287 764	143
222 017	30	266 608	223	271 367	228	282 523	399	287 771	23
222 017	148	266 615	223	271 374	228	282 530	349	287 771	143
226 329	30	266 622	229	271 855	222	282 530	375	288 068	25
226 329	148	266 639	229	271 879	222	282 547	375	288 068	145
258 481	248	266 646	229	271 893	222	282 554	375	288 228	148
258 573	398	266 653	229	271 916	222	282 561	401	288 341	254
258 955	248	266 660	229	271 930	222	282 578	401	288 358	254
259 778	221	267 247	225	273 231	21	282 585	401	288 365	254
263 812	383	267 254	225	273 231	142	282 592	399	288 372	254
264 000	220	267 261	225	274 665	178	282 660	147	288 389	254
264 024	220	267 278	225	276 423	178	283 230	23	288 396	254
264 048	220	267 285	225	276 430	174	283 230	143	288 402	254
264 109	220	267 292	225	277 529	178	283 360	30	288 600	45
264 123	220	267 308	225	279 288	37	283 360	149	288 600	79
264 147	220	267 315	225	279 288	154	283 377	30	289 010	119
264 161	220	267 322	225	279 295	37	283 377	149	289 010	140
264 185	220	267 339	225	279 295	154	283 384	30	289 034	117
264 208	220	267 346	225	279 301	37	283 384	148	289 034	139
264 222	222	267 353	225	279 301	154	283 391	31	289 423	33
264 246	222	267 377	225	279 318	37	283 391	149	289 423	126
264 260	222	267 384	225	279 318	154	283 391	281	289 423	150
264 284	222	267 391	225	279 387	362	283 452	30	290 764	23
264 307	222	267 407	225	279 394	362	283 452	149	290 764	143
264 321	222	267 414	225	279 547	179	283 469	30	290 771	23
264 420	222	267 421	225	281 137	400	283 469	149	290 771	143
264 444	222	267 438	225	281 137	401	283 483	24	290 801	33
264 468	222	267 445	225	281 205	26	283 483	144	290 801	126
264 482	187	267 520	222	281 205	146	283 490	23	290 863	26
264 482	207	267 544	222	281 236	26	283 490	143	290 863	146
264 581	43	267 568	224	281 236	146	283 513	141	290 870	26
264 581	180	267 582	224	281 267	139	283 520	141	290 870	146
264 604	8	267 605	224	281 298	140	283 537	141	290 924	26
264 604	38	267 629	224	281 328	21	283 544	141	290 924	146
264 604	129	267 643	224	281 328	142	283 551	21	290 931	26
264 604	155	267 667	224	281 359	22	283 551	141	290 931	146
265 304	31	267 681	224	281 359	142	283 568	141	290 986	22
265 304	149	267 704	224	281 380	141	283 704	26	290 986	142
265 304	281	267 728	224	281 397	141	283 704	146	291 013	34
265 328	31	267 742	224	281 403	141	283 711	26	291 013	152
265 328	149	267 766	222	281 410	141	283 711	146	291 068	24
265 328	281	267 780	222	281 502	34	283 728	26	291 068	144
265 663	31	268 138	258	281 502	152	283 728	146	291 075	24
265 663	149	268 190	229	281 533	140	283 872	295	291 075	144
265 663	281	268 213	229	281 564	140	284 459	295	291 310	25
265 687	31	268 237	229	281 595	45	284 466	295	291 310	53
265 687	149	268 251	382	281 595	79	284 497	385	291 310	145
265 687	281	268 275	381	281 595	133	284 503	385	291 341	25
265 700	31	268 305	229	281 595	160	285 081	25	291 341	54
265 700	149	268 329	229	281 717	220	285 081	53	291 341	145
265 700	281	268 343	229	281 748	220	285 081	145	291 372	30
265 731	31	268 367	229	281 755	220	285 104	25	291 372	149
265 731	149	268 862	222	281 809	222	285 104	53	291 389	30
265 731	281	268 879	222	281 823	224	285 104	145	291 389	149
266 356	222	269 098	223	281 847	229	287 009	24	291 488	18
266 363	222	269 111	223	281 854	229	287 009	144	291 495	18

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
291 501	18	294 885	386	305 000	31	314 668	23	319 793	226
291 518	18	295 189	20	305 000	149	314 668	143	319 809	226
291 525	18	295 196	20	305 017	31	314 910	30	319 816	226
291 532	18	295 462	36	305 017	149	314 910	148	319 823	226
291 549	18	295 462	153	305 024	31	315 009	20	319 830	226
291 556	18	296 032	384	305 024	149	315 016	20	319 847	226
291 648	18	296 377	28	305 031	31	315 023	20	320 072	229
291 655	18	296 384	28	305 031	149	315 030	20	320 089	229
291 662	18	296 391	28	305 048	31	315 047	20	320 096	229
291 679	18	296 407	28	305 048	149	315 054	20	320 102	229
291 686	18	296 414	28	305 260	31	315 061	20	320 119	223
291 693	18	296 421	28	305 260	149	315 078	20	320 133	229
291 709	18	296 438	28	305 611	332	315 085	20	320 188	227
291 716	18	296 445	28	306 403	373	316 747	260	320 195	227
291 884	20	296 452	28	307 899	20	316 990	330	320 201	227
291 891	20	296 469	28	308 001	26	317 003	330	320 218	227
291 907	20	296 476	28	308 001	146	317 089	224	320 225	229
291 914	20	296 483	28	308 131	181	317 959	220	320 232	229
291 921	20	296 490	28	308 155	181	317 966	220	320 249	229
291 938	20	296 506	28	308 278	295	317 973	220	320 256	229
291 945	20	296 643	221	308 551	388	317 980	220	320 263	229
291 952	20	296 667	221	308 568	388	317 997	220	320 270	223
291 969	20	297 824	139	308 636	147	318 000	220	320 287	223
291 976	20	297 930	23	308 872	42	318 017	222	320 294	229
291 983	20	297 930	143	308 872	179	318 024	222	320 409	224
291 990	20	297 947	23	309 312	342	318 031	222	320 416	223
292 003	21	297 947	143	309 640	345	318 048	220	320 423	225
292 010	20	297 954	23	310 011	344	318 413	225	320 430	225
292 027	20	297 954	143	310 226	331	318 420	225	320 614	222
292 034	20	297 961	23	310 554	327	318 437	225	320 621	222
292 041	20	297 961	143	310 653	324	318 482	226	320 638	222
292 058	20	297 978	23	310 929	21	318 499	226	320 645	220
292 065	20	297 978	143	310 929	142	318 505	226	320 652	220
292 072	20	297 985	23	310 936	21	318 512	226	320 669	220
292 348	19	297 985	143	310 936	142	318 529	226	320 676	220
292 355	19	298 050	24	312 664	390	318 536	226	320 683	220
292 362	19	298 050	144	313 616	141	319 076	224	320 690	220
292 379	19	298 067	24	313 623	141	319 083	225	321 680	223
292 386	19	298 067	144	313 630	141	319 113	223	321 697	223
292 393	19	298 074	24	313 647	141	319 137	222	321 710	220
292 409	19	298 074	144	313 951	22	319 151	229	321 727	222
292 416	19	298 081	24	313 951	142	319 229	226	321 734	222
292 508	19	298 081	144	313 968	22	319 236	226	321 741	223
292 515	19	298 098	24	313 968	142	319 243	226	321 758	229
292 522	19	298 098	144	313 975	22	319 250	226	321 765	224
292 539	19	298 104	24	313 975	142	319 267	226	321 772	224
292 546	19	298 104	144	314 040	141	319 274	226	321 789	223
292 553	19	298 111	24	314 071	141	319 281	226	321 796	220
292 560	19	298 111	144	314 101	141	319 298	226	321 840	224
292 577	19	298 128	24	314 132	21	319 304	226	321 857	224
292 676	26	298 128	144	314 132	141	319 311	226	321 864	224
292 683	26	298 227	26	314 163	21	319 328	226	321 871	224
292 690	26	298 227	146	314 163	141	319 335	226	321 888	224
292 706	26	298 234	26	314 194	141	319 342	226	322 076	223
292 713	26	298 234	146	314 224	21	319 359	226	322 083	223
292 720	26	298 241	26	314 224	141	319 366	226	322 090	223
292 737	26	298 241	146	314 354	26	319 526	223	322 106	223
292 744	26	298 302	148	314 354	146	319 618	229	322 113	223
292 980	30	298 319	148	314 361	26	319 625	229	322 120	223
292 980	149	298 340	139	314 361	146	319 632	229	322 137	223
293 017	30	298 371	141	314 378	26	319 649	226	322 144	223
293 017	148	298 388	141	314 378	146	319 656	226	322 151	229
293 024	30	298 395	141	314 385	26	319 670	226	322 168	229
293 024	148	298 401	141	314 385	146	319 687	226	322 175	229
293 611	31	298 418	141	314 538	32	319 694	225	322 328	19
293 611	149	298 425	141	314 538	57	319 700	225	322 335	19
293 987	385	298 432	141	314 545	32	319 717	225	322 342	19
294 519	24	298 586	28	314 545	57	319 724	225	322 359	19
294 519	144	298 913	24	314 569	32	319 731	226	322 410	42
294 571	220	298 913	144	314 569	57	319 748	226	322 427	42
294 595	220	299 415	26	314 576	32	319 755	226	322 533	224
294 618	220	299 415	146	314 576	57	319 762	226	322 540	225
294 632	221	299 422	26	314 651	23	319 779	226	322 557	225
294 656	221	299 422	146	314 651	143	319 786	226	322 564	225

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
322 687	20	342 388	32	346 041	51	347 024	52	351 748	179
322 694	20	342 395	32	346 058	51	347 031	53	352 097	22
322 700	20	342 401	32	346 065	51	347 048	53	352 097	142
322 717	20	342 418	32	346 072	51	347 055	54	352 134	20
322 724	20	342 425	32	346 089	51	347 062	55	352 141	20
322 960	174	342 432	32	346 096	51	347 307	34	352 158	20
323 363	42	342 449	32	346 102	51	347 307	152	352 707	52
323 370	42	343 019	45	346 119	51	348 076	58	352 714	52
323 707	29	343 019	132	346 126	52	348 571	61	352 721	52
323 714	29	343 019	159	346 133	52	348 588	61	352 738	52
323 721	29	343 019	213	346 140	52	348 595	61	352 745	52
324 827	20	344 382	384	346 157	52	348 601	61	352 752	52
324 834	20	344 931	37	346 164	52	348 618	61	352 769	52
324 841	20	344 931	154	346 171	52	348 625	61	352 776	52
324 858	20	344 931	174	346 188	52	348 632	61	352 783	52
324 865	20	344 931	258	346 270	52	348 649	61	352 790	57
324 872	20	345 464	50	346 287	52	348 663	228	352 806	57
324 889	20	345 471	50	346 294	52	348 670	228	352 813	57
324 896	20	345 488	50	346 300	52	348 687	228	352 820	57
324 902	20	345 495	50	346 317	52	348 694	228	352 837	57
324 919	20	345 501	50	346 324	52	348 700	228	352 844	57
324 926	20	345 518	50	346 331	52	348 717	228	352 851	57
324 933	20	345 525	50	346 348	52	349 295	32	353 315	27
325 107	356	345 532	50	346 355	52	349 301	32	353 315	147
325 770	29	345 549	50	346 362	52	349 318	32	353 322	27
325 787	29	345 556	50	346 379	53	349 325	32	353 322	147
325 794	29	345 563	50	346 386	53	349 332	32	353 339	27
325 800	29	345 570	50	346 393	53	349 349	32	353 339	147
325 817	29	345 587	50	346 409	53	349 356	32	353 377	32
325 978	42	345 594	50	346 416	53	349 363	32	353 377	150
325 985	42	345 600	50	346 423	53	350 598	27	353 384	32
326 319	341	345 617	50	346 430	53	350 598	147	353 384	150
326 357	43	345 624	50	346 447	53	350 604	27	353 391	32
326 609	384	345 631	50	346 454	53	350 604	147	353 391	150
328 252	29	345 648	50	346 461	53	350 611	27	353 650	18
328 269	29	345 655	50	346 478	53	350 611	147	353 650	140
328 276	29	345 662	50	346 485	54	350 628	21	353 667	18
329 174	362	345 679	51	346 492	54	350 628	141	353 667	140
329 730	36	345 686	51	346 508	54	350 635	21	353 674	18
330 897	32	345 693	51	346 515	54	350 635	141	353 674	140
330 897	57	345 709	51	346 522	54	350 642	21	353 681	19
330 903	32	345 716	51	346 539	54	350 642	141	353 681	140
330 903	57	345 723	51	346 546	54	350 659	23	353 698	19
332 402	295	345 730	51	346 553	55	350 659	143	353 698	140
335 199	344	345 747	54	346 560	55	350 666	23	353 704	19
335 229	34	345 754	54	346 577	55	350 666	143	353 704	140
335 229	152	345 761	54	346 584	55	350 673	23	354 398	21
335 236	34	345 778	54	346 591	55	350 673	143	354 398	141
335 236	152	345 785	54	346 607	55	350 680	18	354 404	21
335 281	26	345 792	54	346 614	55	350 680	139	354 404	141
335 281	146	345 808	54	346 621	55	350 697	18	354 411	21
335 311	225	345 815	54	346 638	55	350 697	139	354 411	141
335 373	342	345 822	54	346 645	55	350 703	18	354 428	21
335 946	28	345 839	54	346 652	55	350 703	139	354 428	141
335 953	29	345 846	54	346 669	55	351 113	56	354 435	21
335 960	29	345 853	54	346 676	55	351 120	56	354 435	141
338 503	31	345 860	54	346 683	58	351 137	56	354 442	21
338 503	150	345 877	54	346 690	58	351 342	19	354 442	141
338 510	31	345 884	54	346 706	58	351 342	140	354 572	22
338 510	150	345 891	54	346 850	50	351 359	19	354 572	142
338 527	31	345 907	54	346 881	50	351 359	140	354 589	22
338 527	150	345 914	54	346 898	50	351 366	19	354 589	142
338 534	31	345 921	54	346 904	51	351 366	140	354 596	22
338 534	150	345 938	51	346 911	54	351 434	22	354 596	142
338 541	31	345 945	51	346 928	54	351 434	142	354 664	29
338 541	150	345 952	51	346 935	54	351 441	22	354 664	148
338 558	31	345 969	51	346 942	54	351 441	142	354 671	29
338 558	150	345 976	51	346 959	51	351 496	35	354 671	148
338 565	31	345 983	51	346 966	51	351 496	171	354 688	29
338 565	150	345 990	51	346 973	51	351 502	31	354 688	148
340 186	357	346 003	51	346 980	51	351 502	149	354 695	29
340 780	386	346 010	51	346 997	51	351 694	43	354 695	148
341 961	31	346 027	51	347 000	51	351 694	179	354 701	29
341 961	149	346 034	51	347 017	52	351 748	43	354 701	148

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
354 718	29	362 959	201	380 885	31	435 158	53	436 353	123
354 718	148	363 420	29	380 885	149	435 363	118	436 360	123
354 848	117	363 437	29	382 803	52	435 370	118	436 377	123
354 848	139	363 444	29	382 810	52	435 387	118	436 384	123
354 855	117	364 588	367	382 827	52	435 394	118	436 391	123
354 855	139	364 625	367	390 655	374	435 400	118	436 407	123
354 862	117	364 687	368	390 662	56	435 417	118	436 414	123
354 862	139	364 816	46	390 679	56	435 424	118	436 421	123
354 923	227	364 816	160	390 686	56	435 431	118	436 438	123
354 930	227	364 823	46	394 165	55	435 448	118	436 445	121
354 947	227	364 823	160	394 172	55	435 639	117	436 452	121
354 954	227	364 830	46	394 189	55	435 646	117	436 469	121
354 961	227	364 830	160	394 196	55	435 653	117	436 476	121
354 978	227	364 854	227	394 202	55	435 660	117	436 483	121
354 985	227	364 861	227	394 219	55	435 677	117	436 490	121
354 992	227	365 073	20	394 226	55	435 684	117	436 506	121
355 005	227	365 080	20	397 036	52	435 691	117	436 513	121
355 012	227	365 097	24	397 043	52	435 707	118	436 520	121
355 029	227	365 097	144	397 050	52	435 714	118	436 537	121
355 036	227	365 103	30	398 491	374	435 721	118	436 544	121
355 043	227	365 103	148	401 436	9	435 738	118	436 551	121
355 050	227	365 110	30	401 436	38	435 745	118	436 568	121
356 293	34	365 110	149	401 436	129	435 752	118	436 575	121
356 293	58	365 127	31	401 436	155	435 769	118	436 582	121
356 293	78	365 127	150	401 436	207	435 776	118	436 599	121
356 293	108	365 134	31	406 462	334	435 783	118	436 605	121
356 293	127	365 134	150	406 486	336	435 790	118	436 612	121
356 293	152	365 868	341	407 230	346	435 806	118	436 629	121
356 309	34	365 875	362	408 237	56	435 813	118	436 636	121
356 309	78	365 882	20	409 128	34	435 837	119	436 643	121
356 309	108	366 056	44	409 128	58	435 844	119	436 650	121
356 309	127	366 445	400	409 128	78	435 851	119	436 667	121
356 309	152	366 476	28	409 128	108	435 868	119	436 674	121
356 316	34	366 681	339	409 128	127	435 875	119	436 681	121
356 316	78	366 704	338	409 128	152	435 882	119	436 704	122
356 316	108	366 865	28	409 135	34	435 899	119	436 711	122
356 316	127	366 865	148	409 135	58	435 905	119	436 728	122
356 316	152	366 919	55	409 135	78	435 912	119	436 735	122
357 122	42	366 926	55	409 135	92	435 929	119	436 742	122
357 122	179	366 933	55	409 135	108	435 936	119	436 759	122
357 184	227	366 940	56	409 135	127	435 943	119	436 766	122
357 191	227	366 957	56	409 135	152	435 950	119	436 773	122
357 207	227	366 964	56	409 142	34	435 967	119	436 780	122
357 214	227	367 015	31	409 142	58	435 974	119	436 797	122
357 221	227	367 015	149	409 142	78	435 981	119	436 803	122
357 238	227	368 906	331	409 142	92	435 998	119	436 810	122
357 245	227	374 525	166	409 142	108	436 001	119	436 827	122
357 252	227	378 790	53	409 142	127	436 018	119	436 834	122
357 269	227	378 806	53	409 142	152	436 025	119	436 841	122
357 542	24	378 813	53	409 258	34	436 032	119	436 858	122
357 542	144	378 820	53	409 258	58	436 049	119	436 865	122
359 133	42	379 254	56	409 258	78	436 056	119	436 872	122
359 232	198	379 261	56	409 258	92	436 063	119	436 889	122
359 249	200	379 278	56	409 258	108	436 070	119	436 896	122
359 256	200	379 285	56	409 258	127	436 155	123	436 902	122
359 263	200	379 292	56	409 258	152	436 162	123	436 919	122
359 348	225	379 308	56	424 435	42	436 179	123	436 926	122
359 539	227	379 315	56	424 473	42	436 186	123	436 933	122
359 553	227	379 322	56	424 497	42	436 193	123	436 940	122
359 577	227	379 339	56	424 534	31	436 209	123	436 957	122
359 584	227	379 346	56	424 534	149	436 216	123	436 964	122
361 204	22	379 353	56	425 302	9	436 223	123	436 971	122
361 204	142	379 360	56	425 302	38	436 230	123	436 988	122
361 211	22	379 377	56	425 302	129	436 247	123	436 995	122
361 211	142	379 384	56	425 302	155	436 254	123	437 008	122
361 228	22	379 391	56	425 302	196	436 261	123	437 015	122
361 228	142	379 407	56	425 319	196	436 278	123	437 022	122
361 327	52	379 414	56	425 326	196	436 285	123	437 039	122
361 334	52	379 421	56	426 743	31	436 292	123	437 046	122
361 341	52	379 438	56	426 743	149	436 308	123	437 053	122
362 492	222	379 445	56	426 750	31	436 315	123	437 060	122
362 508	222	379 452	56	426 750	149	436 322	123	437 077	122
362 515	222	380 878	31	428 174	24	436 339	123	437 091	122
362 522	222	380 878	149	428 174	144	436 346	123	437 107	122

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
437 114	122	438 333	124	443 818	28	446 949	228	447 915	232
437 121	122	438 340	124	443 825	28	446 956	228	447 922	232
437 138	122	438 357	124	443 832	28	446 963	228	447 946	233
437 145	120	438 364	124	443 849	31	446 970	228	447 953	233
437 152	120	438 722	57	443 849	149	446 987	228	447 960	233
437 169	120	440 152	335	443 856	26	446 994	228	447 977	233
437 176	120	440 244	385	443 887	20	447 007	228	447 984	233
437 183	120	440 299	227	443 894	20	447 014	228	447 991	233
437 190	120	440 305	227	443 900	20	447 021	228	448 011	233
437 206	120	440 312	227	443 917	20	447 038	228	448 028	233
437 213	120	440 466	227	443 924	20	447 045	228	448 042	233
437 220	120	440 473	227	443 931	20	447 052	228	448 059	233
437 237	120	440 497	227	443 948	20	447 076	234	448 073	233
437 244	127	440 503	227	443 955	20	447 083	234	448 097	233
437 251	127	440 510	227	443 962	20	447 090	234	448 103	233
437 268	127	440 527	227	444 044	34	447 106	234	448 110	233
437 275	127	440 534	227	444 044	152	447 113	234	448 127	233
437 282	127	440 558	227	444 051	19	447 120	234	448 134	233
437 299	125	440 572	227	444 068	19	447 151	234	448 141	233
437 305	125	440 589	227	444 075	32	447 168	234	448 158	233
437 312	125	440 596	227	444 082	32	447 175	234	448 165	233
437 329	125	441 074	220	444 099	18	447 182	234	448 172	233
437 336	125	441 081	222	444 105	18	447 199	234	448 189	232
437 343	125	441 098	224	444 112	19	447 205	234	448 196	232
437 350	125	441 104	224	444 129	19	447 212	234	448 219	232
437 367	125	441 111	224	444 150	31	447 229	234	448 226	232
437 374	125	441 128	225	444 150	149	447 236	234	448 233	232
437 381	124	441 135	225	444 167	31	447 243	234	448 257	232
437 398	124	441 142	225	444 167	149	447 274	234	448 264	232
437 404	124	441 357	225	444 174	31	447 281	234	448 271	220
437 411	124	441 364	223	444 174	149	447 298	234	448 288	220
437 428	124	441 371	223	444 556	34	447 304	234	448 295	233
437 435	124	441 388	223	444 556	152	447 311	234	448 318	233
437 442	124	441 395	222	444 792	60	447 328	234	448 325	233
437 459	124	441 401	223	444 853	364	447 335	234	448 332	233
437 466	124	441 425	229	445 577	331	447 342	234	448 349	233
437 473	124	441 432	228	445 973	120	447 359	234	448 356	233
437 480	124	441 449	221	445 980	120	447 366	234	448 370	45
437 497	124	441 456	225	445 997	120	447 380	234	448 387	45
437 503	124	441 463	225	446 000	120	447 403	234	448 387	133
437 510	124	441 470	225	446 017	120	447 465	234	448 769	234
437 527	124	441 487	224	446 024	120	447 472	234	449 216	225
437 534	124	441 494	224	446 031	120	447 489	234	449 254	259
437 541	124	441 517	223	446 055	32	447 496	234	449 278	259
437 558	124	441 524	169	446 062	32	447 526	234	449 285	259
437 565	124	441 524	223	446 079	32	447 533	234	449 292	44
437 572	125	441 531	223	446 109	397	447 540	234	449 315	224
437 589	125	441 555	225	446 192	196	447 557	234	449 339	169
437 596	125	441 562	60	446 475	183	447 564	234	449 339	223
437 602	125	442 033	26	446 482	183	447 571	234	449 346	169
437 619	125	442 033	146	446 611	26	447 588	234	449 346	223
437 626	125	442 224	400	446 611	146	447 595	234	449 414	228
437 633	125	443 030	26	446 666	224	447 601	234	449 506	120
437 640	125	443 030	146	446 673	224	447 618	234	452 452	367
437 862	125	443 153	53	446 680	224	447 625	234	452 469	119
437 893	125	443 177	223	446 697	224	447 632	234	452 506	119
437 923	125	443 184	32	446 734	224	447 649	234	452 858	125
437 947	125	443 689	23	446 741	224	447 656	234	452 865	125
437 992	125	443 689	143	446 758	224	447 663	234	452 872	125
438 180	125	443 696	23	446 765	223	447 687	234	452 889	125
438 197	125	443 696	143	446 772	223	447 694	234	452 896	125
438 203	125	443 702	23	446 789	223	447 700	234	452 902	125
438 210	125	443 702	143	446 796	223	447 755	232	452 919	125
438 227	125	443 719	23	446 802	223	447 762	232	452 926	118
438 234	125	443 719	143	446 833	224	447 779	232	452 933	118
438 241	125	443 726	24	446 840	224	447 786	232	452 940	118
438 258	124	443 726	144	446 857	224	447 809	232	455 354	374
438 265	124	443 733	24	446 864	224	447 816	232	456 580	339
438 272	124	443 733	144	446 871	227	447 823	232	457 334	281
438 289	124	443 740	26	446 888	227	447 830	232	458 775	224
438 296	124	443 771	28	446 895	227	447 847	232	458 782	224
438 302	124	443 788	28	446 901	227	447 885	232	458 799	224
438 319	124	443 795	28	446 925	228	447 892	232	458 805	224
438 326	124	443 801	28	446 932	228	447 908	232	458 812	224

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
458 829	224	465 711	252	471 781	300	479 886	33	484 361	386
458 836	224	465 728	252	471 798	301	479 886	151	485 061	301
458 843	224	465 735	252	471 804	302	479 893	33	485 504	193
458 850	224	465 742	244	471 866	214	479 893	151	485 511	193
458 867	232	467 456	244	471 866	302	479 954	33	485 528	193
458 874	232	467 463	244	472 528	336	479 954	151	485 535	193
458 881	232	467 470	244	472 665	199	479 978	33	485 542	193
459 376	46	467 487	245	472 672	199	479 978	151	485 559	193
459 376	80	467 494	245	472 689	199	480 011	33	485 566	193
459 376	159	467 500	244	472 696	199	480 011	151	485 573	193
459 390	46	467 517	244	472 702	199	482 596	117	485 580	193
459 390	80	467 524	245	472 719	199	482 602	117	490 119	193
459 390	133	467 531	245	472 726	199	482 619	117	490 126	193
459 390	159	467 548	246	472 733	132	482 626	118	490 454	174
459 406	46	467 555	246	472 733	182	482 633	118	490 669	57
459 406	80	467 562	246	472 733	198	482 640	118	490 829	57
459 406	133	467 579	246	472 740	132	482 657	118	492 458	387
459 406	159	467 586	246	472 740	182	482 664	118	492 465	387
459 413	46	467 593	246	472 740	198	482 671	118	492 557	327
459 413	80	467 609	246	472 764	200	482 688	118	492 564	327
459 413	133	467 616	246	473 730	60	482 695	118	492 571	327
459 413	159	467 623	246	473 747	60	482 701	118	492 588	327
459 420	46	467 630	246	475 079	60	482 718	120	492 595	327
459 420	80	467 647	246	475 758	249	482 725	120	492 601	327
459 420	133	467 654	250	475 765	249	482 732	120	492 670	325
459 420	159	467 661	250	475 772	248	482 749	120	492 687	325
459 437	46	467 678	255	475 789	248	482 756	120	492 793	326
459 437	80	467 685	255	475 956	31	482 763	120	492 809	326
459 437	133	467 692	250	475 956	149	482 770	120	493 325	42
459 437	159	467 708	250	475 963	31	482 787	120	493 332	42
459 444	46	467 715	250	475 963	149	482 794	120	493 349	42
459 444	80	467 722	250	476 786	31	482 800	123	493 356	42
459 444	133	467 739	248	476 786	149	482 817	123	493 851	23
459 444	159	467 746	248	476 847	18	482 824	123	493 851	145
459 451	46	467 753	248	476 854	18	482 831	123	493 868	23
459 451	80	467 760	248	476 861	18	482 848	123	493 868	145
459 451	133	467 791	255	476 878	18	482 855	123	493 875	23
459 451	159	467 807	255	476 885	18	482 862	121	493 875	145
459 468	46	469 450	31	476 892	18	482 879	121	493 882	23
459 468	159	469 450	150	476 908	19	482 886	121	493 882	145
459 475	46	469 467	31	476 915	19	482 893	121	493 899	23
459 475	159	469 467	150	476 922	19	482 909	121	493 899	145
459 482	46	469 474	31	476 939	19	482 916	121	493 905	23
459 482	159	469 474	150	476 946	19	482 923	121	493 905	145
460 440	294	469 481	31	476 953	19	482 930	121	494 056	34
460 761	375	469 481	150	476 960	21	482 978	127	494 056	57
460 761	390	469 498	31	476 977	21	482 985	127	494 056	78
460 778	375	469 498	150	476 984	21	482 992	127	494 056	108
460 778	390	469 504	31	476 991	21	483 005	120	494 056	151
460 785	375	469 504	150	477 004	21	483 012	120	494 063	34
460 785	390	469 511	31	477 011	21	483 029	120	494 063	57
461 256	27	469 511	150	477 028	21	483 036	120	494 063	78
461 263	27	469 528	31	477 035	21	483 043	120	494 063	92
461 270	27	469 528	150	477 042	21	483 050	120	494 063	108
461 287	27	469 535	31	477 059	27	483 067	120	494 063	151
461 294	27	469 535	150	477 066	27	483 074	120	494 087	34
461 300	27	469 542	31	477 073	27	483 081	120	494 087	57
461 317	27	469 542	150	477 080	27	483 098	120	494 087	78
461 881	195	470 081	336	477 097	27	483 104	120	494 087	108
461 898	195	470 272	8	477 103	27	483 111	120	494 087	151
461 904	195	470 272	37	477 110	28	483 128	121	494 179	301
461 911	195	470 272	128	477 127	28	483 135	124	525 125	58
461 928	195	470 272	154	477 134	28	483 142	124	525 132	58
461 935	195	470 289	8	477 141	28	483 159	124	525 149	58
464 301	251	470 289	37	477 158	28	483 166	124	528 539	59
464 318	251	470 289	128	477 165	28	483 173	124	528 577	59
464 325	251	470 289	154	477 356	21	483 180	124	531 485	58
464 332	251	470 357	60	477 363	51	483 203	296	531 492	58
464 349	251	470 913	174	477 455	57	483 203	302	534 042	33
464 356	251	471 545	300	477 981	56	483 531	181	534 059	33
464 363	251	471 569	281	479 855	33	483 548	181	534 066	33
465 681	252	471 750	300	479 855	151	483 852	181	534 073	22
465 698	252	471 767	300	479 879	33	483 869	181	534 080	22
465 704	252	471 774	300	479 879	151	484 354	386	534 097	22

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
534 103	22	558 284	68	559 038	71	577 698	18	587 505	28
534 110	22	558 291	68	559 045	71	577 704	22	587 550	180
534 127	22	558 307	68	559 052	71	577 711	22	587 567	180
534 134	23	558 314	68	559 069	71	577 728	21	587 574	180
534 141	23	558 321	68	559 090	71	577 735	21	587 581	180
534 158	23	558 338	68	559 106	71	577 742	21	587 598	180
534 165	32	558 345	68	559 113	71	577 759	21	587 604	180
534 172	32	558 352	68	559 120	71	577 766	19	587 611	180
534 189	32	558 369	68	559 137	72	577 773	19	587 628	180
534 745	56	558 376	68	559 144	72	577 780	32	588 328	24
553 555	348	558 383	68	559 151	72	577 797	33	588 328	73
553 555	376	558 390	68	559 168	72	577 858	54	588 328	144
553 609	279	558 406	73	559 175	72	577 865	55	588 533	27
553 616	279	558 413	73	559 182	76	577 872	55	588 533	147
553 654	281	558 420	73	559 199	76	577 889	55	588 540	27
553 661	281	558 437	73	559 205	76	577 896	53	588 540	147
554 415	279	558 444	73	559 212	76	577 902	52	588 557	27
554 422	279	558 451	73	559 229	76	577 919	50	588 557	147
554 439	279	558 468	73	559 236	76	577 926	50	588 564	24
554 729	131	558 475	73	559 243	75	577 933	51	588 564	73
554 729	275	558 499	74	559 250	75	577 940	51	588 564	144
554 736	131	558 505	74	559 267	75	577 957	50	588 663	71
554 736	275	558 512	74	559 274	75	577 964	51	590 925	196
554 743	131	558 529	74	559 281	75	577 971	57	590 932	196
554 743	275	558 536	74	559 298	75	577 988	117	590 949	196
554 750	131	558 543	74	559 304	75	577 995	118	591 052	196
554 750	275	558 550	74	559 311	75	578 008	118	591 311	171
554 767	131	558 567	74	559 328	75	578 015	118	592 363	414
554 767	275	558 574	74	559 335	75	578 022	120	592 387	414
554 774	131	558 581	74	559 342	75	578 039	120	592 394	414
554 774	275	558 598	74	559 359	75	578 046	120	592 400	415
554 781	131	558 604	74	559 366	75	578 053	120	592 417	415
554 781	275	558 611	69	559 373	76	578 060	120	593 315	126
556 310	45	558 628	69	559 380	76	578 077	120	593 322	126
556 310	132	558 635	69	559 397	76	578 084	123	593 339	126
556 310	159	558 642	69	559 403	76	578 091	123	593 346	126
556 310	213	558 659	69	559 410	76	578 107	124	593 353	126
557 652	401	558 666	69	559 427	76	578 114	124	593 360	120
557 874	125	558 673	69	559 434	76	578 121	124	593 377	120
557 881	126	558 680	69	559 519	73	578 138	124	593 384	120
557 898	125	558 697	69	559 526	73	578 145	121	594 169	252
557 904	126	558 703	69	559 533	73	578 152	121	594 176	252
557 911	125	558 710	69	559 540	73	578 183	125	594 183	252
557 928	126	558 727	69	559 557	71	578 626	117	594 190	252
557 980	74	558 734	69	559 779	327	578 671	132	594 206	252
557 997	74	558 741	69	562 878	132	578 671	199	594 213	252
558 000	74	558 758	69	562 878	199	578 862	372	594 220	252
558 017	74	558 765	69	562 885	132	578 886	368	594 237	252
558 024	74	558 772	69	562 885	199	578 893	369	594 244	245
558 031	74	558 789	69	562 892	132	579 531	384	594 312	45
558 048	74	558 796	69	562 892	199	581 701	36	594 312	79
558 055	74	558 802	69	567 019	57	581 701	172	594 312	133
558 062	74	558 819	69	567 026	57	582 944	403	594 350	244
558 079	74	558 826	69	567 033	57	583 682	127	594 367	255
558 086	74	558 833	69	571 368	183	583 699	79	594 374	251
558 093	74	558 840	69	571 368	213	583 699	133	594 381	251
558 109	74	558 857	69	571 375	183	583 705	79	594 398	251
558 116	74	558 864	69	571 375	213	583 705	133	594 404	251
558 123	67	558 871	69	571 788	413	583 712	79	594 411	245
558 130	67	558 888	70	571 986	53	583 712	133	594 428	245
558 147	67	558 895	70	575 588	329	585 280	396	594 435	245
558 154	67	558 901	70	577 124	66	585 297	396	594 442	245
558 161	67	558 918	70	577 131	66	585 303	396	595 197	400
558 178	67	558 925	70	577 148	66	585 310	396	595 227	247
558 185	67	558 932	70	577 445	372	585 327	396	595 234	247
558 192	68	558 949	70	577 568	66	586 225	180	595 241	247
558 208	68	558 956	70	577 575	66	586 232	180	595 357	247
558 215	68	558 963	70	577 582	27	586 249	180	595 364	247
558 222	68	558 970	70	577 605	28	586 393	183	595 371	247
558 239	68	558 987	70	577 612	28	586 393	214	597 566	68
558 246	68	558 994	71	577 650	27	586 706	36	597 573	68
558 253	68	559 007	71	577 667	24	586 706	173	597 580	68
558 260	68	559 014	71	577 674	23	586 713	35	597 597	68
558 277	68	559 021	71	577 681	18	586 713	171	597 603	68

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
597 610	68	598 358	66	611 309	127	619 121	413	641 030	296
597 627	68	601 058	76	611 347	301	619 794	414	641 597	33
597 634	68	601 065	76	612 054	77	619 954	122	641 597	151
597 641	68	601 072	76	612 054	126	619 961	122	641 597	229
597 658	68	601 089	76	612 054	151	619 978	122	641 603	33
597 665	68	601 102	76	612 061	77	619 985	121	641 603	151
597 672	68	601 119	76	612 061	126	622 312	347	641 603	229
597 689	69	601 126	76	612 061	151	622 329	347	641 610	33
597 696	69	601 133	76	612 078	77	622 442	199	641 610	151
597 702	69	601 157	78	612 078	126	622 657	183	641 610	229
597 719	69	601 164	78	612 078	151	622 657	198	641 849	75
597 726	74	601 171	78	612 085	77	625 078	37	641 856	67
597 733	74	601 232	69	612 085	126	625 078	154	641 863	67
597 740	74	601 249	69	612 085	151	625 085	45	641 870	67
597 757	74	601 256	69	612 092	77	625 085	60	641 887	67
597 764	74	601 263	73	612 092	126	625 085	79	641 894	67
597 771	74	601 270	73	612 092	151	625 085	132	641 962	70
597 788	74	601 287	73	612 108	77	625 085	159	641 979	71
597 795	74	601 294	73	612 108	126	625 085	216	641 986	71
597 801	70	601 300	73	612 108	151	625 726	35	641 993	71
597 818	70	601 317	73	612 115	77	625 726	152	642 006	71
597 825	70	601 324	73	612 115	126	627 003	414	642 013	71
597 832	70	601 331	73	612 122	77	627 010	414	642 044	72
597 849	70	603 502	397	612 122	126	629 281	29	642 051	72
597 856	70	604 295	360	612 122	151	629 878	278	642 082	72
597 863	70	604 424	74	612 139	77	629 915	77	642 099	72
597 870	70	604 431	74	612 139	126	629 922	77	642 136	71
597 887	70	604 448	68	612 139	151	629 939	77	642 143	71
597 894	70	605 155	68	612 146	77	629 946	77	642 150	71
597 900	70	605 162	67	612 146	126	629 953	71	642 167	71
597 917	70	605 179	68	612 146	151	629 960	71	642 181	71
597 924	70	605 186	69	613 280	348	629 977	71	642 198	71
597 931	70	605 193	69	613 280	400	629 984	71	642 204	71
597 948	70	605 209	69	613 549	397	629 991	71	642 211	71
597 955	70	605 216	69	613 648	397	630 003	71	642 228	71
597 962	70	605 230	70	614 461	46	630 010	71	642 310	73
597 979	70	605 247	71	614 461	80	630 027	71	642 341	75
597 986	70	605 254	71	614 461	134	630 034	71	642 358	75
597 993	70	605 261	72	614 478	80	630 041	71	642 389	77
598 006	70	605 278	72	614 478	134	630 058	77	642 396	77
598 013	70	605 308	76	614 485	80	632 229	8	642 402	77
598 020	70	605 315	74	614 485	134	632 229	37	642 549	69
598 037	70	605 322	74	614 492	80	632 229	128	642 556	69
598 044	70	605 339	74	614 492	134	632 229	154	642 570	69
598 051	70	605 346	73	614 775	380	632 236	8	642 617	69
598 068	70	605 353	73	615 987	138	632 236	38	642 648	69
598 075	70	605 360	73	615 994	116	632 236	129	642 655	69
598 082	70	605 407	415	615 994	138	632 236	154	642 693	69
598 099	70	605 414	415	616 007	116	632 458	56	642 730	74
598 105	75	605 704	415	616 007	138	633 837	245	642 761	74
598 112	75	606 121	45	616 014	116	633 844	245	642 778	74
598 129	75	606 121	60	616 014	138	633 851	51	642 792	74
598 136	75	606 121	79	616 021	116	634 254	244	643 188	8
598 143	75	606 121	94	616 021	138	634 261	244	643 188	38
598 150	75	606 121	111	616 038	116	634 278	251	643 188	129
598 167	75	606 121	132	616 038	138	634 292	247	643 188	154
598 174	75	606 121	159	616 045	116	634 308	252	643 454	75
598 181	75	606 121	216	616 045	138	636 050	179	643 461	75
598 198	75	606 220	334	616 557	116	636 395	295	643 478	75
598 204	78	606 237	334	616 557	138	636 395	300	643 485	75
598 211	78	611 149	77	616 564	116	638 221	196	643 492	75
598 228	78	611 149	126	616 571	116	638 238	196	643 508	75
598 235	78	611 149	151	616 571	138	638 245	196	643 515	75
598 242	76	611 262	127	616 588	116	638 474	57	643 546	77
598 259	76	611 279	127	616 588	138	638 481	57	643 553	77
598 266	76	611 286	58	616 595	116	638 498	57	643 560	77
598 273	76	611 286	78	616 595	138	638 504	57	643 577	76
598 280	77	611 286	127	616 809	127	638 511	57	643 584	76
598 297	77	611 293	58	616 915	9	638 559	57	643 591	76
598 303	77	611 293	78	616 915	38	639 426	201	643 607	76
598 310	77	611 293	127	616 915	129	639 433	201	643 614	76
598 327	66	611 309	58	616 915	155	639 457	201	643 621	76
598 334	66	611 309	78	616 915	193	639 471	201	643 638	76
598 341	66	611 309	108	618 865	330	639 488	201	643 645	76

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
644 864	35	646 011	168	646 707	25	647 308	166	650 131	78
644 864	152	646 028	168	646 707	145	647 315	166	650 131	92
645 243	181	646 035	168	646 707	167	647 322	166	650 131	108
645 243	194	646 042	168	646 714	25	647 339	166	650 148	58
645 250	181	646 059	168	646 714	145	647 346	166	650 148	78
645 250	194	646 103	168	646 714	167	647 353	166	650 148	92
645 267	181	646 110	168	646 721	25	647 360	166	650 148	108
645 267	194	646 127	168	646 721	145	647 377	166	650 551	58
645 274	181	646 134	168	646 721	167	647 384	166	650 551	78
645 274	194	646 141	168	646 738	25	647 391	166	650 551	92
645 281	181	646 158	167	646 738	145	647 407	166	650 551	108
645 281	194	646 165	167	646 738	167	647 414	166	650 575	78
645 311	181	646 172	167	646 745	25	647 421	166	650 575	108
645 311	197	646 189	167	646 745	145	647 438	166	650 582	78
645 328	181	646 196	167	646 745	167	647 445	166	650 582	108
645 328	197	646 202	167	646 752	25	647 452	166	650 599	78
645 335	181	646 219	167	646 752	145	647 469	166	650 599	108
645 335	197	646 226	167	646 752	167	647 476	166	650 698	220
645 342	181	646 233	167	646 769	25	647 483	166	650 704	220
645 342	197	646 240	167	646 769	145	647 490	166	650 711	220
645 359	181	646 257	167	646 769	167	647 506	166	650 728	220
645 359	197	646 264	167	646 776	25	647 513	166	650 735	222
645 366	181	646 288	167	646 776	145	647 520	166	650 742	222
645 366	197	646 295	167	646 776	167	647 537	166	650 759	222
645 373	181	646 301	167	646 783	25	647 544	166	650 766	222
645 373	197	646 318	167	646 783	145	647 551	166	650 773	222
645 410	182	646 325	167	646 783	167	647 568	166	650 780	222
645 410	202	646 332	167	646 790	25	647 575	166	650 803	223
645 427	182	646 349	167	646 790	145	647 582	166	650 841	225
645 427	202	646 356	167	646 790	167	647 599	166	650 858	225
645 434	182	646 363	167	646 806	168	647 605	166	650 865	225
645 434	202	646 370	167	646 813	168	647 612	166	650 872	225
645 441	182	646 387	169	646 820	168	647 629	166	650 889	225
645 441	202	646 394	169	646 837	168	647 636	166	650 896	225
645 458	182	646 400	169	646 844	168	647 643	166	650 919	225
645 458	202	646 417	169	646 851	168	647 650	176	650 926	225
645 465	182	646 424	169	646 868	168	647 674	176	650 933	225
645 465	202	646 431	169	646 875	168	647 681	176	650 940	225
645 472	182	646 448	169	646 882	168	647 698	171	650 957	225
645 472	202	646 455	169	646 899	168	647 704	171	650 964	225
645 519	183	646 462	169	646 905	168	647 711	171	650 971	225
645 519	207	646 486	169	646 912	168	647 735	173	650 988	225
645 526	183	646 493	169	646 929	168	647 759	173	650 995	225
645 526	207	646 509	169	646 936	168	647 766	173	651 008	225
645 595	175	646 516	169	646 943	168	647 773	173	651 015	226
645 601	175	646 523	169	646 950	168	647 780	173	651 022	226
645 618	175	646 530	169	646 967	168	647 797	173	651 039	226
645 625	176	646 547	169	646 974	168	647 803	170	651 046	226
645 632	176	646 554	25	646 981	168	647 810	170	651 053	226
645 649	178	646 554	146	646 998	168	647 865	169	651 060	226
645 717	164	646 554	167	647 001	165	647 872	169	651 077	226
645 748	164	646 561	25	647 018	165	647 889	178	651 084	226
645 755	164	646 561	146	647 025	165	647 896	178	651 091	226
645 786	164	646 561	167	647 032	165	647 902	178	651 107	226
645 793	164	646 578	25	647 049	165	647 919	178	651 121	227
645 809	164	646 578	146	647 056	165	648 015	170	651 138	228
645 816	164	646 578	167	647 063	165	648 022	170	651 145	228
645 847	165	646 585	25	647 070	165	648 039	170	651 152	228
645 854	165	646 585	146	647 087	165	648 046	170	651 169	228
645 861	165	646 585	167	647 094	165	648 053	170	651 251	78
645 878	165	646 592	25	647 100	165	648 060	170	651 251	92
645 885	165	646 592	146	647 117	165	648 114	164	651 251	108
645 892	165	646 592	167	647 124	166	648 596	69	651 268	34
645 908	165	646 608	25	647 131	166	648 602	69	651 268	57
645 915	170	646 608	146	647 148	166	648 626	71	651 268	78
645 922	170	646 608	167	647 155	166	648 633	71	651 268	108
645 939	170	646 615	25	647 179	166	648 640	73	651 268	151
645 946	170	646 615	146	647 186	166	649 951	73	651 350	36
645 953	170	646 615	167	647 193	166	650 032	8	651 350	172
645 960	170	646 622	25	647 223	166	650 032	37	651 398	73
645 977	172	646 622	146	647 230	166	650 032	129	651 404	73
645 984	168	646 622	167	647 278	166	650 032	154	652 005	183
645 991	168	646 639	168	647 285	166	650 070	193	652 005	213
646 004	168	646 653	168	647 292	166	650 131	58	652 128	213

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
652 135	213	678 463	170	690 311	130	695 101	86	699 871	372
652 340	151	678 470	170	690 311	155	695 118	86	699 987	348
654 269	388	678 548	369	692 438	168	695 125	86	699 987	400
654 443	282	678 555	370	692 445	168	695 132	86	700 003	185
654 474	383	678 562	370	692 629	31	695 149	86	701 369	347
656 188	67	678 579	371	692 629	149	695 156	86	701 512	186
656 195	67	678 586	373	692 797	34	695 163	86	702 199	185
656 201	67	678 593	373	692 797	152	695 170	86	702 205	185
656 218	67	678 609	376	692 902	170	695 187	86	702 212	186
656 225	67	678 630	294	692 919	183	695 194	86	704 643	73
656 232	67	678 753	170	692 919	214	695 200	86	704 650	73
656 249	67	678 760	170	693 091	76	695 217	86	704 667	73
656 256	67	678 777	170	693 718	128	695 224	86	704 681	69
656 263	67	678 784	170	693 749	195	695 231	86	704 698	69
656 270	67	678 791	170	694 159	361	695 248	86	704 704	70
656 287	67	679 064	212	694 166	359	695 255	86	704 728	74
656 478	73	679 965	396	694 517	84	695 262	86	704 735	75
657 116	36	680 688	372	694 524	84	695 279	87	704 742	75
657 116	171	680 695	372	694 531	84	695 286	87	704 759	71
657 192	193	680 701	325	694 548	84	695 293	87	704 766	71
660 222	23	682 941	403	694 555	84	695 309	87	704 773	71
660 222	143	684 020	172	694 562	84	695 316	87	704 780	72
660 239	56	684 037	169	694 579	85	695 323	87	704 797	71
660 383	36	684 150	385	694 586	85	695 330	87	704 803	71
660 383	171	684 198	171	694 593	85	695 347	87	704 810	71
660 659	172	684 211	171	694 609	85	695 354	87	704 827	76
662 516	44	686 116	10	694 616	85	695 361	87	705 596	12
662 523	44	686 116	271	694 623	85	695 378	87	705 596	13
662 530	44	687 892	34	694 630	84	695 385	87	705 596	22
662 547	180	687 892	152	694 647	84	695 392	90	705 596	142
662 554	180	687 908	34	694 654	84	695 408	90	705 596	270
663 346	44	687 908	152	694 661	84	695 415	90	705 602	12
663 346	180	687 915	185	694 678	84	695 422	90	705 602	13
664 572	51	687 946	164	694 685	84	695 439	90	705 602	22
664 589	51	688 134	70	694 692	85	695 446	90	705 602	142
667 351	376	688 141	11	694 708	85	695 453	90	705 602	270
667 368	375	688 141	272	694 715	85	695 460	90	705 619	12
667 368	390	688 370	187	694 722	85	695 477	90	705 619	13
667 375	375	688 400	185	694 739	85	695 484	90	705 619	22
667 375	390	688 417	185	694 746	85	695 491	90	705 619	142
667 382	375	688 431	185	694 753	89	695 507	90	705 619	270
667 399	400	688 653	11	694 760	89	695 514	90	705 626	12
667 405	376	688 653	272	694 777	89	695 521	90	705 626	13
667 412	400	688 660	11	694 784	89	695 538	90	705 626	22
667 412	401	688 660	272	694 791	89	695 835	8	705 626	142
667 719	400	689 025	372	694 807	89	695 835	35	705 626	270
667 726	376	689 032	195	694 814	89	695 835	128	705 633	12
667 924	216	689 049	195	694 821	89	695 835	153	705 633	13
668 389	59	689 582	173	694 838	89	695 842	8	705 633	22
668 396	59	689 599	195	694 845	89	695 842	35	705 633	142
670 153	59	689 605	195	694 852	89	695 842	128	705 633	270
670 856	344	689 766	280	694 869	89	695 842	153	705 640	12
670 863	344	689 773	280	694 876	92	696 252	8	705 640	13
670 962	399	689 780	280	694 883	92	696 252	35	705 640	22
671 471	344	690 144	172	694 890	92	696 252	128	705 640	142
673 994	173	690 250	39	694 906	91	696 252	153	705 640	270
674 465	375	690 250	130	694 913	91	696 269	8	705 855	12
674 465	390	690 250	155	694 920	91	696 269	35	705 855	13
677 084	11	690 267	39	694 937	91	696 269	128	705 855	22
677 084	271	690 267	130	694 944	91	696 269	153	705 855	142
677 091	11	690 267	155	694 951	91	696 276	8	705 855	270
677 091	271	690 274	39	694 968	86	696 276	35	707 095	215
677 107	11	690 274	130	694 975	86	696 276	128	707 491	187
677 107	271	690 274	155	694 999	86	696 276	153	708 696	12
677 114	11	690 281	39	695 002	86	696 283	8	708 696	269
677 114	271	690 281	130	695 019	86	696 283	35	708 702	12
677 121	11	690 281	155	695 026	86	696 283	128	708 702	269
677 121	272	690 298	39	695 033	86	696 283	153	708 719	12
677 138	11	690 298	130	695 040	86	696 443	184	708 719	269
677 138	272	690 298	155	695 057	86	696 450	184	708 726	11
677 145	11	690 304	39	695 064	86	698 065	184	708 726	268
677 145	272	690 304	130	695 071	86	698 256	185	708 733	11
678 234	170	690 304	155	695 088	86	699 024	86	708 733	268
678 241	170	690 311	39	695 095	86	699 864	371	708 740	12

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
708 740	269	734 121	72	746 414	272	746 834	273	751 197	116
708 757	13	734 121	88	746 421	40	746 841	273	751 197	138
708 757	269	734 138	72	746 421	157	746 858	273	751 203	116
712 341	168	734 138	88	746 421	272	746 865	273	751 203	138
712 655	168	734 145	90	746 438	40	746 872	273	751 210	116
712 679	184	734 152	90	746 438	157	746 889	273	751 210	138
712 679	214	734 688	205	746 438	272	746 896	273	751 227	116
713 416	27	734 817	329	746 445	275	746 902	273	751 227	138
714 604	164	735 753	205	746 452	206	746 919	273	751 234	116
717 179	186	736 255	24	746 469	206	746 926	273	751 234	138
717 902	279	736 255	88	746 476	206	746 933	273	751 241	116
717 926	164	736 255	144	746 551	275	747 008	274	751 241	138
717 933	164	736 279	24	746 568	275	747 015	274	751 258	116
717 940	165	736 279	88	746 575	275	747 022	274	751 258	138
718 053	165	736 279	144	746 582	275	747 039	274	751 524	101
718 305	193	736 293	24	746 599	275	747 046	274	751 531	101
718 343	88	736 293	88	746 605	275	747 053	274	751 548	101
718 756	88	736 293	144	746 612	177	747 060	274	751 555	102
718 763	88	736 309	24	746 612	273	747 077	274	751 562	102
718 770	88	736 309	88	746 629	177	747 084	274	751 579	102
718 787	72	736 309	144	746 629	273	747 299	278	751 586	103
718 787	88	736 316	24	746 636	177	747 305	278	751 593	103
718 794	72	736 316	88	746 636	273	747 312	41	751 609	103
718 794	88	736 316	144	746 643	177	747 312	158	751 616	98
718 800	72	736 323	24	746 643	273	747 312	278	751 623	98
718 800	88	736 323	88	746 650	177	747 329	41	751 630	98
718 817	72	736 323	144	746 650	273	747 329	158	751 647	99
718 817	88	738 457	166	746 667	177	747 329	278	751 654	99
718 824	72	739 362	84	746 667	273	747 336	41	751 661	99
718 824	88	739 379	85	746 674	177	747 336	158	751 678	99
718 831	72	739 386	84	746 674	273	747 336	278	751 685	99
718 831	88	739 393	85	746 681	40	747 398	281	751 692	99
718 848	91	739 409	89	746 681	157	747 435	275	751 708	100
718 855	91	739 416	89	746 681	272	747 442	275	751 715	100
718 862	91	739 423	86	746 698	40	747 459	275	751 722	100
718 879	91	739 430	90	746 698	157	747 466	275	751 739	104
718 886	91	739 447	90	746 698	272	747 473	275	751 746	104
718 893	91	740 153	91	746 704	40	747 480	275	751 753	104
718 909	91	740 160	87	746 704	157	747 497	284	751 760	104
718 916	91	740 177	87	746 704	272	747 503	284	751 777	104
718 923	91	740 184	87	746 711	40	747 510	284	751 784	104
719 098	94	740 191	87	746 711	157	747 527	285	751 869	107
719 104	94	740 207	72	746 711	272	747 534	285	751 876	107
719 111	94	740 207	88	746 728	40	747 541	285	751 883	107
719 128	94	740 214	94	746 728	157	747 558	284	751 890	107
719 135	94	740 221	196	746 728	272	747 565	284	751 906	107
719 142	94	740 238	193	746 735	40	747 572	284	751 913	107
719 265	396	740 245	201	746 735	157	747 589	285	751 920	106
719 265	412	743 284	164	746 735	272	747 602	285	751 937	106
721 428	71	743 291	164	746 742	40	747 619	285	751 944	101
721 978	92	743 307	164	746 742	157	747 626	285	751 951	106
721 985	92	743 314	165	746 742	272	747 633	285	751 968	101
721 992	92	744 083	128	746 759	41	747 640	285	751 975	101
723 682	69	744 090	128	746 759	158	747 657	285	751 982	101
724 443	170	745 059	66	746 759	273	747 664	285	751 999	101
724 450	170	746 025	206	746 766	41	747 732	285	752 002	101
724 467	173	746 032	206	746 766	158	747 749	285	752 019	101
724 474	173	746 049	206	746 766	273	747 756	285	752 026	101
725 556	168	746 216	279	746 773	41	747 794	86	752 033	101
725 563	167	746 353	206	746 773	158	747 800	91	752 040	101
725 860	91	746 377	40	746 773	273	747 817	91	752 057	101
726 300	301	746 377	157	746 780	41	747 824	91	752 064	101
728 175	167	746 377	272	746 780	158	747 831	91	752 071	101
728 182	167	746 384	40	746 780	273	750 091	94	752 088	101
731 151	205	746 384	157	746 797	41	750 091	111	752 095	101
731 168	88	746 384	272	746 797	158	750 091	216	752 101	101
731 175	88	746 391	40	746 797	273	751 159	116	752 118	101
731 182	88	746 391	157	746 803	41	751 159	138	752 125	101
731 199	88	746 391	272	746 803	158	751 166	116	752 156	105
731 205	88	746 407	40	746 803	273	751 166	138	752 163	105
731 212	88	746 407	157	746 810	41	751 173	116	752 170	105
731 229	88	746 407	272	746 810	158	751 173	138	752 187	105
731 236	89	746 414	40	746 810	273	751 180	116	752 194	105
731 243	205	746 414	157	746 827	273	751 180	138	752 200	105


Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
752 613	76	756 970	264	757 588	156	758 189	265	767 600	88
752 620	76	756 987	264	757 588	266	758 196	177	767 617	104
752 637	75	756 994	282	757 656	283	758 196	265	767 624	104
753 504	66	757 007	282	757 663	283	758 202	177	767 631	104
753 511	66	757 014	282	757 670	283	758 202	265	767 648	104
753 528	66	757 021	282	757 687	283	758 219	177	769 574	102
753 535	66	757 038	282	757 694	283	758 219	265	769 581	102
753 542	66	757 045	282	757 700	283	758 226	177	769 598	102
753 870	203	757 052	267	757 717	267	758 226	265	769 604	102
753 887	203	757 069	267	757 724	267	758 233	177	769 611	102
753 900	203	757 076	267	757 731	267	758 233	265	769 628	102
753 924	203	757 083	267	757 748	267	758 240	177	769 635	102
754 051	66	757 090	284	757 755	284	758 240	266	769 642	102
754 068	66	757 106	284	757 762	284	758 257	177	769 659	104
754 150	33	757 113	284	757 779	284	758 257	266	769 666	104
754 150	126	757 199	39	757 854	130	758 264	177	769 673	104
754 150	150	757 199	156	757 854	268	758 264	266	769 680	104
754 167	33	757 199	265	757 861	130	758 271	177	769 697	104
754 167	126	757 205	39	757 861	268	758 271	266	769 703	104
754 167	150	757 205	156	757 878	130	758 288	177	769 710	104
754 174	33	757 205	265	757 878	268	758 288	266	769 727	104
754 174	126	757 212	39	757 885	130	758 295	177	769 734	104
754 174	150	757 212	156	757 885	268	758 295	266	769 741	104
754 211	89	757 212	265	757 892	130	758 301	177	769 758	102
754 228	89	757 229	39	757 892	268	758 301	266	769 765	102
754 235	89	757 229	156	757 908	130	758 356	282	769 772	102
754 242	89	757 229	265	757 908	268	758 363	282	769 789	102
754 648	90	757 236	39	757 915	130	758 370	282	769 796	102
754 679	24	757 236	156	757 915	268	758 387	282	769 802	102
754 679	88	757 236	265	757 922	130	758 394	282	769 819	98
754 679	144	757 243	39	757 922	268	758 400	282	769 826	98
754 853	90	757 243	156	757 939	130	758 431	283	769 833	98
754 860	87	757 243	265	757 939	268	758 448	283	769 840	98
754 877	87	757 250	39	757 946	130	758 455	283	769 857	98
755 843	86	757 250	156	757 946	268	758 462	283	769 864	98
755 959	86	757 250	265	757 953	130	758 479	283	769 871	98
756 062	413	757 267	265	757 953	268	758 486	283	769 888	99
756 697	280	757 274	265	757 960	130	758 493	283	769 895	99
756 703	280	757 281	265	757 960	268	758 509	283	769 901	99
756 710	280	757 298	265	757 977	130	758 516	283	769 918	99
756 727	280	757 304	265	757 977	268	758 578	88	769 925	99
756 734	280	757 311	265	757 984	130	758 585	88	769 932	99
756 741	280	757 328	283	757 984	268	758 592	88	769 949	99
756 758	280	757 335	283	757 991	130	758 608	88	769 956	98
756 765	280	757 342	283	757 991	268	758 615	88	769 963	98
756 772	280	757 359	283	758 004	130	758 653	111	769 970	98
756 789	280	757 366	283	758 004	268	758 660	111	769 987	98
756 796	280	757 373	283	758 011	130	758 677	111	769 994	98
756 802	280	757 380	267	758 011	268	759 469	413	770 006	98
756 864	39	757 397	267	758 028	130	760 441	164	770 013	98
756 864	156	757 403	267	758 028	268	762 056	203	770 020	99
756 864	264	757 410	267	758 035	130	762 063	203	770 037	99
756 871	39	757 427	284	758 035	268	762 117	203	770 044	99
756 871	156	757 434	284	758 042	130	762 759	169	770 051	99
756 871	264	757 441	284	758 042	268	762 766	167	770 068	99
756 888	39	757 526	40	758 059	130	764 067	173	770 075	99
756 888	156	757 526	156	758 059	268	764 074	173	770 082	99
756 888	264	757 526	266	758 103	177	765 460	397	770 150	100
756 895	39	757 533	40	758 103	264	765 477	397	770 167	100
756 895	156	757 533	156	758 110	177	765 989	301	770 174	100
756 895	264	757 533	266	758 110	264	766 764	275	770 181	100
756 901	39	757 540	40	758 127	177	766 771	275	770 198	100
756 901	156	757 540	156	758 127	264	766 788	275	770 204	100
756 901	264	757 540	266	758 134	177	766 795	275	770 211	100
756 918	39	757 557	40	758 134	264	766 801	275	770 228	100
756 918	156	757 557	156	758 141	177	766 818	275	770 235	100
756 918	264	757 557	266	758 141	264	766 825	275	770 242	100
756 925	39	757 564	40	758 158	177	766 832	277	770 259	100
756 925	156	757 564	156	758 158	264	766 849	277	770 266	100
756 925	264	757 564	266	758 165	177	766 856	277	770 273	100
756 932	264	757 571	40	758 165	264	766 863	277	770 280	101
756 949	264	757 571	156	758 172	177	766 870	277	770 297	101
756 956	264	757 571	266	758 172	265	766 887	277	770 303	101
756 963	264	757 588	40	758 189	177	767 600	72	770 310	101

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
770 327	101	773 298	308	774 851	274	785 482	302	792 190	209
770 334	101	773 304	308	774 868	41	785 932	296	792 206	210
770 341	105	773 311	308	774 868	157	785 963	296	792 213	210
770 655	105	773 328	308	774 868	274	786 007	317	792 220	210
770 662	105	773 335	308	774 875	41	786 014	317	792 237	210
770 679	105	773 342	308	774 875	157	786 021	7	792 244	211
770 686	105	773 359	308	774 875	274	786 021	318	792 251	211
770 693	105	773 366	317	774 882	41	786 038	318	792 275	211
770 709	105	773 458	4	774 882	157	786 045	318	792 282	212
770 716	105	773 458	310	774 882	274	786 052	319	792 312	210
770 723	105	773 465	4	774 899	41	786 274	316	792 343	210
770 730	106	773 465	310	774 899	157	786 670	294	792 459	101
770 747	106	773 472	4	774 899	274	787 165	92	792 466	102
770 754	106	773 472	310	774 905	41	787 165	276	792 534	193
770 761	106	773 489	4	774 905	157	787 172	92	793 395	87
770 778	106	773 489	310	774 905	274	787 172	276	793 401	87
770 785	106	773 496	4	774 912	41	787 189	92	793 418	87
770 792	106	773 496	310	774 912	157	787 189	276	793 425	90
770 808	106	773 502	4	774 912	274	787 196	92	793 456	194
770 815	106	773 502	310	775 803	316	787 196	276	793 470	195
770 822	106	773 519	4	775 810	317	787 202	92	793 487	196
770 839	106	773 519	310	775 865	181	787 202	276	793 500	182
770 846	107	773 526	4	775 872	181	787 219	92	793 500	197
770 853	107	773 526	310	776 466	293	787 219	276	793 524	199
770 860	107	773 533	4	776 497	293	787 226	109	793 531	201
770 877	107	773 533	310	776 558	300	787 226	276	793 548	201
770 884	107	773 540	4	776 619	294	787 233	109	793 555	182
770 891	107	773 540	310	776 749	174	787 233	276	793 555	202
770 907	107	773 557	4	776 749	296	787 240	109	793 562	199
770 914	107	773 557	310	776 749	300	787 240	276	793 579	200
770 921	108	773 564	309	777 647	106	787 257	259	793 586	211
770 938	108	773 571	309	777 654	107	787 653	109	793 739	72
770 945	108	773 588	309	777 661	107	787 653	276	793 739	103
770 952	105	773 595	309	777 678	106	787 660	109	793 746	72
770 969	105	773 601	309	777 685	106	787 660	276	793 746	103
770 976	105	773 618	309	777 692	106	787 677	109	794 002	412
770 983	105	773 625	309	777 708	106	787 677	276	794 026	412
770 990	105	773 632	309	777 715	106	787 691	318	794 040	412
771 003	105	773 649	5	777 722	103	787 707	294	794 057	72
771 010	111	773 649	311	777 739	103	787 738	93	794 057	103
771 027	111	773 656	5	777 746	106	787 738	109	794 095	412
771 034	111	773 656	311	778 361	283	787 738	277	794 101	412
771 041	111	773 663	5	778 439	283	787 745	93	794 118	411
771 058	111	773 663	311	778 446	283	787 745	109	794 125	411
771 065	111	773 670	5	778 453	283	787 745	277	794 132	411
771 072	111	773 670	311	778 804	9	787 752	93	794 156	412
771 089	205	773 687	5	778 804	270	787 752	109	794 163	412
771 096	205	773 687	311	778 811	9	787 752	277	794 187	412
771 102	205	773 694	5	778 811	270	787 769	93	794 200	412
772 017	290	773 694	311	778 828	9	787 769	109	794 217	412
773 052	308	773 700	5	778 828	270	787 769	277	794 224	411
773 069	308	773 700	311	778 873	10	787 776	93	794 248	411
773 076	6	773 717	313	778 873	270	787 776	109	794 262	411
773 076	312	773 724	313	778 880	10	787 776	277	794 279	411
773 083	6	773 731	313	778 880	270	789 336	312	794 286	411
773 083	312	773 748	314	780 470	103	789 657	101	794 309	411
773 090	7	773 755	314	780 487	103	789 664	103	794 323	411
773 090	312	773 762	314	780 494	103	790 417	25	794 330	411
773 106	7	773 779	307	780 500	103	790 417	145	794 347	411
773 106	312	773 786	307	780 517	103	790 417	167	794 361	411
773 151	308	773 793	307	780 524	103	790 424	166	794 385	411
773 168	308	774 325	313	780 531	103	790 431	166	794 392	411
773 175	308	774 332	313	781 941	168	790 448	412	794 408	411
773 182	308	774 349	313	783 112	87	790 547	192	794 415	410
773 199	308	774 356	5	783 129	87	790 752	10	794 460	410
773 205	308	774 356	309	783 136	87	790 752	271	794 477	410
773 212	308	774 363	6	783 143	87	790 752	282	794 484	410
773 229	308	774 363	311	783 952	7	790 912	215	794 491	409
773 236	307	774 370	6	783 952	316	790 929	215	794 507	409
773 243	307	774 370	313	785 468	10	790 936	215	794 514	409
773 250	307	774 387	6	785 468	271	791 650	412	794 897	412
773 267	308	774 387	313	785 475	10	792 169	208	795 801	192
773 274	308	774 851	41	785 475	271	792 176	209	796 389	307
773 281	308	774 851	157	785 482	295	792 183	209	796 884	215

Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side	Artikel-nr.	side
796 907	211	807 146	117						
796 921	209	807 146	139						
797 270	409	807 153	117						
797 287	204	807 153	139						
798 468	302	807 160	117						
798 475	215	807 160	139						
798 482	215	807 177	117						
798 499	215	807 177	139						
798 741	211	807 184	117						
799 151	167	807 184	139						
799 168	167	807 191	117						
799 182	170	807 207	117						
799 298	94	807 207	139						
799 298	111	807 214	117						
799 298	216	807 214	139						
799 304	105	807 351	116						
799 311	105	807 351	138						
799 328	105	807 368	116						
801 113	209	807 368	138						
801 724	307	807 375	116						
801 731	308	807 375	138						
801 748	308	807 382	116						
802 349	109	807 382	138						
802 349	277	807 399	116						
802 554	109	807 399	138						
802 554	277	807 405	116						
802 561	109	807 405	138						
802 561	277	807 412	116						
802 578	110	807 412	138						
802 578	277	807 429	116						
802 585	110	807 429	138						
802 585	277	807 436	116						
802 592	110	807 443	116						
802 592	277	807 443	138						
802 851	301	807 450	116						
803 384	294	807 450	138						
803 391	290	814 274	208						
803 803	331	814 281	208						
804 510	166	814 298	208						
806 408	66	814 304	209						
806 415	66	815 103	201						
806 422	66	817 824	70						
806 439	66	817 985	33						
806 446	66	826 123	320						
806 514	91	826 956	316						
806 859	66	827 663	5						
806 866	66	827 663	309						
806 873	66	829 346	266						
806 880	66	829 353	266						
806 897	66	829 360	266						
806 903	66	829 377	266						
806 910	66	829 384	266						
806 927	66	829 391	266						
806 934	66	829 407	266						
806 941	66	829 414	266						
806 958	66	829 438	266						
806 972	66	829 445	266						
806 996	67	831 837	294						
807 009	67	832 476	307						
807 016	67	832 483	307						
807 023	67	832 506	309						
807 030	67	832 513	4						
807 047	67	832 513	310						
807 054	67	832 520	5						
807 061	67	832 520	311						
807 078	67								
807 085	67								
807 092	67								
807 115	117								
807 115	139								
807 122	117								
807 122	139								
807 139	117								
807 139	139								

FORTEGNELSE OVER MODELNUMRE

Viega produktoversigt

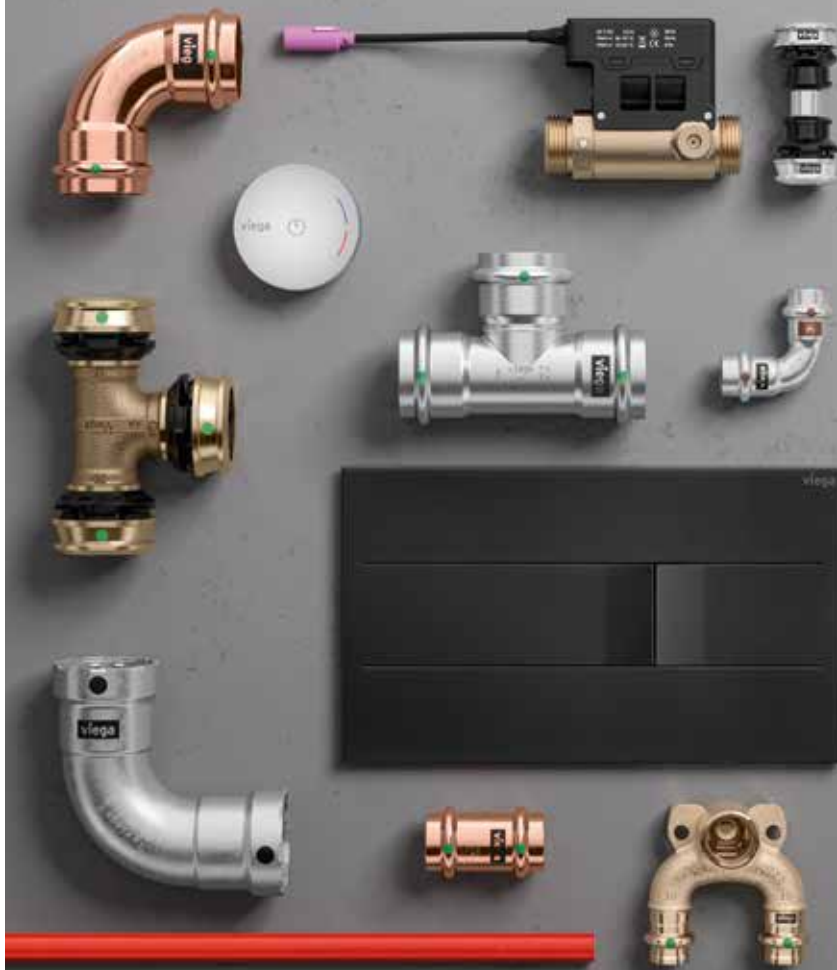

viega

Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side
1013.8	10	1157.1XL	77	1911	258	2202.43	182	2215.2NC	29
1013.8	271	1159	77	1931	348	2202.43	202	2215.4	27
1019.2	186	1159.1	77	2004	165	2202.5	211	2215.4	147
1019.3	186	1159.1XL	77	2005	175	2202.50	199	2215.5	27
1021.1-260	179	1159XL	78	2005	186	2202.51	200	2215.5	147
1022.5	43	1160	75	2005.7	175	2202.6	211	2215.5XL	27
1022.5	180	1162	75	2005.7	186	2202.60	209	2215.5XL	147
1022.6	43	1163	76	2005.9	176	2202.62	208	2215.6	24
1022.6	180	1165	75	2007.3	8	2202.63	208	2215.6	73
1022.7	179	1325	395	2007.3	37	2202.64	208	2215.6	144
1026.6	10	1325	398	2007.3	129	2202.7XL	211	2215XL	27
1026.6	271	1325	401	2007.3	154	2202.8XL	211	2215XL	147
1077.2	8	1325.1-654	400	2021.7	36	2202.9	212	2216	139
1077.2	38	1325.2-654	399	2021.7	172	2202.90	209	2216.1	140
1077.2	129	1325-654	399	2026.7	178	2202.99	209	2216.1XL	18
1077.2	155	1325K	398	2026.8	178	2202.9XL	209	2216.1XL	140
1078	180	1325V-654	399	2026.9	178	2202XL	209	2216XL	18
1079.1	43	1328	395	2032.1	173	2203	117	2216XL	139
1079.1	179	1328	398	2032.19	174	2203	139	2217.1	21
1079.3	43	1341.411	345	2032.9	174	2203XL	117	2217.1	142
1079.3	179	1341.415	346	2035.5	181	2203XL	139	2217.2	22
1079.5	43	1412.891	35	2035.6	181	2205	116	2217.2	142
1079.5	179	1412.891	256	2040	8	2205	138	2217.2XL	22
1079.6	43	1412.991	256	2040	38	2205.3	116	2217.2XL	142
1079.6	180	1415	37	2040	129	2205.3	138	2217.3	35
1079.7	43	1415	258	2040	155	2205.3XL	116	2217.3	152
1079.7	180	1421	231	2040	183	2205.3XL	138	2217.4	12
1096.8	42	1516	35	2040	213	2205XL	116	2217.4	13
1096.8	179	1516	128	2040.8	187	2205XL	138	2217.4	22
1096.9	42	1516	153	2040.8	207	2209.3	119	2217.4	142
1096.9	179	1516	171	2041.5	183	2209.3	140	2217.4	270
1097.5	42	1516	221	2041.6	183	2210.12	282	2218	21
1103	66	1516.113	35	2118.5	166	2210.35	11	2218	141
1103.1	66	1516.113	128	2125.59	35	2210.35	272	2218.4	37
1103.3	66	1516.113	153	2125.59	171	2210.50	10	2218.4	154
1103XL	66	1516.113	171	2125.9	36	2210.50	271	2218XL	21
1104	66	1516.113	221	2132	37	2211	23	2218XL	141
1105	67	1516.512	230	2132	154	2211	143	2221	36
1106	67	1526.414-897	37	2132	174	2211.1	25	2221	153
1106XL	67	1526.414-897	154	2132	258	2211.1	53	2221.1	36
1109.3	69	1526.414-897	174	2132.9	174	2211.1	145	2221.1	153
1111	71	1526.424-897	174	2132.91	174	2211.2	23	2222	36
1111.1	72	1526.8	174	2134.5	171	2211.2	145	2222	153
1111XL	71	1526.8	258	2141.3	36	2211.4	23	2223.1	11
1112	71	1611	231	2141.3	172	2211.4	143	2223.1	268
1112.1	72	1612	231	2141.4	36	2211.5	8	2223.2	12
1112XL	71	1613	231	2141.4	173	2211.5	35	2223.2	269
1114	73	1615	231	2141.5	35	2211.5	128	2223.3	12
1114.1	73	1622	231	2141.5	171	2211.5	153	2223.3	269
1114.2	73	1641	235	2141.6	171	2211XL	23	2223.4	12
1114.5	73	1751	230	2141.7	171	2211XL	143	2223.4	269
1115	74	1751	235	2169	181	2212	24	2223.5	13
1115.1	74	1752	235	2169.21	181	2212	144	2223.5	269
1115.1XL	75	1761	235	2191	183	2212.1	25	2225	34
1115.5	74	1811	236	2191	213	2212.1	54	2225	152
1115.5XL	74	1811-654	239	2202	208	2212.1	145	2225.5	34
1115XL	74	1812	236	2202.1	210	2212.3	24	2225.5	152
1116	67	1813	236	2202.13	210	2212.3	144	2225.6	34
1116.1	68	1814	236	2202.16	210	2213	25	2225.6	152
1116.1XL	68	1817	236	2202.18	211	2213	145	2226	140
1116XL	68	1819	237	2202.2	210	2214	26	2226.1	140
1117.2	70	1821	237	2202.20	193	2214	146	2226.1XL	19
1117.2XL	70	1822-260	238	2202.22	194	2214.1	26	2226.1XL	140
1118	69	1831	237	2202.27	211	2214.1	146	2226XL	19
1118XL	70	1832	237	2202.28	209	2214.2	26	2226XL	140
1121-654	239	1841	237	2202.3	210	2214.2	146	2228.7	34
1126	68	1842	237	2202.30	195	2214.3	26	2228.7	152
1126.1	68	1845	238	2202.31	196	2214.3	146	2230.10	279
1126.1XL	69	1846	238	2202.33	182	2215	147	2230.11	279
1126XL	68	1852	238	2202.33	197	2215.1	28	2230.12	278
1148	78	1853	238	2202.4	210	2215.1	148	2230.52	280
1156	76	1855	238	2202.40	199	2215.1NC	29	2230.53	280
1156XL	76	1911	230	2202.41	201	2215.1XL	29	2230.70	279
1157.1	76	1911	235	2202.42	201	2215.1XL	148	2230.71	280

Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side
2230.92	280	2259.9	92	2278.1	278	2326.1XL	118	2488.9	215
2231.22	283	2259.9	108	2278.7	281	2326XL	118	2488.91	215
2232.1	37	2259.9	127	2278.8	10	2327	118	2489.4	192
2232.1	154	2259.9	152	2278.8	271	2334	281	2490.1	45
2233.5	44	2259.9XL	34	2278.8	282	2334.5	281	2490.1	60
2233.6	44	2259.9XL	58	2281.3	10	2337.5	130	2490.1	79
2233.6	180	2259.9XL	78	2281.3	270	2337.5	268	2490.1	94
2234	281	2259.9XL	108	2281.7	9	2338.5	130	2490.1	111
2234.5	281	2259.9XL	127	2281.7	270	2338.5	268	2490.1	132
2237.22	282	2259.9XL	152	2282	11	2339.4	130	2490.1	159
2237.24	283	2260	30	2282	271	2339.4	268	2490.1	216
2237.25	283	2260	148	2282.1	11	2355	125	2494	45
2237.3	264	2262	30	2282.1	272	2356	125	2494	60
2237.3XL	282	2262	148	2286	46	2356.1XL	126	2494	79
2237.5	39	2263	31	2286	80	2356XL	125	2494	132
2237.5	156	2263	149	2286	133	2359	126	2494	159
2237.5	264	2263	281	2286	159	2359.7	127	2494	216
2237.5XL	267	2263.1-182	32	2286XL	46	2359.7XL	127	2496.1	183
2237.6XL	284	2263XL	31	2286XL	159	2359XL	127	2496.1	198
2238.2	266	2263XL	150	2289	45	2360	124	2497.2XL	132
2238.22	283	2264	31	2289	79	2362	124	2497.2XL	199
2238.24	283	2264	150	2289	133	2363	125	2499	216
2238.3	265	2265	30	2289	160	2364	125	2611	52
2238.5	39	2265	149	2289XL	46	2365	124	2611.5	52
2238.5	156	2267	31	2289XL	160	2370	131	2611XL	52
2238.5	265	2267	150	2290	213	2370	275	2612	53
2238.5XL	267	2269	33	2292.2	45	2375.8	275	2612.3	53
2238.8XL	284	2269	126	2292.2	132	2375.98	277	2612XL	53
2239.2	266	2269	150	2292.2	159	2386XL	46	2613	53
2239.22	283	2269.9	33	2292.2	213	2386XL	80	2614	54
2239.4	40	2269.9	126	2292.4XL	45	2386XL	134	2614.2	54
2239.4	156	2269.9	150	2292.4XL	132	2389XL	45	2614.5	60
2239.4	266	2271.1	44	2292.4XL	159	2389XL	79	2614.6	60
2239.4XL	267	2272.1	43	2292.4XL	213	2389XL	133	2615	54
2239.6XL	284	2275	40	2295.3	192	2411XL	23	2615.1	55
2244	42	2275	157	2296.1	199	2412XL	24	2615.1NC	55
2247	42	2275	272	2296.2	132	2415	26	2615.1XL	55
2248	42	2275.10	41	2296.2	182	2415.1	28	2615.2	56
2249.3	42	2275.10	157	2296.2	198	2415.1XL	28	2615.2NC	56
2251	39	2275.10	274	2296.4	200	2415.2	29	2615.5	55
2251	130	2275.2	273	2297.1XL	198	2415.3	27	2615.5XL	55
2251	155	2275.3	40	2297.2XL	200	2415.5XL	27	2615XL	54
2255	30	2275.3	157	2297.3XL	201	2415XL	27	2616	50
2255	149	2275.3	272	2299.9	195	2416	18	2616.1	50
2256XL	32	2275.4	41	2299.91	195	2416.1	18	2616.1XL	50
2256XL	150	2275.4	158	2311	121	2416.1XL	18	2616XL	50
2259.1	77	2275.4	273	2311.1	122	2416.2	29	2617.2	52
2259.1	126	2275.5	273	2311XL	121	2416XL	18	2618	51
2259.1	151	2275.6	274	2312	121	2417.2XL	22	2618.1	51
2259.1XL	77	2275.7	274	2312.1	122	2418	20	2618XL	51
2259.1XL	126	2275.90	275	2312XL	122	2418	21	2624	60
2259.1XL	151	2275.91	284	2314	122	2418.1	21	2625.5	58
2259.2XL	33	2275.92	285	2314.2	122	2418XL	21	2626	50
2259.2XL	151	2275.93	284	2314.5	122	2426	19	2626.1	51
2259.2XL	229	2275.94	285	2315	123	2426.1	19	2626.1XL	51
2259.3XL	151	2275.95	285	2315.1	123	2426.1XL	19	2626XL	50
2259.5	33	2275.96	285	2315.1XL	124	2426XL	19	2630	60
2259.5	151	2275.97	285	2315.5	123	2427	19	2650	56
2259.5XL	33	2275CO	275	2315.5XL	123	2428	20	2652	56
2259.5XL	151	2276.1	8	2315XL	123	2456	32	2654	56
2259.7	34	2276.1	37	2316	117	2456XL	32	2656	57
2259.7	57	2276.1	128	2316.1	118	2457	32	2659.5	57
2259.7	78	2276.1	154	2316.1XL	118	2457	57	2659.5XL	57
2259.7	92	2276.8	8	2316XL	117	2459.5XL	33	2661	56
2259.7	108	2276.8	38	2317.1	120	2484.7	9	2666	57
2259.7	151	2276.8	129	2317.2	120	2484.7	38	2687	61
2259.7XL	34	2276.8	154	2317.2XL	121	2484.7	129	2782	9
2259.7XL	57	2276.9	8	2317.3	128	2484.7	155	2782	38
2259.7XL	78	2276.9	38	2318	119	2484.7	193	2782	129
2259.7XL	108	2276.9	129	2318XL	120	2484.9	193	2782	155
2259.7XL	151	2276.9	154	2325.5	127	2488.2	215	2782	207
2259.9	34	2278	41	2325.7	128	2488.63	215	2799.7	9
2259.9	58	2278	158	2326	118	2488.65	215	2799.7	38
2259.9	78	2278	278	2326.1	118	2488.67	215	2799.7	129

Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side
2799.7	155	3811.3	382	4275.8	276	4981.32	411	5325	170
2799.7	196	3811.5	381	4275.8XL	109	4981.50	412	5325.4	170
3001	220	3811-268	403	4275.8XL	277	4981.60	412	5325.5	170
3003	221	3812	380	4275.98	93	4981.80	411	5325.7	170
3004	221	3813	380	4275.98	109	4981.81	410	5325.75	36
3088	228	3815	381	4275.98	277	4981.87	412	5325.75	171
3090	220	3815.1	380	4275.9XL	110	4981.90	409	5325.8	171
3091	220	3815.2	382	4275.9XL	277	4982.85	413	5326	165
3092	220	3815.5	381	4278	205	4982.86	413	5326.05	175
3098	228	3816	384	4278.5	205	4995.01	374	5326.06	175
3120	220	3816.1	385	4278.6	206	4995.05-876	374	5326.07	175
3121	220	3817.5	390	4278.90	205	5111-454	398	5326.08	176
3130	222	3817.6	390	4278.91	205	5111V-593	395	5326.09	176
3180	222	3817.62	403	4278.92	205	5111V-593	399	5326.31	176
3211-866	389	3817.815	383	4279	205	5111V-593	401	5326.32	176
3227.132	389	3817.816	383	4280	205	5115-563	398	5326.4	166
3227.2	389	3817.816-897	403	4284.9	193	5121	324	5328	185
3227.4	389	3817.818	384	4286XL	111	5121.05K	324	5329	169
3228	387	3817.819	383	4289	94	5121.15	324	5330	185
3228-268	403	3819	382	4290.1	94	5121.15K	324	5330.6	185
3229	387	3821	383	4290.1	111	5121.3	325	5330.61	185
3233	388	3891	375	4290.1	216	5121-667	398	5330.62	185
3233.1	388	3891	390	4294	94	5121K	324	5330.63	187
3233.220	403	3892	375	4294	111	5125	325	5330.64	187
3233.4	388	3892	390	4294	216	5125K	325	5331	183
3233.8	387	3894	390	4296.1	201	5212.1	326	5331	214
3233.9	387	3895	390	4296.1XL	203	5216.1	326	5331.2	184
3235	388	4211	87	4296.2XL	203	5222	326	5331.2	214
3240	222	4211.3	87	4296.4XL	203	5222.05	326	5332.11	173
3240	232	4211XL	102	4296.5XL	203	5222.1	326	5332.31	173
3241	224	4212	87	4297.4XL	203	5226.1	327	5332.4	173
3241	233	4212.2	88	4298	204	5301	164	5332.81	173
3241.1	89	4212.5	88	4299.9	196	5302	164	5337.5	177
3242	225	4212XL	103	4311	102	5302.3	165	5337.5	264
3242	233	4213	72	4312	102	5302.4	164	5338.5	177
3243	224	4213	88	4312.2	103	5302.5	164	5338.5	265
3244	224	4213.1	88	4312.7	103	5302.6	164	5339.4	177
3244	232	4213.2	24	4315	104	5303	165	5339.4	266
3245	223	4213.2	88	4315.1	105	5306	184	5341	183
3246	169	4213.2	144	4315.5	104	5306.1	184	5341	213
3246	223	4213XL	72	4316	98	5307	184	5355	169
3246	232	4213XL	103	4316.1	98	5311	167	5356	170
3247	224	4214XL	102	4317.2	101	5311.1	185	5359.1	170
3247	232	4215	89	4318	100	5312	167	5363	169
3251	233	4215.1	90	4326	99	5312.1	185	5375	177
3252	233	4215.1XL	105	4326.1	99	5313	25	5375	273
3253	233	4215.2	90	4356	106	5313	146	5375.21P	178
3270	222	4215.4	89	4359	107	5313	167	5381	178
3270	232	4215.5	89	4359.1	106	5313.5	169	5381.5	178
3280	223	4215.5XL	104	4359.6	107	5313.8	168	5382.5	183
3280	232	4215.7	90	4363	106	5313P	25	5382.5	207
3290	229	4215XL	104	4365	105	5313P	145	5384.7	181
3291	229	4216	84	4375.8	109	5313P	167	5384.7	194
3301	229	4216.1	84	4375.8	276	5314	168	5385.90	212
3330	228	4216.1XL	99	4386	111	5314.11	168	5396.1	182
3331	228	4216XL	98	4914.90	412	5315	168	5396.1	202
3334	227	4217.2	86	4919	375	5315.1	185	5399.7	181
3335	229	4217.2XL	101	4938.22	413	5315.3	168	5399.7	197
3340	228	4218	86	4964.95	413	5315.9	168	5413.0	397
3341	228	4218XL	101	4972.30	414	5316	165	5420	336
3344	227	4226	85	4972.31	414	5316.8	174	5420.1	344
3471	221	4226.1	85	4972.40	415	5316.8	296	5420.21	397
3525	227	4226.1XL	100	4972.41	415	5316.8	300	5420.22	397
3526	234	4226XL	99	4972.80	414	5317	166	5420.9	397
3527	229	4256	91	4972.81	414	5318	166	5421	336
3530	225	4256XL	106	4972.82	414	5318.9	176	5422	327
3530	226	4259	92	4972.83	414	5319.91	186	5430	327
3530	234	4259.1	92	4974.10	415	5321.61	172	5430.9	396
3531	223	4259.1XL	107	4974.11	415	5321.71	172	5431	327
3535	226	4259.6XL	108	4974.20	415	5321.81	172	5431.9	396
3741	386	4259XL	107	4981.10	410	5321.91	173	5431.91	396
3811	380	4263	91	4981.11	409	5322.3	180	5432	327
3811.01	386	4265	91	4981.30	411	5323	172	5433	327
3811.1	382	4275.8	92	4981.31	411	5324.3	170	5434.9	396

Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side
5435.9	396	5725V-542	348	7122.05K	356	7985.117	361	8570.50	296
5438	325	5725V-542	400	7122.15	356	7985.15	361	8570.52	296
5439	325	5726	342	7122.15K	356	7985.17	361	8570.55	317
5439.5	325	5726.0	338	7122K	355	7985.20	359	8570.56	317
5440	326	5726.2	338	7128	354	7985.217	362	8570.57	7
5441	326	5726.51	342	7128.4	356	7985.2-69V	401	8570.57	318
5535	335	5727	341	7138.2	357	7985.30	359	8570.58	318
5535.4	335	5727.2	343	7138.52	357	7985.30-697	373	8570.59	318
5536	336	5729	334	7139.11	372	7985.31-697	373	8570.60	319
5555	335	5729.2	343	7139.13	372	7985.317	362	8570.62	316
5555.2	339	5730	329	7139.15	368	7985.32	359	8570.63	294
5555.2K	338	5730	343	7139.151	369	7985.47V	375	8570.66	294
5555K	335	5753	337	7139.152	370	7985.50	373	8580.49	318
5611	332	5753.0	337	7139.153	371	7985.60	360	8580.66	294
5611.0	332	5753.01	347	7139.159	372	7985.7	360	8601.1	313
5611.01	347	5753.02	341	7139.16	369	7985.70	360	8602.1	314
5611.02	334	5753.09	328	7139.161	370	7985.80	365	8610.1	307
5611.03	346	5753.1	341	7139.162	371	7985.817	362	8611.1	307
5611.1-147	345	5753.2	339	7139.163	372	7985.88V	375	8613.1	308
5611.23	332	5753.771	328	7139.169	372	7985.88V	390	8614.1	308
5611.29	332	5753.904	337	7139.17	373	7985.94	365	8615.1	5
5611.5	331	5753.905	337	7139.18	373	7985.94	389	8615.1	309
5611.51	331	5753.906	337	7139.19	376	7985.94-268	403	8620.1	309
5611.6	331	5753-542	347	7139.20	372	7985.945	365	8621.1	4
5611.9	334	5753-545	397	7372	355	7985.945-639	374	8621.1	310
5611.913	333	5753-632	399	7373.1	355	7987.570	375	8622.1	4
5611.916	333	5754	340	7391	376	7987V	376	8622.1	310
5611.917	333	5754.0	338	7432	354	7988	348	8624.1	5
5611-101	346	5754.2	340	7432.31	354	7988.5	375	8624.1	311
5611-147	345	5754.905	340	7432.51	354	7988.6	375	8625.1	6
5611-545	398	5754-876	399	7462.71	356	7989.270-268	403	8625.1	311
5611K	334	5755	339	7463	357	8001	295	8630.1	313
5612	333	5755.0	338	7531-454	395	8013.23	295	8631.1	313
5612.0	332	5756	339	7532	354	8019.21	388	8635.1	6
5617	348	5763	342	7622	354	8019.22	388	8635.1	313
5617.156	345	5763.2	366	7622.31	354	8076	295	8640.1	6
5619	347	5763-542	347	7622.51	354	8077	295	8640.1	312
5619.4	348	5763-545	397	7721	355	8090	386	8640.14	312
5621.1-880	330	5763-632	399	7823.42	357	8090.1	386	8641.1	7
5621.24	329	5787-545	397	7823.52	357	8090.2	386	8641.1	312
5621.25	330	5788.49	397	7850	358	8090.3	386	8650.1	316
5622.2	346	5788.80	397	7860.71	358	8091	385	8651.1	317
5625.55	367	5788-632	399	7860.71-880	358	8092	385	8653.1	317
5632.2	331	5791-111	346	7870.52	358	8093	385	8655.11	7
5635.5	367	5792-111	344	791.14	362	8094	384	8655.11	316
5635.7	367	5815	330	791-880	375	8173	294	8655.12	316
5635.79	374	5815.1K	345	792	362	8180.73	294	8660.1	320
5635.90C	374	5815.586	330	792.3	364	8310.52	295	94090G	250
5636	367	5815.586-K	329	792-111	345	8310.52	300	94092G	250
5636.1	368	5815K	330	792-654	401	8310.68	296	94096	254
5691	398	5816	329	7928.5	363	8310.80	384	94096G	254
5692.1	346	5972.151	346	7928.520	363	8314	329	94098G	255
5693	398	5972.152	348	7929.11	363	8400	300	94130G	248
5694	347	5972.153	348	7929.12	363	8401	300	94180	248
5694.5	347	5973	348	794	364	8409	301	94243G	248
5695	348	6162.99	396	794.1	364	8410	301	94246G	249
5696	347	6162.99	412	7942.89V	376	8411	302	94270G	249
5697	347	6176.9-545	394	79485	364	8415	301	94270GF	249
5698	347	6176-153	394	79485.1	362	8415.1	301	94280G	249
5711-545	398	6176-236	394	79485.20	364	8416	302	94330	252
5725	340	6211-454	395	7964-563	376	8417	301	94330G	252
5725	366	6211KZ-454	395	7968	374	8420	214	94331G	253
5725.0	340	6311-803	394	7968.5	374	8420	302	94340	253
5725.2	341	6411-545	395	7969	374	8437.90	301	94340G	253
5725.2	366	6814.1-651	395	7981.2	361	8480	296	94341G	253
5725.5-45V	349	6892	373	7981.3	361	8480	302	94343G	254
5725.5-45V	375	6932.495	328	7981.31-697	403	8522.36	290	94359	254
5725.912	342	7111-563	401	7981.3-697	402	8533	290	94384G	254
5725.916	366	7112.1-454	401	7981-838	374	8558	300	94385.1	43
5725.94	365	7121	355	7985	359	8570	293	94385.2	179
5725.94	389	7121-667	401	7985.018	361	8570.31	293	94471G	255
5725-455	399	7121K	355	7985.01-881	374	8570.36	294	94472G	255
5725-545	348	7121K-971	401	7985.09	363	8570.42	295	94472GL	255
5725-545	376	7122	355	7985.10	359	8570.42	302	94476	256

Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side	Model-nr.	side
94476.0	256	9952.1	396						
94476.05	257	9953	400						
94476.05NOR	257	9953V	401						
94476.09	257	9954.92-V	401						
94476.1	257	9955V	400						
94476.2	258	9957V	400						
94476.21	258	9957V	401						
94476-926	256	9958-455	401						
94476EX	257	9959 V	399						
94478	256	9959.1-182	396						
94478.0	257	9962.3-473	400						
94478-926	256	9965.3V	400						
94485	258	9965.3V	401						
94490G	255	9965-182	400						
94576.1	179	9967-182	400						
94826.9	260	9967V	396						
94826C1	260	9968V	400						
94826C2	260	9971.5	400						
94933	259	G2110	58						
94936	259	G2113	59						
94939	259	G2113.1	59						
94940	259	G2113S	59						
94943	259								
94948	259								
94949	259								
94961	216								
94961	260								
94980	184								
94980	213								
94980	240								
94980	260								
94980.1-584	240								
94980.1-584	260								
94981	184								
94981	213								
94981	240								
94981	260								
95001A	244								
95002A	244								
95040	245								
95041	244								
95060	245								
95085	245								
95086	245								
95090	245								
95092	246								
95130	246								
95130	247								
95240	251								
95243	252								
95270	250								
95301	255								
97100-93C	373								
9758	402								
9777.9	28								
9778.0	29								
9778.1	29								
9782-268	403								
98266	400								
9918	402								
9925.290	394								
9925.290	402								
9928.190	402								
9933	395								
9933	398								
9933	402								
9933.31	402								
9934	402								
9934.31	402								
9937.1	395								
9937.1	402								
9942	396								
9945	344								
9945-143	344								



viega.dk/Produkter

Viega A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød
Danmark

Telefon +45 45 94 29 50

info@viega.dk
viega.dk