

A collection of Viega Combi PB components including a brass manifold, a black hose with a brass fitting, a black hose with a black fitting, a yellow and green pressure-balancing valve, a metal plate with holes, a black ring with the Viega logo, and a black hose with a black fitting.

Viega Combi PB

Nemt og sikkert.

viega

Viega Combi PB med fleksible PB rør og koblingsdåse til indbygning.



Hurtig montage og optimeret strømningshastighed.

Det nye Viega Combi PB – brugervenligt, økonomisk og fleksibelt.

Side 4



Hurtig montage og optimeret strømningshastighed.

Enkelt og effektivt.

Hurtig og sikker montering af drikkevands- og varmeinstallation.

Side 6



Drikkevandsinstallation med det nye Viega Combi PB. Nemt, hurtigt og sikkert!

Ganske enkelt genialt

Med det nye Combi PB tilbyder Viega den perfekte løsning til drikkevandsinstallation på etager.

Installationens kerne er koblingsdåsen til indbygning og det yderst fleksible og ekstremt lette Polybuten rør. Disse egenskaber gør det let at installere i beskyttelsesrør og let at udskifte ved reparation. Koblingsdåsen til indbygning er overbevisende nem og hurtig at montere – helt uden værktøj. Materialeudførslen er i sig selv også ganske genial. Fittingen i koblingsdåsen er fremstillet af korrosionsbestandig rødgoods i høj hygiejnisk optimeret kvalitet.

Ganske enkelt sikkert

Viega står for gennemprøvet kvalitet og sikkerhed. Det gælder både for den nye koblingsdåse og det fleksible PB rør i beskyttelsesrør. Alle dele er godkendt iht. Nordtest VVS 129.

Ganske enkelt alsidigt

De forskellige dele kan anvendes til både drikkevands- og varmeinstallationer. Produktsortimentet er omfattende, ganske som man kan forvente det af Viega. For en sikker tilslutning på etager anvendes Viegas korrosionssikre fordelere i rødgoods (billede 1). Fordeleren har forskellige tilslutningsmuligheder (billede 2). Alle monteres uden kalibrering.

Fordele:

- Udsædvanlig fleksibel og knækresistent Polybuten rør
- Korrosionsbestandige, strømningsoptimerede fittings i rødgoods
- Lav Zeta-værdi og derved mindre tryktab
- Koblingsdåse med formonteret trykprøvningsprop
- Montering uden brug af værktøj, ingen kalibrering
- Godkendt iht. Nordtest VVS 129
- Vandberørte dele er VA-godkendt



①



②

Model 5328



Model 1019.2

**Hurtig montage og optimeret
strømningshastighed.
Enkelt og effektivt.**



Brugervenlig montage

Den formonterede koblingsdåse installeres i en håndvending – helt uden brug af værktøj og uden kalibrering. Afkortet røret, marker indstiksdybden og indstik røret. Den transparente fod på koblingsdåsen gør det muligt at kontrollere om indstiksdybden er korrekt. Med den formonterede trykprøvningsprop er det muligt umiddelbart efter installationen af Combi PB røret at trykprøve installationen.



Økonomisk

Viega Combi PB er helt igennem økonomisk – ikke kun takket være den hurtige montage. Det nye PB rør har 50 % større rørtværsnitsareal (billede 1), hvilket giver en højere flowegenskab ved mindre rørdimensioner, sammenlignet med tilsvarende rør på markedet. Den nye koblingsdåse er en topscorer. De indvendigt monterede fittings i bedste rødgodskvalitet har ingen indsnævring og dermed en meget lav Zeta-værdi, som sikrer et lavt tryktab (billede 2). Med andre ord: Man kan vælge mindre dimensioner og derved opnå en økonomisk materialebesparelse. I praksis betyder det at næsten alle tapsteder kan dimensioneres med én dimension – 16 x 1,8 mm – uanset om det er til håndvask eller bruser.



Rørtværsnit af et standard PEX-rør 15 x 2,5 mm på markedet

Rørtværsnit af et Viega Combi PB rør 16 x 1,8 mm



Viega Combi PB røret er usædvanlig fleksibelt og yderst knæk-resistent!

Fleksibelt og knæk-resistent

Det nye Viega Combi PB rør til drikkevandsinstallationer på etager har afgørende fordele. Takket være materialet Polybuten er røret usædvanlig fleksibelt og tilmed yderst knæk-resistent. Det betyder at det er let at installere i beskyttelsesrør og let at udskifte ved reparation. En yderligere fordel er at Viega Combi PB røret er 20 % lettere end tilsvarende rør på markedet. Det gør det ikke kun nemmere ved transport, men også ved montage.

Det rigtige rør til den rigtige løsning

Det nye Viega Combi PB rør med iltspærre fås i forskellige udførsler: Med eller uden beskyttelsesrør og ydermere med 9 mm lydabsorberende isolering. På denne måde opnås den rigtige løsning til alle behov – ikke kun til brugsvandsinstallationer, men også til varmeinstallationer.



Viega Combi PB rør




Viega Combi PB rør i beskyttelsesrør



Viega Combi PB i beskyttelsesrør med 9 mm lydisolering

Betydeligt minimeret tryktab: strømningsoptimerede Viega Combi PB koblingsdåse (billede 2) i sammenligning med en tilsvarende koblingsdåse på markedet (billede 3)

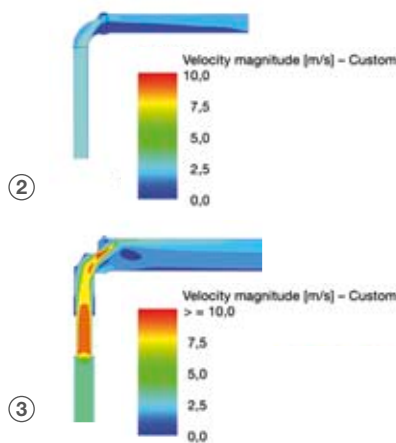

Fordele:

- Minimalt tryktab, høj brugervenlighed
- Optimale strømningssegenskaber
- Fittings i rødgodskvalitet
- Økonomiske fordele opnås ved optimal dimensionering
- Nem montage – uden kalibrering

Den rigtige løsning til ethvert behov. Enkelt og fleksibelt.



Viega Combi PB til drikkevandsinstallation

Alle delene i Viega Combi PB er beregnet til en hurtig og fleksibel installation. Fra stigrøret – hvad enten det er kunststof eller metal – forbindes til fordeleren og derfra videre til tapstedet. Skal der foretages en reparation af røret, er det nemt at udskifte røret i koblingsdåsen. Forbind blot det nye rør med det beskadigede rør med en muffe, træk det gamle rør ud og erstæt det samtidig med det nye rør. Med få arbejdsgange er installationen igen i drift.



Med en montageskinne findes forskellige installationsmuligheder af koblingsdåsen. Montageskinnen kan anvendes til en eller to koblingsdåser. Til indbygning i installationsvægge eller til indmuring i væg.

Monteringsmuligheder

Til indbygning i installationsvægge anbefales det at fastgøre koblingsdåsen i kombination med en montageskinne (billede 2). Den knækkes nemt med hånden. I murværk er det muligt at fastgøre koblingsdåsen direkte på muren (billede 3). Selv på svært tilgængelige steder er det nemt at finde den rigtige monteringsløsning.



Varmeinstallation

Viega Combi PB kan bruges til alle brugsvandsinstallationer – ikke kun til drikkevands- men også til varmeinstallationer. Det ekstremt fleksible Polybuten rør viser også sine fordele ved varmeinstallationer. Med det præisolerede PB rør færdiggøres en sikker og holdbar installation meget nemt (billede 5). Polybuten

røret findes med en 9 mm cirkulær isolering. Derved undgås efterisolering. Radiatortilslutningen kan tilsluttes direkte med Viega Combi PB koblingsdåse eller på væggen med forskruninger. Model 1035.2 er her tilsluttet en Danfoss ventil (billede 4). Den dobbelte roset dækker fint over udtaget fra væggen.



Viega Combi PB: Produktoversigt

	5307		5330.6		5316.1		5330.64
	5306		5328		2005		5319.91
	5306.1		1019.2		2005.9		2040.8
	5330		5311.1		2005.7		2035.5
	5330.61		5312.1		5341		2035.6
	5330.62		5315.1		5330.63		