


Viega Easytop

Korrosionssikre systemventiler



viega

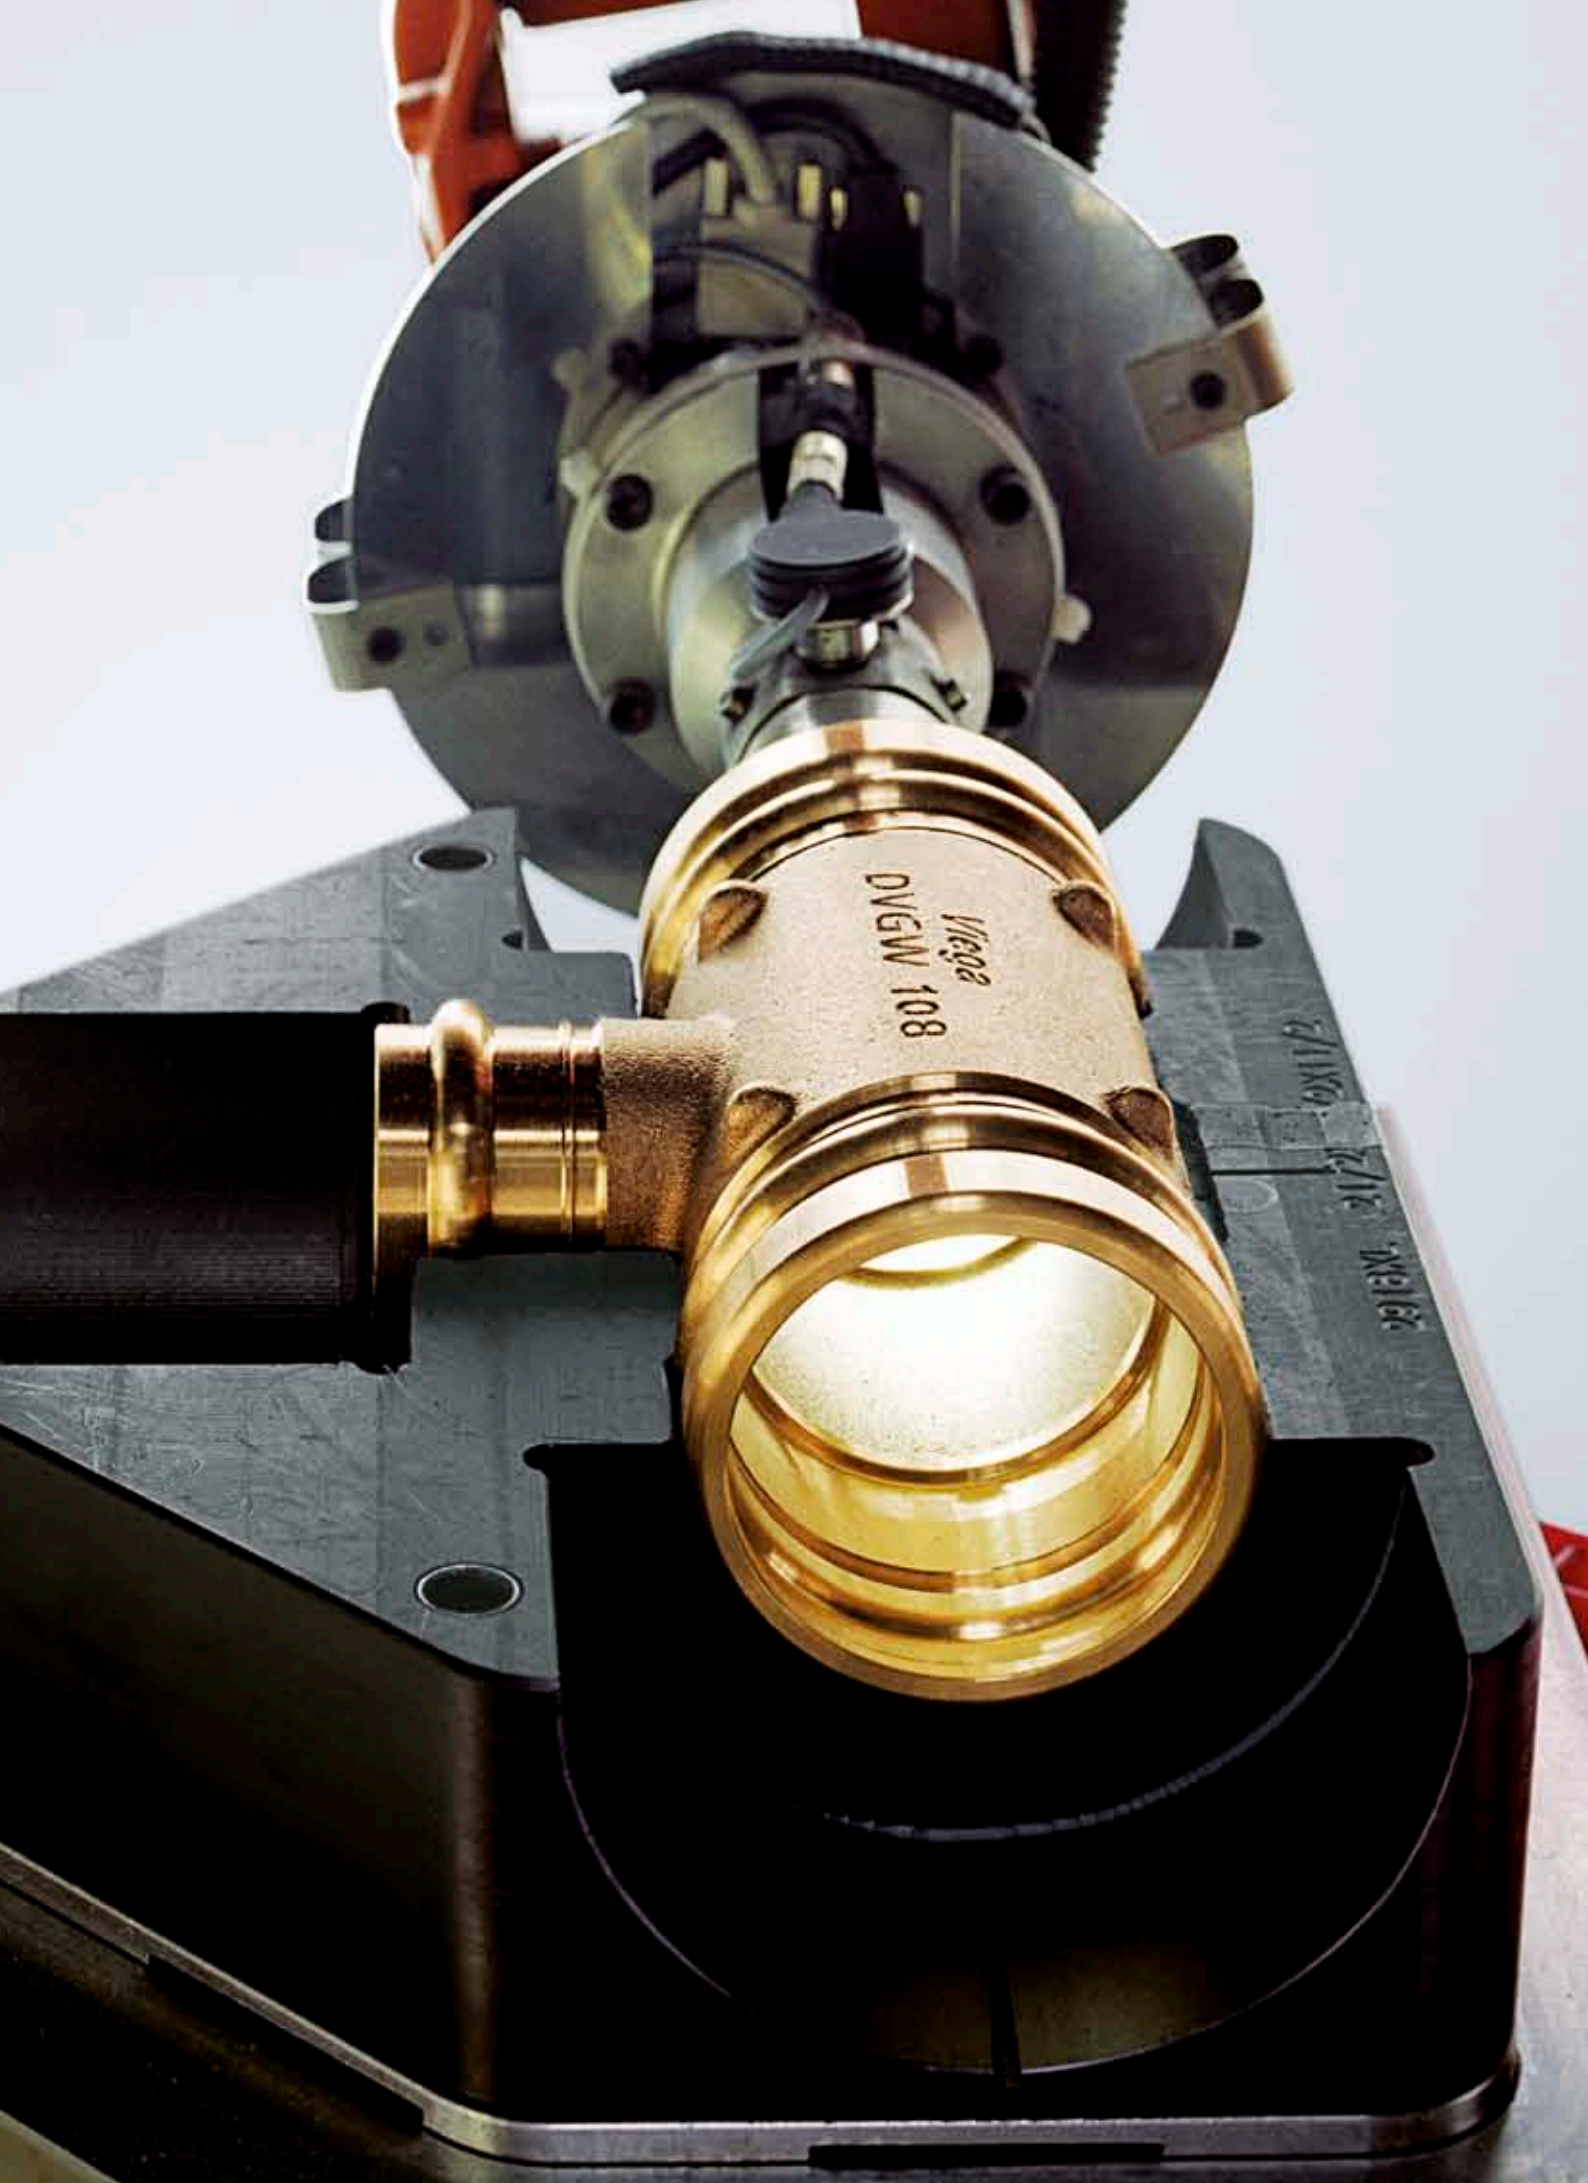


Viega. Connected in quality

Viega er overbevist om, at kvalitet betyder alt. Uden kvalitet, betyder alt ingenting. Derfor insisterer Viega på at overgå sig selv hver dag. Ved at indgå i en dialog med kunderne, videreudvikle produkter og serviceydelser og at føre virksomheden ind i fremtiden uden at miste fortiden af syne.

I over 115 år har Viega været forbundet med den højeste kvalitet. Familievirksomheden startede med en vision om at revolutionere installationsteknikken. Med over 4.000 medarbejdere og ti internationale lokationer har Viega i dag udviklet sig til en førende leverandør på verdensmarkedet – og er stadig en familieejet virksomhed, som er tro mod egne værdier og sætter sine egne høje standarder.


For Viega er det vigtigt at støtte kunderne i deres daglige arbejde. Med det formål deler virksomheden sin viden med kunder i hele verden, forener materialer, teknik og anvendelighed, tager sig tid til kvalitetssikringen og investerer i forskning og udvikling. Resultatet: en systemkombination af over 17.000 artikler, der kan leveres hurtigt og effektivt.

Kvalitet betyder alt. Uden kvalitet betyder alt ingenting.



Easytop fra Viega: Fittings og ventiler til Viega-systemet

Med det store udvalg af Easytop løsninger er der fittings og ventiler til næsten alle formål.

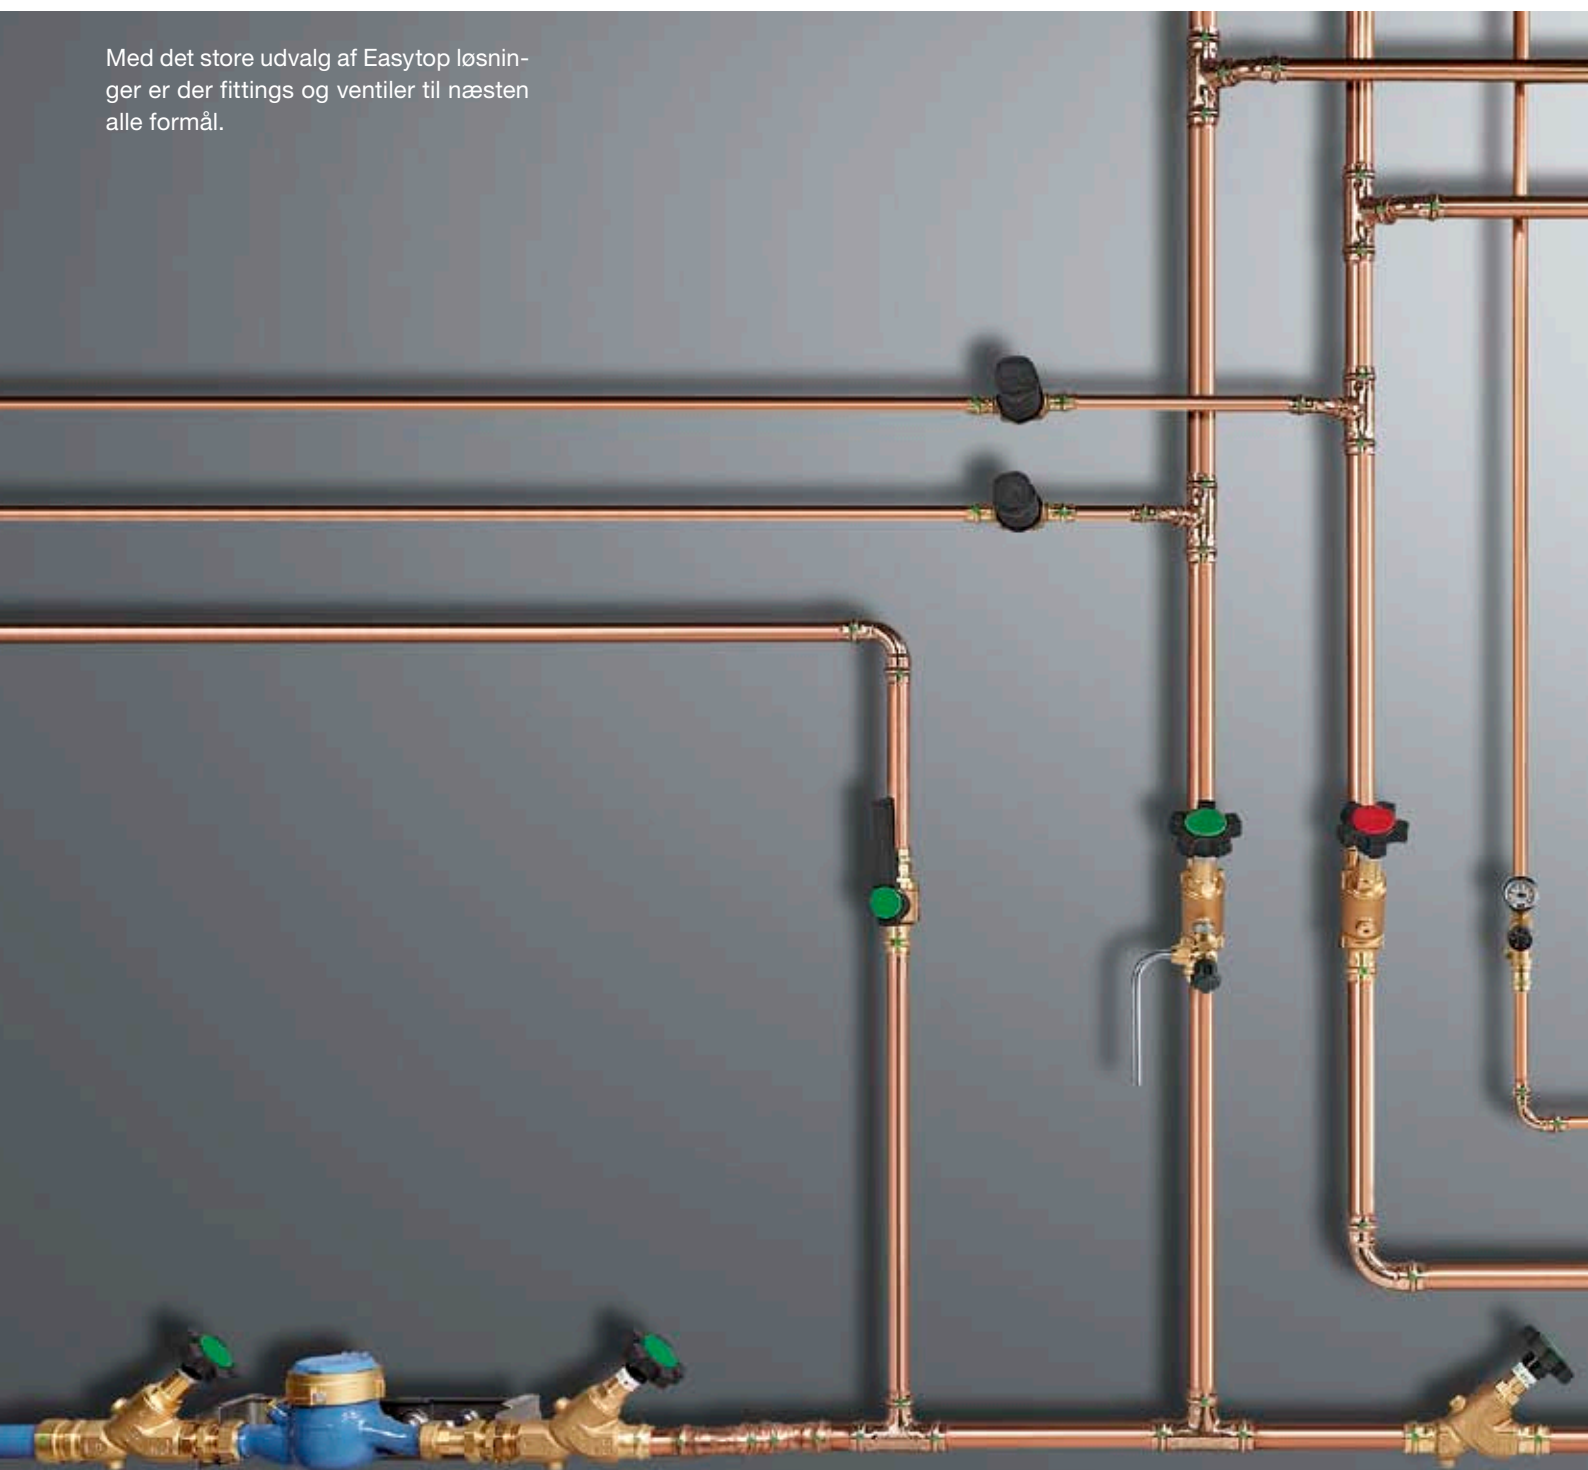



Skråsædeventil
Driftssikker og fleksibel,
i rødgoods eller rustfrit stål

Side **10**



Montageenhed til vandmåler i hjemmet

Praktisk løsning – kan samles
med produkter fra en lang række
producenter.

Side **16**



Prøvetagningsventil
Todelt ventil til prøvetagning under
laboratorielignende forhold.

Side **17**



Cirkulationsventil
Til selvregulerende termostatisk
temperaturregulering og termisk
desinficering.

Side **18**



Kuglehane
Robust ventil i rødgoods eller rustfrit stål
til drikkevands- og varmeinstallationer,
industriel brug og anlægsprojekter.

Side **20**



Skjult friløbsventil
Gennemtænkt enhed til afspærring af
etage- og boligenheder.

Side **24**



Vandmålerenhed til bolig
Komplet enhed til stop af vandforsyning
og registrering af vandforbrug for hver
etage.

Side **26**

Viegas presteknologi med SC-Contur: sikkerhed og komfort



Presning med sikkerhedsfaktor

Easytop fittings fra Viega er med direkte pressamlinger. Et gennemtestet pres-system, der giver brugeren en række fordele: fx er der hurtige presninger og den sikkerhed, der kun garanteres med SC-Contur fra Viega.

Central tæthedskontrol med Viega SC-Contur

Viega var den første på markedet med den sikkerhed, der kan opnås med tør "central tæthedskontrol", når anlæggets fittings og samlinger er udstyret med SC-Contur fra Viega. Dette sikrer, at alle samlinger, der ved en fejl ikke er pres-sede, bliver fundet. En tør tæthedskontrol vil afsløre trykfald i hele trykområdet fra 22 mbar til 3 bar. Hvis tæthedskontrollen udføres med vand ved et tryk på 1,0–6,5 bar, vil der løbe vand ud fra eventuelle upressede samlinger. Der er også hygiejnemæssige fordele ved tør tæthedskontrol, idet man undgår at have vand stående i rørledningen mellem installation og idriftsættelse. Alle Easytop fittings med prestilslutninger er udstyret med en kvalitetspakning med SC-Contur. Pakningens placering minimerer risikoen for beskadigelse ved montering.

Dobbelt pres i én arbejdsgang

Presværktøjet fuldender sikkerhedssystemet for Viegas presteknologi. Presværktøjet er el-drevet (batteri eller net) og udfører to presninger i én arbejdsgang – foran og bagved vulsten. Resultatet er den dobbelte presmetode.



Viega Easytop systemventilprogram: anvendelig med alle materialer



Fleksible tilslutninger – sikkerhed med SC-Contur fra Viega

Easytop skråsædeventiler fra Viega kan med deres direkte presninger samles med alle Viega systemer uden brug af overgangsstykker. Koldpresteknologi sparer tid og penge. Samtidig garanteres en fleksibel installation, der er klar til brug med det samme. Viega SC-Contur sikrer, at upressede samlinger hurtigt opdages, når systemet fyldes med vand. Easytop skråsædeventilerne er med udvendigt cylindrisk gevind i henhold til DIN ISO 228-1 og fås til fladtættende forskruninger.

Enkel, nøjagtig håndtering

Ventilernes ergonomiske greb er med servoteknik og dermed nemme at åbne og lukke. Et praktisk tip: striben under grebet viser, om ventilen er åben eller lukket. Skråsædeventiler og kombinerede fristrømsventiler med tilbageløbssikring kan adskilles fra hinanden ved at påsætte et ekstra mærke.

Forbedret konstruktion

Easytop skråsædeventiler er designet til at sikre optimal brugerkomfort, sikkerhed, funktion og hygiejne. Skråsædeventilerne har den tyske DVGW-godkendelse i henhold til DIN EN 1213:1999 (fittingsgruppe I) og overholder DIN 3502. Spindelsystemet er med indvendig skrue, hvilket gør komponenten særligt pladsbesparende. Dertil kommer, at den øverste del af Easytop skråsædeventilen er vandtæt, EPDM-pakningen er hærdet på, og spindelpakningen er med sit indbyggede fedtkammer vedligeholdelsesfri.

Ventilkanten i rustfrit stål beskytter mod korrosion. De røde og grønne plastproppe på grebet sikrer, at de rigtige medier kan mærkes individuelt.

Ventiltyper

Easytop skråsædeventilen fås i tre modeller: som en skråsædeventil (fig. 1), kombineret skråsædeventil med tilbageløbssikring (fig. 2) og tilbageløbssikring (fig. 3) – i enten rustfrit stål eller rødgods.

Easytop skråsædeventiler i Viegas systemverden


Easytop skråsædeventiler er fremstillet i rødgods og rustfrit stål – de allerbedste materialer. De kan således samles med kvalitetssystemerne Sanpress Inox, Sanpress, Profipress, Sanfix Fosta og Raxofix fra Viega, det vil sige installationer i rustfrit stål, kobber og plast.

Lavt tryktab

Alle skråsædeventiler i Easytop sortimentet overholder DIN EN 1213 og er kendetegnet ved et minimalt tryktab.



Skråsædeventiler i rødgods bruges til systemerne Sanpress, Profipress og Raxofix samt systemer med gevindskårne tilslutninger. Skråsædeventiler i rustfrit stål bruges sammen med Sanpress Inox-systemet.

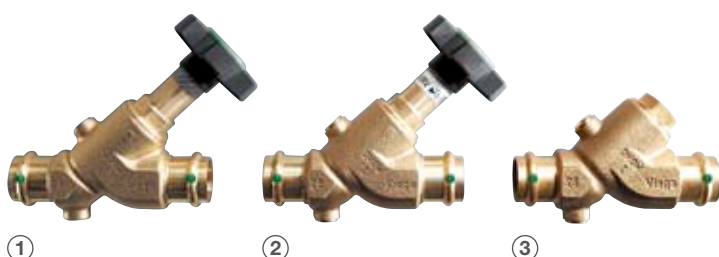

Rødgods eller rustfrit stål: bedst til drikkevandsinstallationer



Lovkrav

Tyskland har med drikkevandsnormen (TrinkwV) strammet de mikrobiologiske, kemiske og fysiske krav til rørledninger. Drikkevandskvaliteten skal være garanteret ved hvert enkelt udtag. Montører, konstruktører og driftsherrer er alle forpligtet til at sikre, at lovgivningen overholdes.

Rent drikkevand

Det er Viegas kernekompetence. Sikkerhed for drikkevandet kan kun garanteres med tekniske løsninger og materialer af høj kvalitet. Easytop fittings fra Viega sikrer dette. De er velegnede til alle former for drikkevand, fødevarer, sikkerhed, hygiejnesikkerhed, og kvaliteten mere end overholder lovkravene.

Kontrolleret sikkerhed

Easytop ventiler kan bruges til alt drikkevand i henhold til den tyske drikkevandsnorm (TrinkwV) samt DIN 50930-6. De er også DVGW-godkendte. Plast-



komponenterne overholder KTW-anbefalingen og kravene i DVGW W 270-arbejdsbladet. VA-godkendt i Danmark.

Kan kombineres med alle Viega presssystemer

Easytop skråsædeventilerne fås i rødgods og rustfrit stål. Hvad enten det er Sanpress Inox, Sanpress, Profipress eller Raxofix, passer det sammen med Viegas presssystemer. De direkte presninger gør overgangsstykker overflødige. Det medfører optimal sikkerhed for hele drikkevandsanlægget. Easytop fittings er velegnede til drikkevandsledninger i hjemmet, til fordeling af varmt og koldt vand, cirkulationsanlæg og til afslutning af anlæg på hver etage i etageejendomme.



**Viega Easytop skråsædeventiler i rødgods:
fås også i XL**



Easytop XL fittings

Viega tilbyder også Easytop XL skråsædeventiler i store nominelle diametre (DN 50, 65, 80 og 100) samt

- skråsædeventiler (friløbsventil)
- kombineret skråsædeventil (KRV)
- tilbageløbssikring (RV)


Easytop XL ventiler udmærker sig ved at byde på samme fordele som Easytop skråsædeventiler: De dele, der kommer i kontakt med mediet, er i rødgods, med vedligeholdelsesfri spindel med indvendig skrue, korrosionssikkert sæde i rustfrit stål, spindeludveksling uden kontakt med mediet og individuel mærkning til hvert medie. De er desuden forsynet med test- og aftapningspropper: G 1/4 til dimensioner op til DN 50, G 3/8 for alle andre størrelser. Ventilerne overholder DIN EN 1213.

Easytop XL flangesamling

Easytop XL fittings er med fast flangesamling i henhold til DIN EN 1092-1. Følgende flangeovergangsstykker fås til samling med Viegas pressystemer i metal: til Sanpress Inox systemet et overgangsstykke i rustfrit stål og til Sanpress og Profipress et overgangsstykke i kobber eller rødgods.



Tilbehør til Easytop skråsædeventiler fra Viega: Praktisk tilbehør

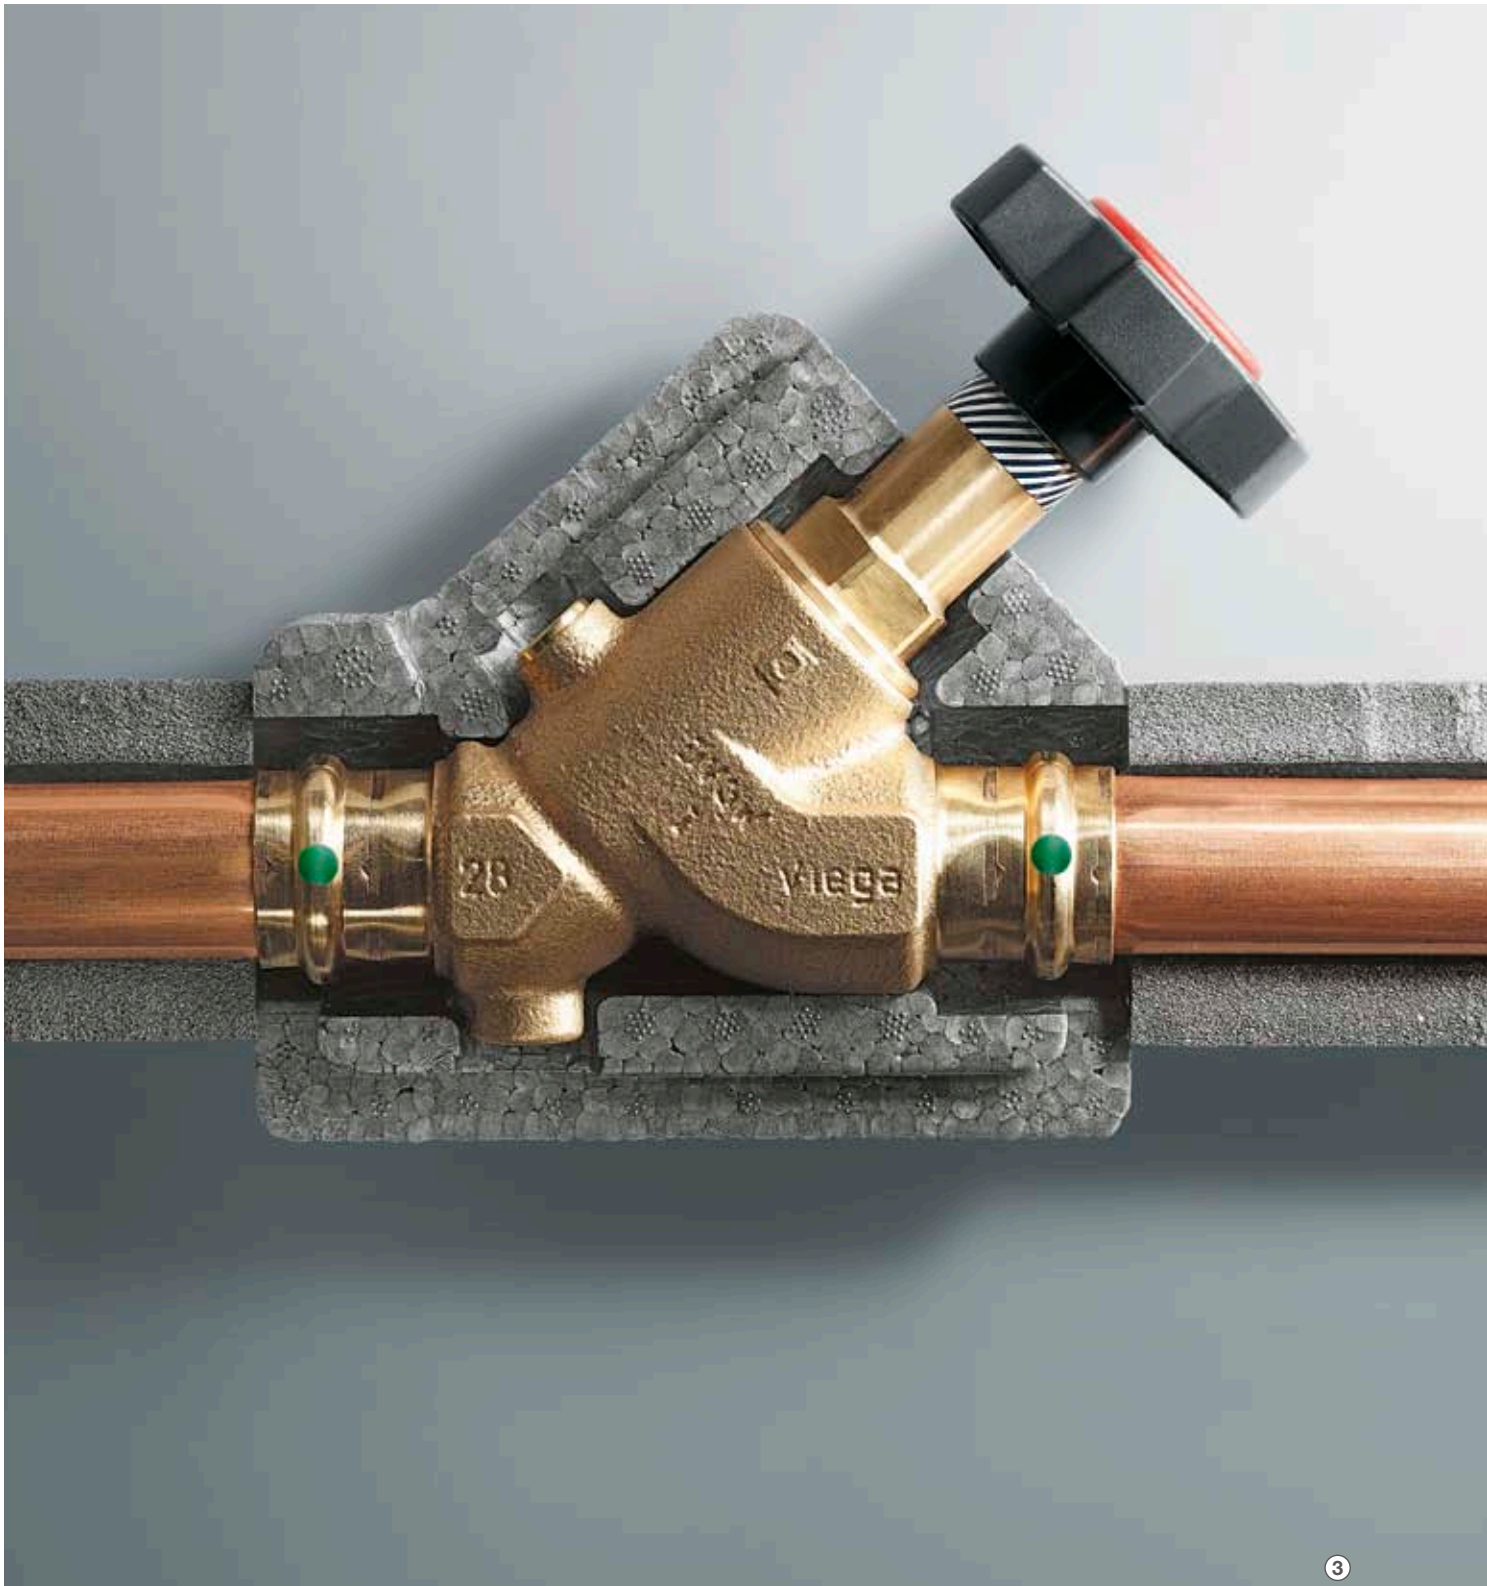

Praktisk tilbehør, forenklet montage

Der fås forskellige former for tilbehør til Easytop skråsædeventiler fra Viega. Det giver fleksibilitet i opbygningen: fx skråsædeventil med eller uden tømning efter behov. Alle dele leveres i rødgods og rustfrit stål og kan bruges med alle systemer.

Tømmeventil (fig. 1)

Easytop skråsædeventiler fra Viega kan eftermonteres med en tømmeventil i rustfrit stål eller rødgods.




Forlængerstykke (fig. 2)


Hvis skråsædeventilerne er forsynet med isoleringsskal, kan der leveres forlængerstykker i rustfrit stål eller rødgods til tømmeventilerne. Det sikrer, at også isolerede ventiler fungerer problemfrit.

Isoleringsskal (fig. 3)

Isoleringsskallerne til Easytop ventilerne fra Viega er lavet af EPP i en tykkelse, der overholder kravene i de tyske energispareregler (EnEV). Skallerne leveres i alle størrelser, så de passer til den aktuelle Easytop ventil. I tråd med Viegas motto "En ide bedre!" kan skallerne monteres uden brug af værktøj. De er selvsiddende og skal ikke fastgøres med beslag eller andet ekstraudstyr. Det er nemt at montere en tømmeventil, idet isoleringsskallen er forberedt dertil. Når det drejer sig om isolerede rør, slutter rørisolationen perfekt til isoleringsskallen.

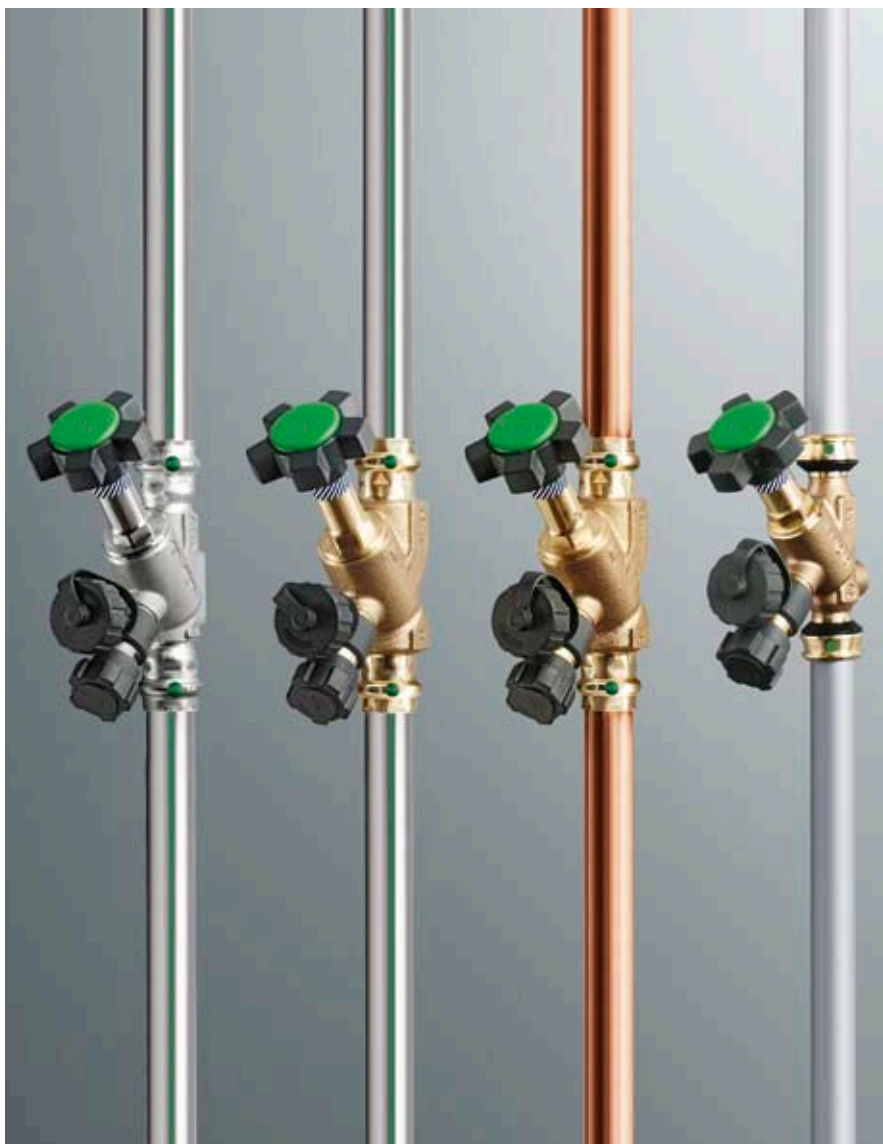

Viega Easytop montageenheder til private vandmålere: lever op til alle forsyningskrav

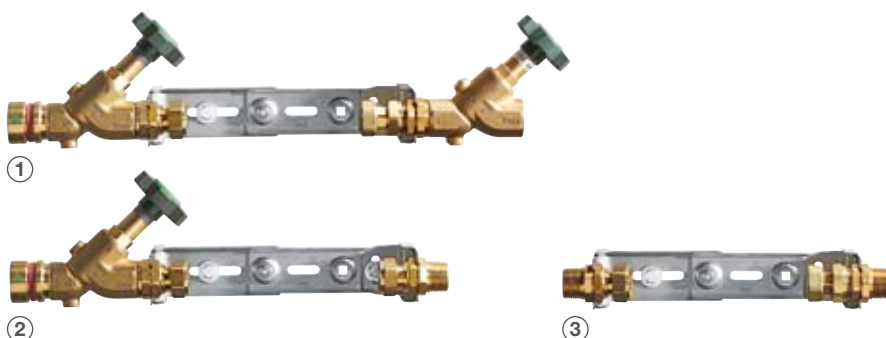

Mange vandmålere, en montageenhed

Med den modulopbyggede Easytop montageenhed til vandmålere i private hjem, kan overgangen fra tilslutninger i hjemmet til Viegas rørledning altid foretages uden brug af yderligere dele. Viega fører tre forskellige modeller:

(Fig. 1) Montageenhed med ind- og udgangsventil.

(Fig. 2) Montageenhed med indgangsventil.

(Fig. 3) Montageenhed til tilslutning af traditionelle skråsædeventiler med Rp-gevind.

Praktiske specifikationer for montageenhederne: O-ringe fra Viega, som bruges til tætning af skråsædeventiler gennem vandmålerens forskruninger.


Montageenheder til næsten alle tilslutninger

Vandmålermontageenheden i rustfrit stål kan monteres vandret til almindelige vandmålere og lodret til vandmålere med lodret stigrør. Montageenheden monteres nemt med en skrue på vandmålere i størrelse Qn 2,5, Qn 6,0 og Qn 10,0. Montageenheden kan justeres i dybden og monteres på ujævne flader.

Easytop ventiler med problemfri overgang

På indgangssiden har montageenhedens skråsædeventiler en Geopress, Sanpress eller en gevindskåret tilslutning med Rp-gevind i henhold til DIN EN 10226-1. På udgangssiden er KRV-ventilerne forsynet med gevindskåret tilslutning, også ifølge DIN EN 10226-1. KRV-ventiler, der fås som ekstraudstyr, har en Sanpresstilslutning på udgangssiden og fås som individuelle komponenter.

Easytop prøvetagningsventil fra Viega: til pålidelig prøvetagning

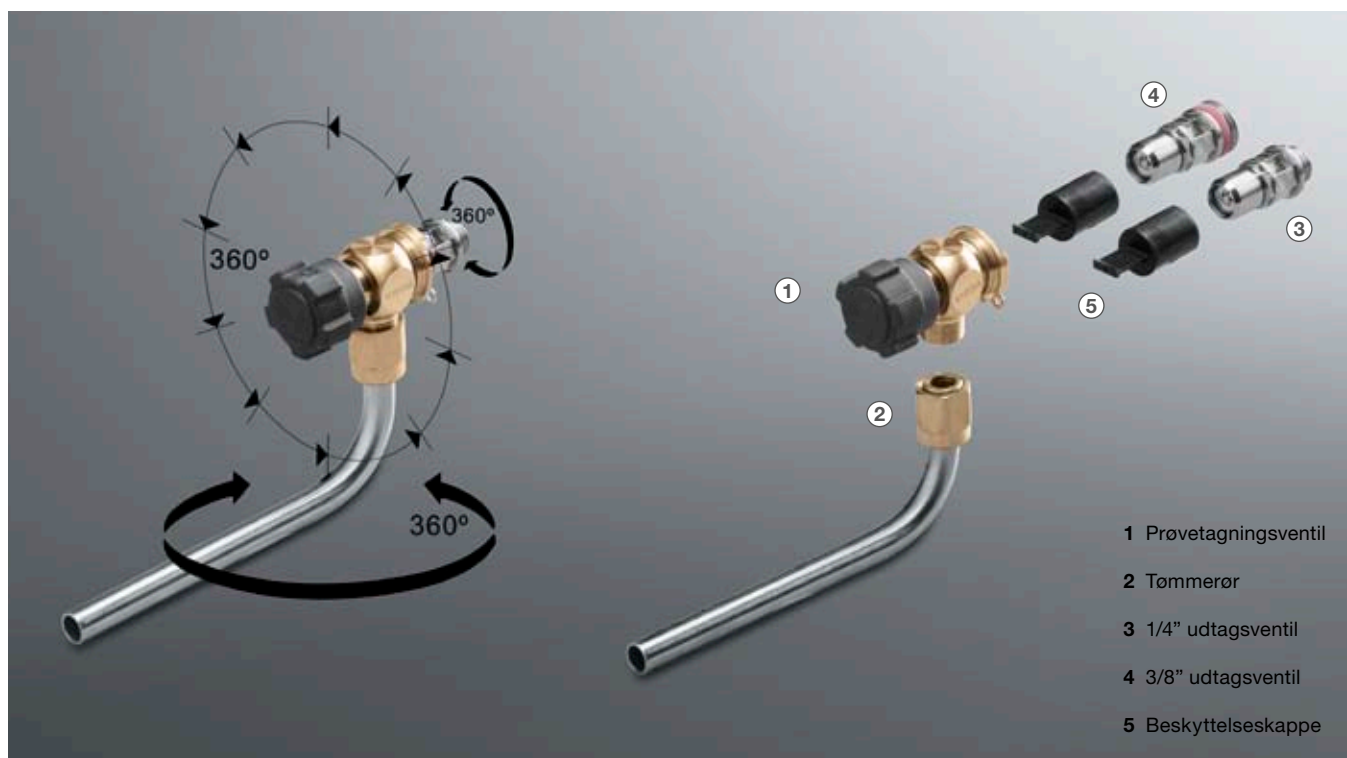

Kontrollør vandhygiejnen med den optimerede Easytop prøvetagningsventil

Der er økonomiske fordele ved at bruge den gennemtestede Easytop prøvetagningsventil fra Viega. Prøvetagningerne tages under laboratorielignende forhold. Den optimerede geometriske udformning af gevind og pakning sikrer en mere fleksibel anvendelse af denne komponent.

Med det ergonomiske og aftagelige plastgreb er det nemt at betjene prøvetagningsventilen, der i øvrigt kan reguleres nøjagtigt. Alternativt kan den betjenes med en fastnøgle.

Besparelser opnås med tokomponent-systemet, der består af en udtagsventil og prøvetagningsventil. En enkelt prøvetagningsventil er således nok til en installation med mange prøvetagningspunkter. Hvis prøvetagningsventilen afmonteres, er man sikret effektivt mod vandtyveri og manipulation. Både prø-


vetagningsventilen og tømmerøret kan roteres 360°. Derudover kan prøvetagningsventilen monteres i trin á 45°, så der opnås en optimal lodret placering til prøvetagning.

Prøvetagningsventilen kan desinficeres på stedet - enten kemisk eller termisk. Med den aftagelige prøvetagningsventil kan sterilisering også foregå i autoklaver. Viega har udelukkende brugt kvalitetsmaterialer til Easytop prøvetagningsventilen. Ventilen, der konstant er i kontakt med mediet, er fremstillet af 100 % rustfrit stål, hvorimod den aftagelige prøvetagningsventil er fremstillet af rødgods.



Prøvetagningsventiler kan også leveres som enheder.

Easytop cirkulationsventil fra Viega: automatisk, økonomisk og hygiejnisk

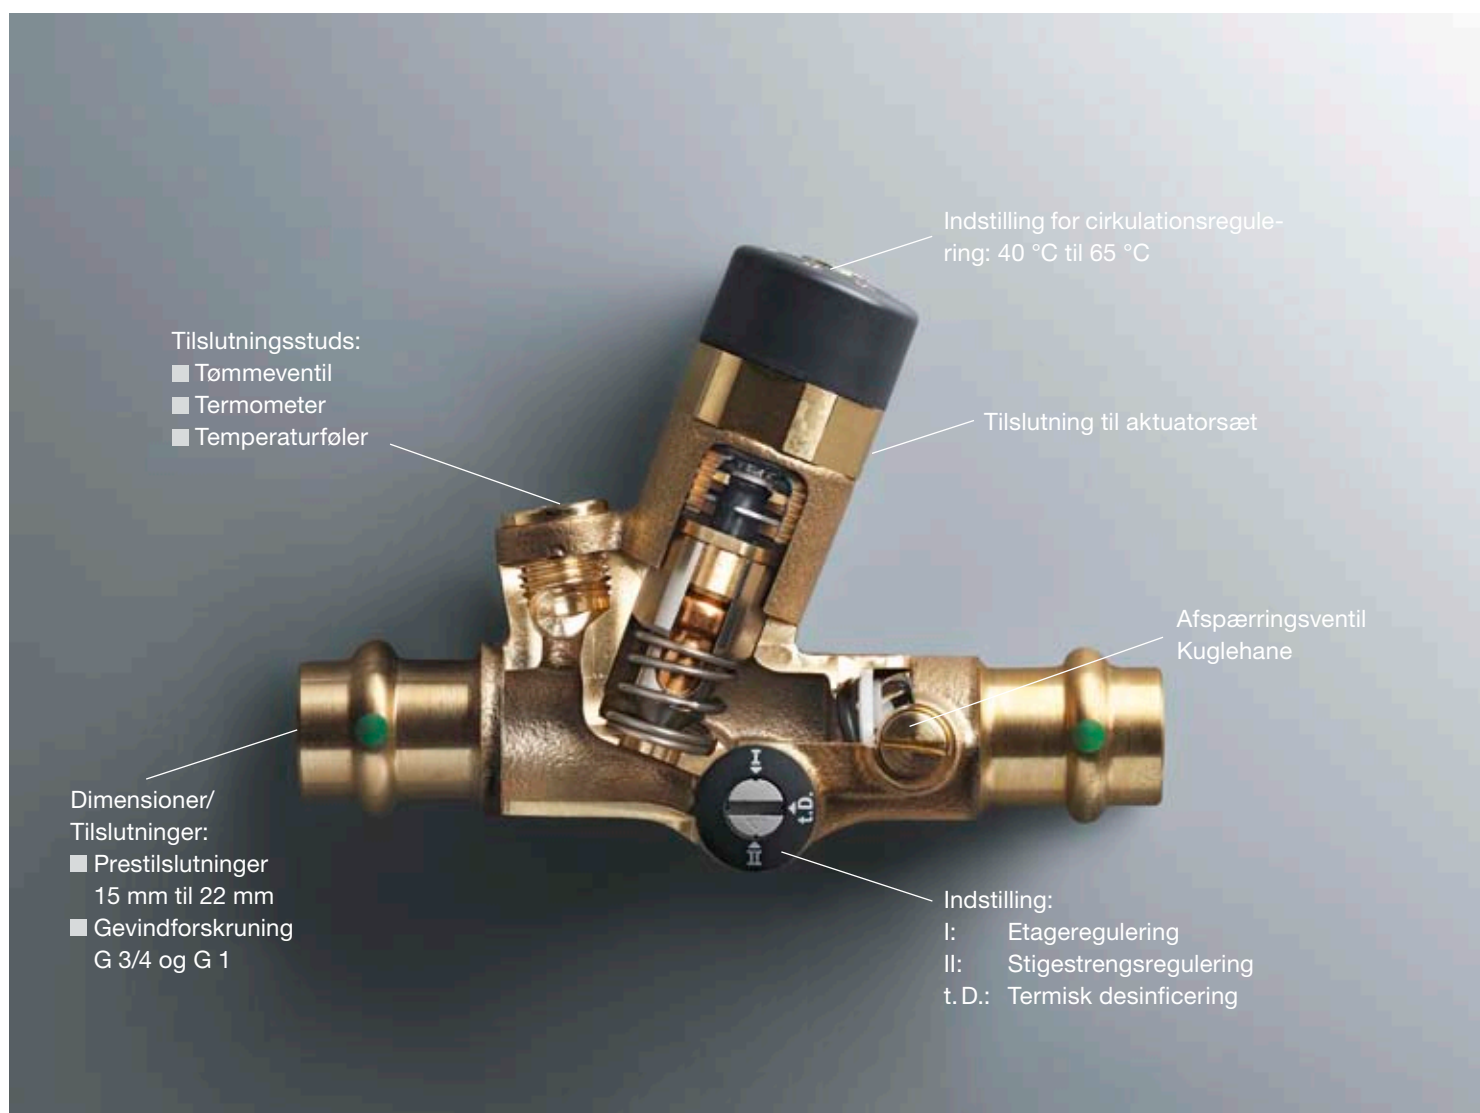

En ventil – to funktioner


Easytop cirkulationsventilen er afgørende for drikkevandshygiejnen for det varme vand. Den kan enten bruges som en sektionsventil eller en fler-sædet ventil samt som erstatning for yderligere en statisk cirkulationsventil på de sidste sektioner af ledningen. Stopmekanismen kan desuden bygges ind i ventilen. Det betyder, at flere forskellige produkter nu er samlet i én komponent, hvilket automatisk reducerer lagerbehovet.

Egenskaber

Temperaturintervallet går fra 40 °C til 65 °C, og ventilen kan nemt reguleres efter den beregnede temperatur. Dette garanterer konstant temperatur i cirkulationsrørene til det varme vand. Desuden kan hygiejnesikkerheden af installationen bevidst styres gennem manuel indføring af termisk desinfektion. Dette giver bedre beskyttelse mod skoldning.


Funktion

Ventilkeglen i Easytop cirkulationsventilen er forsynet med et element, som reagerer på temperaturændringer i den varme cirkulationskreds og derved regulerer vandtemperaturen. Ventilen åbner, når den ønskede værdi falder under det forudindstillede niveau, og lukker, når det overskrides - i begge tilfælde helt automatisk. Der er opnået hydraulisk/termisk kompensation, når den ønskede værdi og den faktiske værdi passer med hinanden.

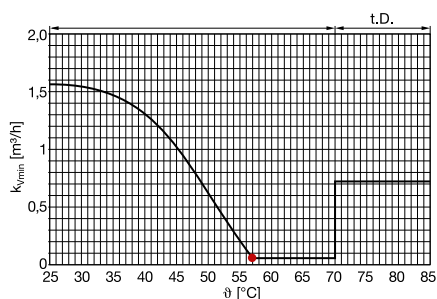

Ventilens driftspunkt er på driftskurven i henhold til k_{vmin} , derved kan ventilen åbne og lukke automatisk. Det medfører mere præcise reguleringsforhold.

Indstilling af regulering af gennemstrømningen:

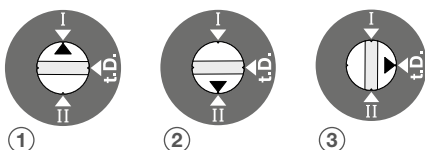

I	Minimum gennemstrømning	0,042 m³/h
II	Minimum gennemstrømning	0,060 m³/h
t.D.	Termisk desinficering	0,720 m³/h

Kan indbygges i alle rørsystemer

Reguleringsventilen er af rødgods og velegnet til alle former for drikkevand. Den kan bygges ind i drikkevandsanlæg i metal med en prestilslutning. Den kan også sluttes til forskruningen på overgangsstykket til drikkevandsanlæg i både plast og metal med den udvendige skrue.



Øget komfort: tilbehør til cirkulationsventilen

Aktuatorsæt

Til styring af cirkulationsventilen via et bygningsstyresystem (CTS-styring) – lukket når det ikke er spændingssat.



Termometer

Temperaturinterval
0 °C til 80 °C



Kombination af termometer og tømmeventil



Isoleringsskal

Til cirkulationsventilen kan Viega levere en selvsiddende isoleringsskal (mål: DN 15/20). Isolationen passer i tykkelse med de tyske energispareregler (EnEV).



Easytop kuglehane fra Viega: økonomisk løsning til drikkevand og opvarmning



Driftssikker til alle anvendelser

Kuglehanen fuldender det brede sortiment af Easytop komponenter fra Viega. Kuglehaner kan bruges til både drikkevand og varmeanlæg samt i industrien og til anlægsprojektering.

Velegnet til alt drikkevand

For at sikre vand af en høj kvalitet fremstiller Viega Easytop kuglehanerne i kvalitetsmaterialer. Kuglehanehuset er fremstillet i rødgods eller rustfrit stål. Den vedligeholdelsesfrie spindel er en garanti for sikker funktion.

Sikkerhed med SC-Contur fra Viega

Viega Easytop kuglehaner har direkte prestilslutning med indbygget SC-Contur. Det betyder, at det er hurtigt og sikkert at installere dem med Viegas pres-teknologi. Upressede fittings ses tydeligt, også før skaden opstår.

Specialtilpassede isoleringsskaller


De specialtilpassede isoleringsskaller til kuglehanerne er lavet af EPP i en tykkelse, der overholder kravene i de tyske energispareregler (EnEV). Det lange håndtag gør det nemt at bruge kuglehanerne, selv når de er omgivet af en isoleringsskal.

Certificeret sikkerhed

Easytop kuglehaner i rødgods er DVGW-godkendte. Den del af dem, der kommer i kontakt med vand, er egnede til alle former for drikkevand i henhold til DIN 50930-6.

Til brug i drikkevandsinstallationer

I drikkevandsanlæg kan Easytop kuglehaner bruges på forskellige måder som vedligeholdelsesfittings eller lukkeanordninger. For at få det bedste overblik kan man vælge at afmærke grebene individuelt efter medie: de røde plastpropper til varmt vand og de grønne til koldt.

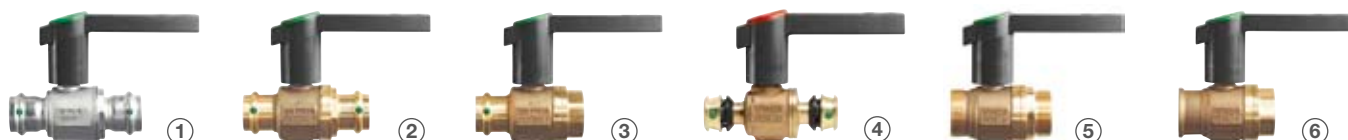

Til brug i varmeinstallationer

Easytop kuglehaner lever op til kravene for brug i varmeinstallationer i henhold til DIN EN 12828. De bruges primært i fordelingsfunktioner og ved installation af tilslutnings- og vedligeholdelsesfittings samt som montageudstyr eller lukkemekanismer til etagebyggeri og stigeledninger. Kuglehanerne kan selvfølgelig afmærkes individuelt efter medie. De har røde plastpropper til varmfremløbet, og der kan bestilles blå propper til det varme returnvand.

Udvidelse af sortimentet

Kuglehaner til pumper med forskruring til pumpen fuldender sortimentet. Viega fører også kuglehaner til pumper med en afspærringsventil med følgende mål: 28 mm x G1 1/2, 35 mm x G1 1/2 og 35 mm x G2.



1 Til Sanpress Inox-systemet

2 Til systemerne Sanpress, Profipress og Prestabo

3 Som overgangsstykke fra Viegas pressystem i metal til Rp-gevind i henhold til DIN EN 10226-1


4 Til Raxofix systemet

5 Med gevind i henhold til ISO 228-1 til fladtættende forskruringer


6 Til Rp-gevind i henhold til DIN EN 10226-1


7 Til alle pressystemer i metal fra Viega, med metalhåndtag

8 Til systemerne Profipress og Prestabo – med forskruring til pumpen

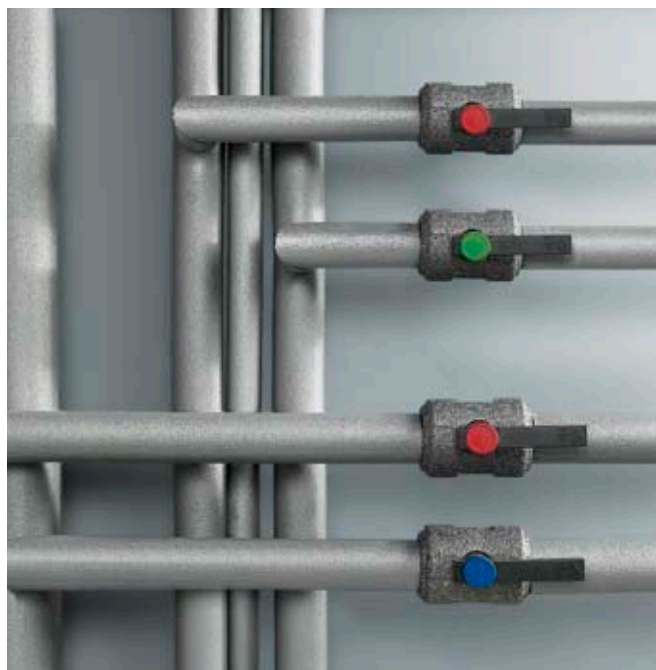

Easytop kuglehaner fra Viega: egnet til industrien og anlægsprojekter

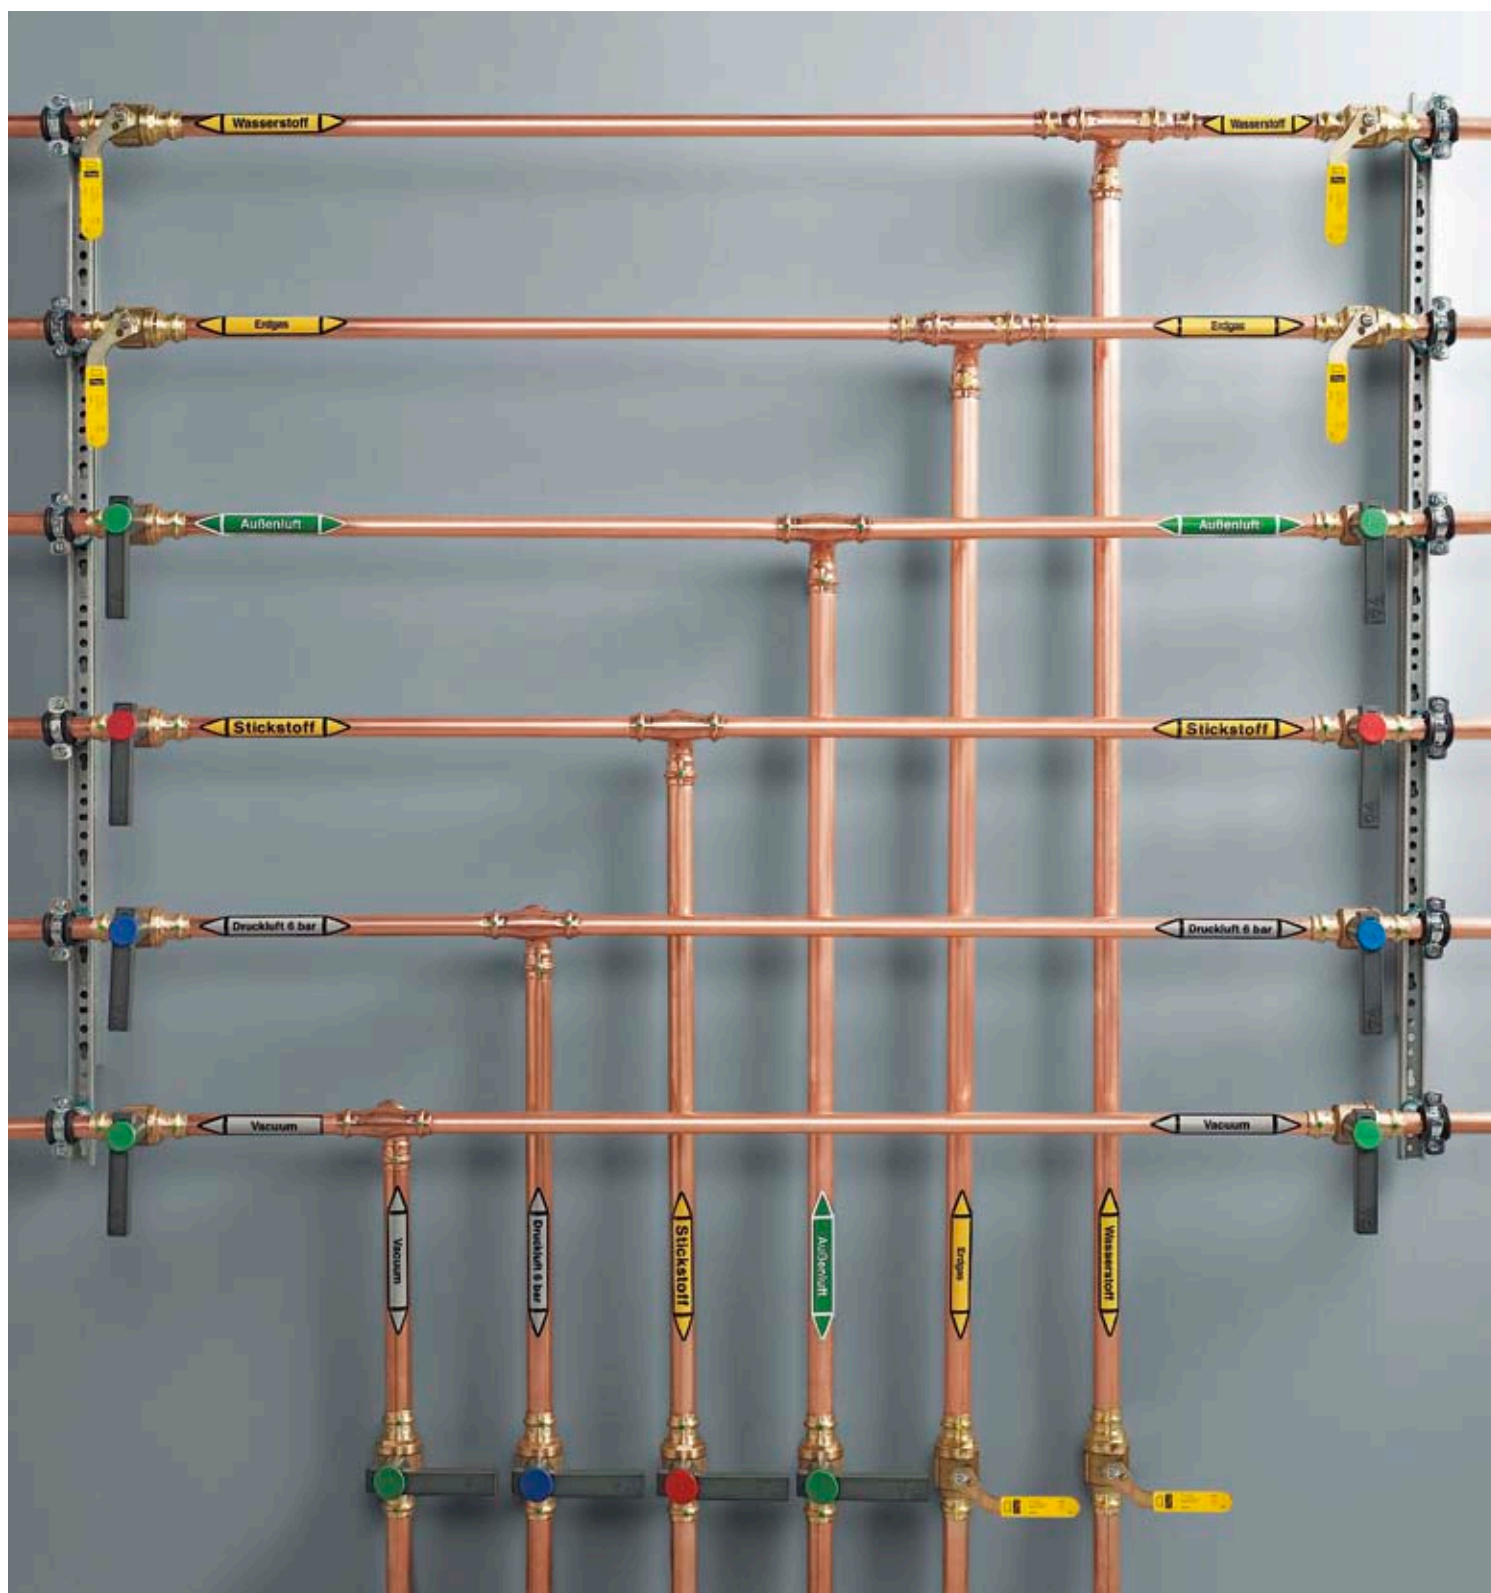

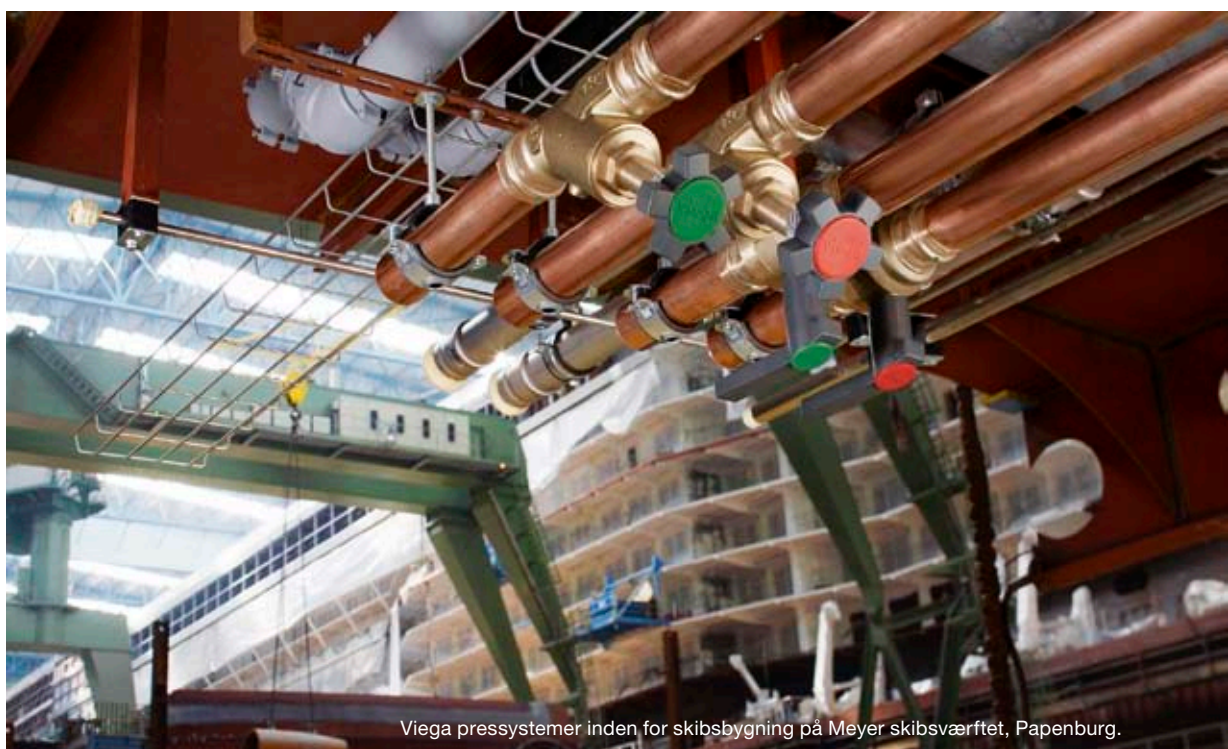

Viega presssystemer inden for skibsbygning på Meyer skibsværftet, Papenburg.

Kvalitet ved hårdhedsmåling


Easytop kuglehaner fra Viega har gennem mange år bevist deres værd i private installationer gennem høj kvalitet, lang levetid og fleksibel anvendelse. De kan også leve op til kravene i industrien og anlægsprojekter: med økonomisk rentabilitet og ekstrem alsidighed.

Konsekvent afmærkning af forskellige medier

Viega fører forskellige propper til afmærkning af Easytop kuglehaner, som er nemme at sætte på. Rørene er desuden afmærket i henhold til DIN 2403 i overensstemmelse med medie.

Industribrug

I industrien bruges Easytop kuglehaner fra Viega i anlæg til ikke-brændbare gasser, dvs. i anlæg, hvor der arbejdes med nitrogen, argon og under vakuum. Kuglehanerne er konstrueret til at fungere ved omgivelsestemperaturer i trykluftsystemer og alle tekniske gasanlæg op til 10 bar. Viega fører kuglehaner til Profipress G sortimentet, der kan bruges i anlæg med forbrændingsgasser i henhold til arbejdsark DVGW G 260 til MOP5 med et højt krav til termisk elasticitet på GT/1.

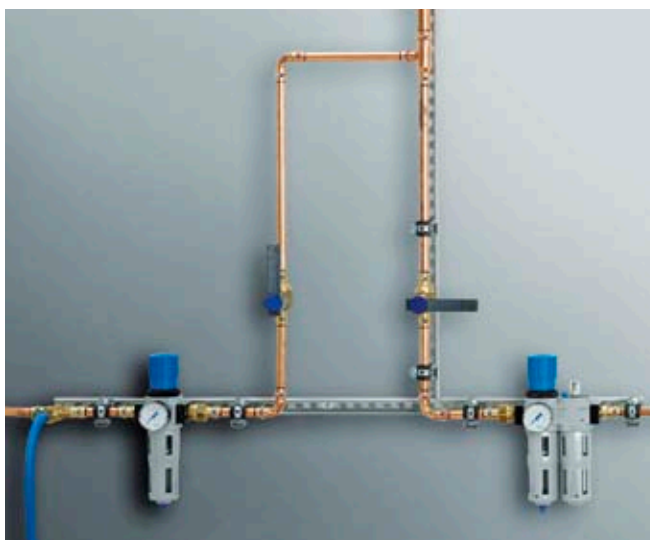

Indbygget Easytop friløbsventil fra Viega: ny teknologi til etagebyggeri



Sikkerhed og komfort til etagebyggeri

Viega fører de korrekte komponenter til aflukning af etagebyggerier og lejligheder: den indbyggede Easytop friløbsventil (fig. 1). Friløbsventilen fås i str. DN 15 til DN 20 og kan eftermonteres med en selvsiddende isoleringsskal af EPP.

Den bedste løsning til drikkevand

Friløbsventilen kan anvendes til alle former for drikkevand. Ventilhuset er i rød-gods af høj kvalitet. Toppen af ventilen har ikke noget skadeligt rum og er vedligeholdelsesfri, hvor lukkedelen, hvis overflade kommer i kontakt med vandet, er af EPDM og lever op til kravene i arbejdsark DVGW W 270 og er med KTW-anbefaling.

Tilslutningsmuligheder (fig. 2, 3) og innovativ ventilkonstruktion (fig. 4)

Den indbyggede friløbsventil kan være helt lukket (fig. 1) eller åbnes en kvart omgang - dvs. driftskanalerne er meget små. Når ventilen er åben, bruger den hele tværsnittet, hvilket sikrer lavt tryktab. Den er derudover udstyret med en lukkecylinder i et stykke med EPDM-overfladebelægning og støbt spindel. Og som en særlig fordel har den kun én lukkecylinder til alle størrelser, som kan udskiftes efter behov.

Montagesæt

Viega fører særskilt udstyr til montage på forsiden eller bagsiden af den indbyggede Easytop friløbsventil. Montage foran kan lade sig gøre ved at lave en væggennemføring til beskyttelsesmanchetten. Ved montage på bagsiden

skrues en bøjle fast på selve ventilen og fastgøres til f.eks. et instrumentpanel.

For begge montagesæts vedkommende foregår tætning af væggen ved en selvklæbende tætningsflange på forsiden af væggen. Ventilen kan også anvendes til murstensvægge. Eftersom beskyttelsesmanchetten bliver i væggen, undgår man unødigt beskadigelse af fuger og fliser under det afsluttende montagegear-



Ligeløbende indbygningsventil fra Viega: testet teknologi




Sanpress tilslutning 15–22 mm

②



Indvendigt gevind Rp ½ og Rp ¾

③



A: min. 43 mm
B: maks. 130 mm

bejde. Beskyttelseskappen sikrer funktionen under hele byggefasen.

Nem installation

Friløbsventilen kan installeres uafhængigt af strømretningen, og installationsdybden kan variere og være op til 130 mm.



Alle fordele er indbygget

Den ligeløbende indbygningsventil er af samme høje kvalitet som friløbsventilen – plade af rødgods, top uden skadeligt rum og vedligeholdelsesfri – velegnet til alle former for drikkevand. Ventilkanten er korrosionssikker, og den øverste del er forsynet med en spindel med indvendig forskrunding. Alle ikke-metalliske dele lever op til kravene i KTW-anbefalingen.

Anvendelsesområder

Viega leverer den ligeløbende indbygningsventil med Sanpress tilslutninger til metalsystemer, med Sanfix P, Raxofix tilslutninger til plasticsystemer eller med gevind i nominelle bredder på DN 15 til DN 25. Vigtigt ved montage: vær opmærksom på strømretningen.



Sanpress tilslutning 15–28 mm



Raxofix tilslutning 16–32 mm



Indvendigt gevind Rp 1/2 til Rp 1

Viega Easytop vandmålerenhed til private hjem: hurtig installation

Produktdesign

Denne komponent er en afspærringsenhed til etagebyggeri med indbygget base til vandmålerenhed.

Hurtig installation

Easytop vandmåleren til lejligheder er hurtig og nem at installere i rørledningerne, der skal blot tages højde for strømretningen. Når alt murer-, maler- og flisearbejde er færdigt, tilsluttes Easytop vandmåleren uafhængigt med det tilhørende udstyr og selve vandmåleren. Hvis den afsluttende montage endnu ikke er færdig, garanterer en blindflange, at rørledningerne er fuldt driftsikre.

Bredt udvalg

Easytop vandmåleren fås i en række forskellige udgaver: som særskilt enhed, med og uden isoleringsboks og som en dobbelt enhed til varmt og koldt vand. Easytop vandmålere kan også udstyres med en 22 mm Sanpress tilslutning eller et Rp ¾-gevind.

Anvendelsesområder

Easytop vandmåler til brug i lejligheder kan installeres i anlæg med såvel varmt som koldt vand. Den er konstrueret til en maksimal driftstemperatur på 90 °C og et driftstryk på 10 bar.



Visign tilslutningssæt til Easytop indbygningsventiler fra Viega: elegant teknologi

Udstyr til enhver smag


Elegant tilslutningssæt sikrer, at ligeløbende Easytop indbygningsventiler og friløbsventiler fra Viega ikke er iøjnefaldende. Viega har det helt rigtige produkt til ethvert miljø og enhver smag. Fra tidløst standardudstyr over blindflanger til installation i offentligt byggeri og til designløsninger i høj kvalitet.

Visign fra Viega

Udstyr til den unikke stil. Den prisvindende designlinje Visign fra Viega er i eksklusivt kvalitetsmateriale. Mediemærkningen er fleksibel – der kan byttes om på de røde og blå afmærkninger.



Lukkemekanisme til etagebyggeri med mulighed for montage foran, pakning og designerudstyr – bare nogle få komponenter, hurtigt monteret.

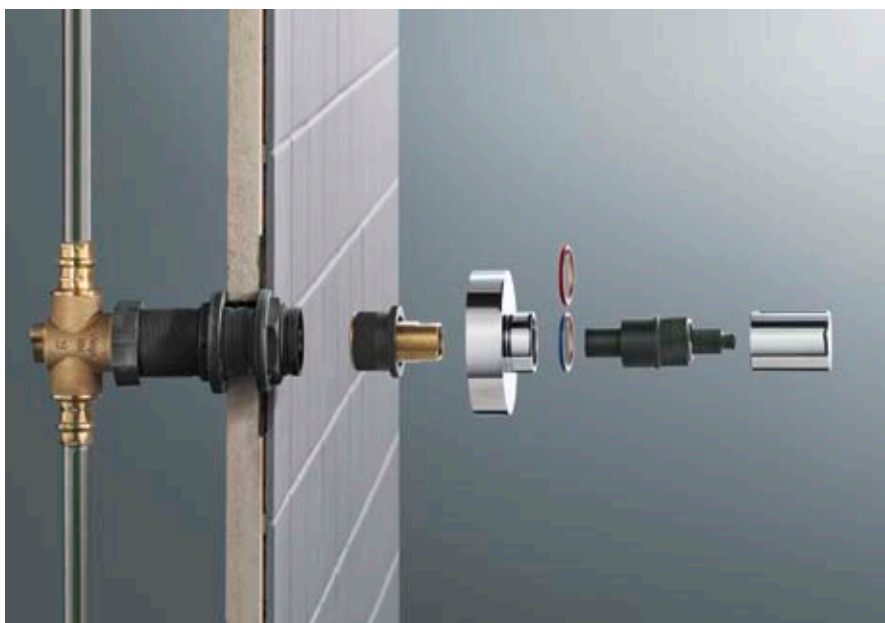

Presværktøj fra Viega: effektivt under vanskelige forhold





Viega anbefaler, at preskæberne efterses jævnligt. Den gule vedligeholdelsesmærkat fungerer som en praktisk påmindelse om datoen for næste eftersyn.



Pressgun 5 leveres i en robust kasse med enten batteri eller ledning. Batteri og ledning kan bestilles særskilt.



Viega presbakker kan leveres i kasser, der er praktiske på byggepladser. Der kan tilkøbes yderligere preskæber.



Presværktøj fra Viega løser jobbet under selv vanskelige arbejdsforhold. Det hører til blandt det sikreste og mest pålidelige værktøj i Europa og er godkendt af TÜV. Lange serviceintervaller garanterer høj rentabilitet.

Viega presværktøj

- Nemt at bruge med en hånd
- Let, men kraftigt batteri med en kapacitet på 18 V, 2,0 Ah, beskyttelse mod komplet afladning af batteriet og forbedret koldstart. Ekstraudstyr kan tilkøbes ved højere krav til kapaciteten: 18 V, 4,0 Ah batteri
- 180° preshoved og fleksible presringe for maksimal fleksibilitet i alle situationer
- TÜV-godkendt sikkerhedsteknologi: tripforsinkelse, sikkerhedsbolt, servicedisplay og automatisk sikkerhedslås

Pressgun 5 fra Viega

- Effektivt presværktøj, batteri- eller netforsyning
- Til alle pressamlinger str. 12–108 mm
- Vejer 3,2 kg (uden preskæber)
- Lange serviceintervaller: 4 år eller 40.000 pres. Sikkerhedslås efter 42.000 pres
- Indbygget LED til belysning af prespunkt

Pressgun Picco fra Viega

- Meget små dimensioner til montagearbejde i smalle kanaler og konstruktioner
- Egnede til metalpresninger i str. 12–35 mm og plastpresninger i str. 12–40 mm
- Vejer 2,5 kg (uden preskæber)
- Lange serviceintervaller på 30.000 pres. Sikkerhedslås efter 32.000 pres

Easytop fra Viega: produktoverview

Nedenstående oversigt viser de enkelte dele fra Easytop fittings og illustrerer de mange anvendelsesmuligheder. Det angivne nummer er et modelnummer og beskriver faconen på samlingen eller

komponenten. Flere oplysninger kan findes ud fra modelnummeroversigten i produktkataloget eller på www.viega.dk.

	● 2237		● 2239.1		● 2210.10
	● 5337		● 2234		● 2237.XL
	● 2237.1		● 2234.5		● 2238.XL
	● 2238		● 2337		● 2239.XL
	● 5338		● 2338		● 2223.1
	● 2238.1		● 2339		● 2223.2
	● 2239		● 2334		● 2223.3
	● 5339		● 2334.5		● 2281.5

	● 2281.15		● 2270.8		● 2236
	● 2210.30		● 2270.9		● 2236.50
	● 2283		● 2270.10		● 2230.15
	● 2283.1		● 2235		● 2230.12
	● 2370		● 5335		● 2230.11
	● 2270		● 2235.1		● 2230.25
	● 2270.4		● 2210.40		● 2230.21
	● 5370		● 2231		● 2230.70
	● 2270.2		● 2231.01		● 2230.55
	● 2270.1		● 2231.02		● 2230.50
	● 2210.20		● 2236.10		● 2230.90

