

Viega Advantix Vario

Design med millimeteres nøjagtighed
og stor fleksibilitet

viega

viega



reddot design award
winner 2011

DESIGN **PLUS**

powered by: **ISH**



German
Design Award

WINNER 2013

INNOVATIONSPREIS



ARCHITEKTUR TECHNIK

Viega Advantix Vario

INDIVIDUALITET I SMUKKESTE FORM

Elegant design og materialer af høj kvalitet har længe været standarden for moderne badeværelsesindretning – i dag bliver der planlagt og designet lige så omhyggeligt, som den øvrige boligindretning. Foruden et rent udtryk og høj kvalitet, spiller ønsket om individualitet også en stor rolle. Med Viega Advantix Vario afløbsrende og -vægafløb er det let at opfylde alle ønsker.

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Afløbsrender og vægafløb efter mål

Det bedste ved Viega Advantix Vario afløbsrender og vægafløb er deres individualitet. Uden det store besvær kan de afkortes med millimeters præcision og afløbsrenden kan forlænges efter behov. De kan endvideres lægges med hjørner, placeres frit i rummet eller i selve væggen. Det ekstremt smalle vægafløb findes fra 30 til 120 cm. Og afløbsrenden kan lægges som en lige linje fra 30 til 280 cm og som hjørnekonstruktion med en maksimal vinkellængde på 160 cm. Dette giver mulighed for en individuel indretning af badeværelset.

Flotte farvevarianter

Med de fire forskellige farver integrerer Viega Advantix Vario sig harmonisk i alle badeværelsesmiljøer. Ud over de klassiske varianter i mat eller poleret rustfrit stål findes der også varianter i sort og hvid.

Prisvindende design

En smuk detalje i ethvert badeværelse: Den flotte rist i rustfrit stål skaber en elegant harmoni med alle slags fliser, og den valgfri ramme mod flisekanten giver flere designmuligheder. Så det er ikke uden grund, at Advantix Vario modellerne

har vundet flere anerkendte designpriser. Advantix Vario vægafløb er lige så udsøgt. Risten i rustfrit stål placeres horisontalt i væggen, herved kan gulvbelægningen lægges uden tilskæring af fliserne. Alt efter smag og behag kan risten undlades.



Viega Advantix Vario varianterne

ALTID I BEDSTE FORM.

Viega Advantix Vario afløbsrende og vægafløb tilbyder flere installationsvarianter til enhver tænkelig situation. Og elementernes højde kan uden problemer tilpasses forholdene. Advantix Vario modellerne åbner op for størst mulig fleksibilitet ved monteringen og maksimal individualitet i designet.

Advantix Vario afløbsrende

Advantix Vario afløbsrende kan lægges på tre forskellige måder. Enten som en lige linje frit i rummet eller direkte ved væggen. Desuden er det muligt at installere den omkring et hjørne eller, indramme hele bruseområdet i U-form. Også i højden byder afløbsrenden på stor fleksibilitet. Den kan justeres frit mellem 95 og 165 mm og selv ved den mest lave indbygningshøjde er højdeforskellen mellem afløbsstudsens og fundamentet kun 25 mm. Ved standardfald kan der lægges 2,5 m tilslutningsrør, uden at afløbsrenden skal hæves. Afløbskapaciteten er 0,4 til 0,8 l/s alt efter monteringssituation og kan fordobles ved at forbinde to afløbsrender.

Fordele


- Individuel længde fra 300 til 2.800 mm
- Kan lægges i lige linje, L- eller U-form
- Afløbskapacitet mellem 0,4 og 0,8 l/s eller maks. 2,4 l/s
- Nem installation og fremragende hygiejneegenskaber

Advantix Vario vægafløb

Advantix Vario vægafløb kan med sin variable længde fra 300 til 1.200 mm ligeledes installeres på tre forskellige måder. Enten frit placeret i væggen, på en sidevæg til højre eller venstre eller nøjagtigt tilpasset i brusenichen. Med sin minimale indbygningsdybde på 25 mm er der plads i enhver væg, hvilket tillader montering af væg- og gulvbelægninger op til 28 mm. Afløbets højde kan justeres mellem 90 og 165 mm, afløbskapaciteten er mellem 0,6 og 0,75 l/s. Hvis risten i rustfrit stål anvendes, reduceres afløbsspaltens højde fra 20 til kun 8 mm over og under risten.

Fordele

- Minimal indbygningsdybde på 25 mm
- Ingen tilskæring af fliser ved lægning af gulv
- Nem rengøring på grund af rene flader og ingen "smudsfælder"
- Enkelt design med rist og lille dækplade i fire farver

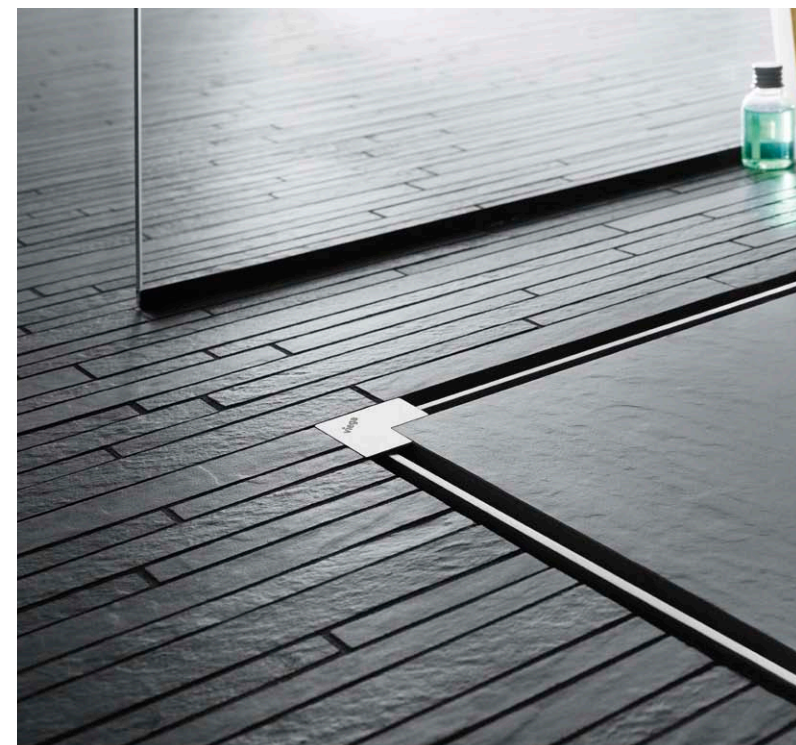



Renovering

Advantix Vario afløbsrender er også velegnede til renoveringer. Dertil findes der en variant med særdeles lavt afløb. Både ved afløbsrenden og vægafløbet er monteringshøjden kun 70 mm. På trods af den lave højde opretholdes en tilstrækkelig spærrevandshøjde til at forhindre lugtgener. Afløbsrendens afløbskapacitet er på 0,6 l/s, men kan fordobles ved at installere en ekstra afløbsrende. Ved vægafløbet opnås en kapacitet på 0,5 l/s.



A close-up photograph of a Viega Advantix Vario drain grate. The grate is a dark, rectangular metal plate with a fine, linear texture, set into a larger, dark, textured surface. The grate is positioned diagonally across the frame. The background surface has a rough, pebbled texture. The lighting is dramatic, highlighting the edges of the grate and the texture of the surrounding surface.

Viega Advantix Vario afløbsrende

DEN FØRSTE AFLØBSRENDE
EFTER MÅL.




Enkel og hurtig montering i kun tre trin (fig. 1)

Trin 1: Afkort afløbsrendens grundelement ved hjælp af en nedstryger og savkasse, afgrat grænsefladen, sæt endestykkerne på, og skru sammen.

Trin 2: Find byggehøjden, afkort højdeudligningsstykket og afløbssættet, og monter monteringsfødderne.

Trin 3: Juster afløbsrenden, slut den til afløbsledningen, og fastgør benene. Færdig.

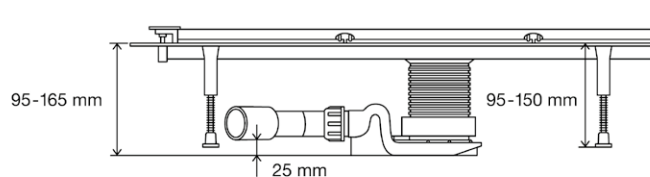

Også variabel i højden: Afløbsrendens monteringshøjde kan justeres mellem 95 og 165 mm.




Sikkert tætningskoncept (fig. 2)

En varig og praktisk tætning er det vigtigste tekniske krav til et brusebad uden barrierer. Sammen med Advantix Vario afløbsrenden medfølger alle de nødvendige materialer, som speciallim og tætningsbånd.

Tæt forbindelse

Der findes ekstra forbindelsesstykker til lange lige, L- eller U-varianter. Grænsefladerne til renden er forsynet med en speciel pakning, der sikrer en permanent sikker tilslutning.

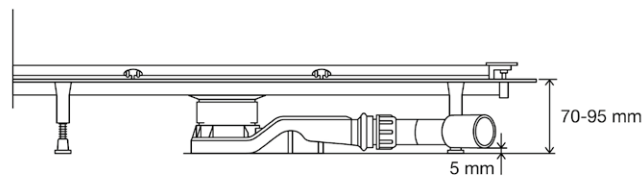

Ekstrem lav: Med afløbet specielt til renovering er monteringshøjden kun 70 mm.



Højdejusterbar rist (fig. 3)

Ved hjælp af et justerbart beslag kan ristens højde justeres præcist til flisehøjder fra 5 til 20 mm. Hvis der bruges kraftigere gulvbelægninger, f.eks. natursten, kan risten justeres på maks. 33 mm ved hjælp af et tilbehørssæt.

Selvrensende afløb

Takket være det specielt konstruerede Advantix afløbssæt er det muligt, at få et afløb uden slam ved hjælp af lav strømningsmodstand og høj flowhastighed. Også Advantix Vario afløbsrende er ekstrem let at rengøre: For det første på grund af den smalle konstruktion, for det andet på grund af at der indvendigt ikke findes smudsbarrierer, idet risten ikke har brug for støtteben.

A close-up photograph of a Viega Advantix Vario wall drain. The drain is a sleek, black, tapered metal piece installed in a light-colored, textured wall. A rectangular, brushed metal plate is attached to the front of the drain, featuring the 'viega' logo in a dark, lowercase font. The lighting highlights the smooth finish of the drain and the texture of the wall.

viega

Viega Advantix Vario vægafløb

IMPONERER MED MINIMAL INDBYGNINGSDYBDE,
FREMTRAGENDE HYGIEJNEGENSKABER OG
MODERNE DESIGN.



Rendeelementet afkortes med en nedstryger. Derefter beregnes byggehøjden, afløbssættet monteres og væg afløbet justeres.




Efter tætning af væg afløbet justeres fliseskinnen og skrues fast.



Hvis det ønskes, sættes risten og de små afslutningsplader i til sidst.

Ekstra smalt væg afløb

Viega Advantix Vario væg afløb overbeviser med dens utrolige fleksibilitet og ekstremt smalle konstruktion. Det kan afkortes individuelt mellem 300 og 1.200 mm, og med lige netop 25 mm indbygningsdybde kan det anvendes til næsten enhver monteringssituation. Montering kan foretages i massive vægge, elementbyggede vægge eller installationsvægge pudset i en tilsvarende tykkelse eller en enkel XPS-skumplade er nok til at integrere afløbsprofilen i væggen. Væg afløbet kan også anvendes på offentlig tilgængeligt område – her skal man blot tage hensyn til en tykkelse på 25 mm ved valget af den passende beklædning.

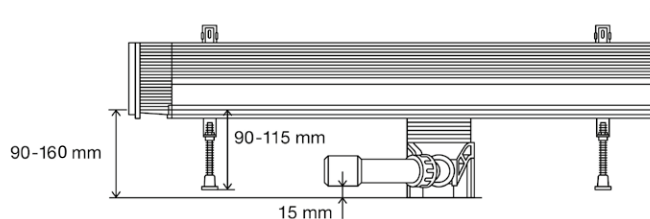


Også variabel i højden: Monteringshøjde mellem 90 og 165 mm.

Tekniske detaljer

Dræningen af Advantix Vario væg afløbet sker i hele længden og et fald på 1 til 2 % er tilstrækkeligt. Derfor er den tidsrøvende tilskæring af fliser til fald ikke nødvendig. Konstruktionen tillader, at der kan lægges fliser direkte hen til afløbsspalten – både på gulvet og på væggen.

Enkel og hurtig montering

Viega Advantix Vario væg afløbet monteres på samme måde som afløbsrenden: Hurtigt, enkelt og fuldstændigt ukompliceret. Desuden indeholder leverancen et sæt til mureren, der forenkler samarbejdet mellem de forskellige håndværkere. Monteringsværktøjet letter justeringen af fliseskinnen

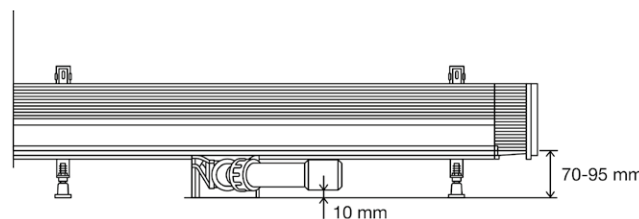

Ekstrem lav: Det specielle afløb til renovering reducerer monteringshøjden til 70 mm.

og gør det muligt at indstille afløbsspalten præcist på 20 mm og at lægge fliser med en ren afslutning hen mod kanten. Yderligere medfølger en savkasse samt en rengøringsbørste.

Sikkert tætningskoncept

Til Advantix Vario væg afløb leverer Viega også et komplet sæt til tætningen. Alle nødvendige materialer følger med leverancen. Desuden er flangepladerne beskyttet med en tapestrimmel og afløbsspalten med skumplast i byggefasen for at forhindre tilsmudsning under monteringsfasen.

Nem rengøring

For en nem og hygiejnisk rengøring er Viega Advantix Vario væg afløb konstrueret således, at der ikke opstår steder hvor snavs eller hår kan samles. Med en rengøringsklud eller rengøringsbørste er afløbsprofilen nem at rengøre. Multiværktøjet fungerer endvidere som indførehjælp til en rengøringspiral.

Viega Advantix Vario afløbsrende SORTIMENTET.

Viega Advantix Vario afløbsrenden indeholder alle nødvendige tilbehørsdele til en hurtig og ren installation. Desuden findes der særlige tilbehørssæt til hjørnemontage til særdeles lange varianter eller gulve i natursten med højde op til 33 mm.



Advantix Vario afløbsrende, grundelement, 300–1.200 mm
Model 4965.10, renoveringsmodel 4966.10



Advantix Vario rist til afløbsrende, 300–1.200 mm*
Model 4965.30 mat rustfrit stål, 4965.31 poleret rustfrit stål, 4965.32 sort, 4965.33 hvid



Advantix Vario tilbehørssæt til naturstensbelægning op til 33 mm tykkelse
Model 4965.80



Advantix Vario endestykke
Model 4965.16, renoveringsmodel 4966.16



Advantix Vario forbindelsesstykke
Model 4965.12



Advantix Vario forbindelsesstykke, 90°
Model 4965.14, renoveringsmodel 4966.14



Advantix Vario ristsæt til afløbsrende, 200 mm*
Model 4965.60 mat rustfrit stål, 4965.61 poleret rustfrit stål, 4965.62 sort, 4965.63 hvid



Advantix Vario udskiftningssæt til ende- og forbindelsesstykke
Model 4965.50 mat rustfrit stål, poleret rustfrit stål, sort, hvid



Advantix Vario tilbehørssæt til forbindelsesstykke, 90°
*/**
Model 4965.51 mat rustfrit stål, poleret rustfrit stål, sort, hvid



Renseadapter
Model 4965.91



Afgrater
Model 2043



Udtagningsværktøj
Model 4965.90

Viega Advantix Vario vægafløb

SORTIMENTET.



**Advantix Vario vægafløb,
grundelement, 300–1.200 mm***
Model 4967.10,
renoveringsmodel 4968.10



**Advantix Vario rist
til vægafløb, 300–1.200 mm***
Model 4967.30 mat rustfrit stål,
4967.31 poleret rustfrit stål,
4967.32 sort,
4967.33 hvid



**Advantix Vario tilbehørssæt
til vægafløb***
Model 4967.86 mat rustfrit stål,
4967.86 poleret rustfrit stål,
4967.86 sort,
4967.86 hvid



Afgrater
Model 2043



Udtagningsværktøj
Model 4965.90

* Alle riste og monteringsæt fås i mat rustfrit stål, poleret rustfrit stål, sort og hvid. ** Fra en sidelængde på mere end 120 cm kræves desuden risten på 20 cm.



DK 760 076-12/16-116413
Ændringer forbeholdt.

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Danmark

Telefon +45 (0) 4594-2950
Telefax +45 (0) 4594-2969
info@viega.dk
viega.dk

