


Viega presssystemer

Sikre forbindelser til
alle installationer.



viega

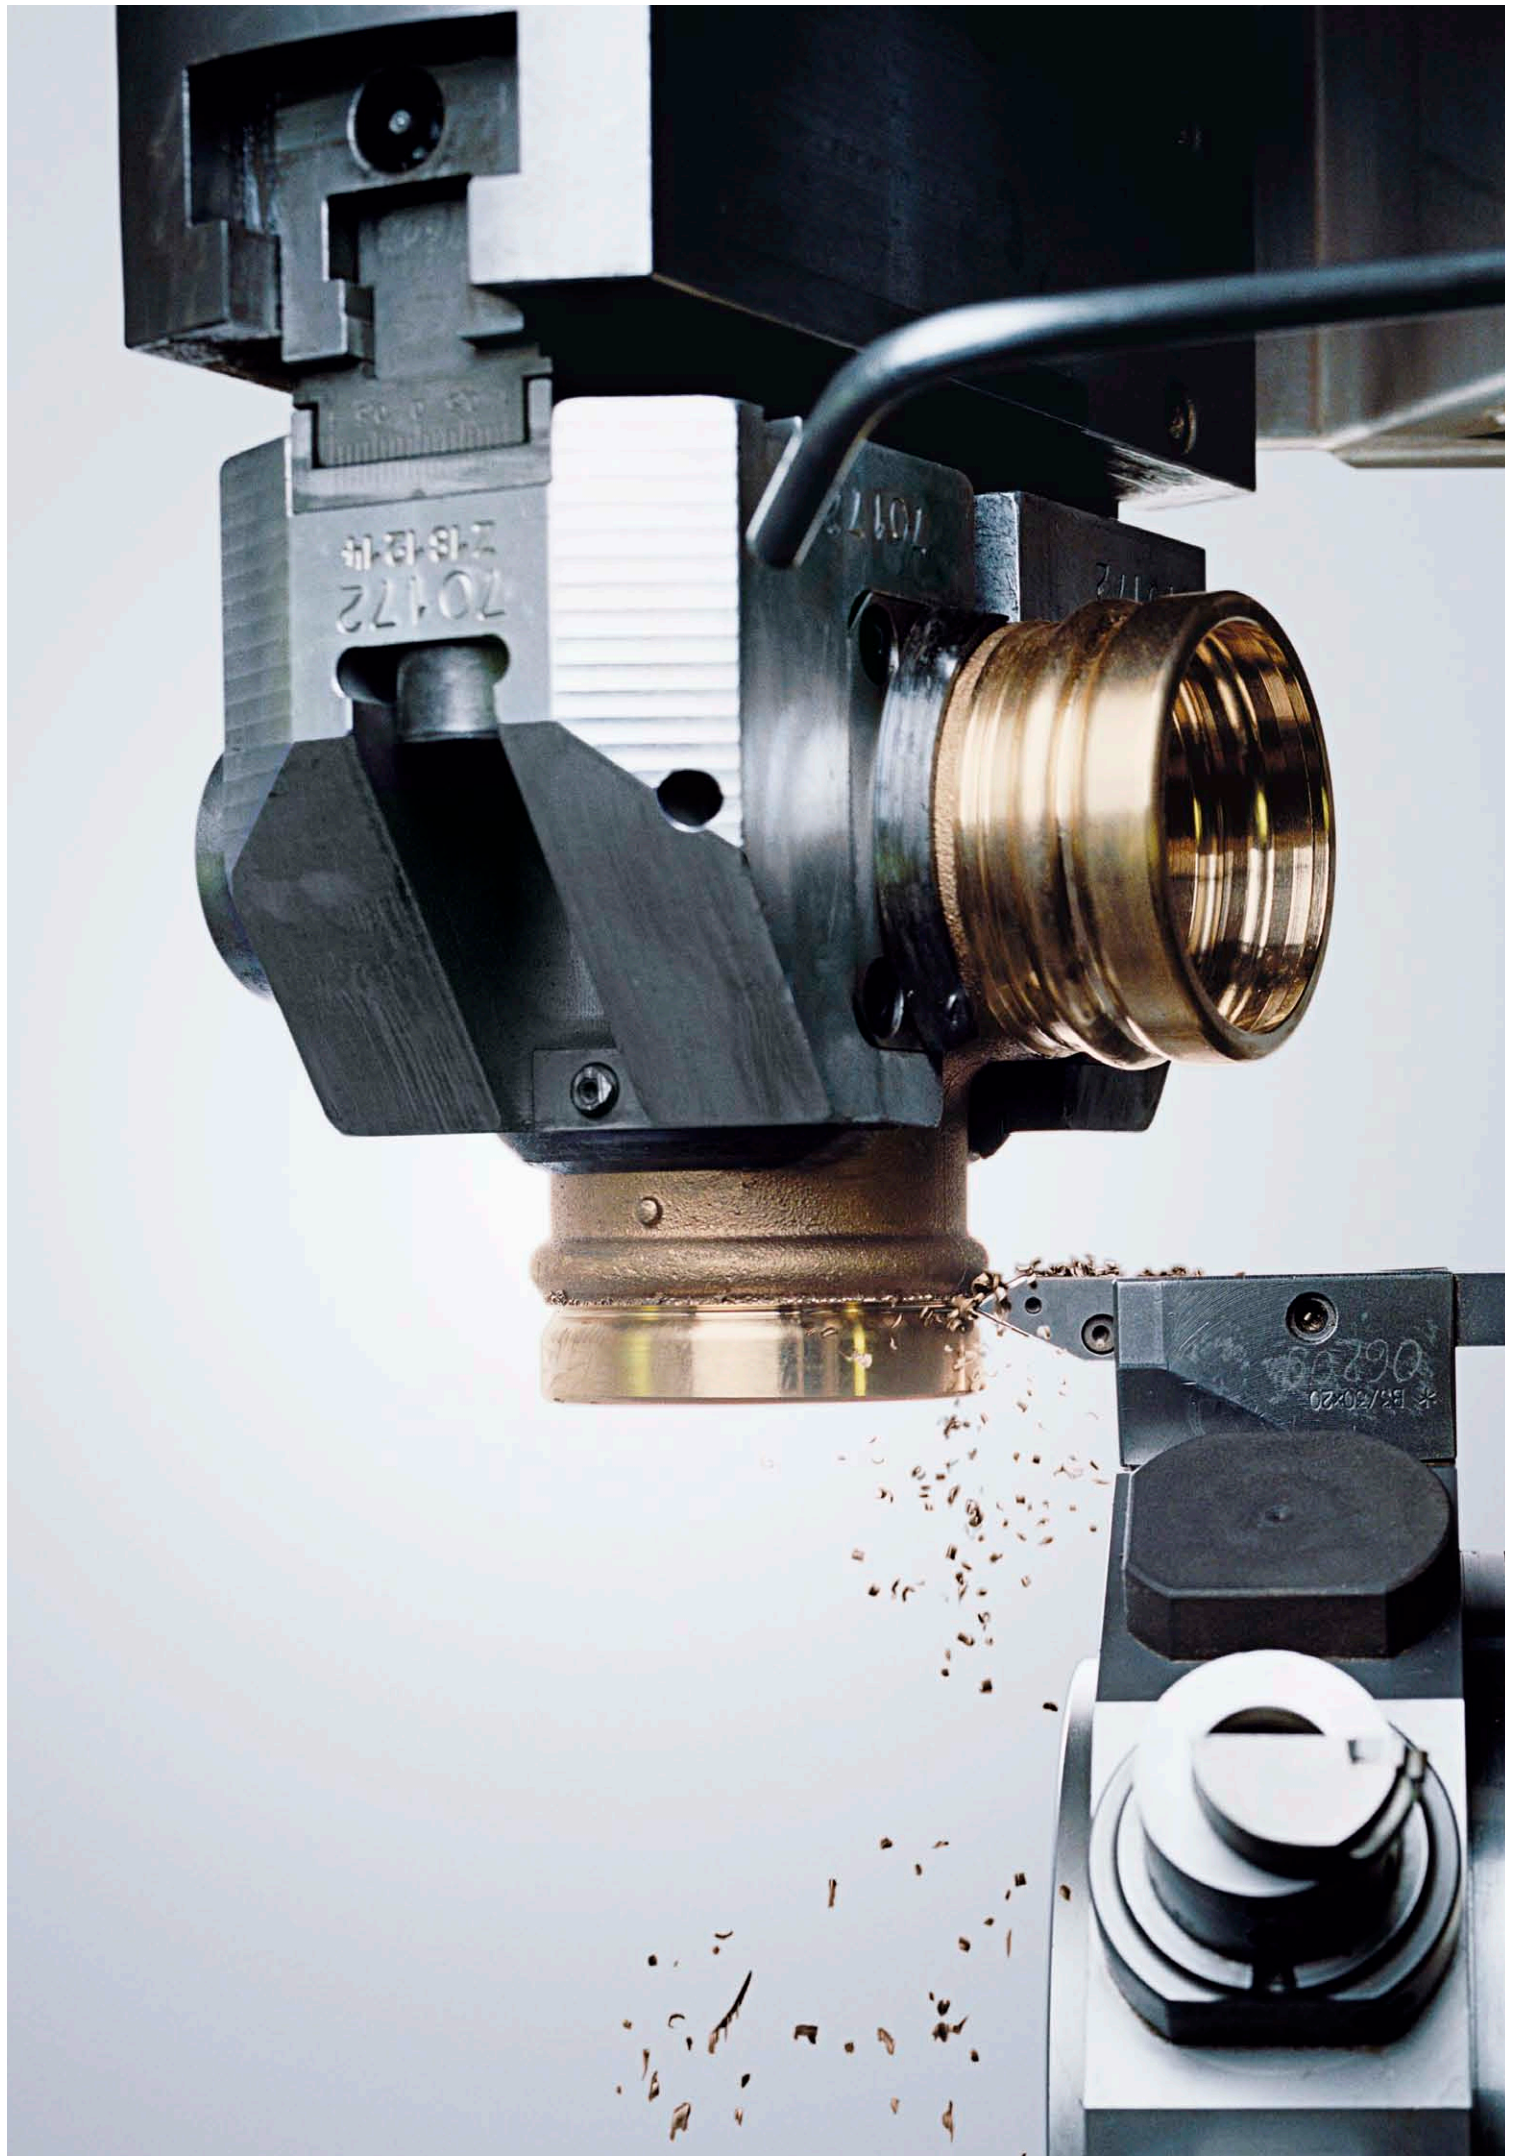

Viega.


CONNECTED IN QUALITY.


Viega er overbevist om, at kvalitet betyder alt. Uden kvalitet, betyder alt ingenting. Derfor insisterer Viega på at overgå sig selv hver dag. Ved at indgå i en dialog med kunderne, videreudvikle produkter og serviceydelser og at føre virksomheden ind i fremtiden uden at miste fortiden af syne.

I over 115 år har Viega været forbundet med den højeste kvalitet. Familievirksomheden startede med en vision om at revolutionere installationsteknikken. I dag er Viega med over 4.000 medarbejdere og ti lokationer en af de førende virksomheder i verden inden for installationsteknik, og virksomheden er forblevet tro over for sig selv og sætter helt nye egne standarder.

For Viega er det vigtigt at støtte kunderne i deres daglige arbejde. Med det formål deler virksomheden sin viden med kunder i hele verden, forener materialer, teknik og anvendelighed, tager sig tid til kvalitetssikring og investerer i forskning og udvikling. Resultatet: en systemkombination af over 17.000 artikler, der kan leveres hurtigt og effektivt.

Kvalitet betyder alt. Uden kvalitet betyder alt ingenting.

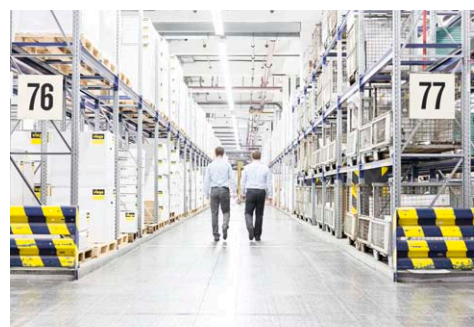

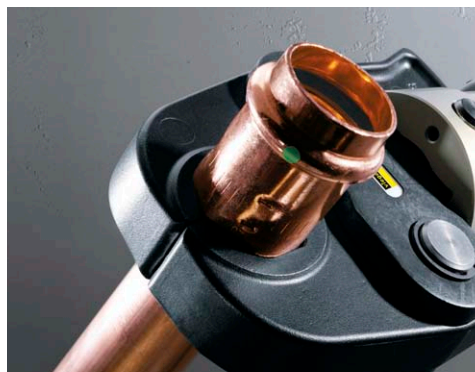

INDHOLD

6

Viega presteknologi: Et værktøj, der forbinder alt.

8

Viega V-pres: Garanti for højeste sikkerhed.

10

Viega systemverden: En verden, hvor alt passer perfekt sammen.

12


Viega kompetencer: Den samme standard for alle medier.

13

Viega systemer: Den rette løsning til enhver udfordring.

27

Viega Pressguns: Maksimal installationssikkerhed.

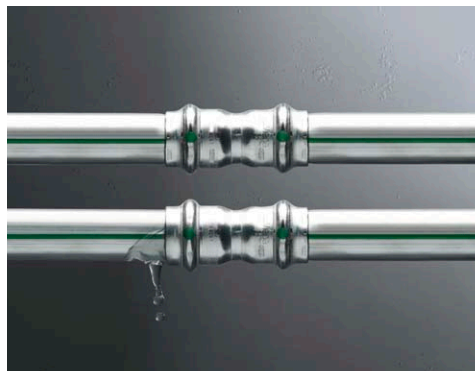

Viega presssystemer

LØSNINGER TIL ALLE INSTALLATIONER.

Uanset installationens funktion har Viega systemet, som lever op til det specifikke behov. Systemerne er produceret af de bedste materialer og med en sortimentsbredde, der understøtter hele systemet – om det er til drikkevand, gas eller varme til anvendelse i bygninger, industrianlæg eller skibe. Alle systemer garanterer naturligvis højeste sikkerhed, der lever op til landespecifikke standarder og tilbyder kompromisløs kvalitet "Made in Germany".



Viega presteknologi

ET VÆRKTØJ, DER FORBINDER ALT.

Med et omfattende presfittingsortiment, utallige innovationer inden for presteknologi og målet om altid at producere den højeste kvalitet er Viega førende inden for presteknologi. Uanset om det er til drikkevand, gas, varme eller specialløsninger.



Garanti for højeste kvalitet

Beslutningen om presteknologi fra Viega, er beslutningen om kvalitet "made in Germany" - og det bedste markedet kan tilbyde. Viega er førende på verdensmarkedet inden for metalpresssystemer. Det, der gør det muligt, er vores topmoderne produktionsfaciliteter, minutøs kvalitets-sikring og vores mål om til stadighed at udvikle os.

Nemt monteret, permanent sikkert

Presteknologien giver helt klare fordele. For eksempel hører både brandrisiko, omfattende brandsikringsforanstaltninger og grimme svejse- og loddespor fortiden til. Viega presteknologi er både nemt at anvende samt mere sikker på grund af forlængede styr og den patenterede Viega SC-Contur. Særlige kvalifikationer i forbindelse med svejsning er heller ikke nødvendige. Presteknikken kan uden videre anvendes af enhver faglært håndværker.

Hurtig og økonomisk

Takket være den hurtige arbejdsproces er presteknikken også langt at foretrække i forhold til andre metoder, hvad angår installationstiden. Afhængigt af systemet er der mulighed for enorme tidsbesparelser på op til 80 %. For det første giver dette i praksis en yderst effektiv arbejdsproces, og for det andet muligheden for at håndtere flere projekter på samme tid. Resultatet er en reel gevinst ved enhver installation.

Komfortabelt og praktisk

Med Viega Pressgun tilbyder Viega et presseværktøj, der kombinerer ergonomi og sikkerhed. De fleksible og pladsbesparende presringe med trækbakke muliggør komfortabelt og hurtigt arbejde selv i smalle rørsakker. Presringe muliggør installationer i dimensioner op til 108 mm med en ekstremt økonomisk en-persons-montering.



Store dimensioner kan let presses med presringen.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- én presmaskine til alle presssystemer
- hurtig presning af dimensioner fra 12 til 108 mm
- tidsbesparelse på op til 80 %
- nem og økonomisk installation udført af kun én person
- enkel og simpel arbejdsproces
- ingen brandrisiko, ingen brandsikringsforanstaltninger

Viega V-pres

GARANTI FOR HØJESTE SIKKERHED.

Introduktionen af V-pres revolutionerede presteknikken med en afgørende forbedring. Ikke uden grund kan begrebet føres tilbage til opfinderen – Viega. Sammen med SC-Conturen garanterer presfittings fra Viega således 100 % sikkerhed – presset og ikke presset.



Den dobbelte presning – to er bedre end en

Viega presteknologi er baseret på dobbelt presning. Ved hver presforbindelse presses der før og efter fittingens vulst (fig. 1), og dermed skabes en torsions-sikker og stærk forbindelse med lang levetid – med garanti.

SC-Conturen – en lille kontur for størst mulig sikkerhed




Den patenterede SC-Contur fra Viega er langt den største gevinst, hvad angår sikkerhed inden for presteknikken. Denne egenskab sørger for, at fittings, der ved en fejltagelse ikke er pressede, er 100 % utætte – og dermed opdages omgående.

Produktmærkningen – forveksling udelukket

Alle presfittings fra Viega er mærket entydigt. Mærkningens farver står her for de forskellige anvendelsesområder. En grøn mærkning for drikkevand (fig. 2), en gul for gas, hvid for solvarme, fjernvarme og lavtryksdamp, blå for PWIS-fri fittings, rød og sort for „Ikke drikkevand“. Dimensioner fra 64 mm er forsynet med et orange mærkat, som fjernes efter presningen.

Pakningerne – fra universelle til specielle

I forbindelse med valget af det rigtige elastomer-materiale er den højeste kvalitet også vigtigt hos Viega. Kun med pakninger af høj kvalitet kan kravet om fejl- og vedligeholdelsesfri rørinstallationer i hele bygningens livscyklus opfyldes. Med kun tre forskellige pakninger tilbyder Viega løsningen til enhver anvendelse (fig. 3): EPDM fortrinsvist til drikkevands- og varmeinstallationer, HNBR til gas-, fyringsolie- og dieselbrændstofsledninger, samt FKM til specialanvendelser inden for det højere temperaturområde.

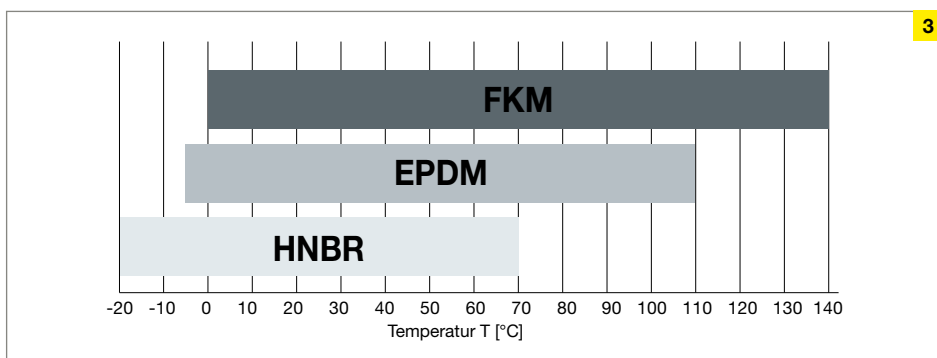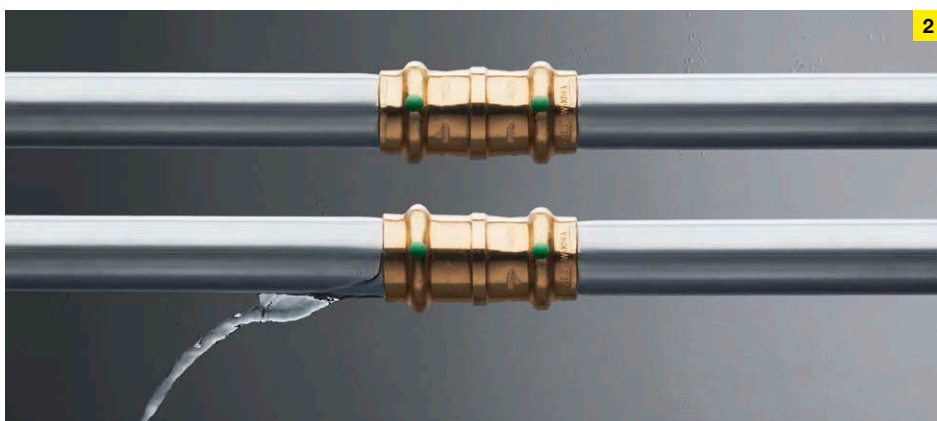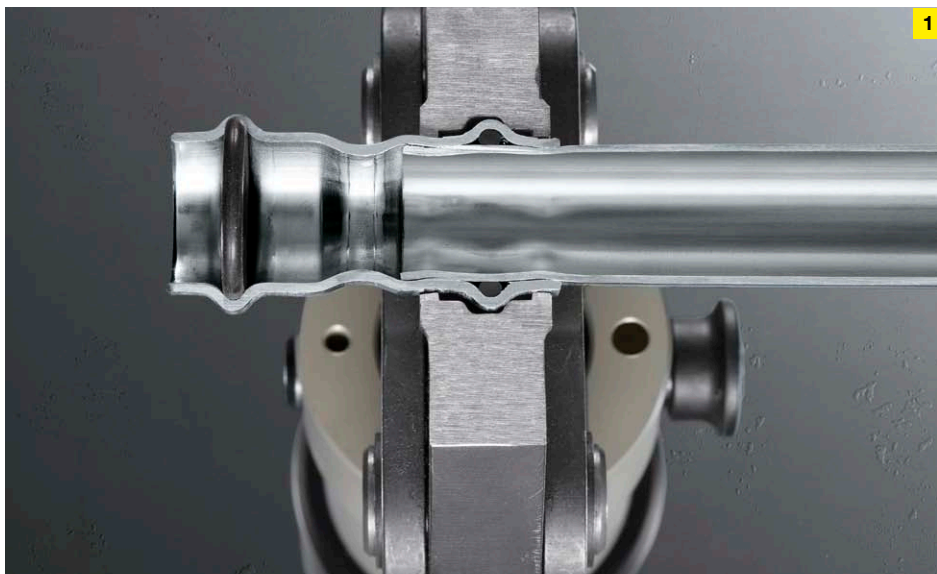

Temperaturarbejdsområder for de specifikke materialer til pakninger i presfittings fra Viega. Hvert elastomer-materiale har de særlige egenskaber til det pågældende anvendelsesområde og den nødvendige kemiske bestandighed samt det karakteristiske temperaturområde. Der forudsættes i den forbindelse en driftstid på mindst 50 år, som også kræves i de fleste bestemmelser for central tilstandskontrol og -styring (CTS-teknik).



OVERBLIK OVER FORDELENE


- højeste sikkerhed på grund af V-pres og SC-Contur
- entydig produktmærkning udelukker forvekslinger
- tre pakninger af høj kvalitet til alle anvendelser



Viega systemverden

EN VERDEN, HVOR ALT PASSER PERFEKT SAMMEN.

De mange forskellige krav, som stilles til installationer og rørsystemer, bliver mere og mere komplekse. En præcis planlægning samt et rørsystem, gennemtænkt helt ned i detaljen – hvor alt passer perfekt sammen, gør arbejdet mere enkelt og monteringen meget lettere.

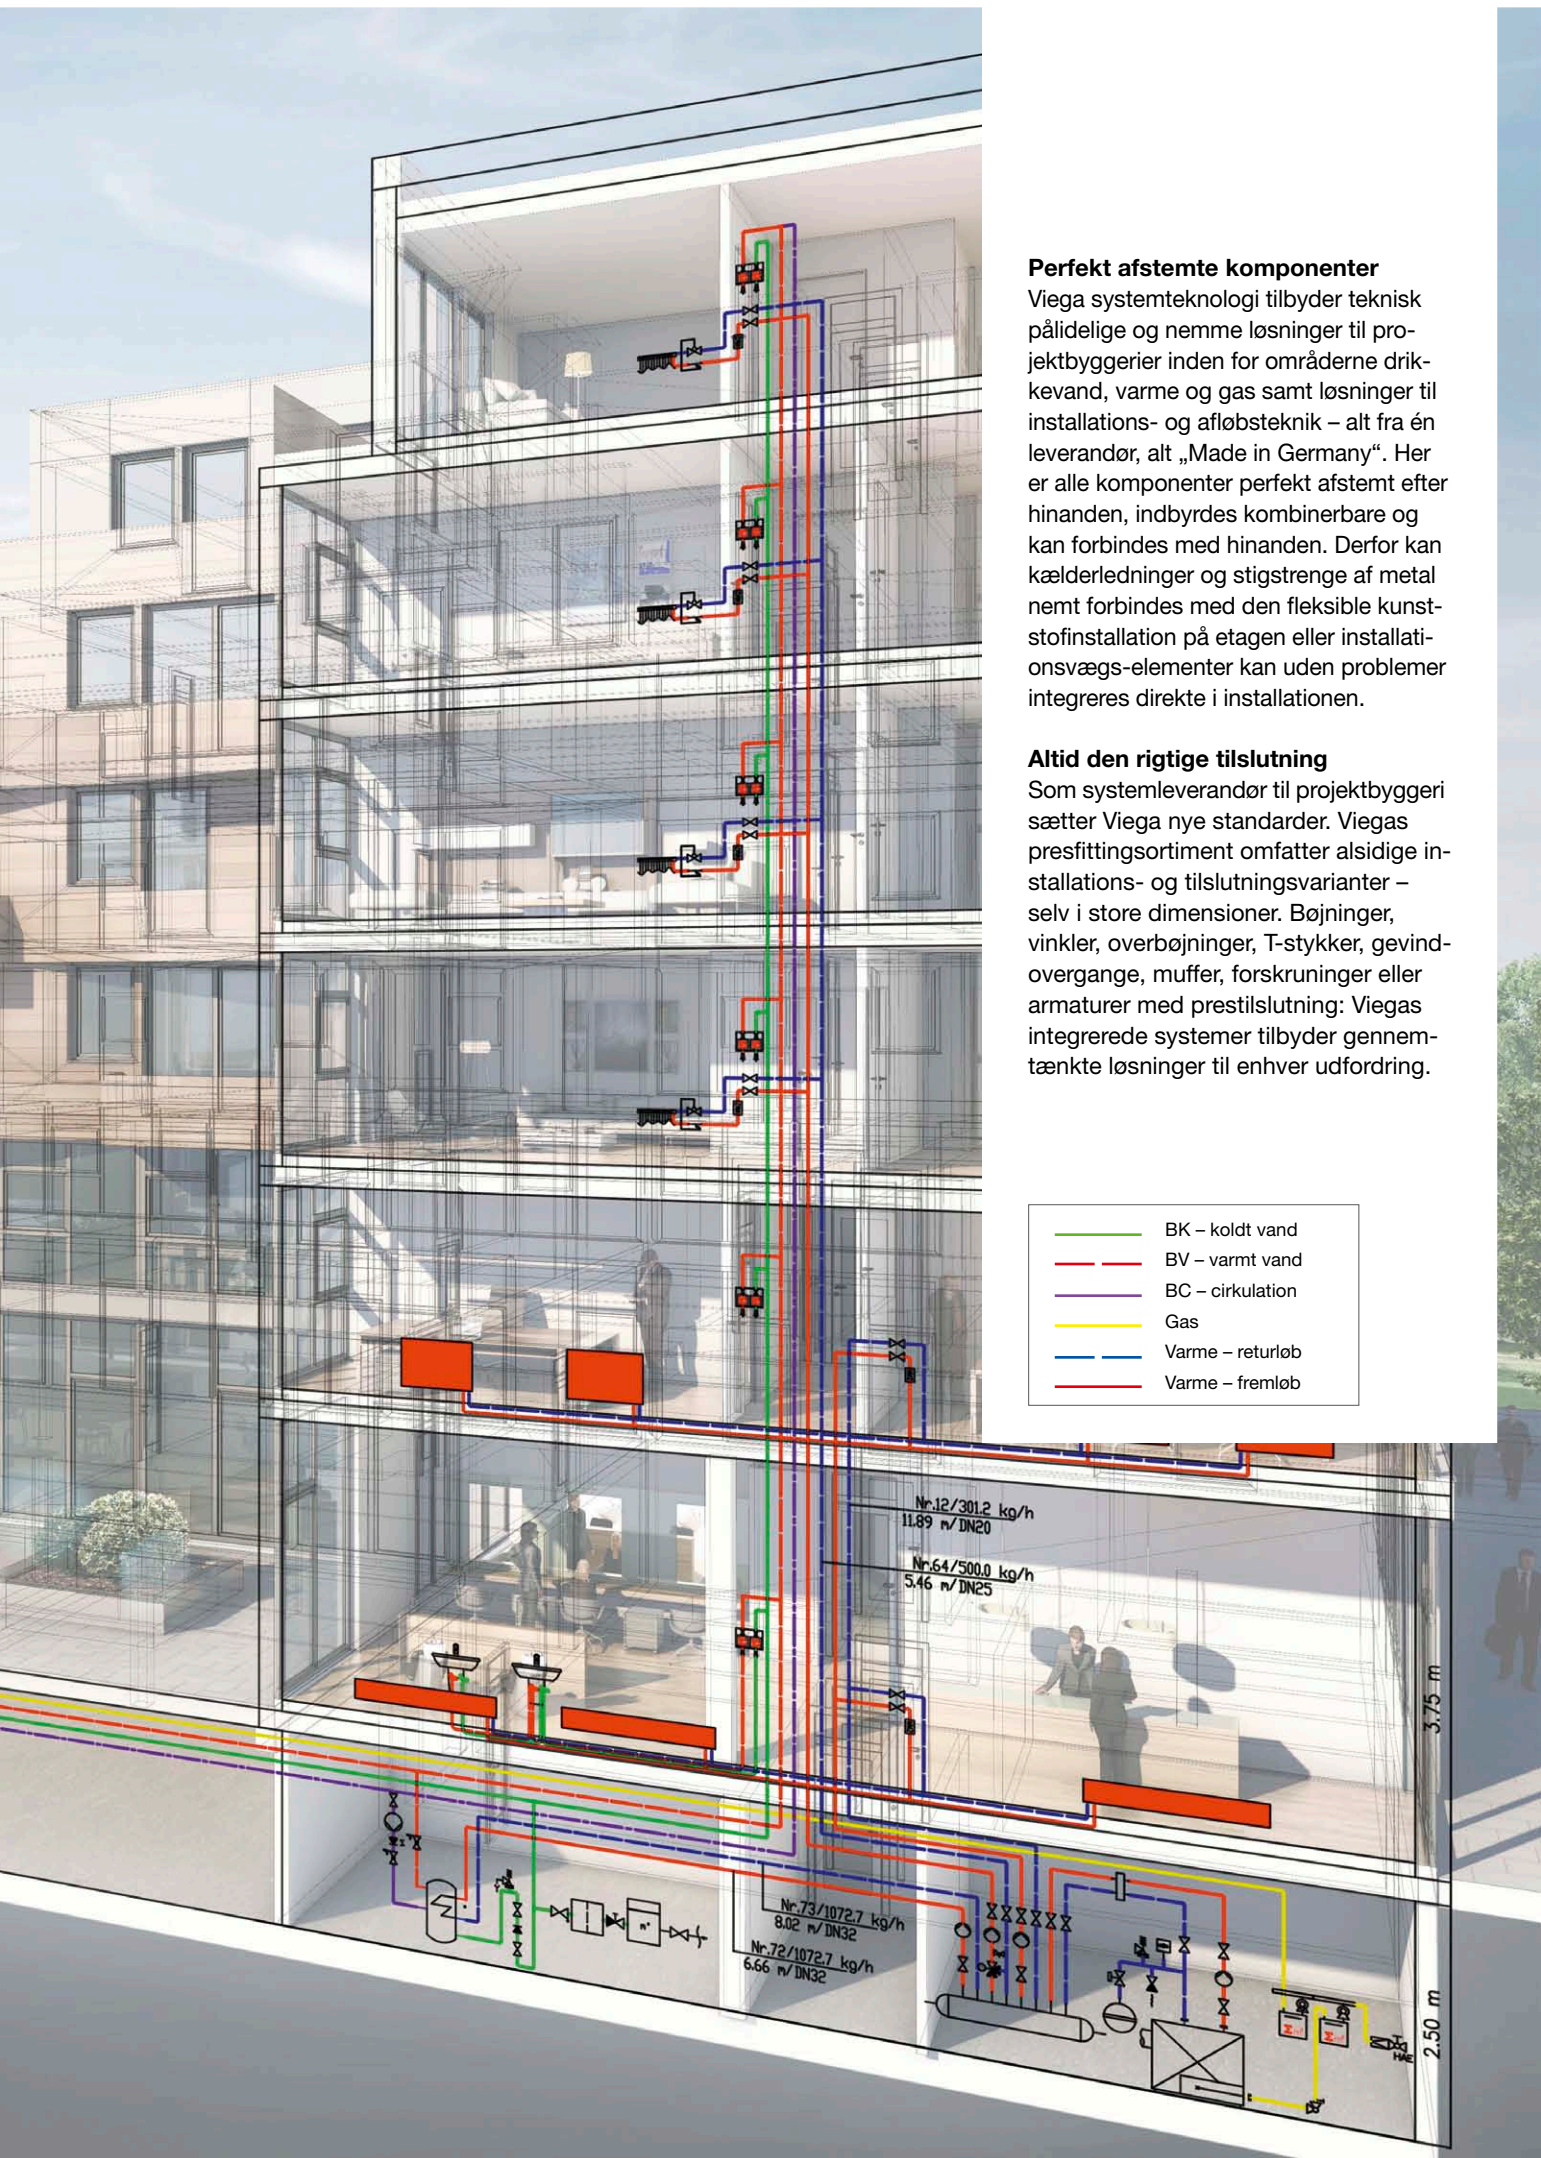

Perfekt afstemte komponenter

Viega systemteknologi tilbyder teknisk pålidelige og nemme løsninger til projektbyggerier inden for områderne drikkevand, varme og gas samt løsninger til installations- og afløbsteknik – alt fra én leverandør, alt „Made in Germany“. Her er alle komponenter perfekt afstemt efter hinanden, indbyrdes kombinerbare og kan forbindes med hinanden. Derfor kan kælderledninger og stigstrenge af metal nemt forbindes med den fleksible kunststofinstallation på etagen eller installationsvægs-elementer kan uden problemer integreres direkte i installationen.

Altid den rigtige tilslutning

Som systemleverandør til projektbyggeri sætter Viega nye standarder. Viegas presfittingsortiment omfatter alsidige installations- og tilslutningsvarianter – selv i store dimensioner. Bøjninger, vinkler, overbøjninger, T-stykker, gevindovergange, muffer, forskruninger eller armaturer med prestilslutning: Viegas integrerede systemer tilbyder gennemtænkte løsninger til enhver udfordring.

- BK – koldt vand
- BV – varmt vand
- BC – cirkulation
- Gas
- Varme – returløb
- Varme – fremløb

Nr.12/301.2 kg/h
11.89 m/DN20

Nr.64/5000.0 kg/h
5.46 m/DN25

Nr.73/1072.7 kg/h
8.02 m/DN32

Nr.72/1072.7 kg/h
6.66 m/DN32

3.75 m

2.50 m

Viega kompetencer

DEN SAMME STANDARD TIL ALLE MEDIER.

Uanset om det er til drikkevand, gas, varme eller specialløsninger: Alle systemer fra Viega forener materialer af højeste kvalitet med banebrydende sikkerhed og høj effektivitet. Hvert enkelt system videreudvikles og forbedres konstant for at leve op til de stigende krav, samt de lovpligtige standarder og bestemmelser vedrørende drikkevandskvalitet eller sikkerhed i forbindelse med gasinstallationer.



Drikkevand

Bevarelsen af drikkevandskvaliteten er en helt særlig opgave for Viega. Mange systemer med tryktabs-optimerede komponenter og systemuafhængige specialdele som dobbelte vægfittings, trykprøvestudser eller Smartloop Inliner teknikken tilbyder hygiejniske løsninger til enhver tænkelig udfordring. Den enkle ring- eller serieinstallation, anvendelse af skyllesystemer mod stagnation samt tør tæthedsprøvning hjælper med også at leve op til de strengeste standarder og bestemmelser.



Varme

Inden for varmeteknik kommer det mere end nogensinde an på effektivitet – også i forbindelse med monteringen. Viega systemerne og de systemuafhængige specialkomponenter som kryds-T-stykker, overspringsbøjninger, tilslutningsblokke til radiatorer eller fodpanel-radiatortilslutningsstykker lever op til dette krav – også til industri- og specialanvendelser.



Gas

Den højeste sikkerhed har altid prioritet i forbindelse med gasledninger. Med Profipress G har Viega lanceret et pressystem til gasinstallationer på markedet. Den kolde presning udelukker enhver brand- eller eksplosionsfare i forbindelse med monteringen. Utallige specialdele, som for eksempel gaskuglehanen, er en del af det store sortiment.



Specialmedier

Mange af Viegas pressystemer er også egnede til specialløsninger, for eksempel til industrien eller til skibsbygning. Oplysninger vedrørende anvendelsesområdet samt vedrørende driftstemperatur og -tryk fremgår af den pågældende tekniske dokumentation.

*) Bemærk: Frem mod 2020 udskifter Viega gradvist produktsortimentet til drikkevandsinstallation fra rødgods til siliciumbronz. For artikler til ikke-drikkevandsinstallationer bevares materialet i rødgods eller messing. For information på artikelniveau henvises til kataloget på hjemmesiden.

Viega systemer

DEN RETTE LØSNING TIL ENHVER UDFORDRING.

14

Viega Profipress _____



21

Viega Prestabo _____



15

Viega Profipress G _____



22

Viega Raxofix _____



16

Viega Profipress S _____



23

Viega Combi PB _____



17

Viega Sanpress Inox _____



24

Viega Easytop skråsædeventiler _____



18

Viega Sanpress Inox G _____



25

Viega Easytop systemkuglehaner _____



19

Viega Sanpress _____



26

Viega Easytop cirkulationsventil _____



20

Viega Megapress _____



27

Viega Pressguns



Viega Profipress

ÉT PRESSYSTEM, MANGE LØSNINGER

Profipress er et kobberrørforbindelsessystem, der er afprøvet millioner af gange, og som har et utal af anvendelsesmuligheder. Sammen med Profipress G og Profipress S giver det et sortiment på over 800 artikler og bliver dermed til en ægte generalist inden for installationsteknik. Den højeste kvalitet "Made in Germany" gælder her for hver enkelt detalje.

Anvendelsesområder

Profipress forbinder den højeste sikkerhed med den størst mulige alsidighed – anvendelsesmulighederne er næsten ubegrænsede. For med over 800 enkelte artikler dækker systemet hele installationspektret. Uanset om det er til drikkevand, varme, anden anvendelse i bygninger, industrianlæg eller rørledninger i skibe.

Materiale

Til Profipress anvender Viega konsekvent kobber og siliciumbronze*. Begge materialer muliggør en hygiejnisk installation og giver derudover den størst mulige pålidelighed ved materialekvaliteten, absolut formstabilitet og en lang levetid. Desuden er alle fittings udstyret med en EPDM-pakning af høj kvalitet.

Yderligere informationer

Hele systemet har i alle dimensioner SC-Conturen, som gør forbindelser, der ved en fejltagelse ikke er pressede, tydelige at se ved tæthedsprøvningen.

Dimensioner

Det omfattende sortiment, de forskellige komponenter og løsninger til enhver tænkelig anvendelse fås i dimensioner fra 12 til 108 mm – selvfølgelig inklusiv mellemstørrelsen 64 mm.



Profipress fittings til drikkevandsinstallationer kan genkendes på den grønne prik. Alle fittings er fremstillet af kobber og siliciumbronze* og har en EPDM-pakning.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- et omfattende sortiment inkl. specialkomponenter til enhver installation
- egnet til drikkevands- og varmeinstallationer samt andre anvendelser i bygninger og endda i skibe
- består af kobber og siliciumbronze* for højeste kvalitet, formstabilitet og levetid
- fås i dimensionerne 12 til 108 mm inkl. mellemstørrelsen 64 mm
- alle dimensioner har SC-Contur
- udstyret med EPDM-pakning i høj kvalitet

Viega Profipress G

DEN HØJESTE SIKKERHED I FORBINDELSE MED GASLEDNINGER.

Presfittingsystemet Profipress G giver sikkerhed på højeste niveau. Systemet er optimalt egnet til udlægning af gasledninger og certificeret til næsten alle installationer med brandbare medier iht. de strenge tyske forskrifter.

Anvendelsesområder

Profipress G anvendes der, hvor man ikke kan gå på kompromis med hensyn til sikkerheden. Med den højeste materialekvalitet og intelligente sikkerhedsdetaljer er det certificeret til gasinstallationer samt til fyringsolie- og dieselbrændstofsledninger.

Materiale

Til Profipress G fremstilles Viega fittings af kobber og rødgoods af høj kvalitet, som sammen med den gule HNBR-pakning garanterer højeste sikkerhed, formstabilitet og lang levetid.

Dimensioner

Profipress G tilbyder et bredt sortiment fra 12 til 64 mm. Forskrutninger, flanger til gasarmaturer med prestilslutning og målertilslutningsenheder med fittings til direkte presning af gasledninger er i den forbindelse kun et lille udsnit af sortimentet.



Yderligere informationer

Presfittings har i alle dimensioner den patenterede SC-Contur, som gør forbindelser, der ved en fejltagelse ikke er pressede, synlige ved tæthedsprøvnin-gen. Desuden er alle fittings mærket med en gul firkant for at udelukke forvekslinger.



Profipress G fittings er mærkede med gule firkanter for at udelukke forveksling.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- egnet til gasinstallationer samt til fyringsolie- og dieselbrændstofsledninger
- af kobber og rødgoods med HNBR-pakning af høj kvalitet
- alle dimensioner har SC-Contur, og de er markeret med en gul firkant for at kunne skelne klart
- fås i dimensionerne 12 til 64 mm



Viega Profipress S

UDVIKLET TIL SPECIALLØSNINGER.

Profipress S er altid det rigtige valg, når der er brug for et pålideligt presfittingsystem til specielle applikationer. Med den højeste materialekvalitet og den største præcision skaber Profipress S perfekte forbindelser mellem meget forskellige varmekilder.

Anvendelsesområder

Profipress S etablerer sikre forbindelser ved højere temperaturer, som f.eks. i solvarme- eller lavtrykdampanlæg. I forbindelse med lavtrykdampanlæg er fittings godkendt op til en temperatur på 120°C og et tryk på 1 bar. I forbindelse med fjernvarmeforsyningsanlæg er den maksimale driftstemperatur 140°C og det maksimale driftstryk 16 bar.

Materiale


Til Profipress S anvender Viega konsekvent kobber og rødgoods. Systemet er udstyret med en FKM-pakning. Til dimensioner over 35 mm kan der desuden anvendes Profipress fittings med efterfølgende isat FKM-pakning.

Dimensioner


Profipress S fås i dimensioner fra 12 til 35 mm med FKM-pakning. Til dimensioner fra 42 til 108 mm kan Profipress fittings udstyres med en FKM-pakning.

Yderligere informationer

Alle fittings har SC-Contur. For bedre at kunne skelne, er fittings pakket i en orange foliepose og markeret med en hvid firkant, som henviser til FKM-pakningen.

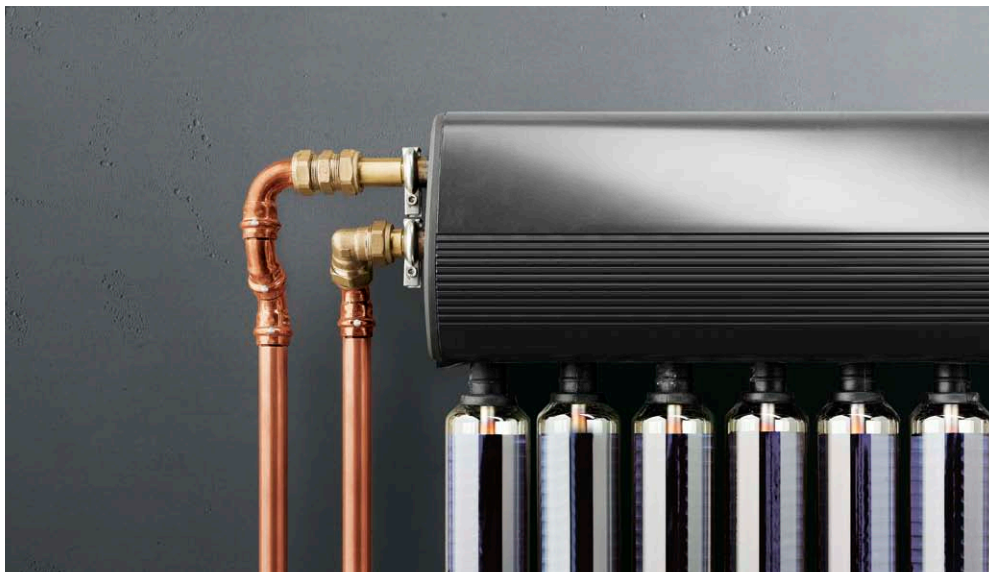

Profipress S på et termisk solvarmeanlæg med vakuumrørkollektorer.

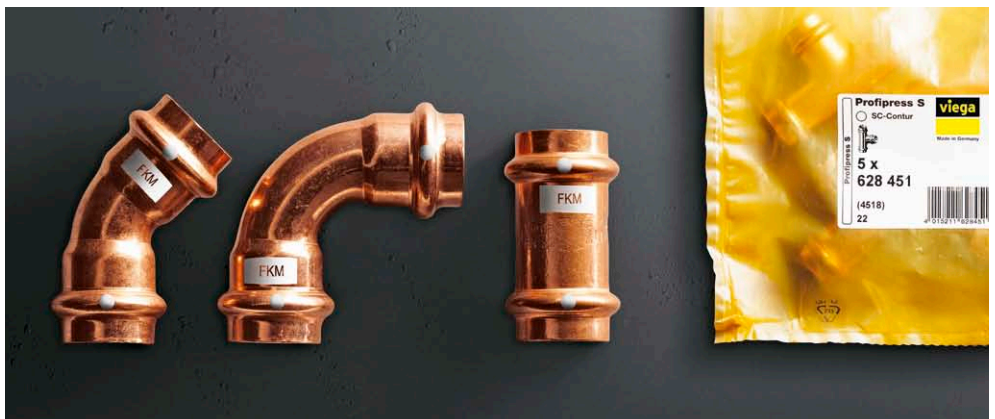

Alle fittings op til 35 mm er forsynet med hvide prikker og en hvid FKM-markering.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- perfekt egnet til alle specialanvendelser som solvarmeanlæg, fjernvarmeforsyningsanlæg og lavtrykdampanlæg
- af kobber og rødgoods med FKM-pakning af høj kvalitet
- fås i dimensionerne 12 til 108 mm
- alle dimensioner har SC-Contur
- pakket i orange foliepose og hvid markering på fittingen, så forveksling undgås.



Viega Sanpress Inox

ET SYSTEM I RUSTFRIT STÅL TIL DRIKKEVANDSINSTALLATIONER AF HØJESTE KVALITET.

Et pålideligt system af materialer af høj kvalitet. I forbindelse med Sanpress Inox kombineres rørmateriale EN 1.4521 og EN 1.4401 med presfittings af rustfrit stål. Resultatet er et system, som lever op til selv de strengeste betingelser i drikkevandsinstallationen.

Anvendelsesområder


Uanset hvor høje kravene er til at opretholde drikkevandskvaliteten, så opfylder Sanpress Inox de strengeste retningslinjer. På den måde egner det sig ikke kun fremragende til drikkevandsinstallationer, men også til industrielle køle- og procesvandsanlæg.

Materiale

Sanpress Inox består af rustfrit stål af høj kvalitet. De rustfri stålpresfittings er udstyret med en EPDM-pakning med en ekstremt lang levetid. De passende rustfri stål rør EN 1.4521 og EN 1.4404 er hygiejnisk upåklagelige og imponerer med en høj rentabilitet.

Dimensioner

Systemet af rustfrit stål fås i dimensioner fra 15 til 108 mm og tilbyder med utallige bøjninger, overbøjninger, vinkler, muffer, forskruninger og armaturer en passende løsning til ethvert anvendelsesområde.

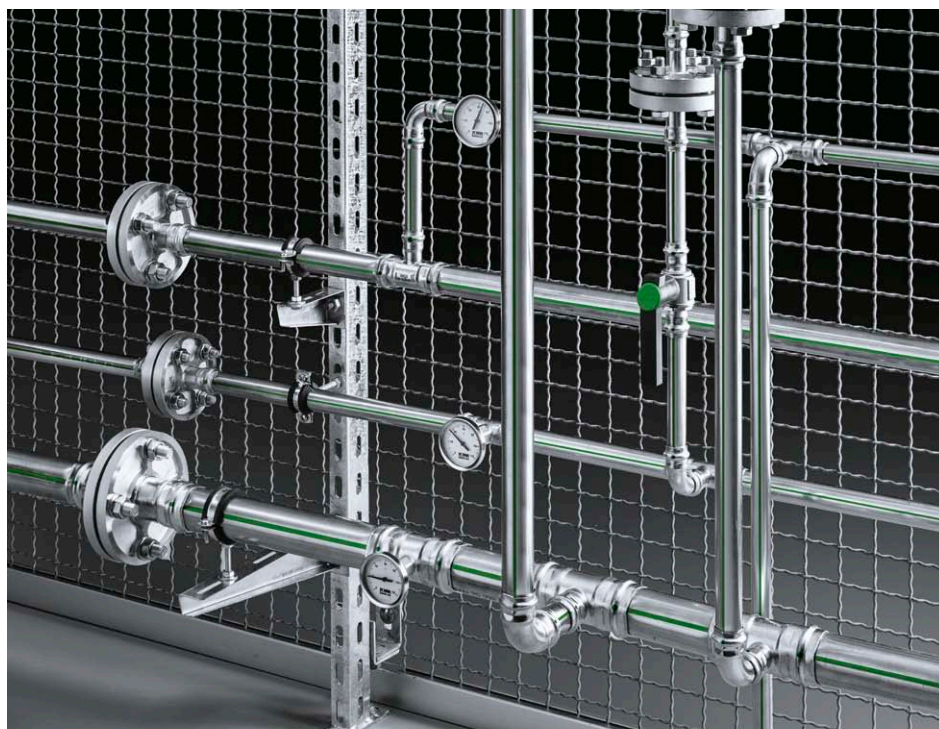

Yderligere informationer

Presfittings har i alle dimensioner den patenterede SC-Contur, som gør forbindelser, der ved en fejltagelse ikke er pressede, synlige ved tæthedsprøvningen.



Det omfattende produktsortiment tilbyder en passende løsning til ethvert anvendelsesområde.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- kan anvendes til drikkevand
- gennemgående den højeste materialekvalitet på grund af kombination af fittings af rustfrit stål med rustfri stål rør
- fås i dimensionerne 15 til 108 mm
- alle fittings har SC-Contur
- EPDM-pakning af høj kvalitet med lang levetid



Viega Sanpress Inox G

ET SYSTEM I RUSTFRIT STÅL TIL GASINSTALLATIONER AF HØJESTE KVALITET.

Absolut sikkerhed har højeste prioritet i forbindelse med enhver gasinstallation. Systemet af rustfrit stål Sanpress Inox G er udviklet specielt til områder, hvor materiale og teknik er udsat for de højeste belastninger.



Anvendelsesområder

Sanpress Inox G anvendes der, hvor man ikke kan gå på kompromis med hensyn til sikkerheden. Med den højeste materialekvalitet og intelligente sikkerhedsdetaljer er det certificeret til alle typer af gasinstallationer samt til fyringsolie- og dieselbrændstofsledninger.

Materiale

Sanpress Inox G presfittings består af massivt rustfrit stål af høj kvalitet. Disse kombineres med rør af materialet 1.4401. Desuden har presfittings af rustfrit stål en HNBR-pakning af høj kvalitet.

Dimensioner

Systemet af rustfrit stål i dimensionerne fra 15 til 108 mm er dimensioneret til anvendelse i gasinstallationer. Desuden kan dimensionerne fra 15 til 54 mm anvendes til installationer med fyrings- og dieselolie.

Yderligere informationer

Alle fittings er udstyret med en gul pakning og mærket entydigt med gule markeringer. Presfittings har i alle dimensioner den patenterede SC-Contur, som gør forbindelser, der ved en fejltagelse ikke er pressede, synlige ved tæthedsprøvningen.



Den gule markering henviser til HNBR-pakningen og udelukker forvekslinger.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- egnet til gasinstallationer samt til fyringsolie- og dieselolieledninger
- gennemgående den højeste materialekvalitet på grund af kombination af fittings af rustfrit stål og et rør af materialet 1.4401
- HNBR-pakning af høj kvalitet med lang levetid
- alle fittings har SC-Contur
- dimensioner 15 til 108 mm
dimensioner 15 til 54 mm (også til fyrings- og dieselolie)



Viega Sanpress

KVALITET OG RENTABILITET TIL DRIKKEVANDS-INSTALLATIONER.

Uanset om det er til drikkevandsinstallationer, industri- eller anlægsbyggeri: Sanpress sætter nye standarder, hvad angår kvalitet og rentabilitet. Det brede sortiment sikrer, at selv krævende installationer let kan realiseres.



Anvendelsesområder

Sanpress er den rentable løsning til alle typer af drikkevandsinstallationer. Alle komponenter i systemet er kontrollerede og certificerede. Sanpress garanterer på den måde en langsigtet sikkerhed, når det gælder om at opretholde vandkvaliteten i drikkevands- og industrielle installationer.

Materiale

Systemet består af siliciumbronzefittings* med stor robusthed og lang levetid ved brug af rustfri stålør i EN 1.4521 eller EN 1.4404.

Dimensioner

De enkelte komponenter fås i dimensionerne 12 til 108 mm. Særlig små indbygningsmål gør i den forbindelse installationen nemmere fra vandstik til tappested.

Yderligere informationer

Med Viegas dobbelte Sanpress vægfitting og Sanpress vægfitting-T-stykker er der ikke flere hindringer i vejen for en hygiejnisk optimeret ledningsføring, som fx ring- eller serieinstallation. Selvfølgelig har alle fittings SC-Contur for endnu mere sikkerhed i forbindelse med installationen.



Sanpress sortimentet omfatter alle nødvendige komponenter til drikkevandsinstallationen.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- kan anvendes til koldt drikkevand og varmt brugsvand
- robust siliciumbronzefittings* og med meget små indbygningsmål
- alle fittings har SC-Contur
- har alle nødvendige komponenter der kræves til hygiejnisk fagligt korrekte drikkevandsinstallationer fra vandstik til tappested
- plads-, materiale- og tidsbesparende installation ved hjælp af Sanpress kompensatorer



Viega Megapress

PRES TYKVÆGGEDE STÅLRØR HURTIGT, KOLDT OG SIKKERT.

Megapress sparer dig for meget svejsearbejde. For endelig kan tykvæggede stålrør presses nemt, sikkert og rentabelt. Det går op til 60 % hurtigere ved dimensioner fra $\frac{3}{8}$ til 2 tommer og op til 80 % hurtigere ved dimensionerne $2\frac{1}{2}$ til 4 tommer og giver sikkerhed takket være SC-Contur.

Anvendelsesområder

Megapress anvendes i forbindelse med sorte, galvaniserede, industrielt lakerede eller epoxyharpiksbehandlede stålrør. Megapress gør omfattende gevindovergange eller anstrengende svejsning i forbindelse med nyinstallationer og saneringer af varmeinstallationer overflødigt og er på grund af zink-nikkelbelægningen også egnet til anvendelse i køleanlæg eller industrielt anlægsbyggeri.

Materiale

Megapress fittings består af røromformet stål 1.0308, er forsynet med en zink-nikkelbelægning af høj kvalitet og har i dimensionerne op til 2 tommer en profil-pakning af EPDM og ved XL-dimensionerne en rund pakning af FKM. Det garanterer den højeste sikkerhed, robusthed og lang levetid i forbindelse med hver enkelt installation.

Dimensioner

Megapress fås i dimensionerne $\frac{3}{8}$ tomme til 4 tommer og kan dermed anvendes universelt.

Yderligere informationer

Fittings er mærket med et sort „Ikke drikkevand“-symbol. Hver disponible dimension af Megapress er udstyret med SC-Contur, som straks gør forbindelser, der ved en fejltagelse ikke er pressede, synlige ved tæthedsprøvningen.



Megapress i en varmeinstallation med bufferbeholdere.





OVERBLIK OVER FORDELENE

- Spar op til 60 % af monterings tiden med presforbindelse i forhold til svejsning ved dimensioner fra $\frac{3}{8}$ til 2 tommer samt op til 80 % ved dimensioner fra $2\frac{1}{2}$ til 4 tommer.
- Presfittings til tykvæggede stålrør i gevind- og kedelrørskvalitet.
- Presforbinder tykvæggede stålrør i diametre fra $\frac{3}{8}$ til 4 tommer og uafhængigt af, om røret er sømløst, svejset, sort, forzinket eller epoxyharpiksbehandlet.
- Med kendt Viega SC-Contur i alle Megapress fittings.

Viega Prestabo

GALVANISERET STÅL OG HØJ RENTABILITET.

Pålideligt, sikkert, galvaniseret: tre egenskaber, som fagfolk værdsætter ved Viega. Det brede sortiment, de intelligente sikkerheds-løsninger og den høje rentabilitet gør Prestabo til et let valg.

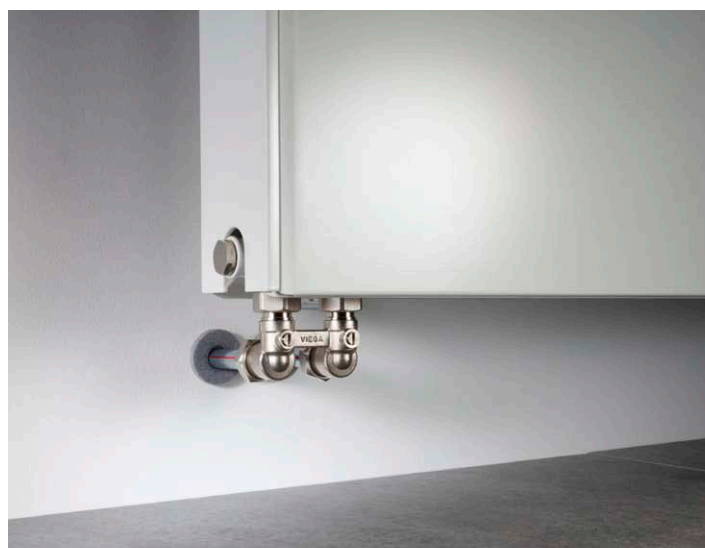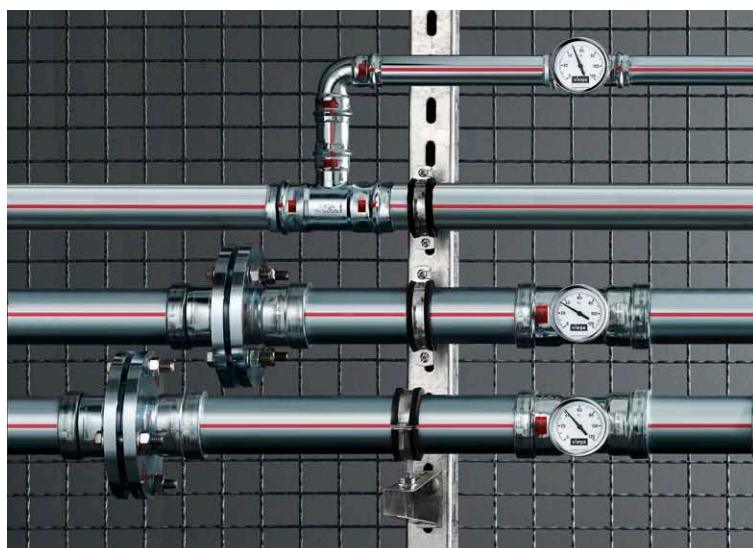

Anvendelsesområder

Presfittingsystemet Prestabo er det økonomiske alternativ til varmeinstallationer, lukkede kølekredsløb og trykluftanlæg.

Materiale

Prestabo kombinerer de velkendte egenskaber ved galvaniseret stål med fordelene ved presteknikken. Den udvendigt galvaniserede variant er egnet til varme- og industrianlæg. Med den udvendigt og indvendigt galvaniserede variant opnås optimal korrosionsbeskyttelse ved anvendelse i sprinkler- og trykluftanlæg.

Dimensioner

Det store produktsortiment fra Prestabo omfatter presfittings og rør i dimensioner fra 12 til 108 mm.

Yderligere informationer

Alle Prestabo fittings har SC-Contur. Prestabo rørene fås til vægininstallationer også med PP-kappe. Både fittings og rør er mærket med et rødt symbol „Ikke drikkevand“.



Et komplet system i dimensionerne 12 til 108 mm.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- et rentabelt system til lukkede varmeinstallationer, lukkede kølekredsløb og trykluftanlæg
- ulegeret stål i tre varianter: galvaniseret udvendigt, galvaniseret udvendigt og med PP-kappe, galvaniseret udvendigt og indvendigt
- i dimensionerne 12 til 108 mm
- alle fittings har SC-Contur
- rør og fittings er mærket med rødt symbol „Ikke drikkevand“



Viega Raxofix

VAND OG VARME I ØKONOMISKE DIMENSIONER.

Det tryktabsoptimerede kunststofrørledningssystem kombinerer fordelene ved presse- og skydemuffeteknikken. Siliciumbronzefittings* med optimale radier og støtteelementer af PPSU og uden o-ring muliggør effektive installationer med meget lille tryktab. Det muliggør installationer med mindre nominelle diametre, mindre vandvolumen og dermed opnå hygiejniske fordele.



Anvendelsesområder

Viega Raxofix er egnet til drikkevands- og varmeinstallationer. Takket være en optimal geometri er også omfattende ring- eller serieinstallationer med dobbelte vægfittings fra 16 til 25 mm mulige. Anbefales til hygiejnisk følsomme områder som sygehuse og hoteller. Varmeinstallationer kan udføres inden for meget kort tid med præisolerede tilslutningsblokke og kryds-T-stykker. Den omfattende efterisolering kan herved undlades.

Materiale

Med en kombination af siliciumbronzegrundelementer med støtteelementer af PPSU med høj belastningsevne og Raxofix alu-pex-rør fås et system med lang levetid, som er hygiejnisk og sikkert i installation og drift.

Dimensioner

For at opfylde alle bygningsmæssige krav og forhold er der et omfattende sortiment i dimensionerne 16 til 63 mm til rådighed. Raxofix alu-pex-rør består af et indvendigt PE-Xc-rør, et diffusionstæt aluminiumslag og en udvendig PE-Xc-kappe. For at opfylde de standardiserede krav er rørene til rådighed med forskellige isoleringsstykker fra 6–26 mm.

Yderligere informationer

Den "raxiale" presseteknik for Viega Raxofix kombinerer fordelene ved den radiale presseteknik med den aksiale skydemuffeteknik. Fittings presses radialt og aksialt i en enkelt arbejdsgang. På den måde opnås der en sikker og korrekt presning – uden o-ring og uden kalibrering eller udvidelse.



Enkel og hurtig montering: Ved hjælp af Viegas trækbakker og presringe er installation på vanskeligt tilgængelige steder heller ikke noget problem.



OVERBLIK OVER FORDELENE


- ingen kalibrering
- optimalt til ring- eller linjeinstallationer
- kombination med lang levetid af siliciumbronz*, PPSU og PE-Xc alu-pex-rør
- i dimensioner fra 16 til 63 mm
- mindre dimensioner på grund af lavt tryktab i fittings
- alle fittings har SC-Contur
- mulighed for elektrisk aktuator til CTS-anlæg



Viega Combi PB

FLEKSIBLE DRIKKEVANDS- OG VARMEINSTALLATIONER. HURTIGT, SIKKERT OG KOMFORTABELT.

Viega Combi PB er af højeste kvalitet og med bedste materialer – siliciumbrønze* og polybuten. Koblingsdåser med særlig lave tryktabsværdier og et polybutenrør med iltspærrelag gør desuden systemet ideelt til anvendelse i etageejendomme.

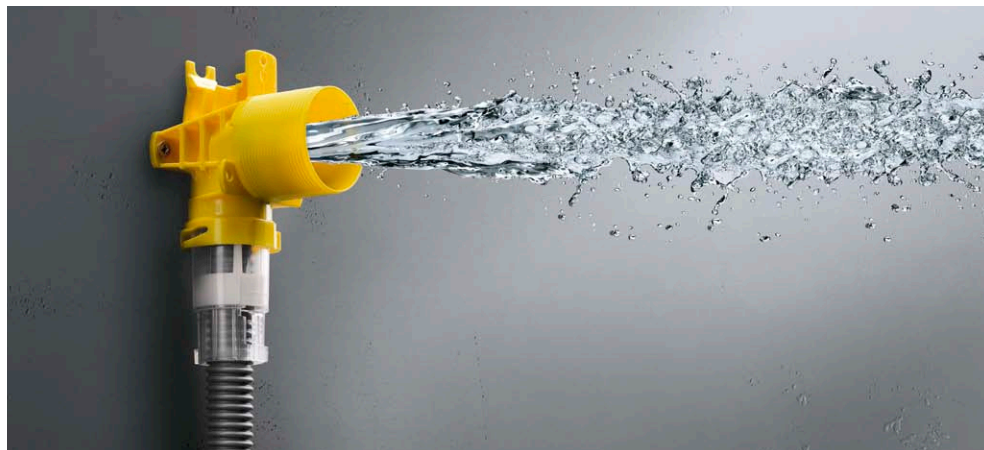

Anvendelsesområder

Med rørsystemet er indbygningsinstallationer også mulige under trange forhold. Røret er ilttæt i henhold til DIN 4726 og kan både anvendes til drikkevands- og varmeinstallationer. Ved montering af PB-rørene i beskyttelsesrør er både installationen og eventuel senere udskiftning af defekte rør meget enkel.

Materiale

Kombinationen af de særligt fleksible rør af polybuten med strømningsoptimerede og korrosionsbestandige koblingsdåser af siliciumbrønze* sikrer en fleksibel installation med lang holdbarhed.

Dimensioner

PB-røret fås i dimensionen 16 mm. På grund af vægtykkelsen på 1,8 mm er røret fleksibelt og varigt sikkert, og det har et større rørtværsnit i forhold til standardrør. Derfor kan alt fra badekar til håndvask tilsluttes.

Yderligere informationer

Særlig hurtig og enkel montering: Afkort røret, sæt fitting på – helt uden kalibrering eller udvidelse af røret. Alle fittings samt koblingsdåsen inklusive trykprøvestuds er formonteret komplet. Det betyder ingen løse dele og endnu hurtigere arbejde.



Combi PB sortimentet: en passende løsning til enhver udfordring.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- effektivt, sikkert system til drikkevands- og varmeinstallationer
- fleksibelt PB-rør og koblingsdåser af siliciumbrønze* giver installationskomfort sammen med længst mulig holdbarhed
- økonomisk på grund af optimal gennemstrømning
- komplet formonteret koblingsdåse
- installation uden kalibrering



Viega Easytop skråsædeventiler

TIL ALLE MATERIALER, STØRRELSER, TILSLUTNINGER – OG KRAV.

Easytop skråsædeventiler fås som både som afspærringsventil samt som kombineret afspærringsventil med tilbageløbssikring og som ren tilbageløbssikring – af rødgoods eller siliciumbrønze* i målene DN 15 til DN 100 eller af rustfrit stål i målene DN 15 til DN 50. Alle varianter har korrosionsbestandige dele af rustfrit stål af høj kvalitet og et innovativt tætningskoncept.




Teknikken i detaljer

Fordi der er anvendt korrosionsbestandigt rustfrit stål, garanterer alle Easytop afspærringsventiler absolut funktionsdygtighed. Et helt nyt tætningskoncept for systemventilerne beskytter desuden pakningen i ventilhovedet mod beskadigelse ved overspænding.

Fordele

De ergonomiske greb er meget betjeningsvenlige, og takket være den ikke-stigende ventilspindel er betjening også mulig under snævre pladsforhold. Med stillingsvisningen, der er holdt i signalfarve, kan man se på lang afstand, om ventilen er åben eller lukket.

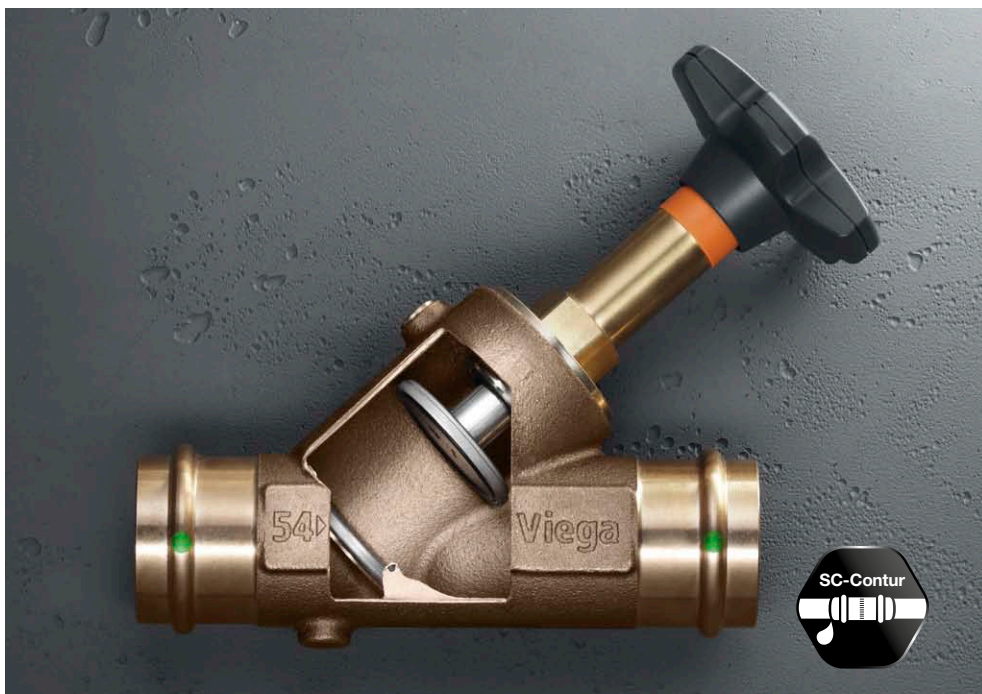

Det kendte bevaret

Rustfrit stål, rødgoods eller siliciumbrønze*: De forskellige varianter i det omfattende sortiment opfylder alle krav og passer til enhver installation – uanset, om det er et hurtigt pres eller en konventionel forskruling. Det store sor-

timent af tilbehør, såsom isoleringsskaller, tømmeventiler og forlængelser er lige så vigtigt for Easytop-afspærringsventilerne som tryktabsoptimeringen og overholdelsen af nationale og internationale standarder og krav.




OVERBLIK OVER FORDELENE

- kan anvendes til drikkevand
- materialer af høj kvalitet som rustfrit stål, rødgoods eller siliciumbrønze*
- systemprestilslutninger til Viega rørsystemer
- innovativt tætningskoncept
- ventilsæde og ventilhovedenhed i rustfrit stål
- tilbehør: isoleringsskal af EPP til alle dimensioner

Viega Easytop systemkuglehaner

PÅLIDELIGHED I ENHVER APPLIKATION.

Alle kuglehaner har et afspærringselement af rustfrit stål – uanset, om de er af højkvalitets siliciumbrønde* eller robust, rustfrit stål. De er alle egnede til såvel drikkevands- og varmeinstallationer som til industri- og anlægsbyggeri. Viega Easytop systemkuglehaner med prestilslutning er udstyrede med den patenterede SC-Contur lækageindikator, der garanterer for høj sikkerhed i forbindelse med monteringen.

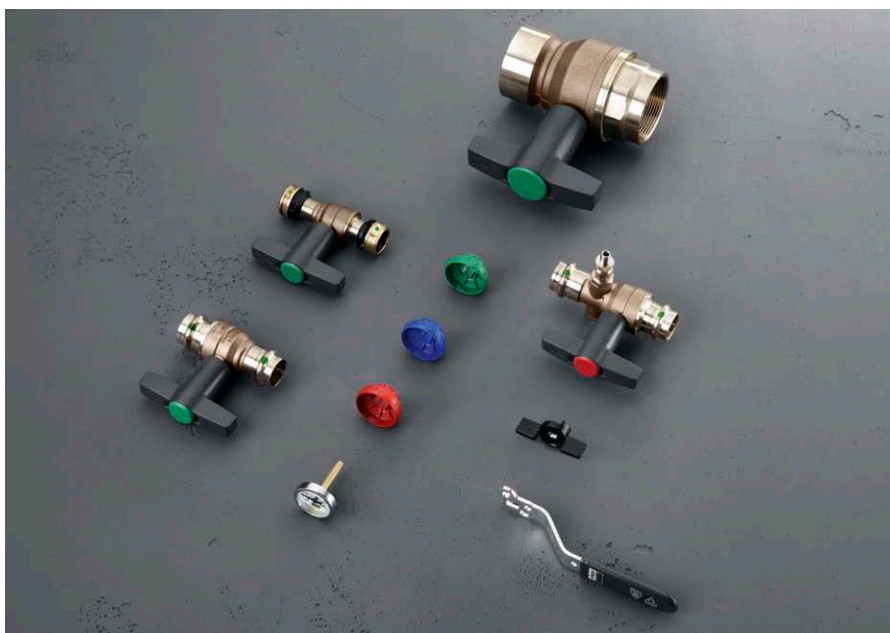

Brugervenlig betjening

Det nye T-formede greb er ergonomisk, nemmere at betjene og sparer også mere plads. Derudover giver betjeningsgrebet mulighed for at integrere et termometer i installationen – uden yderligere installationsarbejde.

Ny produktionsteknologi

Nye produktionsteknologier og moderne anlæg garanterer kvalitet på højt niveau. På den måde bliver aktiveringsmomenterne lavere end forskrevet i DIN EN 13828. Funktionen sikres ved et valg af et slidstærkt materiale, et skræddersyet tætningskoncept til ventilhuset og afspærringselementet.

Mange anvendelsesmuligheder

Easytop systemkuglehaner er alsidige i deres anvendelse. For eksempel som enkle vedligeholdelsesventil eller til afspærring af enkelte enheder, strenge eller hele etageledninger. Selv til industri- og anlægsbyggeri som fx procesanlæg, der arbejder med kvælstof eller argon eller under tryk, er Easytop kuglehaner egnede. De farvede plastik-

hætter til mediemærkning i betjeningsgrebet giver overblik over de forskellige anvendelsesområder. På den måde bliver indikeringen af tydeligt for koldt vand, varmt vand og specialmedier.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- egnede til drikkevands- og varmeinstallationer
- materialer af høj kvalitet som rustfrit stål, eller siliciumbrønde*
- afspærringselementer af rustfrit stål
- isoleringsskal af EPP til alle dimensioner som tilbehør
- systemprestilslutninger til Viega rørsystemer
- nye modeller med tømningssmulighed
- termometer som tilbehørssæt til de nye aktiverings-T-greb



Viega Easytop cirkulationsventil

EN VENTIL MED TO FUNKTIONER


Easytop cirkulationsventilen af siliciumbrønze* er egnet til varmt vand. Den integreres hurtigt og sikkert i installationen i alle Viega installationssystemer med prestilslutninger til 15, 18 og 22 mm, selvfølgelig med den integrerede, pålidelige SC-Contur eller med forskruninger i G $\frac{3}{4}$ og G1 i forbindelse med kunststofrørsystemer.



Easytop cirkulationsventilen S/E sikrer en konstant vandtemperatur i varmtvands-cirkulationsstrengene ved alle tappesteder. Den åbner og lukker automatisk og regulerer hermed strømningsvolumen afhængigt af vandtemperaturen i cirkulationsstrengen. Fordi der er anvendt siliciumbrønze* som materiale, kan cirkulationsventilen anvendes til varmt vand. Den integreres hurtigt og sikkert i installationen i alle Viegas installationssystemer med prestilslutninger til 15, 18 og 22 mm eller med forskruninger i G $\frac{3}{4}$ og G1 i forbindelse med kunststofrørsystemer.

Egenskaber

Cirkulationsventilens styreenhed er udstyret med et element af ekspanderende materiale, som reagerer på det varme vands temperaturforandringer i cirkulationskredsen. Hvis den aktuelle vandtemperatur afviger fra den indstillede temperatur ændres gennemstrømningsmængden via ventilspindlen, og regulerer således vandtemperaturen.

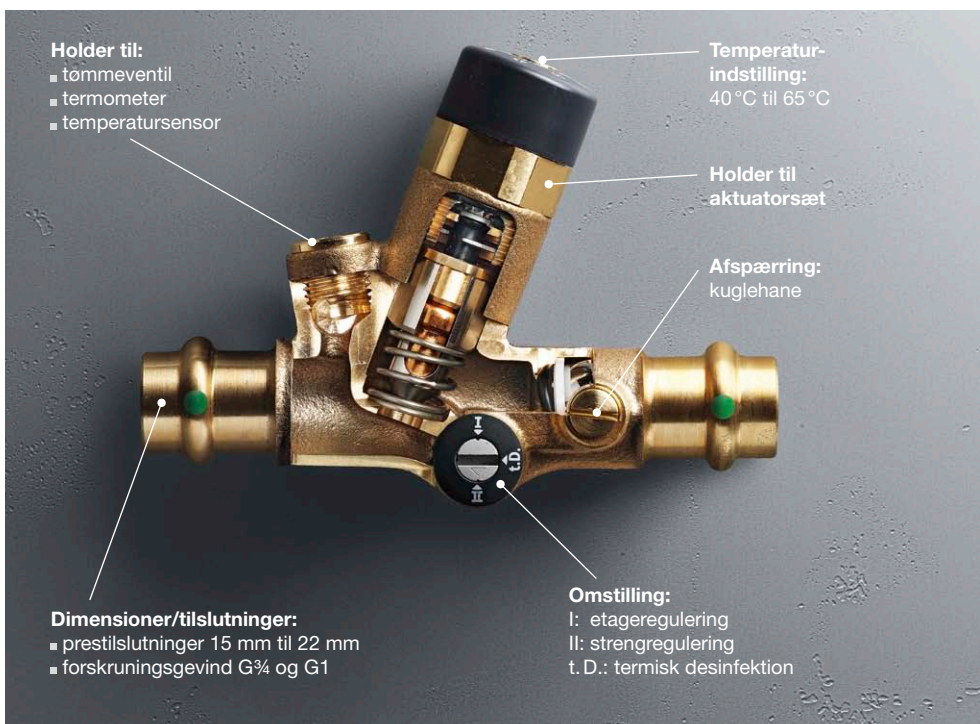

Indstillet på alt

Montering er mulig både i stigledningen og på etagen. Installationen på etagen sker i forbindelse med en statisk cirkulationsventil i stigledningen. Ved at vælge driftsart kan monteringsituationen i ledningen eller på etagen defineres og den manuelle termiske desinfektion indstilles. Temperatur kan nemt indstilles trinløst fra 40° til 65° på styreenheden.



OVERBLIK OVER FORDELENE

- kan anvendes til varmt vand
- materialet siliciumbrønze* af høj kvalitet
- systemprestilslutninger til rørsystemer af metal fra Viega
- kan anvendes som streng- eller etageventil
- integreret afspærring
- kan med tilbehør integreres til automatisering i en bygning
- isoleringsskal af EPP til alle dimensioner som tilbehør



Viega Pressguns

MAKSIMAL INSTALLATIONSSIKKERHED.



Viega presbakker og presringe.



Prestekniktilbehør i den praktiske sætkuffert til Viega Pressgun 5.



Pressgun Press Booster innovativ kraftforstærker til Megapress XL med integreret trækbakke til dimensionerne 2 1/2, 3 og 4 tommer

Både Viega Pressgun 5 og Viega Pressgun Picco overbeviser med højeste kvalitet og muliggør en komfortabel og sikker installation selv under de mest krævende forhold. Med deres TÜV-certificering og ekstra lange serviceintervaller hører de til de mest pålidelige, rentable og dermed mest vellykkede presseværktøjer i Europa.

De fælles egenskaber

- brugervenlig betjening med kun én hånd på grund af ergonomisk form
- valgfri med 230 V strømforsyning, med 18 V/2,0 Ah eller 4,0 Ah lithium-ion-batteri fra den nyeste generation, med optimal koldstartsreaktion og beskyttelse mod fuld afladning
- 180° drejeligt preshoved og trækbakker med presringe samt ledfunktion gør også utilgængelige steder meget lettere at nå
- TÜV-kontrolleret sikkerhedsteknik: Udløseforsinkelse, boltsikring og vedligeholdelsesvisning



SÆRLIGE FORHOLD VED VIEGA PRESSGUN 5

- Til rørsystemer af metal i dimensionerne 12 til 108 mm, til Megapress stål-rørsfittings fra 3/8 til 4 tommer, til kunststofrørsystemer fra 12 til 63 mm.
- En vægt på kun 3,2 kg (uden presbakke).
- Lange vedligeholdelsesintervaller: efter 40.000 presninger eller 4 år.
- Automatisk sikkerhedsspærring efter 42.000 presninger.



SÆRLIGE FORHOLD VED VIEGA PRESSGUN PICCO

- Til rørsystemer af metal i dimensionerne 12 til 35 mm, til Megapress stål-rørsfittings på 3/8, 1/2 og 3/4 tomme, til kunststofrørsystemer fra 12 til 40 mm.
- En vægt på kun 2,5 kg (uden presbakke).
- Ekstremt små mål til montering i smalle rørsakter og installationsvægge til indbygning.
- Først vedligeholdelse efter 30.000 presninger eller 4 år, sikkerhedsspærring efter 32.000 presninger.



Viega A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød
Danmark

Telefon +45 4594 2950

info@viega.dk
viega.dk

DK 777 753-11/18-117670
Ændringer forbeholdt.

